


記 号 説 明

| 記 号      | 名 称                    |
|----------|------------------------|
| P.B      | 室内電源基板                 |
| F1       | ヒューズ (6A)              |
| ZNR      | バリスタ                   |
| I.B      | 室内制御基板                 |
| CN2L     | コネクタ(別売:リモコン, 遠方表示キット) |
| CN32     | コネクタ(別売:遠方発着機アタチ)      |
| CN41     | コネクタ (EMA標準端子-A)       |
| LED1     | 発光ダイオード (アイコ電源)        |
| LED2     | 発光ダイオード (リモコン給電)       |
| LED3     | 発光ダイオード (室内外通信)        |
| SW1      | スイッチ(機種・能力設定)          |
| ハ7No     | スイッチ(ワイヤレス・アタチ設定)      |
| SWE      | スイッチ(応急運転)             |
| CN90     | コネクタ(別売:ワイヤレスアタチ)      |
| X1       | リレー (防露ヒータ)            |
| X4       | リレー(送風機用電動機:微風)        |
| X5       | リレー(送風機用電動機:弱風)        |
| X6       | リレー(送風機用電動機:強風)        |
| F2       | ヒューズ (6A)              |
| C1, C2   | コンデンサ(送風機用電動機)         |
| MF1, MF2 | 送風機用電動機                |
| H2       | 電熱器 (防露ヒータ)            |
| TB2      | 端子台 (室内:電源)            |
| TB4      | 端子台 (室内:伝送線)           |
| TB5      | 端子台 (室内:リモコン線)         |
| TH1      | サーミスタ (室内吸込温度検知)       |
| TH2      | サーミスタ (室内配管温度検知)       |
| R.B      | ワイヤードリフト               |
| CN2      | コネクタ(別売:リモコン・ワイヤレス)    |
| TB6      | 端子台 (リモコン:リモコン線)       |

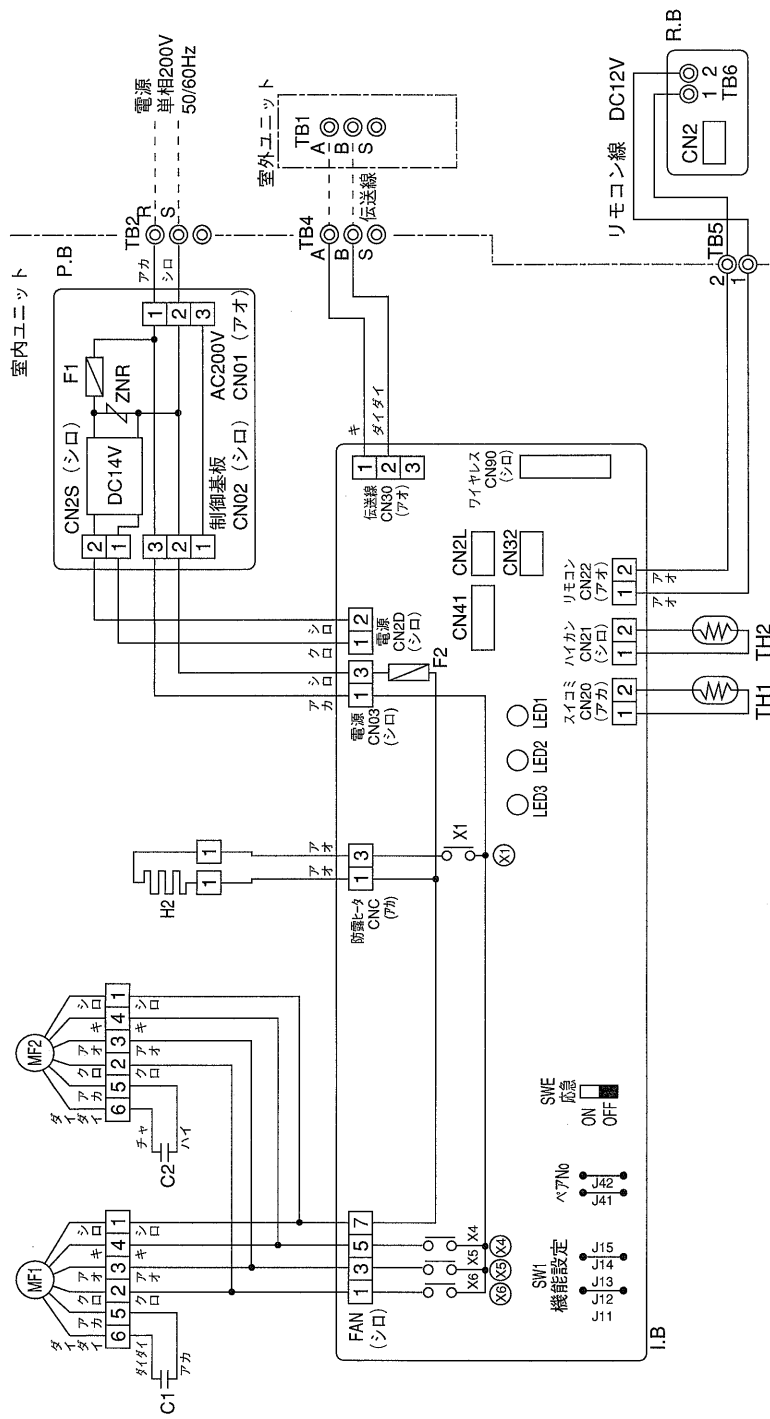

注1. ◎は端子台、□はコネクタを示します。  
 2. -----(太破線): 現地手配を示します。

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| 単位                        | 尺 度 | 作成日付  |
| —                         | NTS | 98.12 |
| ヤマハ発動機株式会社                |     |       |
| 天吊形 (厨房仕様)<br>室内ユニット電気配線図 |     |       |
| E-AESJ140TA1C01           |     |       |

YAESJ140T-A1-C