


リモコン



記号説明

記号	名	称
MF2,3	室内送風機用電動機	
C2,3	コンデンサ(室内送風機)	
TB2	端子台(室内電源)	
TB4	端子台(伝送線)	
TB5	端子台(リモコン)	
X12	補助継電器(室内送風機・強風)	
TH1	サーミスタ(吸込温度)	
TH2	サーミスタ(配管温度)	
P.B	室内電源基板	
F1	ヒューズ(6A)	
ZNR	バリスタ	
CN01	コネクタ(200V電源)	
CN02	コネクタ(P.B-I.B連絡線)	
CN2S	コネクタ(14V電源)	
I.B	室内制御基板	
X4~6	補助継電器(室内送風機)	
SW1	スイッチ(機種切替)	
SWE	スイッチ(応急運転)	
LED1	発光ダイオード(マイコン電源)	
LED2	発光ダイオード(リモコン給電)	
LED3	発光ダイオード(室内外通信)	
CN03	コネクタ(P.B-I.B連絡線)	
CN2D	コネクタ(14V電源)	
FAN	コネクタ(室内送風機)	
CN20	コネクタ(吸込温度)	
CN21	コネクタ(配管温度)	
CN22	コネクタ(リモコン)	
CN31	コネクタ(ドレンセンサ)	
CN32	コネクタ(遠方発停)	
CN41	コネクタ(JEMA標準HA端子)	
CN90	コネクタ(ワヤス受光アダプタ)	
CN2L	コネクタ(遠方表示・ロタ)	
CNP	コネクタ(ドレンポンプ)	
SR1	半導体リレー(ドレンポンプ)	
F2	ヒューズ(6A)	
CN30	伝送	


リモコン

記号	名	称
R.B	リモコン基板	
CN1	コネクタ(室内ユニット)	
CN2	コネクタ(別売・スケジューラ)	
TB6	端子台(室内ユニット接続)	
LCD	液晶表示器	

別売部品

記号	名	称
DP	ドレンポンプ	
DS	ドレンセンサ	

制御箱内

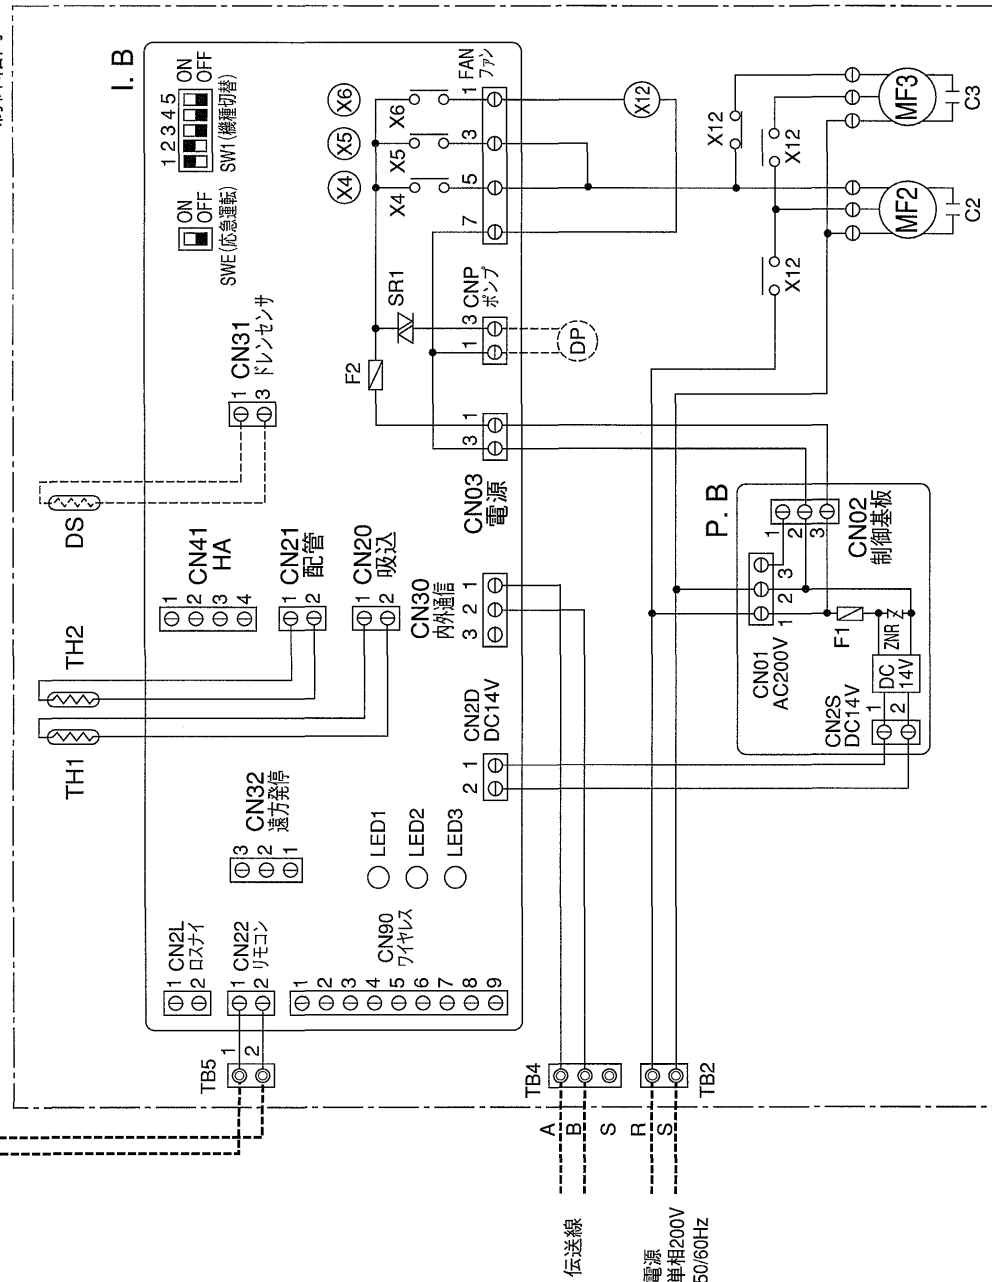

注1. 記号説明

----- (太破線): 現地手配 / ----- (細破線): 別売部品
○: コネクタ / ◎: 端子台

単位	尺 度	作成日付
—	NTS	99.1

ヤマハ発動機株式会社

YAESJ280T-A1

天吊形室内ユニット電気配線図

E-AESJ280TA101