


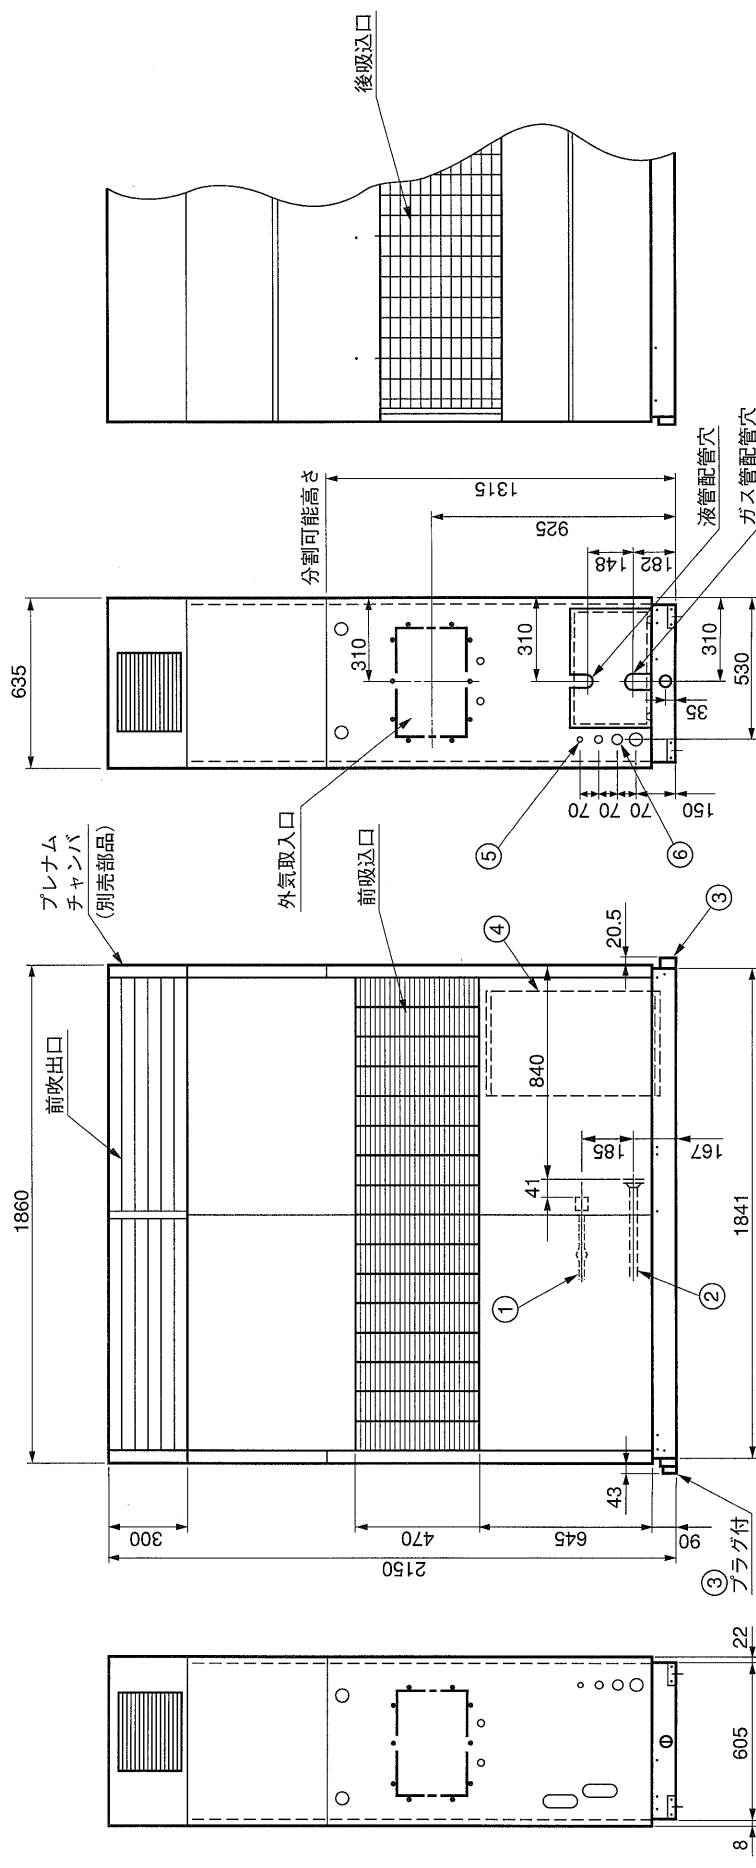


- ①冷媒配管 (液) $\phi 15.88$ (フレア)
- ②冷媒配管 (ガス) $\phi 38.1$ (フランジ)
- ③ドレン 1 1/4B
- ④セイギョバコ
- ⑤電源穴 $\phi 27$
- ⑥伝送線穴 $\phi 37$
- ⑦基礎ボルト穴 4- $\phi 15$



分ダクト穴詳細

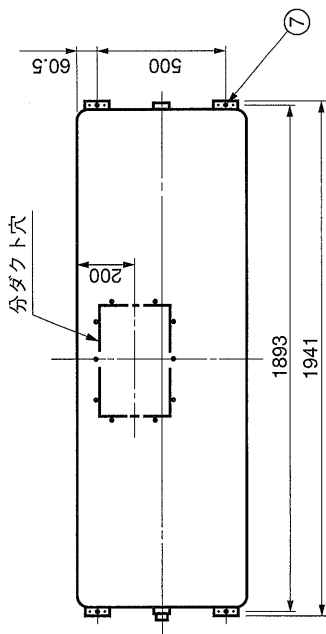

《別売プレナムチャンバ使用時》

本機は、ダクトタイプの機種であり別売プレナムチャンバ使用時は、送風機のブーリの変更が必要です。下記ブーリをご使用ください。

周波数	別売ブーリNo.
50Hz	PAC-CU78MP
60Hz	PAC-CU76MP, PAC-CU73SP

第3角法	単位	尺	寸	度	作成日付
	mm	NTS			99.9

YAESJ560P-A1

床置ダクト形室内ユニット外形図
(プレナムタイプ)

ヤマハ発動機株式会社

D-AESJ560PA102