


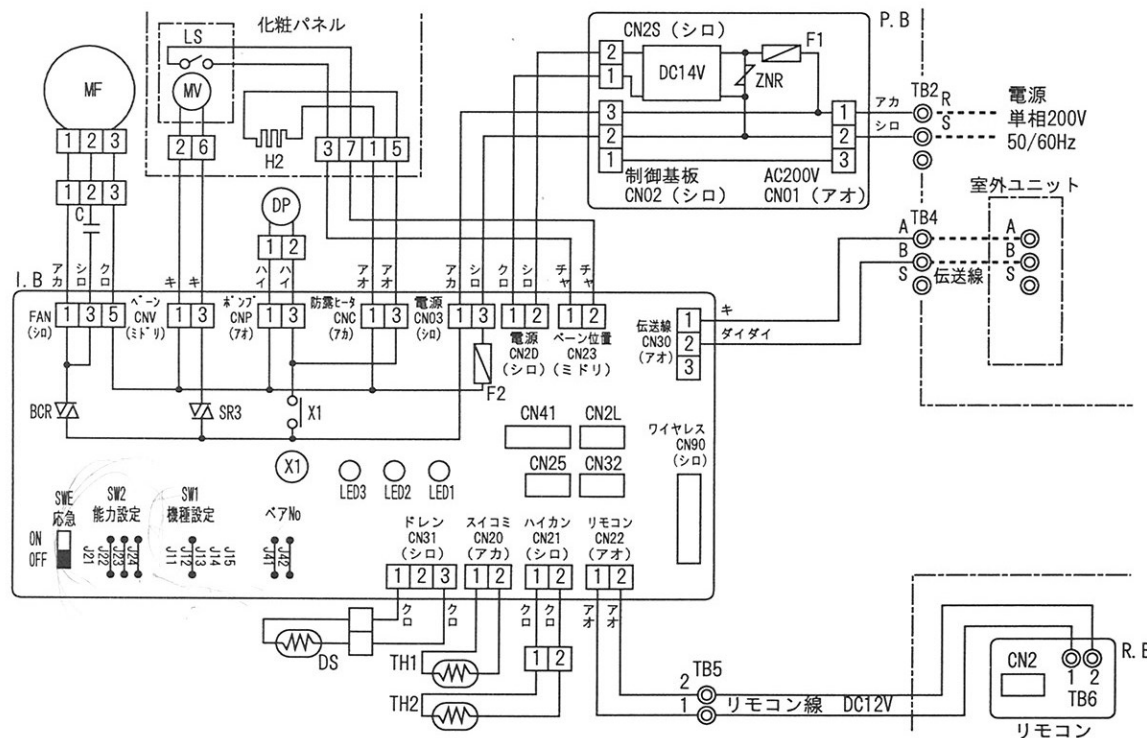

注1. ◎ は端子台、□ はコネクタを示します。
 2. ----- (太破線) : 現地手配を示します。

記号説明

記号	名称	記号	名称
P.B	室内電源基板	C	コンテナ(送風機用電動機)
F1	ヒューズ (6A)	MF	送風機用電動機
ZNR	バリスタ	MV	ベーン用電動機
I.B	室内制御基板	LS	リミットスイッチ(ベーン用電動機)
CN2L	コネクタ(別売:ロスタイ、遠方表示キット)	DP	ドレンアップ機
CN32	コネクタ(別売:遠方発停7タタ)	H2	電熱器(防露ヒータ)
CN41	コネクタ(JEMA標準HA端子-A)	TB2	端子台(室内:電源)
CN25	コネクタ(別売:加湿器)	TB4	端子台(室内:伝送線)
LED1	発光ダイオード(マイコン電源)	TB5	端子台(室内:リモコン線)
LED2	発光ダイオード(リモコン給電)	TH1	サーミスタ(室内吸込温度検知)
LED3	発光ダイオード(室内外通信)	TH2	サーミスタ(室内配管温度検知)
SW1	スイッチ(機種・能力設定)	DS	サーミスタ(ドレン液面検知)
SW2	スイッチ(ファン能力設定)	R.B	ワイヤードリモコン
ベアNo.	スイッチ(ワイヤレスベアファンバ-設定)	CN2	コネクタ(別売:スケジュールタイマー)
SWE	スイッチ(応急運転)	TB6	端子台(リモコン:リモコン線)
X1	リレー(ドレンアップ機・防露ヒータ)		
SR3	半導体リレー(ベーンモータ)		
F2	ヒューズ (6A)		
BCR	ファン制御用素子		

単位	尺 度	作成日付	YAES・C-A
—	NTS	98.9	
ヤマハ発動機株式会社			天井カセット形室内ユニット電気配線図
			E-AESJ71CA02