
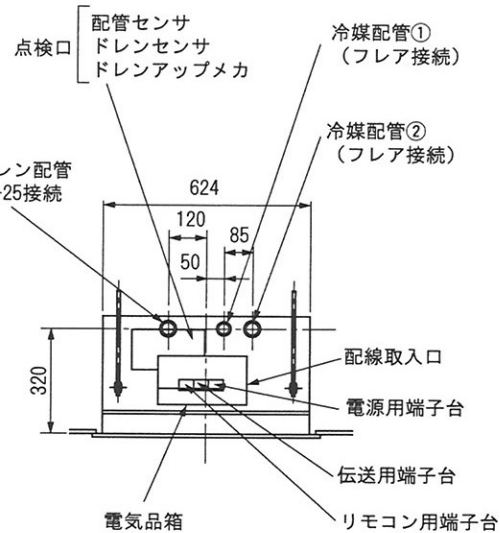


- 注1. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
 2. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
 3. 高性能フィルタ取付時は天井ふところ高さが450mm以上必要となります。
 4. 天井材組込式フラットパネルをご使用の場合は厚さ15mm以下の天井材を調達してください。
 短手幅300mmの天井材は使用できません。

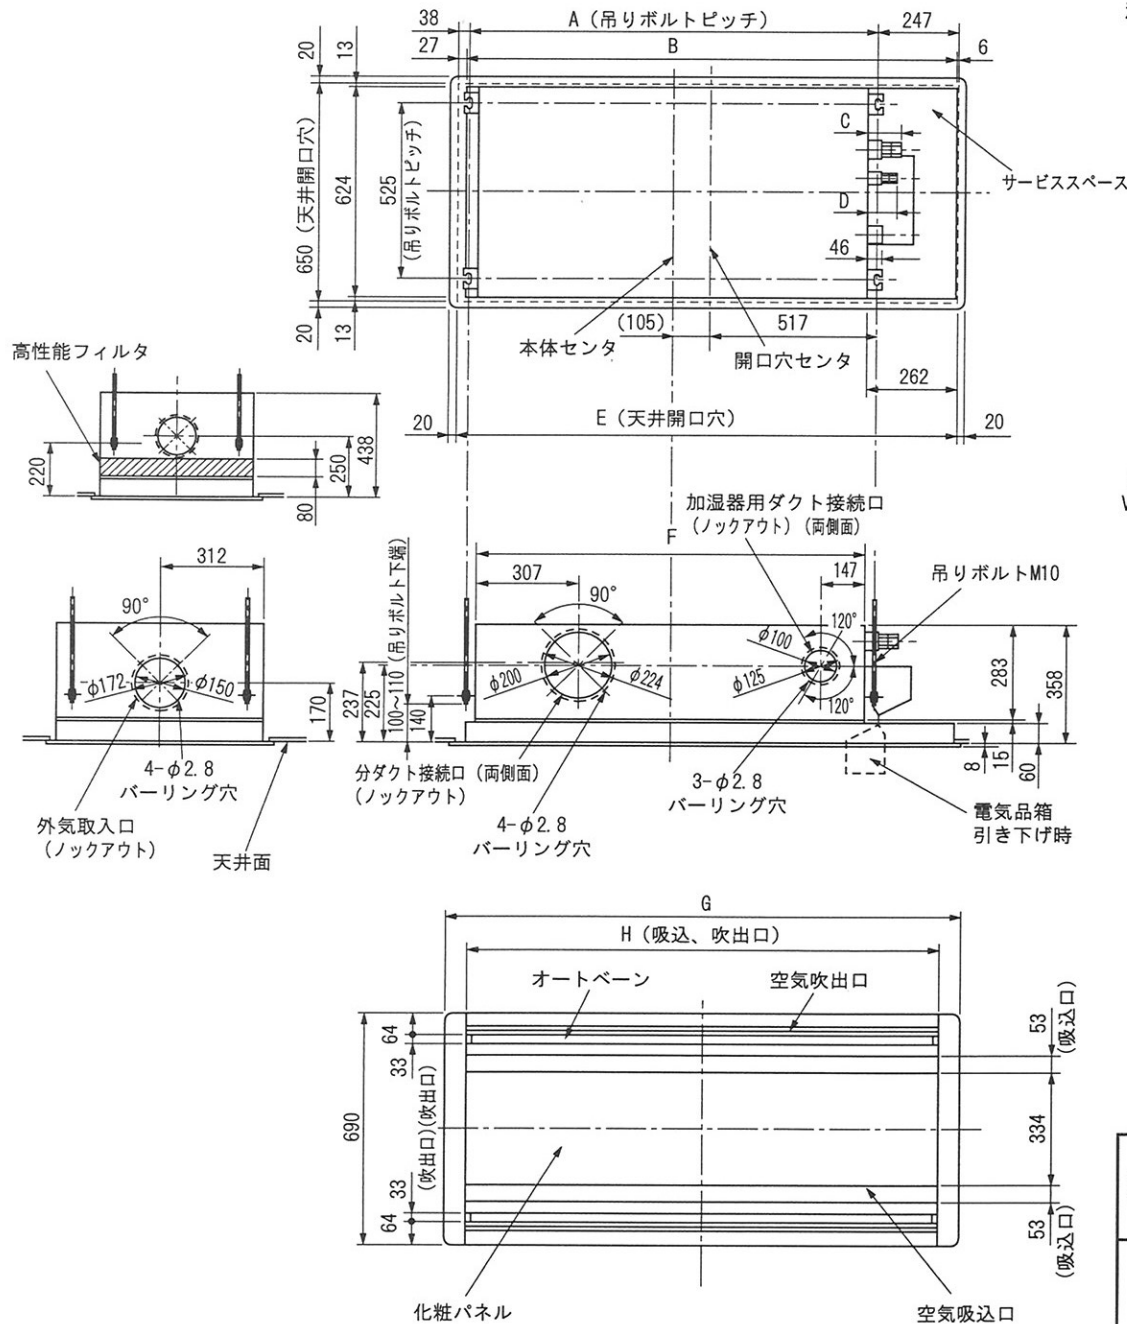

	J71・J90形	J140形
①液管	3/8F	3/8F
②ガス管	5/8F	3/4F

	A	B	C	D	E	F	G	H
J71形	995	1247	90	83	1280	944	1320	1211
J90形	1245	1497	95	86	1530	1194	1570	1461
J140形	1495	1747	95	86	1780	1444	1820	1711

第 3 角法	単位	尺 度	作成日付	YAESJ71~J140ES-A
	mm	NTS	98.7	
ヤマハ発動機株式会社				天井カセット形（2方向吹出） 室内ユニット外形図
				D-AESJ71ESA01