


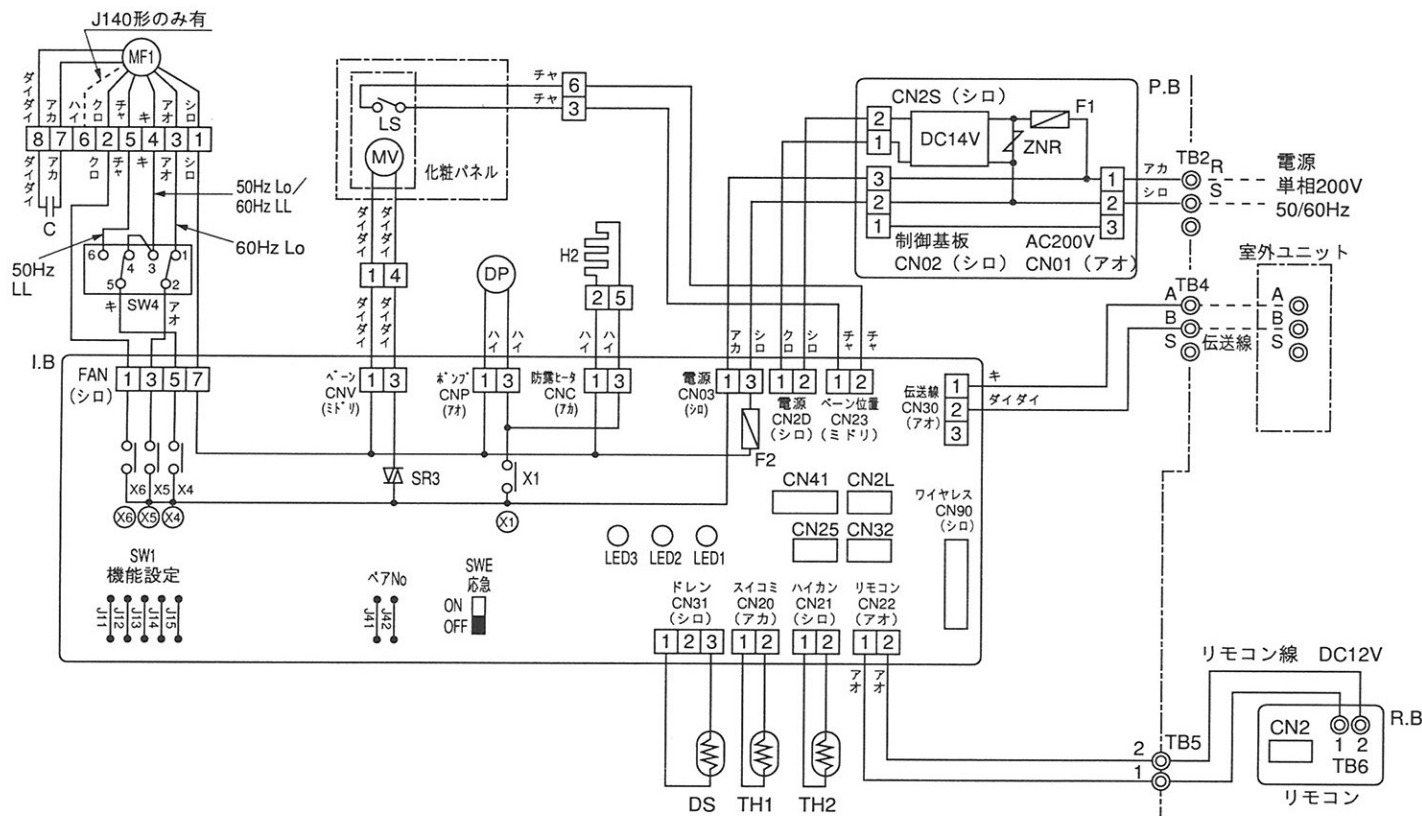

注1. ◎は端子台、□はコネクタを示します。
 2. -----(太破線)：現地手配を示します。

記号説明

記号	名称
P.B	室内電源基板
F1	ヒューズ (6A)
ZNR	バリスタ
I.B	室内制御基板
CN2L	コネクタ(別売:ロスタイ、遠方表示キット)
CN32	コネクタ(別売:遠方発停7ダブタ)
CN41	コネクタ(JEMA標準HA端子-A)
CN25	コネクタ(別売:加湿器)
LED1	発光ダイオード(マイコン電源)
LED2	発光ダイオード(リモコン給電)
LED3	発光ダイオード(室内外通信)
SW1	スイッチ(機種・能力設定)
ベアNo.	スイッチ(ワイヤレスヘアファン設定)
SWE	スイッチ(応急運転)
CN90	コネクタ(別売:ワイヤレス7ダブタ)
SR3	半導体リレー(ベーンモータ)
X1	リレー(ドレンアップメカ・防露ヒータ)
X4	リレー(送風機用電動機:微風)
X5	リレー(送風機用電動機:弱風)
X6	リレー(送風機用電動機:強風)
F2	ヒューズ (6A)
C	コンデンサ(送風機用電動機)
MF1	送風機用電動機
SW4	スイッチ (50/60Hz切替用)
MV	ベーン用電動機
LS	リミットスイッチ(ベーン用電動機)
DP	ドレンアップメカ
H2	電熱器(防露ヒータ)
TB2	端子台(室内:電源)
TB4	端子台(室内:伝送線)
TB5	端子台(室内:リモコン線)
TH1	サーミスタ(室内吸込温度検知)
TH2	サーミスタ(室内配管温度検知)
DS	サーミスタ(ドレン液面検知)
R.B	ワイヤードリモコン
CN2	コネクタ(別売:スケジュールタイマー)
TB6	端子台(リモコン:リモコン線)

	単位	尺 度	作成日付	YAESJ71~J140ES-A
	—	NTS	98.8	
ヤマハ発動機株式会社				天井カセット形 (2方向吹出) 室内ユニット電気配線図
				E-AESJ71ESA01