

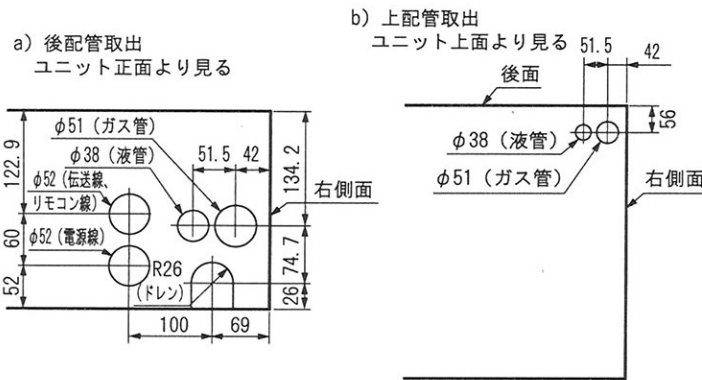
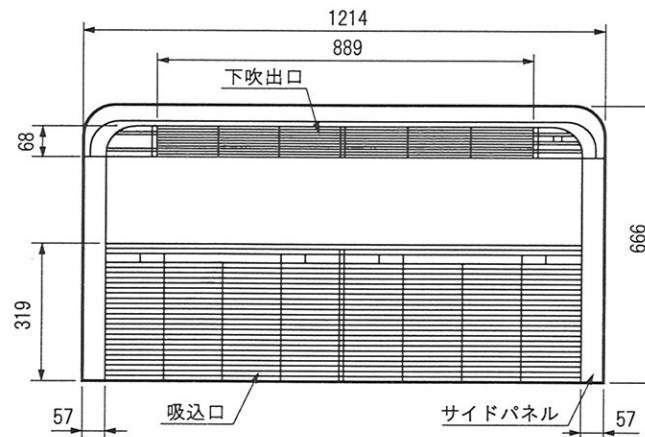
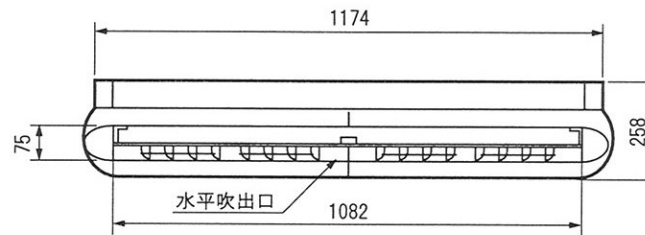


ロックアウト穴位置

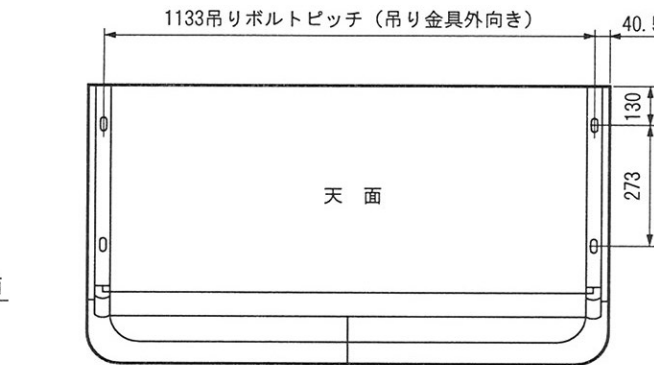

※上記寸法は吸込グリル、サイドパネルを取りはずした状態の寸法です。

据付・サービススペース

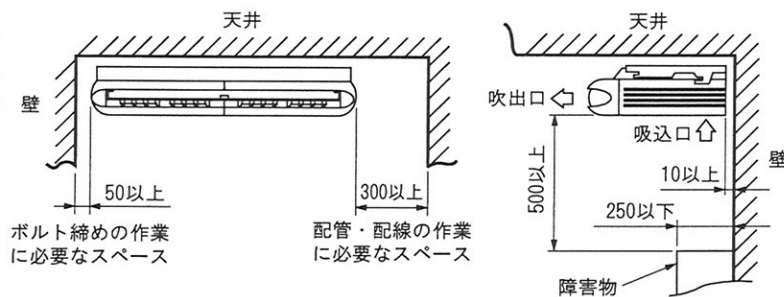


注意事項

1. 吊りボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。
2. 別売ドレンアップメカを後面に取付ける場合、後面スペース175mm以上必要となります。
側面に取付ける場合は、後面スペース110mm以上必要となります。


- ①ドレン配管接続口 (VP20接続可)
- ②冷媒配管接続口 (ガス側/フレア接続)
- ③冷媒配管接続口 (液側/フレア接続)

ガス管	液管
φ15.88 (5/8F)	φ9.52 (3/8F)



配管位置

ユニット正面より見る



※上記寸法は吸込グリル、サイドパネルを取りはずした状態の寸法です。

第 3 角法	単位	尺 度	作成日付	Y A E S J 7 1 T - A
	mm	N T S	98.9	
ヤマハ発動機株式会社				天吊形室内ユニット外形図
				D-AESJ71TA02