
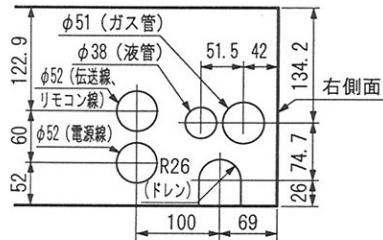




ノックアウト穴位置




a) 後配管取出
ユニット正面より見るb) 上配管取出
ユニット上面より見る

※上記寸法は吸込グリル、サイドパネルを取りはずした状態の寸法です。

据付・サービススペース

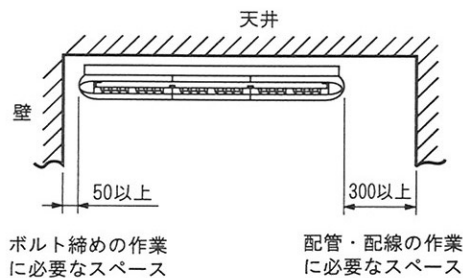

1633吊りボルトピッチ (吊り金具外向き)

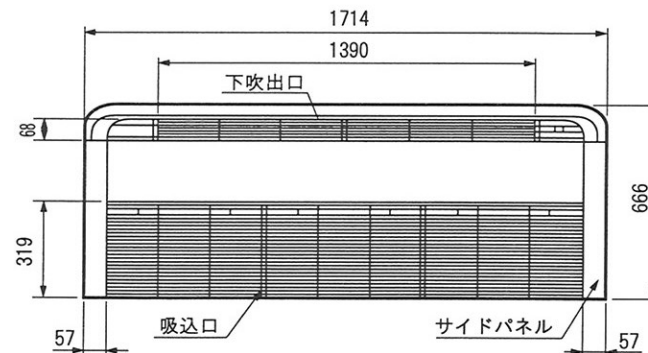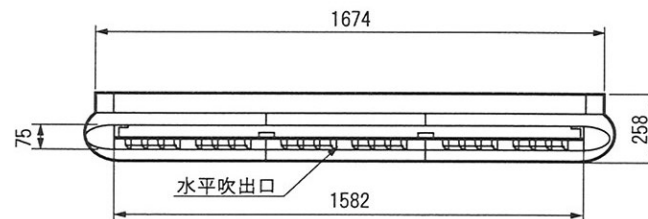
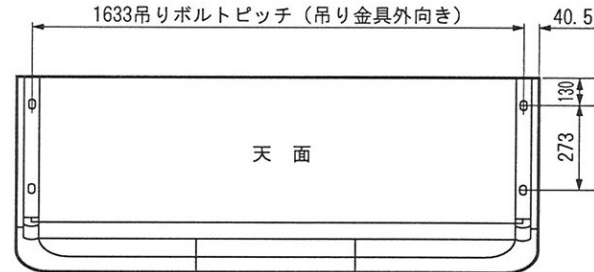


注意事項

- 吊りボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。
- 別売ドレンアップメカを後面に取付ける場合、後面スペース175mm以上必要となります。側面に取付ける場合は、後面スペース110mm以上必要となります。

- ①ドレン配管接続口 (VP20接続可)
- ②冷媒配管接続口 (ガス側/フレア接続)
- ③冷媒配管接続口 (液側/フレア接続)

機種	ガス管	液管
J90形	φ15.88 (5/8F)	φ9.52 (3/8F)
J140形	φ19.05 (3/4F)	φ9.52 (3/8F)

配管位置
ユニット正面より見る

※上記寸法は吸込グリル、サイドパネルを取りはずした状態の寸法です。

第3角法	単位	尺 度	作成日付	YAESJ90・J140T-A
	mm	NTS	98.9	
ヤマハ発動機株式会社				天吊形室内ユニット外形図
				D-AESJ90TA03