
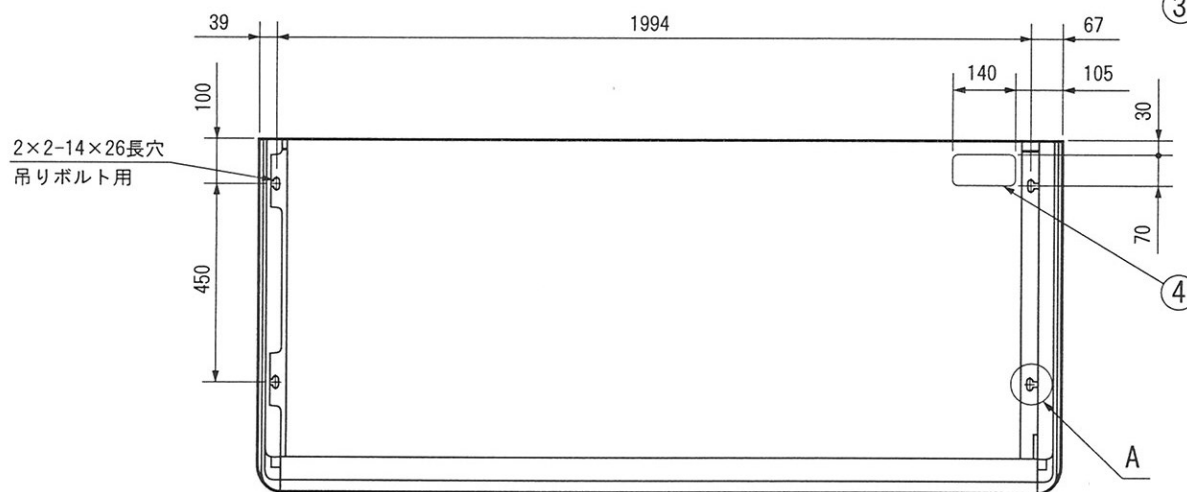
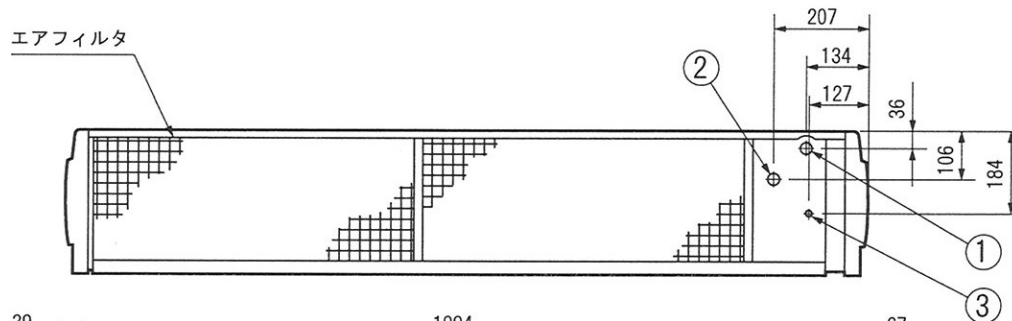



注意事項

1. 吊りボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。

- ドレン配管接続口 (VP20接続) ①
- 冷媒配管接続口 (ロー付接続 φ28.58 ガス管) . . . ②
- 冷媒配管接続口 (ロー付接続 φ15.88 液管) . . . ③
- 冷媒配管 上取出し用角穴 ④

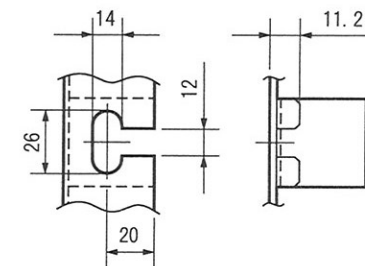

A (吊りボルト用穴詳細図)

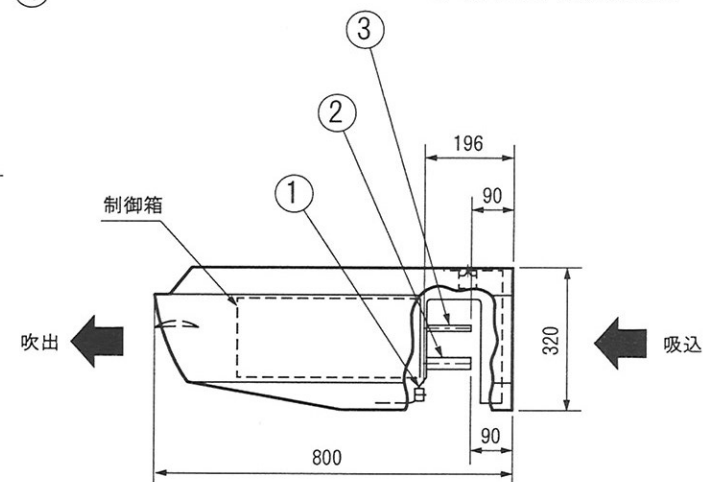

第3角法	単位	尺 度	作成日付	YAESJ280T-A
	mm	NTS	97.9	
ヤマハ発動機株式会社				天吊形室内ユニット外形図
				D-AESJ280TA01