


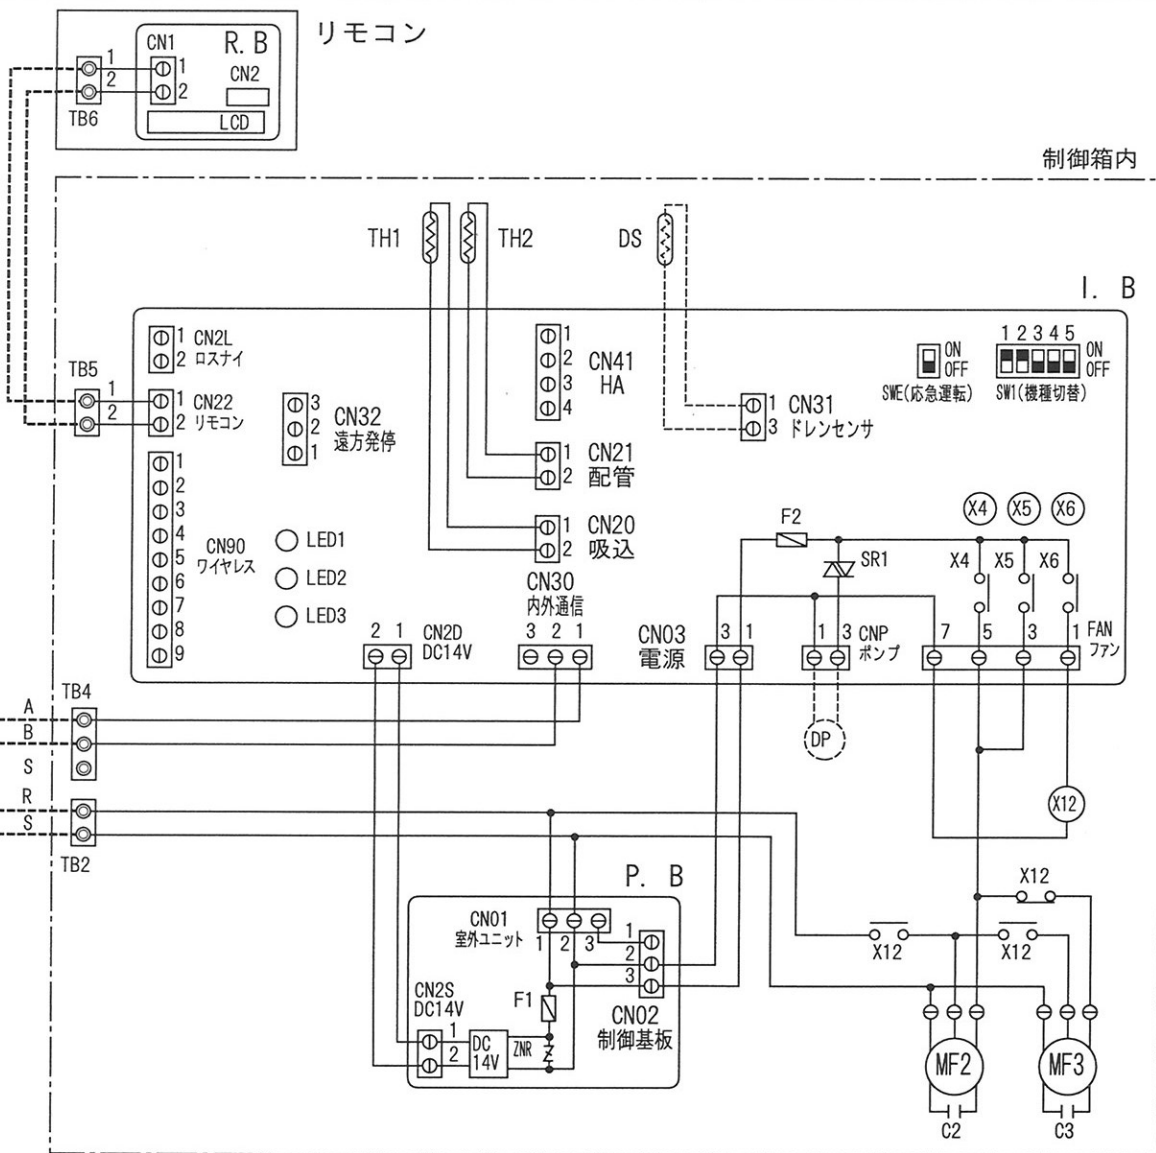

注1. 記号説明

----- (太破線) : 現地手配 / ----- (細破線) : 別売部品

○ : コネクタ / ● : 端子台

記号説明

記号	名称
MF2, 3	室内送風機用電動機
C2, 3	コンデンサ(室内送風機)
TB2	端子台(室内電源)
TB4	端子台(伝送線)
TB5	端子台(リモコン)
X12	補助継電器(室内送風機・強風)
TH1	サーミスタ(吸込温度)
TH2	サーミスタ(配管温度)
P. B	室内電源基板
F1	ヒューズ(6A)
ZNR	バリスタ
CN01	コネクタ(200V電源)
CN02	コネクタ(P. B-I. B連絡線)
CN2S	コネクタ(14V電源)
I. B	室内制御基板
X4~6	補助継電器(室内送風機)
SW1	スイッチ(機種切替)
SWE	スイッチ(応急運転)
LED1	発光ダイオード(マイコン電源)
LED2	発光ダイオード(リモコン給電)
LED3	発光ダイオード(室内外通信)
CN03	コネクタ(P. B-I. B連絡線)
CN2D	コネクタ(14V電源)
FAN	コネクタ(室内送風機)
CN20	コネクタ(吸込温度)
CN21	コネクタ(配管温度)
CN22	コネクタ(リモコン)
CN31	コネクタ(ドレンセンサ)
CN32	コネクタ(遠方発停)
CN41	コネクタ(JEMA標準HA端子)
CN90	コネクタ(ワイヤレス受光アダプタ)
CN2L	コネクタ(遠方表示・ロスタイ)
CNP	コネクタ(ドレンポンプ)
SR1	半導体リレー(ドレンポンプ)
F2	ヒューズ(6A)
CN30	伝送

リモコン

記号	名称
R. B	リモコン基板
CN1	コネクタ(室内ユニット)
TB6	端子台(室内ユニット接続)
LCD	液晶表示器

別売部品

記号	名称
DP	ドレンポンプ
DS	ドレンセンサ
	ドレンアップメカ

単位	尺 度	作成日付
—	NTS	97.9

ヤマハ発動機株式会社

YAESJ280T-A

天吊形室内ユニット電気配線図

E-AESJ280TA01