


分ダクト穴詳細

- | | |
|-----------|-------------|
| ①冷媒配管〈液〉 | φ15.88〈フレア〉 |
| ②冷媒配管〈ガス〉 | φ38.1〈フランジ〉 |
| ③ドレン | 1 1/4B |
| ④セイギョバコ | |
| ⑤電源穴 | φ27 |
| ⑥伝送線穴 | φ37 |
| ⑦基礎ボルト穴 | 4-φ15 |

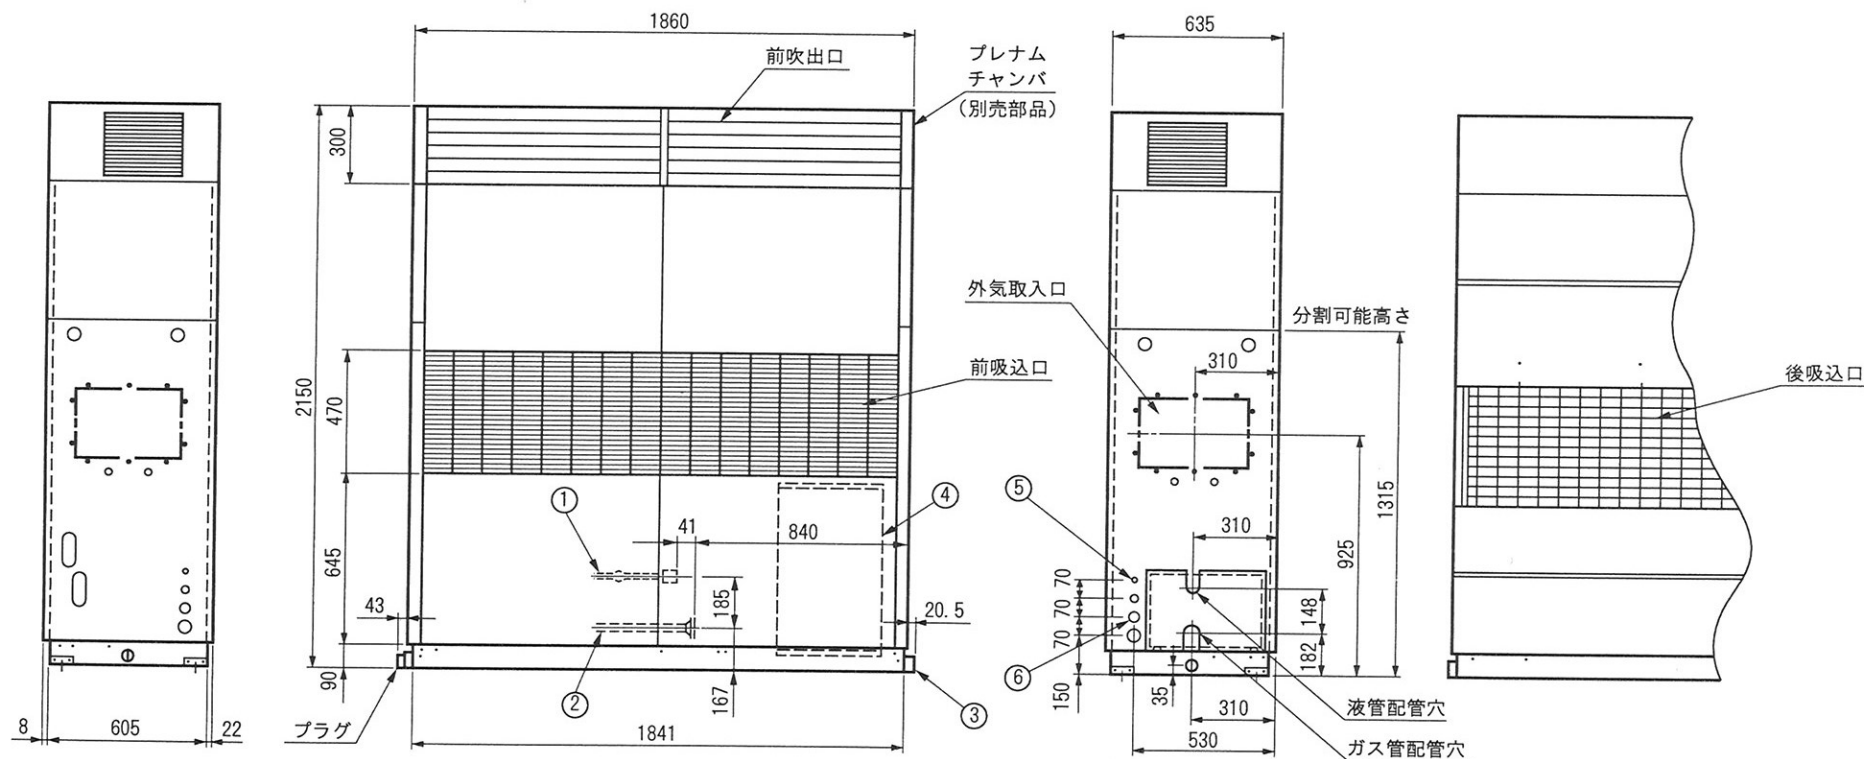

《別売プレナムチャンバ使用時》

本機は、ダクトタイプの機種であり別売プレナムチャンバ使用時は、送風機のプーリの変更が必要です。下記プーリをご使用ください。

周波数	別売プーリNo.
50Hz	PAC-CU78MP
60Hz	PAC-CU76MP, PAC-CU73SP

第 3 角法	単位	尺 度	作成日付	Y A E S J 5 6 0 P - A
	mm	NTS	98.7	
ヤマハ発動機株式会社				床置ダクト形室内ユニット外形図 〈プレナムタイプ〉
				D-AESJ560PA01