




WABASH RT





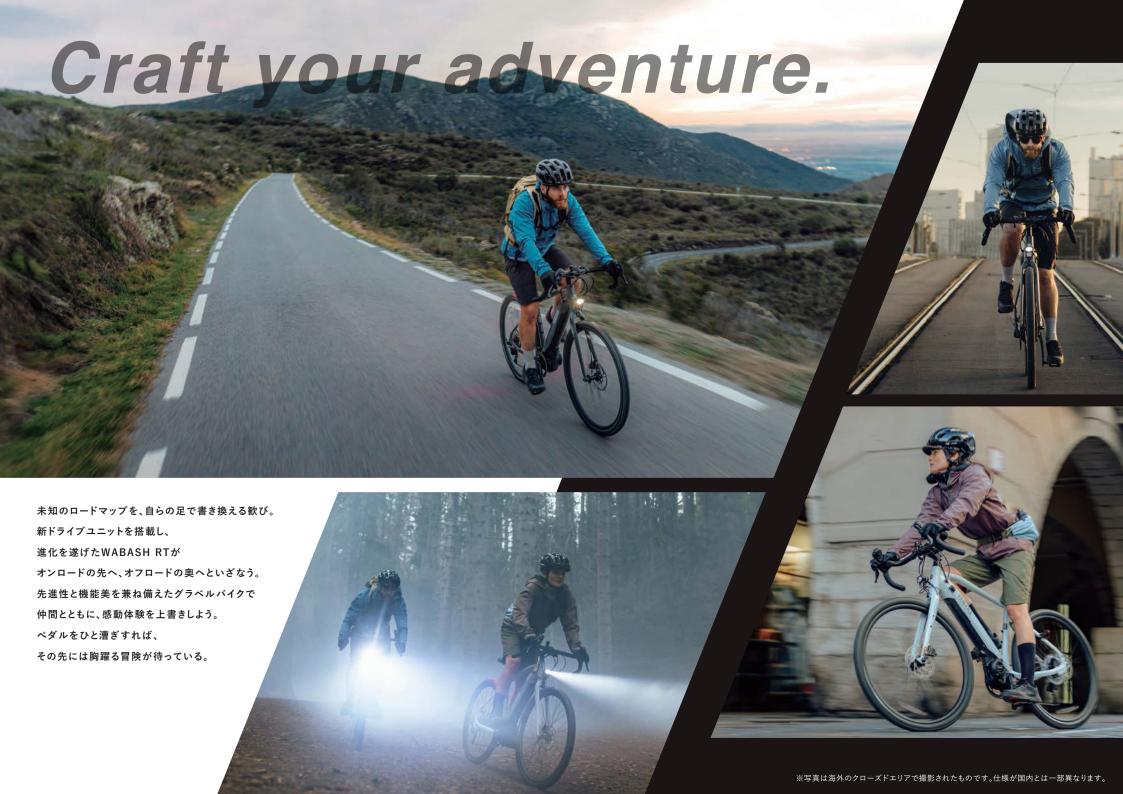






ちを抑制するスタビライザー機能を搭載し、路面状況

に応じた使い分けができる。

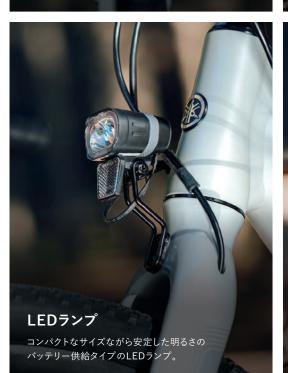












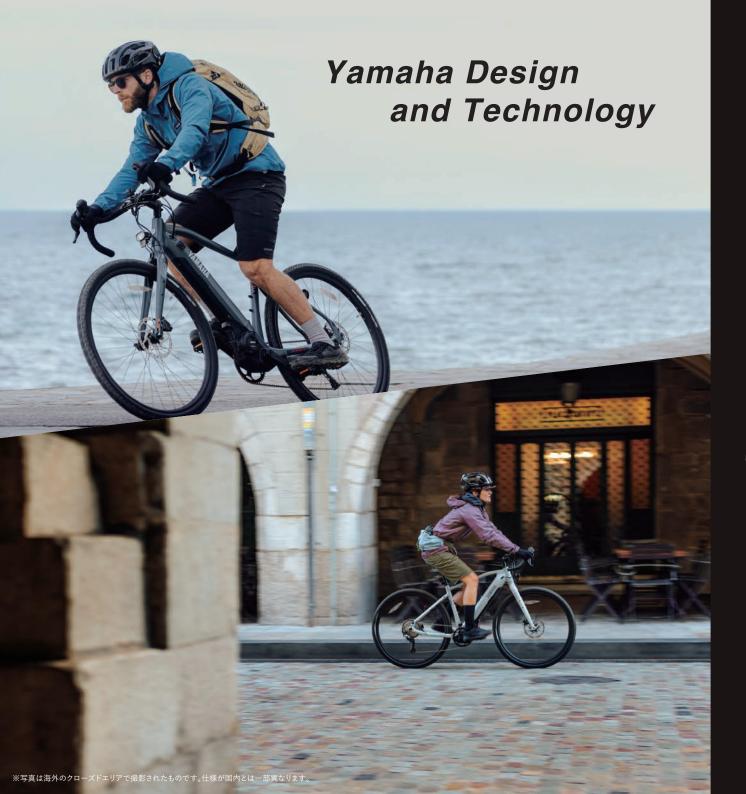

インチューブフレーム構造

モーターサイクルメーカーであるヤマハのデザイン造形理念を用い、本質的なバイクらしさの中に独自性を追求したデザインフレーム。フレーム剛性と重量バランスを最適化。 ダウンチューブの内部をツインチューブ構造にする ヤマハ独自のフレーム設計が活きています。



※写真はイメージです。



アクセサリーマウント(ダボ穴)

- (A) ボトルケージマウント×2(Sサイズはダウンチューブ側1か所)
- B アクセサリーマウント(左右ケージマウント同幅)
- C キャリヤ用マウント
- D フェンダー用マウント
- E キックスタンド用マウント<左側>(YPJアクセサリー同品装着可)


さまざまな状況下で 上質なアシストを提供

PWseries S2

マルチアクティブドライブユニット

最大トルク値が従来モデル※1より約7%増加(75Nm)しながらも、 小型・軽量化を実現したドライブユニット「PWseries S2」。通勤など 日常使いから週末のツーリング、山道でのラインディングまで、幅広 い用途で上質なアシストを提供。また、アクスル長が128mmと 22.8mm短くなり、より狭いOファクターを実現。ペダリング効率が向 上し、こぐ楽しさ、快適さを体感できる。

※1:PWseries STドライブユニット比較



PWseries S2は、 PWseries STと比べ約20% 小型化、約16%軽量化を実現。

PWseries S2

最大トルク: 75Nm

ドライブユニット: センターモーター 重量: 2.85kg 定格出力: 250W

クワッドセンサーシステム

スピード、ケイデンス、ペダリングトルク、 角度の4つのセンサーから得た情報を 瞬時に演算し、ライディングコンディシ ョンを正確に把握。常にライダーが求め る適切なアシストパワーを提供する。



アシストモード

ロングツーリングからシティユースまで、道路状況や好みに応じて選択 できるアシストモード※を用意。発進、巡航、登坂など各シーンに最適化 されたアシストを提供する。 ※アシストオフモードを含む

アシストパワーイメージ

STD スタンダードモード

+ECO プラスエコモード アシストオフ

ライディングに集中できるオートマチックアシストモードを搭載。 走行状況に応じて、ライダーの要求にシンクロするアシストを HIGH / STD / ECO の3モードから自動選択し、最適なアシストを提供する。

知りたい情報を見やすく表示する 多機能メーター搭載

ディスプレイAD



さまざまな情報を表示する 多機能メーター。 バックライト付き液晶で 走行中も画面が見やすく、 ハンドルを握ったまま 直感的な操作が可能。

バッテリー残量

走行モード

走行速度 オドメーター

残りアシスト走行可能距離

ロングライドを1日中楽しめる

500Whクラス大容量バッテリー



1充電あたりの走行距離 ※1

HIGH ハイモード

85_{km}

STD スタンダードモード

128km

+ECO プラスエコモード

188km

99km

A:オートマチックアシストモー

94km

充電 バッテリーに専用充電器をつないで家庭用100Vコンセントで充電可能。充電時間*:約3.5時間

*充電時間は、バッテリー残量がほぼ無い状態から満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。

※11充電あたりの走行距離は、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。詳しくは諸元・情報ページをご覧ください。 ※2 容量は当社測定のTyp.容量(代表容量)。定格容量は13.4Ah。

バッテリー(36V-13.1Ah ※2) 品番:X1W-82110-00 メーカー希望小売価格 82.500円(消費税10%含む)



充電器 品番:X1W-8210C-00 メーカー希望小売価格 18,150円(消費税10%含む)



●アクセサリーのお問い合わせ ワイズギアのホームページをご覧ください。












WABASH RT


メーカー希望小売価格 463.100円 [消費税10%含む] (本体価格 421.000円)

●本体価格はパッテリー、専用充電器を含む車両価格です。●価格は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税率10%に基づく価格です。詳しくはYPJ取扱店にお問い合わせください。

仕 様 諸 元 表		шявяѕн ҚТ			
		L size	M size	S size	
機種名		PF70WRL	PF70WRM	PF70WRS	
サイズ	全長(mm)	1,810	1,790	1,775	
	全幅(mm)	580	580	580	
	サドル高 (mm)	940 ^{**1} ~1,065 ^{**2}	885 ^{**1} ~1,010 ^{**2}	830 ^{%1} ~905 ^{%2}	
車両重量		21.3kg	21.1kg	21.0kg	
ドライブユニット	モデル	PWseries S2			
	重量	2.85kg			
	定格出力/最大トルク	250W/75Nm			
ディスプレイ		ディスプレイAD			
1充電あたりの 走行距離 ※3	ハイモード	85km			
	スタンダードモード	99km			
	エコモード	128km			
	プラスエコモード	188km			
	オートマチックアシストモード	94km			
リチウムイオン バッテリー	タイプ / 容量	500Wh マルチロケーションバッテリー / 36V-13.1Ah ※4			
	充電時間 ※5	約3.5時間			
主な自転車仕様	フレーム	ハイドロフォームアルミ			
	フォーク	アルミリジッドフォーク 12×100mm			
	ヘッドセット	VP 1 1/8 to 1.5			
	ステム	アローステム 31.8mm × 70(S)・80(M)・90(L)mm			
	ハンドルバー	アローフレームドロップバー 31.8mm×440mm			
	グリップ/テープ	ブラック			
	シートポスト/サドルクランプ	リモテック サスペンション ドロッパーシートポスト 30.9mm×40(S)・60(M/L)mmトラベル			
	シートポストカラー	アロー 1bolt 35mm			
	サドル	ヤマハオールロードサドル			
	シフター	SHIMANO GRX RX600 11speed			
	リヤディレイラー	SHIMANO GRX RX812 11speed			
	クランクアーム	SAMOX アロークランク 165(S)・170(M/L)mm			
	チェーン	KMC e11 Turbo EPT			
	カセット	SHIMANO Deore M5100 11speed 11-42T			
	チェーンリング	アローチェーンリング 44T			
	ブレーキ/ローター	SHIMANO GRX RX400/180mm(F),160mm(R)			
	ホイールセット	700C 100×12mm(F), 142×12mm(R)			
	タイヤ/チューブ	MAXXIS RAMBLER 700 × 45C			
	アクセサリー	充電器			



¬		<i>шаваѕн</i> Қ			
フレームジオメトリ			L size	M size	S size
Α	TOP TUBE	(mm)	595	565	536
В	SEAT TUBE	(mm)	551	490	429
С	HEAD TUBE	(mm)	140	130	120
D	SEAT ANGLE	(度)	72.5	73.2	74.3
Ε	HEAD ANGLE	(度)	71.8	71.7	71.1
F	BB DROP	(mm)	72	72	72
G	WHEEL BASE	(mm)	1,090	1,068	1,057
Н	REAR CENTER	(mm)	464	464	463
1	STAND OVER HEIGHT	%6 (mm)	851	818	781
J	STACK HEIGHT	(mm)	617	607	595
K	REACH	(mm)	401	382	369



YPJのさらに詳しい情報や取扱店は、 Webサイトをご覧ください。

YPJ製品サイト

www.yamaha-motor.co.jp/pas/ypj/

YPJ取扱店

www2.yamaha-motor.co.jp/Locator/Pas-Map/





[3年間の盗難保険]

当社製品の取り扱い・その他ご不明点は、お近くのYPJ販売店または下記へお問い合わせください。

ヤマハ発動機株式会社 カスタマー コミュニケーション センター

〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 0120-090-819

盗難保険について

受付時間 月曜~金曜(祝日、弊社所定の休日等を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

※製品・部品の納期や在庫に関しましては、販売店へご確認ください。※修理に関して、メーカー直接の修理窓口は ございません。修理のご相談(価格や納期など)は、購入店、またはお近くのサービスパートナー店にご相談ください。


保証期間について

安心・充実の長期保証

電動アシスト自転車にとって、とても重要な構成 部品を右図の期間保証します。

※1:ドライブユニット内の構成部品の修理が対象となり ます。※2:使用年数2年以内でかつ総充電回数700回以 下で初期容量の50%未満となったもの。※3:消耗部品 および油脂類を除く。※詳しくは製品の保証書をご覧く ださい。※4:フロントサスペンションは1年保証。

長い期間、より快適にご使用いただける安心保証

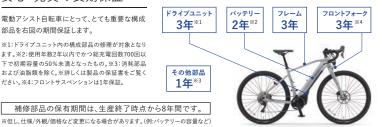

加入無料の安心システム

お買い上げ後、万一、3年以内に盗難にあわれても

2年以内なら本体価格の30%のご負担 3年目なら本体価格の50%のご負担

上記のご負担額で同型車の新車をお求めいただけます。

※保険期間中、同型車のメーカー希望小売価格が上昇した場合、差額をご負担いただくことになります。 ※部品のみの盗難の場合や、別売付属品は対象外となります。

※恣難保险が適用されたい場合もあります。詳しくはVPI取扱店までお問い合わせください

ネット登録または専用ハガキでカンタン手続き

2024年9月現在 ●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。

※1:シートポスト最低/ドロッパーポスト最低。※2:シートポスト最高/ドロッパーポスト最高。※3:一充電あたりの走行距離は、車種によって異なるほか、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は自転車協会電動アシスト自転車 安全基準に規定された「標準パターン」を走行したときの走行距離の当社測定値であり、1充電あたりの走行距離を保証するものではありません。「標準パターン」の測定条件:パッテリー新品、常温15~25°C、車載重量(乗員および荷物を合計した重量)65㎏、平滑乾燥路面、無風、無点灯状 ※4:容量は当社測定のTvp,容量(代表容量)。定格容量は13.4Ah。※5:フル充電に記載されている時間は、パッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。※6:地面までの垂直距離です。

●原材料や市場の状況変化により、予告なく仕様、デザインなどを変更または生産中止とする場合があります。あらかじめご了承ください。
●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。
●車体色は撮影条件、印刷などにより、実際の色と異なる場合があります。

●商品は予告なく価格変更、販売を終了させていただく場合があります。



ヤマハ発動機販売株式会社 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2 テクノポート大樹生命ビル3階