



YPJ-XC Final Edition

YPJ-XC

Final Edition



※写真はプロフェッショナルライダーによるクローズドエリアでの走行を撮影したものです。ウェア類は国内では販売していません。

Door to Adventure
オンとオフをシームレスに繋ぐ
YPJ-XC Final Edition

アップダウンが過酷なオフロードはもちろん、
カジュアルなタウンライドでも
アグレッシブな走りを体感できるYPJ-XC。
パワフル&コントロールなアシスト性能が、
コンディションを選ばず本格的な走行を実現。
無駄を削ぎ落としたデザインは
どんなスタイルやシーンにも洗練を携える。
好奇心の果てが、今日の目的地。
さあ、冒険に出かけよう。



※写真はプロフェッショナルライダーによるクローズドエリアでの走行を撮影したものです。ウェア類は国内では販売しておりません。

※歩道は走行できません。



フロントサスペンション ROCKSHOX RECON SILVER

悪路での路面追従性やコントロール性を発揮。リモート式サスペンションロックアウト機構により路面状況に応じた効率的な走りが可能。(120mmストローク)

リアディレイラー SHIMANO DEORE XT

オフロードを走破するためのワイドカセットスプロケットの外装 11 段変速。(11-42T)シャープでなめらかな変速により、ハードなオフロード走行でもスムーズ、高精度なソフトチェンジを実現。

タイヤ [27.5×2.25] MAXXIS REKON RACE

大径・ワイドな27.5×2.25サイズのMAXXIS製MTB用タイヤを採用。路面抵抗の軽減と、グリップ力に優れ、オフロード走行はもちろん、市街地でも軽快な乗り心地を実現。

エクストラパワーモード搭載 小型軽量・パワフルなドライブユニット

PW-X

高トルク高ケイデンスに対応したパワフルドライブユニット「PW-X」。ハイパワーかつライダーの入力にクイックに応答するエクストラパワーモードを搭載。



油圧式ディスクブレーキ SHIMANO SLX

素早いレスポンスで安定した制動力を発揮する油圧式ディスクブレーキ。大径ディスクブレーキ(180mm)に合わせて、剛性の高いスルーアクスルを採用。

ギアクランク FSA CK-745

クランクの長さは170mm、ISIS規格に対応。

オフロードでの操縦性を考慮した 740mm幅のハンドルバー


オフロード走行時に優れた操縦性を発揮するφ31.8mm×740mmサイズ*のハンドルバー。
※グリップエンド含む長さです。※歩道を走行することはできません。

アシストモード

トレイルから街中走行まで、道路状況や好みに応じて選択できる6つのアシストモードを用意。発進、巡航、登坂など各シーンに最適化されたアシストを提供する。

※アシストオフモード含む

アシストパワーイメージ



視認性と操作性を両立した液晶ディスプレイ コンパクトマルチファンクションメーター

視認性に優れたコンパクトマルチファンクションメーターを搭載。人間工学に基づいたエルゴノミック形状のスイッチは、グローブをしたまま操作が可能で、マイクロUSBポートを搭載し、スマートフォンへの給電が可能。

- Bluetooth®の表示
- パワーメーター
- 走行モード表示
- バッテリー残量メーター
- スピードメーター
- 機能表示

- トリップメーター ●平均車速 ●最大車速 ●残りアシスト走行可能距離 ●バッテリー残量
- ケイデンス ●ペダリングパワーメーター ●消費カロリー ●時計 ●オドメーター


※セレクトボタンの長押しで、ストップウォッチ機能、各種機能設定が実施可能※機能表示切替の表示対象項目は、設定により絞り込むことが可能(オドメーター以外は、項目毎に非表示選択が可能)

- 電源ボタン
- 液晶バックライトボタン
- USBポート



スイッチユニット

1. 走行モード切替ボタン(アシストアップ)
2. 走行モード切替ボタン(アシストダウン)
3. セレクトボタン



ロングライドも楽しめる。 36V-13.3Ah※1 大容量バッテリー



充電 バッテリーに専用充電器をつないで家庭用100Vコンセントで充電可能。充電時間 ※：約3.5時間

*充電時間は、バッテリー残量がほぼ無い状態から満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。

※1 1充電あたりの走行距離は、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。詳しくは裏面をご覧ください。

※2 JIS C 8711によるとTyp.容量13.3Ahのバッテリーは定格容量13.2Ahとなる。

1充電あたりの走行距離 ※1


EXPW エクストラパワーモード	89km
HIGH ハイモード	97km
STD スタンダードモード	114km
ECO エコモード	157km
+ECO プラスエコモード	244km

YPJ-XC Final Edition

メーカー希望小売価格 435,600円[消費税10%含む](本体価格 396,000円)

- 本体価格はバッテリー、専用充電器を含む車両価格です。
- 価格は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税率10%に基づく価格です。詳しくは YPJ 取扱店にお問い合わせください。

仕様諸元表		YPJ-XC Final Edition		
		L size	M size	S size
機種名		PB65XCL	PB65XCM	PB65XCS
サイズ	全長(mm)	1,865	1,835	1,810
	全幅(mm)	740		
	サドル高(mm)	845~1,030	800~990	770~935
車両重量		21.4kg	21.3kg	21.3kg
ドライブユニット	電動機械式/搭載ドライブユニット	ブラシレスDC式/PW-X		
	電動機定格出力	240W		
デジタルメーター付きメインスイッチ		コンパクトマルチファンクションメーター		
1充電あたりの走行距離 ※1	エクストラパワーモード	89km		
	ハイモード	97km		
	スタンダードモード	114km		
	エコモード	157km		
リチウムイオンバッテリー	容量	36V-13.3Ah ※2		
	充電時間 ※3	約3.5時間		
主な自転車仕様	フォーク(フロントサスペンション)	ROCKSHOX RECON SILVER 120mm		
	タイヤ	MAXXIS REKON RACE 27.5×2.25		
	ハブタイプ	スルーアクスル		
	シフター	SHIMANO SLX		
	リヤディレイラー	SHIMANO DEORE XT		
	フロントチェーンリング	1速 36T		
	カセットスプロケット	11速 11~42T		
	ブレーキ(前)	SHIMANO SLX 油圧式ディスクブレーキ180mm		
	ブレーキ(後)	SHIMANO SLX 油圧式ディスクブレーキ180mm		

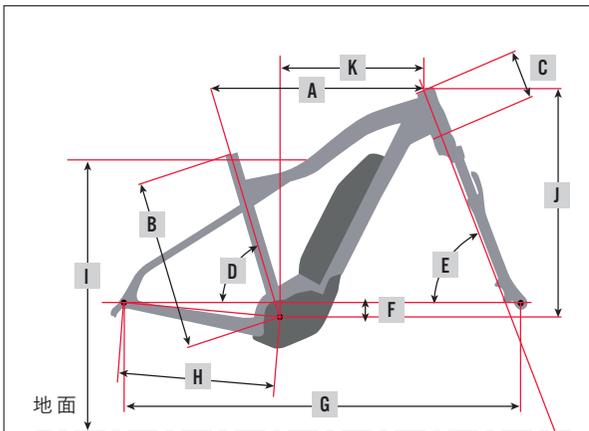

フレームジオメトリ		YPJ-XC Final Edition		
		L size	M size	S size
適応身長目安(cm)※4		178~	165~	156~
A	TOP TUBE (mm)	617	582	553
B	SEAT TUBE (mm)	470	420	390
C	HEAD TUBE (mm)	134	124	117
D	SEAT ANGLE (度)	72.5	73.0	73.5
E	HEAD ANGLE (度)	68.0	68.0	68.0
F	BB DROP (mm)	39.0	39.0	39.0
G	WHEEL BASE (mm)	1,155	1,125	1,101
H	REAR CENTER (mm)	455	455	455
I	STAND OVER HEIGHT ※5 (mm)	748	728	718
J	STACK HEIGHT (mm)	625	616	610
K	REACH (mm)	420	393	372



マットソリッドグレー

お近くの販売店や
試乗店を検索できます。

YPJ 取扱店

www2.yamaha-motor.co.jp/Locator/Pas-Map/

別売アクセサリー

ワイズギアのホームページをご覧ください。

Y'S GEAR

株式会社ワイズギア 〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8

0570-050814

受付時間 月~金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
9:30~12:00 13:00~17:00
◎一部の指定店舗の場合、全国一律市内送料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

YPJのさらに詳しい情報や、
お客様の疑問にお答えするFAQは
Webサイトをご覧ください。

YPJ製品サイト

www.yamaha-motor.co.jp/pas/yjp/

お役立ちQ&A・YPJ知恵袋

www.yamaha-motor.co.jp/pas/yjp/faq/

当社製品の取り扱いその他ご不明点は、お近くのYPJ販売店または下記へお問い合わせください。

ヤマハ発動機株式会社 カスタマー コミュニケーション センター

〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 ☎ **0120-090-819**

受付時間 月曜~金曜(祝日、弊社所定の休日等を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

2023年3月現在

※1:一充電あたりの走行距離は、2010年3月改正の自転車協会電動アシスト自転車安全基準に規定された「標準パターン」をバッテリー満充電からアシスト停止まで走行したときの走行距離の当社測定値。「標準パターン」の測定条件:バッテリー新品、常温15~25℃、車載重量(乗員および荷物を合計した重量)65kg、平滑乾燥路面、無風、無点灯状態、製造業者指定のタイヤ空気圧で、平坦路~(1km)、勾配4度の上り坂(1km)、平坦路(1km)、勾配4度の下り坂(1km)を含む全長4kmの標準走行路を設定し、平坦路「変速機11速」15km/h、上り坂「変速機6速」10km/h、下り坂「変速機11速」20km/hで走行し、1kmごとに一旦停止。※2:容量は、Typ.容量(代表容量)として、当社が従来より使用している方法で測定したバッテリー容量であり、標準パターンで走行した場合に使用できるバッテリー容量の平均値。JIS C8711によるとTyp.容量13.3Ahのバッテリーは定格容量13.2Ahとなる。※3:フル充電に記載されている時間は、バッテリー残量がほぼ無状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。※4:車体正立状態で両足が地面につく目安となる身長です。適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。サイズの選定については必ずYPJ取扱店にてご相談ください。※5:地面までの垂直距離です。

- 製品・部品の納期や在庫に関しましては、販売店へご確認ください。
- 修理に関して、メーカー直接の修理窓口はございません。修理のご相談(価格や納期など)は、購入店、またはお近くのサービスパートナー店にご相談ください。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。
- 車体色は撮影条件、モニターなどにより実際の色と異なる場合があります。
- 商品は予告なく価格変更、販売を終了させていただく場合があります。
- このカタログはFSC®認証用紙を使用しています。●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。

保証期間について

安心・充実の長期保証

長い期間、より快適にご使用いただける安心保証

電動アシスト自転車にとって、とても重要な構成部品であるバッテリー、ドライブユニット、フレーム、フロントフォークは右図の期間保証します。

※1:ドライブユニット内の構成部品の修理が対象となります。※2:使用年数2年以内でかつ総充電回数700回以下で初期容量の50%未満となったもの。※3:消耗部品および油脂類を除く。※詳しくは製品の保証書をご覧ください。

盗難保険について **[3年間の盗難保険]**

加入無料の安心システム


お買い上げ後、万一、3年以内に盗難にあわれても

2年以内なら本体価格の30%のご負担
3年目なら本体価格の50%のご負担

上記のご負担額で同型車の新車をお求めいただけます。

※保険期間中、同型車のメーカー希望小売価格が上昇した場合、差額をご負担いただくこととなります。
※部品(バッテリー等)、別売付属品は対象外となります。
※盗難保険が適用されない場合もあります。詳しくはYPJ取扱店までお問い合わせください。

ネット登録または専用ハガキでカンタン手続き

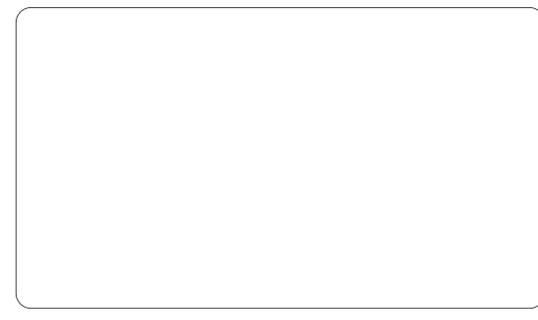

YAMAHA

ヤマハ発動機販売株式会社

〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2
テクノポート大樹生命ビル3階

2303-60H1D
Q1K-TPC-197010