

プログラミングボックス

PBX/PBX-E

▼対象コントローラ

RCX320 **P.660**


RCX340 **P.678**

「日本語」「英語」「中国語」の3言語に対応。カラーディスプレイにより視認性が向上しました。機能追加、修正作業が簡単で、プログラミングの知識が無い方でも操作可能です。USBメモリにコントローラデータを保存する機能も搭載しています。


■ PBX/PBX-E基本仕様

名称	PBX	PBX-E
外観		
対応コントローラ	RCX320/RCX340	
型式	日本語仕様	KCX-M5110-1J (5m) KCX-M5110-3J (12m)
	英語仕様	KCX-M5110-1E (5m) KCX-M5110-3E (12m)
	中国語仕様	KCX-M5110-1C (5m) KCX-M5110-3C (12m)
表示画面	カラー液晶 320 × 240dot	
非常停止ボタン	ノーマルクローズ接点(ロック機能付き)	
イネーブルスイッチ	なし	3ポジション式
手動固定セレクトスイッチ	90° 2 ノッチ	
電源	DC+12V	
環境	使用範囲温度：0 ~ 40℃ 保存周囲温度：- 10 ~ 60℃ 湿度：35 ~ 80%RH(結露なきこと)	
外形寸法(mm)	W141 × H245 × D45(突起部含まず)	
ケーブル長	5m または12m(どちらか選択)	
重量	440g(ケーブル別)	460g(ケーブル別)

■ 各部名称及び機能

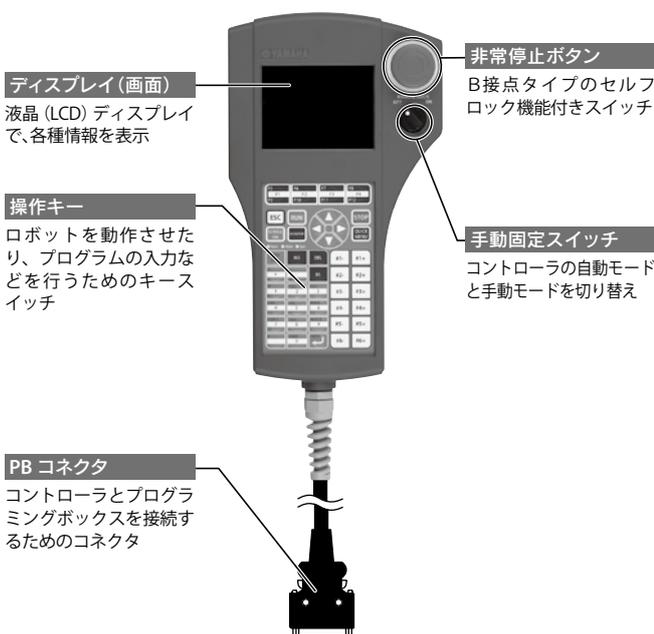

■ PBX-E側面

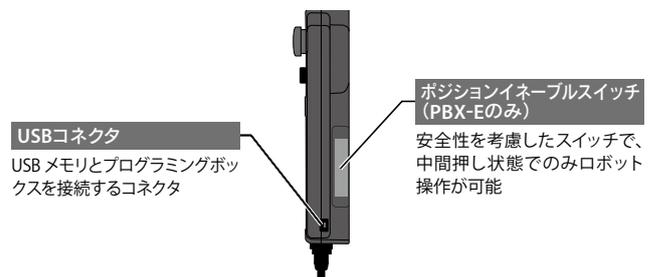

【付属品】

■ PBX用表示言語切り替えUSB

	型式
PBX用表示言語切り替えUSB*	KCX-M6498-00
USBケーブル	KCX-M657E-00

*PBX更新用データ(言語切替データ)はWEBサイトよりダウンロード可能です。
<https://www.yamaha-motor.co.jp/robot/download/>

垂直多関節ロボット
YA
ユニコンパネモーター
LCM
単軸ロボット
CX
モーグルズ機構
Robonity
小型単軸ロボット
TRANSERO
単軸ロボット
FLIP-X
ユニコン単軸ロボット
PHASER
面交ロボット
XY-X
スクラロボット
YK-X
ヒック&スレーブ
YP-X
クリーン
クリーン
CONTROLLER
各種情報
INFORMATION
ロボット
ポジション
YALY系列
ドライバ
ロボット
コントローラ
RCXVY2+
電動クランプ
オプション