


LCM100-4M/3M リニアコンベアモジュール(640mm/480mm)

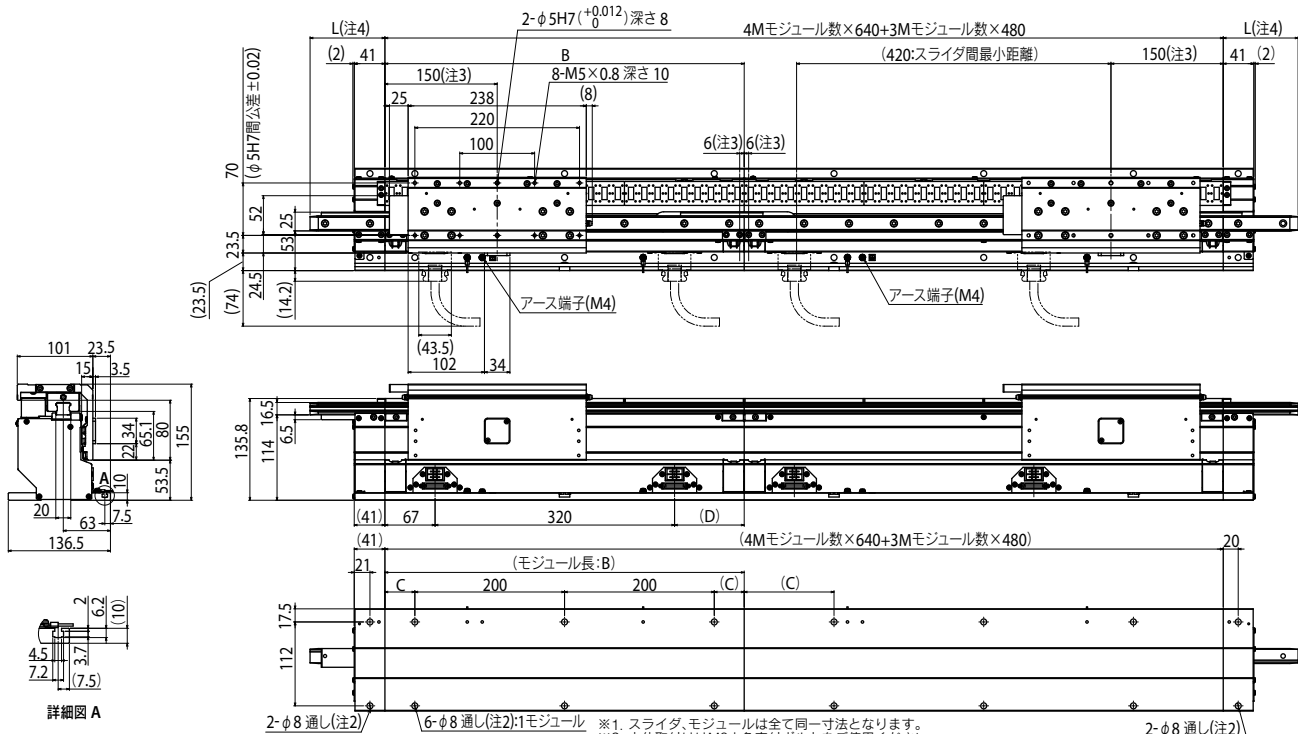

挿入排出レール長選択表

ストロークバリエーション	B	C	D	L
4M	640	120	253	44
3M	480	40	93	100
				340

- ※1. スライダ、モジュールは全て同一寸法となります。
- ※2. 本体取付けはM6六角穴付ボルトをご使用ください。
- ※3. 連結された各モジュール両端±6mm及びブライン端より150mmの領域はスライダ停止禁止領域になります。(スライダ中心位置での寸法になります。)
- ※4. 挿入排出レールオプションのレール長さは左記の「挿入排出レール長選択表」より選択してください。
- ※5. LCM100の取付方法は水平のみになります。
- ※6. モジュールバリエーションの同一ライン内組み合わせは自由にお選びいただけます。(本図は左側3M、右側4Mの組み合わせです。)
- ※7. 挿入排出レールにはレールを支持する部品を取り付けることを推奨します。支持部品がない場合、スライダ自重でレールがたわみ、レール精度の悪化やガイド寿命の低下につながる場合があります。
- ※ 製品の性質上メカストップがありません。必要に応じてお客様にてメカストップを取り付けてください。