

新製品



リニアコンベアモジュール「LCMR200」に
バリエーションが追加されました！

駆動源なしのモジュール

フリーモジュール




フリーモジュールを用いた
リターン機構例

フリーモジュール

単軸ロボット

外部送り機構と組み合わせてリターン部に使うことで
設備全体としてのコスト低減に寄与します。

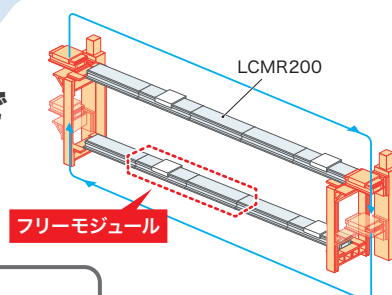

送り機構の構造検討はヤマハでも実施可能！

迷ったらご相談ください！

お問合せ

お問合せフォーム



WEB <https://www2.yamaha-motor.co.jp/jp/robot/inquiryjp/noinqinput>

0120-808-693

フリーダイヤル
受付時間

■ 国内営業所: 8:45~17:30 [月~金曜日] ■ 製品サポート窓口: 9:00~17:00 [月~金曜日]
■ メンテサポート窓口: 8:45~19:45 [月~金曜日] / 9:00~17:00 [土曜日] (祝日、弊社所定の休日等を除く)

駆動源なしのバリエーション追加で 価格低減を実現!

✓ 駆動源なしで、ガイド・フレームのみ

✓ 天面カバーをなくすことも可能



フリーモジュール

✓ ストロークバリエーションは
通常のリニアモジュールと同じ

例

200mm

300mm


500mm

1000mm


特注で任意の
ストロークの
検討も可能

✓ 剛性、乗り継ぎ精度は通常の
リニアモジュールと同じ


ヤマハ単軸を用いた送り機構の構成例

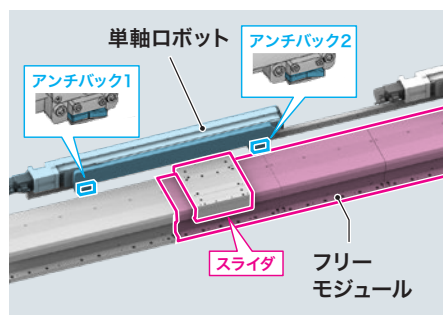


1 フリーモジュール上にスライダが
載っている

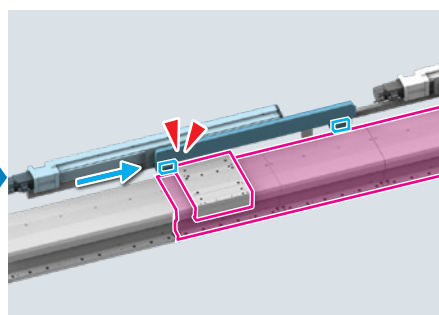


2 単軸を用いてアンチバックで
スライダを引っかける

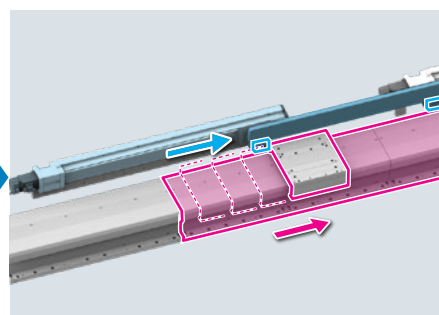

3 単軸でスライダを押し出す

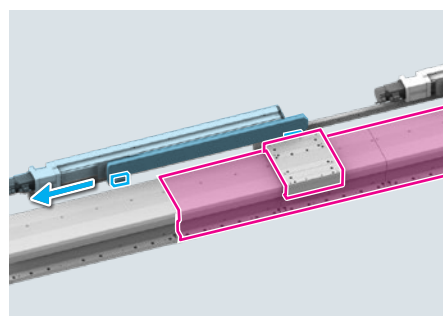

4 単軸が戻る

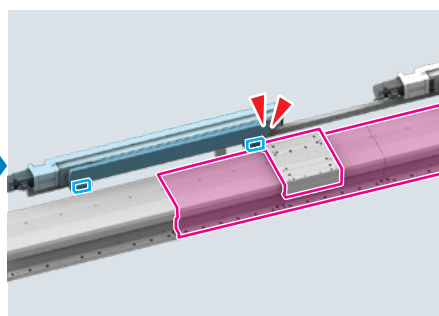

5 次のアンチバックでスライダを
引っかける

通常のリニアコンベアモジュール
LCMR200

動作動画はこちら ▶

