



## ■ LCM100-4M/3M リニアコンベアモジュール(640mm/480mm)



詳細図 A

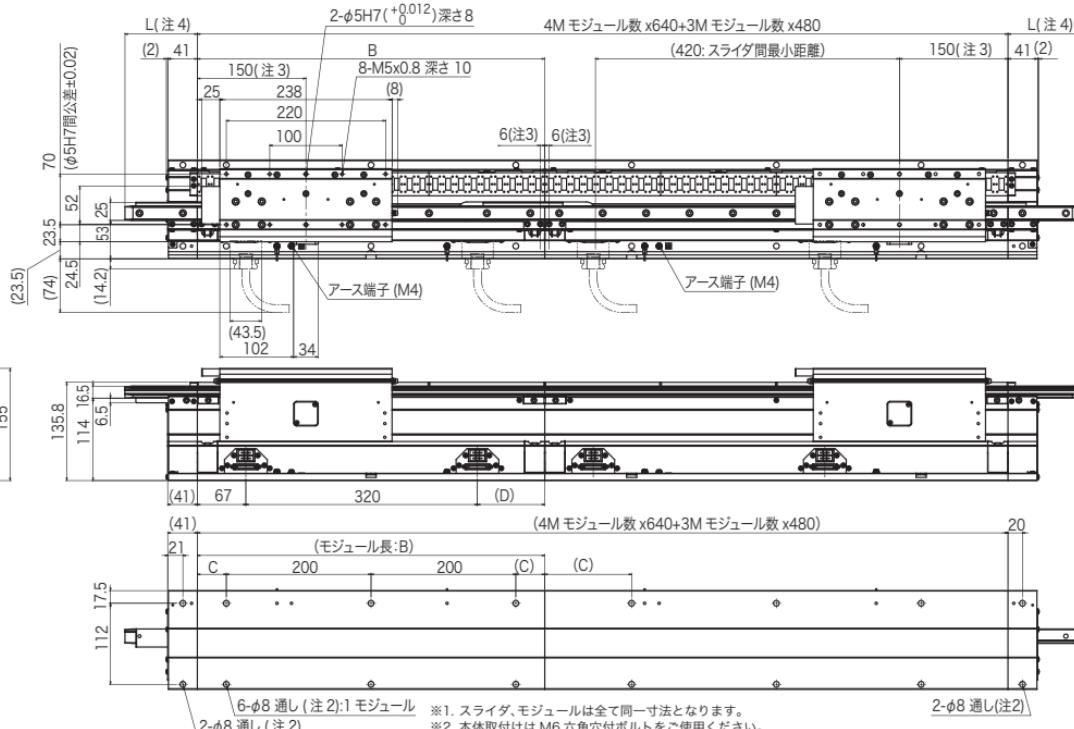

※1. スライダモジュールは全て同一寸法となります。

※2. 本体取付けは M6 六角穴ボルトをご使用ください。

※3. 連結された各モジュール両端±6mm及びライン端より 150mm の領域はスライダ停止禁止領域になります。  
(スライダ中心位置での寸法になります。)

※4. 挿入排出レールオプションのレール長さは左記の「挿入排出レール長選択表」より選択してください。

※5. LCM100 の取付け方法は水平のみになります。

※6. モジュールバリエーションの同一ライン内組み合わせは自由にお選びいただけます。

(本圖は左側 3M、右側 4M の組み合わせです。)

※7. 挿入排出レールにはレールを支持する部品を取り付けることを推奨します。

支持部品がない場合、スライダ自重でレールがたわみ、レール精度の悪化やガイド寿命の低下につながる場合があります。

※製品の性質上メカストップはありません。必要に応じてお客様にてメカストップを取り付けてください。

ストロークバリエーション	B	C	D
4M	640	120	253
3M	480	40	93

挿入排出レール長選択表

挿入排出レール (mm)	L
	44
	100
	340