



＼ ラインナップ追加 ／

高加減速仕様
最高加速度

2G!

使い慣れたモータや
ドライバを取付可能

モータレス単軸アクチュエータ Robonity series

ロボニティ シリーズ



位置決めから搬送まで幅広い用途に

最適な仕様を選択可能

幅広いリードバリエーション

長距離搬送にも対応

ロングストローク対応 1450mm

(AdvancedモデルLGXSのみ)

モータレス単軸アクチュエータ

LBAS | LGXS

Basic モデル | Advanced モデル

最安46,000円(税別)からラインナップ。
位置決めから搬送まで幅広い用途でご使用いただける
モータレス単軸アクチュエータをローコストでご提供します。
リード長やストロークのバリエーションが豊富で、ニーズにあった仕様がすぐに見つかります。

LBAS04
▶P.8



LBAS05
▶P.10

POINT
1

主要対応メーカーおよび規格

≫ 使い慣れたモータやドライバを取り付け可能

従来のサーボモータに加え、新たにステッピングモータにも対応し、お客様のニーズに合わせてお使いいただけます。

※対応機種、容量については、本カタログの各機種詳細ページにてご確認ください。

LBAS 対応モータメーカーおよび対応規格

【サーボモータ】

株式会社安川電機	三菱電機株式会社	株式会社キーエンス
オムロン株式会社	山洋電気株式会社	多摩川精機株式会社
デルタ電子株式会社	パナソニック株式会社	ファナック株式会社
Siemens AG	Rockwell Automation, Inc.	
Schneider Electric SA	KINGSERVO Hoof automation CO., LTD.	
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG		

【ステッピングモータ】

オリエンタルモーター株式会社

【NEMA規格】

NEMA17 NEMA23

LGXS 対応モータメーカー

【サーボモータ】

株式会社安川電機
三菱電機株式会社
株式会社キーエンス
オムロン株式会社
パナソニック株式会社


POINT
2

選定がラク

≫ タクトと寿命がすぐにわかる

モータレス単軸アクチュエータでありながら、WEBサイト上のシミュレータでサイクルタイムとガイドやボールネジの寿命がわかります。計算結果に基づいた最適な機種選定が行え安心です。

簡単なパラメータを
入力するだけで...

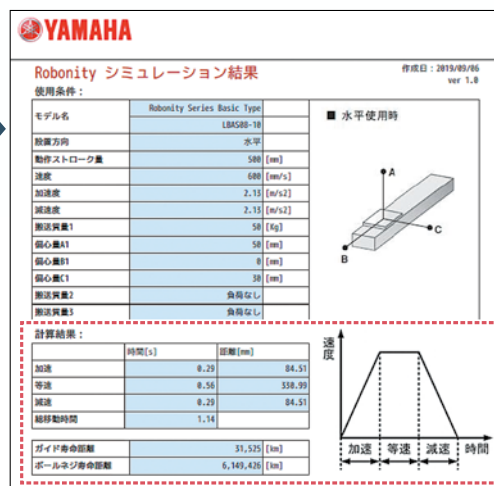

シミュレーション
自動計算!

- 加減速時間
- 等速時間
- 総移動時間
- 等速距離
- ガイド寿命距離
- ボールねじ寿命距離

ご確認はこちらから



<https://robot.yamaha-motor.co.jp/robot/member/motorless/motorless.php>

※このコンテンツはスマートフォンではご利用になれません。



LBAS08
▶ P.12

LGXS05
▶ P.20

LGXS05L
▶ P.22

LGXS07
▶ P.24

LGXS10
▶ P.26

LGXS12
▶ P.28

LGXS16
▶ P.30

LGXS20
▶ P.32

POINT
3

在庫・価格をWEBでチェック

LBAS

≫ すぐ必要! にも対応可能

Basicモデル「LBAS」はWEBサイトで在庫と価格がすぐわかります。在庫があれば受注後3日で出荷可能です。※

在庫※と価格が見える!

ご注文いただくタイミングで在庫数が変更している場合がございます。予めご了承ください。

更新: 2019年8月22日 14時40分

型式	在庫数	標準価格 (円) ※	
		ストレート (S)	折曲げ (A)
LBAS05-20□□-50	35	57,000	74,000
LBAS05-20□□-100	38	58,000	75,000
LBAS05-20□□-150	40	59,000	76,000
LBAS05-20□□-200	47	60,000	77,000
LBAS05-20□□-250	39	61,000	78,000
LBAS05-20□□-300	39	62,000	79,000
LBAS05-20□□-350	40	63,000	80,000
LBAS05-20□□-400	43	64,000	81,000
LBAS05-20□□-450	41	65,000	82,000
LBAS05-20□□-500	43	66,000	83,000
LBAS05-20□□-550	40	67,000	84,000
LBAS05-20□□-600	38	68,000	85,000
LBAS05-20□□-650	35	69,000	86,000
LBAS05-20□□-700	36	70,000	87,000
LBAS05-20□□-750	35	71,000	88,000
LBAS05-20□□-800	33	72,000	89,000

※リード長の違いによる価格の変更はございません。(リード20,10,5,2とも同価格です。)

※大量のご注文をいただいた場合やその他の事情によりご対応できかねる場合がございますので予めご了承ください。

ご確認はこちらから



<https://www2.yamaha-motor.co.jp/Robot/Stock/robonity>





》バリエーション豊富

ピッタリな仕様がすぐに見つかる

リード長、ストロークのバリエーションが豊富なため、欲しいサイズや仕様のモデルをお選びいただけます。

》ロングストローク

長距離搬送にも対応可能

ストロークは50mm～1450mmまで選択可能です。
長距離搬送にも最適です。

LBAS Basicモデル

- 最大可搬質量 ～100kg
- 最高速度 300～1,333mm/sec
- ストローク 50～1,100mm


高剛性

コンパクト

ローコスト

■ 高剛性


従来比モーメント剛性を最大約3倍向上



	従来品 T6L	LBAS05
MY	35	59
MP	40	63
MR	50	103
		(N・m)
	従来品 T9H	LBAS08
MY	86	221
MP	133	309
MR	117	343
		(N・m)

■ 高精度

真直度（走り平行度）：±0.02/800mm



■ 短納期対応

Basicモデル(LBAS)は在庫があれば最短受注後3日、Advancedモデルは最短受注後5日で出荷可能です。



※在庫の状況や一度に大量のご注文をいただいた場合は、対応できかねることがございますので予めご了承ください。

■ モータ取付方向、折曲げ用専用部品で簡単変更

標準仕様

モータ折曲げ仕様



標準




左取付



右取付




下取付

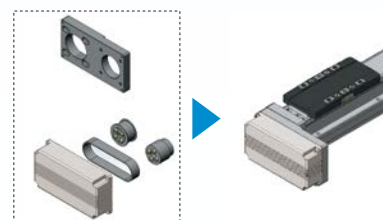


■ 設置工数削減


1. 外装部品を外すことなく上面・底面からも本体設置が可能です。
2. 本体側面には基準面、底面にはロック穴が開いており設置が簡単です。




上固定



下固定




基準面



■ メンテナンスが簡単

製品の分解は不要で、外部から駆動部品に給脂することが可能です。

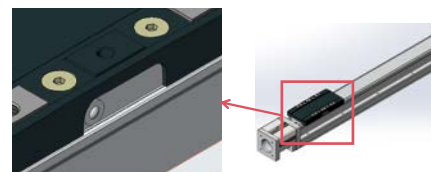


スライダ側面にグリースニップル

» コンパクト

面積生産性の向上

従来製品T6L比で幅寸法が
20%コンパクトになりました。



LGXS Advanced モデル

- 最大可搬質量 ~160kg
- 最高速度 300~2,400mm/sec
- ストローク 50~1,450mm


高精度 精度等級 C5

高耐久性

クリーン仕様標準対応

■ 全長最短


有効ストロークに対する全長は業界最短クラス

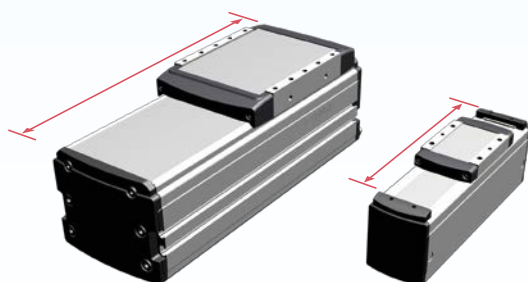

■ 高精度

- ・研削ボールねじを採用
ボールねじ精度：精度等級 C5
- ・繰返し位置決め精度：±5μm

LMガイド採用
ボールリテーナ入り

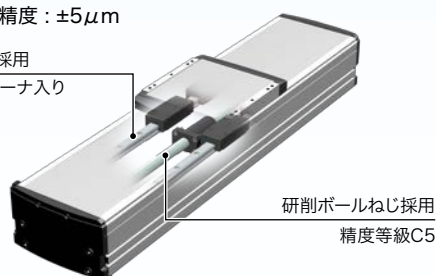


■ クリーン仕様 標準対応

- ・本体上面に防塵ステンレスシート採用
- ・配管継手を取り付け、吸引するだけで
クリーン環境で使用可能

ステンレスシート標準装備

スライダー部ローラー仕様

吸引ポート標準装備




■ 吸引用継手を取り付けるのみで対応



■ モータ取付方向、折曲げユニットで簡単変更

モータの向きを、標準仕様（ストレート）、
モータ折曲げ仕様（右、左）簡単に変更可能です。

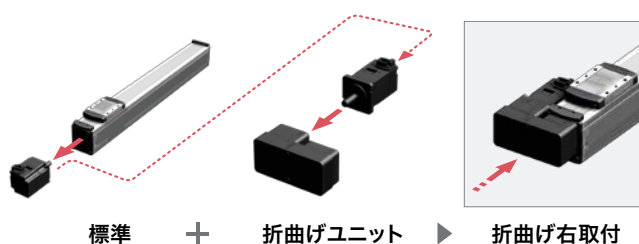

特長

Basicモデル LBAS

LBAS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

Advancedモデル LGXS

LGXS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

オプション

LGXS

Advanced モデル

最高加速度 2G!

YAMAHA品質だからできる、

昨今のカイゼン意識の向上により、ものづくりの現場からたくさんのご要望をいただいております。

「さらなる生産性向上をするためもっと速い単軸ロボットが欲しい!もちろんそのロボットは長く安心して使いたい!」

そんなご要望にお応えすべく、RobonityシリーズAdvancedモデルに「高加減速モデル」をラインナップ追加しました。



なぜ加減速を早くすることでお客様にメリットがあるのか?

- 1 ロボットの動作時間が短縮できる
- 2 よって、製品が出来上がる時間が短縮できる
- 3 つまり、一日の生産数を増やすことができるようになり、同じ時間でより多くの生産が可能になる

よって、単軸ロボットでも生産性を向上させることは可能!




》これだけ違う! 加減速度の影響!

1kg搬送時の移動時間の比較

LGXS10-20-100 の場合

高加減速動作タクトタイムの比較

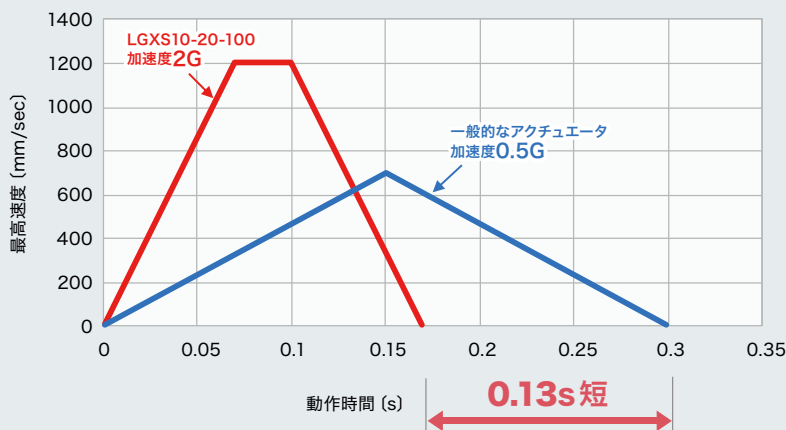

単軸ロボットの加減速をアップさせるだけで生産量がアップ!



改善効果

<例> 移動ストローク:100mm、搬送質量1kg、ロボットが1サイクルで動く回数8回を、1日8時間稼働、月20日稼働、稼働率100%で試算した場合

	作業時間	ロボット動作時間	合計時間	1時間あたり生産量	1日あたり生産量	1ヶ月あたり生産量
0.5G	8秒	0.3秒	10.4秒	346個	2768個	55360個
2.0G	8秒	0.17秒	9.36秒	384個	3072個	61440個

結果、全く同じ稼働条件で1ヶ月間で **約6000個 (約10%)** の差が生まれます。

特長

Basicモデル LBAS

LBAS 加減速 / 減速度 慣性モーメント

Advancedモデル LGXS

LGXS 加減速 / 減速度 慣性モーメント

オプション

単軸ロボットでも 安心して生産性向上を！



なぜできる!? YAMAHAのAdvancedモデル

Advancedモデルは標準で研削ボールネジ（C5級）を採用しており、高加減速でご使用いただいても長く安心してお使いいただけます。



1kg搬送時の寿命

LGXS10-20-100 の場合

<例> ・オーバーハング量

A:100mm B:100mm C:100mm

YAMAHA
Robonityシミュレータ
モーターレス駆動アクチュエータのシミュレートができます

モデル名:

設置方向:

動作ストローク: [mm]

速度: [mm/s]

加速度: [m/s²]

減速度: [m/s²]

搬送質量M1: [kg]

搬送質量M2: [kg]

搬送質量M3: [kg]

<戻る 計算>




Robonity シミュレーション結果

作成日: 2021/05/24
ver. 1.0

使用条件:


モデル名	Advanced High Agility Model
設置方向	水平
動作ストローク量	100 [mm]
速度	1200 [mm/s]
加速度	19.62 [m/s ²]
減速度	19.62 [m/s ²]
搬送質量1	1 [kg]
偏心量A1	100 [mm]
偏心量B1	100 [mm]
偏心量C1	100 [mm]
搬送質量2	負荷なし
搬送質量3	負荷なし

■ 水平使用時



計算結果:

	時間[s]	距離[mm]
加速	0.07	36.70
等速	0.03	26.61
減速	0.07	36.70
総移動時間	0.17	



ガイド寿命距離	4,383,481 [km]
ボールネジ寿命距離	8,710,992 [km]



単軸ロボットって
どこも一緒でしょ？

いいえ、
違います！



開発者の声

ヤマハ発動機の単軸ロボットは耐久性に優れており、製品寿命が長いことが特長です。この「Robonity」シリーズは更に進化し、蓄積したノウハウと各構成部品の特長を最大限に活かすことで、低価格・生産性・省スペース・品質向上など、お客様のさまざまなニーズに自信をもってお応えできる製品です。

ぜひ「Robonity」シリーズの優れた製品パフォーマンスをお試しください。

LBAS04

Basicモデル

●モータレス単軸アクチュエータ



■注文型式

LBAS04

本体

リード指定
12:12 mm
6:6 mm

形状
S:ストレート
A:折曲げ

モータ仕様
Y:Y仕様(下記参照)
P:P仕様(下記参照)
A:A仕様(下記参照)
S:S仕様(下記参照)
N:N仕様(下記参照)

ストローク
50~800
(50mmピッチ)

【ご注意】

本製品はモータが取り付けられておりません。
モータおよびドライバは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
モータの取り付け方法は、本マニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
適合モータによっては製品性能を満たさないこともあります。
モータ取付専用部品は、お客さまにて取付、調整を行ってください。

■基本仕様

適用モータ	50 W
繰返し位置決め精度※1	±0.01 mm
減速機構	転造ボールねじφ10 (C7級)
ストローク	50 mm~800 mm (50mmピッチ)
最高速度※2 (相当)	800 mm/sec 400 mm/sec
ボールネジリード	12 mm 6 mm
最大可搬質量※3	水平 12 kg 20 kg 垂直 2 kg 5 kg
定格推力※3 (相当)	71 N 141 N
本体最大断面外形	W 44 mm × H 52 mm
全長	ストレート ST + 214 mm 折曲げ ST + 196 mm
使用環境温度・湿度	0~40℃, 35~80%RH (結露なきこと)

※1. 片振りでの繰返し位置決め精度


※2. 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。

有効ストロークが500mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります。(危険速度) その時は表に示す最高速度を目安として速度を下げる調整を行ってください。

※3. 定格推力・最大可搬質量は取付けられたモータが定格のトルクを出力するものと想定した値です。


※ 加速度/減速度・慣性モーメントはP.14をご参照ください。

■許容オーバーハング量※




LBAS04-12

水平使用時	(単位:mm)	A	B	C
2kg	1187	271	325	
8kg	473	62	77	
12kg	431	41	53	



壁面取付使用時	(単位:mm)	A	B	C
2kg	325	271	1187	
8kg	77	62	473	
12kg	53	41	431	



垂直使用時	(単位:mm)	A	C
1kg	534	534	
2kg	265	265	

LBAS04-6

水平使用時	(単位:mm)	A	B	C
4kg	1808	155	217	
12kg	801	47	65	
20kg	546	25	35	


壁面取付使用時	(単位:mm)	A	B	C
4kg	217	155	1808	
12kg	65	47	801	
20kg	35	25	546	

垂直使用時	(単位:mm)	A	C
1kg	639	639	
3kg	208	208	
5kg	122	122	

※ ガイド寿命10,000 km時のスライダ上面センターより搬送重心までの距離です。



※ 寿命計算時のストロークは500 mm。

■静的許容モーメント



(単位:N・m)	MY	MP	MR
	54	54	75

LBAS04 ストレートタイプ (S)

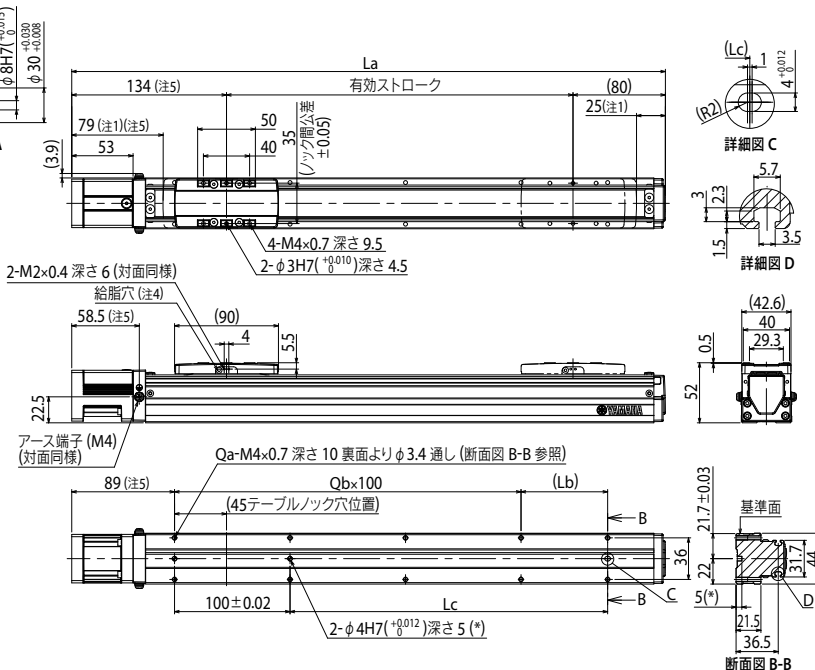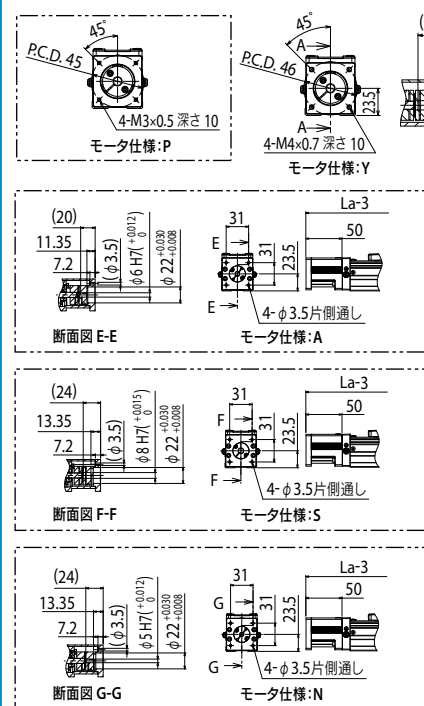

有効ストローク	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
La	264	314	364	414	464	514	564	614	664	714	764	814	864	914	964	1014
Lb	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
Lc	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775
Qa	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
Qb	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
本体質量(kg)	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.4	3.6
最高速度	リード12					800					720	600	480	400	360	320
(mm/sec)	リード6					400					360	300	240	200	180	160
速度設定						—					90%	75%	60%	50%	45%	40%

- 注1. 両端からのメカストッパによる停止位置です。
注2. モータ取付専用部品は、お客さまにて取付、調整を行ってください。詳細はマニュアルをご参照ください。
注3. 取付通し穴で、本体取付に使用する六角穴付ボルト<M3×0.5>は、首下長さ≧30 mm以上を推奨します。
取付タップ穴で、本体取付に使用する六角穴付ボルト<M4×0.7>は、首下長さ≧梁台の厚さ+10 mm以下を推奨します。
注4. 給脂用ノズルセット(推奨)(詳細P.54参照) 部品番号: KFU-M3861-00
注5. モータ仕様:A/S/Nの場合、表記寸法の≧-3 mmとなり。

特長

Basicモデル LBAS

LBAS 加速度・減速度 慣性モーメント

Advancedモデル LGXS

LGXS 加速度・減速度 慣性モーメント

オプション

● モータ取付: ストレート (S)

ストローク	標準価格	ストローク	標準価格
50	¥46,000	450	¥54,000
100	¥47,000	500	¥55,000
150	¥48,000	550	¥56,000
200	¥49,000	600	¥57,000
250	¥50,000	650	¥58,000
300	¥51,000	700	¥59,000
350	¥52,000	750	¥60,000
400	¥53,000	800	¥61,000

※ 税別価格
※ 在庫はWEBサイトにてご確認ください。

● モータ取付: 折曲げ (A)

ストローク	標準価格	ストローク	標準価格
50	¥62,000	450	¥70,000
100	¥63,000	500	¥71,000
150	¥64,000	550	¥72,000
200	¥65,000	600	¥73,000
250	¥66,000	650	¥74,000
300	¥67,000	700	¥75,000
350	¥68,000	750	¥76,000
400	¥69,000	800	¥77,000

※ 税別価格
※ 在庫はWEBサイトにてご確認ください。

特長

Basicモデル LBAS

LBAS

加速度 / 減速度
慣性モーメント


Advancedモデル LGXS

LGXS

加速度 / 減速度
慣性モーメント


オプション

LBAS04 折曲げタイプ (A)

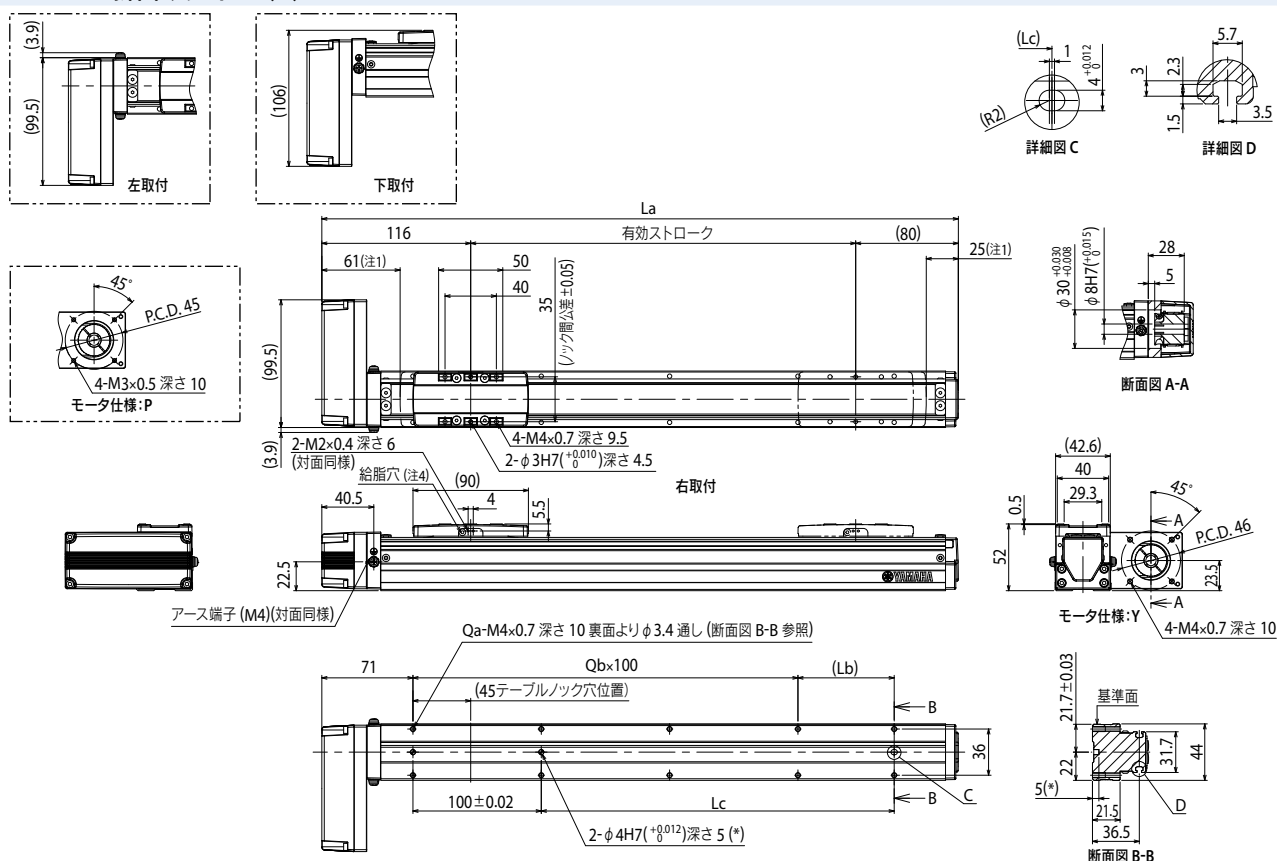

有効ストローク	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
La	246	296	346	396	446	496	546	596	646	696	746	796	846	896	946	996
Lb	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
Lc	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775
Qa	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
Qb	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
本体質量 (kg)	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.7
最高速度 (mm/sec)	リード12				800						720	600	480	400	360	320
速度設定	リード6				400						360	300	240	200	180	160
					—						90%	75%	60%	50%	45%	40%

- 注1. 両端からのメカストップによる停止位置です。
 注2. モータ取付専用部品は、お客様にて取付、調整を行ってください。詳細はマニュアルをご参照ください。
 注3. 取付通し穴で、本体取付に使用する六角穴付ボルト<M3×0.5>は、首下長さ<30 mm以上>を推奨します。
 取付タップ穴で、本体取付に使用する六角穴付ボルト<M4×0.7>は、首下長さ<梁台の厚さ+10 mm以下>を推奨します。
 注4. 給脂用ノズルセット(推奨)(詳細P.54参照)
 部品番号: KFU-M3861-00



■ 注文型式

LBAS05

LBAS05				
本体	リード指定	形状	モータ仕様	ストローク
	20: 20 mm	S: ストレート	Y: Y仕様(下記参照)	50 ~ 800
	10: 10 mm	A: 折曲げ	P: P仕様(下記参照)	(50mmピッチ)
	5: 5 mm		A: A仕様(下記参照)	
			S: S仕様(下記参照)	
			N: N仕様(下記参照)	




【ご注意】

本製品はモータが取り付けられておりません。
モータおよびドライバーは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
モータの取り付け方法は、本マニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
適合モータについては製品性能を満たさない恐れもございます。
適合モータ取付専用部品は、お客様にて取付、調整を行ってください。

■ 基本仕様

通応モータ	100 W		
繰り返し位置置決め精度*	±0.01 mm		
減速機構	軌道ボールねじφ12 (C7級)		
ストローク	50 mm～800 mm (50 mmピッチ)		
最高速度*2 (相当)	1333 mm/sec	666 mm/sec	333 mm/sec
ボールネジリード	20 mm	10 mm	5 mm
最大可搬質量*3	水平	12 kg	24 kg
(相当)	垂直	3 kg	6 kg
定格推力*3 (相当)	84 N	169 N	339 N
本体最大断面外形	W 54 mm × H 60 mm		
全長	ストレート	ST + 220.5 mm	
	折曲げ	ST + 200 mm	
使用環境温度、湿度	0～40℃、35～80%RH (結露なきこと)		

■ 許容オーバーハング量※



LBAS05-20

	A	B	C
2kg	549	324	272
8kg	155	73	65
12kg	117	46	42

	A	B	C
2kg	272	324	54
8kg	65	73	15
12kg	42	46	11

	A	C
1kg	544	544
2kg	276	276
3kg	195	195

LBAS05-10

	A	B	C
5kg	769	178	213
15kg	314	53	64
24kg	216	29	36

	A	B	C
5kg	213	178	76
15kg	64	53	31
24kg	36	29	21

	A	C
2kg	443	443
4kg	218	218
6kg	142	142

LBAS05-5


	A	B	C
10kg	921	97	131
25kg	459	33	45
40kg	436	17	23

	A	B	C
10kg	131	97	92
25kg	45	33	45
40kg	23	17	43

	A	C
3kg	345	345
8kg	124	124
12kg	79	79






※ ガイド寿命10,000 km時のスライダ上面センターより搬送重心までの距離です。
※ 寿命計算時のストロークは500 mm。

■ 静的許容モーメント



(単位: N・m)		
MY	MP	MR
59	63	103

LBAS05 ストレートタイプ (S)

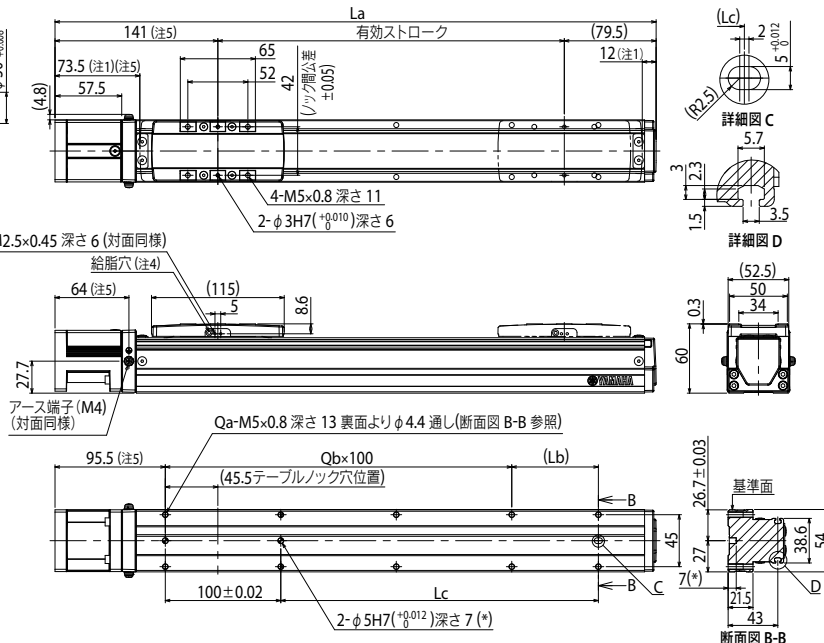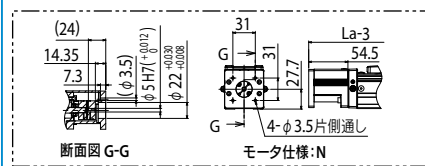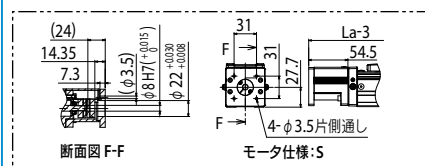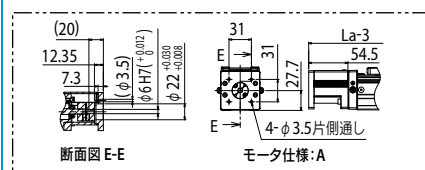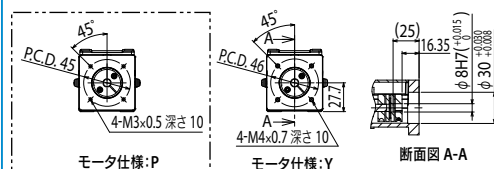

有効ストローク	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
La	270.5	320.5	370.5	420.5	470.5	520.5	570.5	620.5	670.5	720.5	770.5	820.5	870.5	920.5	970.5	1020.5
Lb	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
Lc	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775
Qa	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
Qb	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
本体質量(kg)	1.6	1.8	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.7	2.8	2.9	3.1	3.3	3.4	3.6	3.7	4.1
最高速度 (mm/sec)	リード20					1333						1133	933	799	666	599
	リード10					666						566	466	399	333	299
	リード5					333						283	233	199	166	149
	速度設定					—						85%	70%	60%	50%	45%

注1. 両端からのメカストップによる停止位置です。
注2. モータ取付用専用部品は、お客様にて取付、調整を行ってください。詳細はマニュアルをご参照ください。

注3. 取付通し穴で、本体取付に使用する六角穴付ボルト<M4×0.7>は、首下長さ≪30 mm以上≫を推奨します。

取付タップ穴で、本体取付に使用する六角穴ボルト<M5×0.8>は、首下長さ《架台の厚+10 mm以下》を推奨します。


注4. 給脂用ノズルセット(推奨)(詳細P.54参照)
部品番号: KFU-M3861-00

注5. モータ仕様: A/S/Nの場合、表記寸法の
《-3 mm》となります。

LBAS08

Basicモデル

●モータレス単軸アクチュエータ



■ 注文型式

LBAS08

本体

リード指定

20:20 mm
10:10 mm
5:5 mm

形状

S:ストレート
A:折曲げ

モータ仕様

Y:Y仕様(下記参照)
P:P仕様(下記参照)
K:K仕様(下記参照)
A:A仕様(下記参照)
N:N仕様(下記参照)

ストローク

50~1100
(50mmピッチ)

【ご注意】


本製品はモータが取り付けられておりません。
モータおよびドライバは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
モータの取り付け方法は、本マニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
適合モータによっては製品性能を満たさないこともあります。
モータ取付用専用部品は、お客さまにて取付、調整を行ってください。

■ 基本仕様

適用モータ	200 W		
繰り返し位置決め精度※1	±0.01 mm		
減速機構	転造ボールねじφ16 (C7級)		
ストローク	50 mm ～ 1100 mm (50 mmピッチ)		
最高速度※2 (相当)	1200 mm/sec	600 mm/sec	300 mm/sec
ボールネジリード	20 mm	10 mm	5 mm
最大可搬質量※3	水平	40 kg	80 kg
(相当)	垂直	8 kg	20 kg
定格推力※3 (相当)		174 N	341 N
本体最大断面外形	W 82 mm × H 78 mm		
全長	ストレート	ST + 278 mm	
	折曲げ	ST + 264.5 mm	
使用環境温度、湿度	0 ～ 40℃, 35 ～ 80 %RH (結露なきこと)		


※1. 片振りでの繰返し位置決め精度
※2. 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。
有効ストロークが650mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります。(危険速度) その時は表に示す最高速度を目安として速度を下げる調整を行ってください。
※3. 定格推力・最大可搬質量は取付けられたモータが定格のトルクを出力するものと想定した値です。
※ 加速度 / 減速度・慣性モーメントはP.17をご参照ください。

■ 静的許容モーメント



(単位: N・m)	MY	MP	MR
	221	309	343


■ 許容オーバーハング量※



LBAS08-20


水平使用時

(単位: mm)	A	B	C
15kg	356	131	146
25kg	278	73	86
40kg	517	54	76



壁面取付使用時

(単位: mm)	A	B	C
15kg	146	131	356
25kg	86	73	278
40kg	76	54	517



垂直使用時

(単位: mm)	A	C
3kg	634	634
6kg	321	321
8kg	240	240

LBAS08-10

水平使用時

(単位: mm)	A	B	C
30kg	465	83	120
50kg	341	44	65
80kg	228	22	34

壁面取付使用時

(単位: mm)	A	B	C
30kg	120	83	465
50kg	65	44	341
80kg	34	22	228

垂直使用時

(単位: mm)	A	C
5kg	551	551
10kg	270	270
20kg	129	129

LBAS08-5

水平使用時

(単位: mm)	A	B	C
30kg	1604	95	153
50kg	1035	52	83
80kg	719	27	44
100kg	608	19	31

壁面取付使用時

(単位: mm)	A	B	C
30kg	153	95	1604
50kg	83	52	1035
80kg	44	27	719
100kg	31	19	608

垂直使用時

(単位: mm)	A	C
10kg	312	312
20kg	149	149
30kg	95	95

※ ガイド寿命10,000 km時のスライド上面センターより搬送重心までの距離です。
※ 寿命計算時のストロークは600 mm。

■ 適合モータ

● 適合サーボモータ

仕様	フランジサイズ	ワット数
	□ 60	200 W

モータ仕様	メーカー名	型式
Y	(株)安川電機	SGMJV-02 SGM7J-02
	(株)キーエンス	SV-□020 SV2-□020
	三菱電機(株)	HF-KP23 HG-KR23 HK-KT23
	山洋電気(株)	R2□A06020
	多摩川精機(株)	TSM3202
	デルタ電子(株)	ECMA-C10602
	Siemens	1FL6032-2AF
	Schneider	BCH2LD023
	オムロン(株)	R88M-K20030 R88M-1M20030
	P	パナソニック(株)
Kingserve		KSMA02LI KSMA02LG



● 適合ステッピングモータ

仕様	フランジサイズ	□ 60
----	---------	------

A	オリエンタルモータ(株)	AZM69
		ARM66
		ARM69
		RKS56
N	NEMA規格	NEMA23

※ NEMA規格モータは、メーカーにより寸法が異なる場合があります。ご注意ください。
※ モータ仕様: A/Nについては折曲げ専用部品の使用はできません。

LBAS08 ストレートタイプ (S)

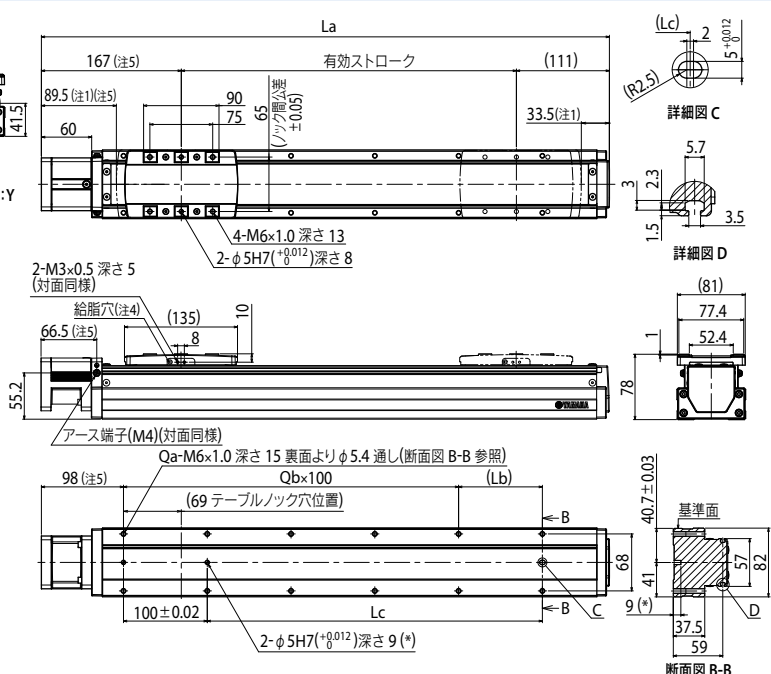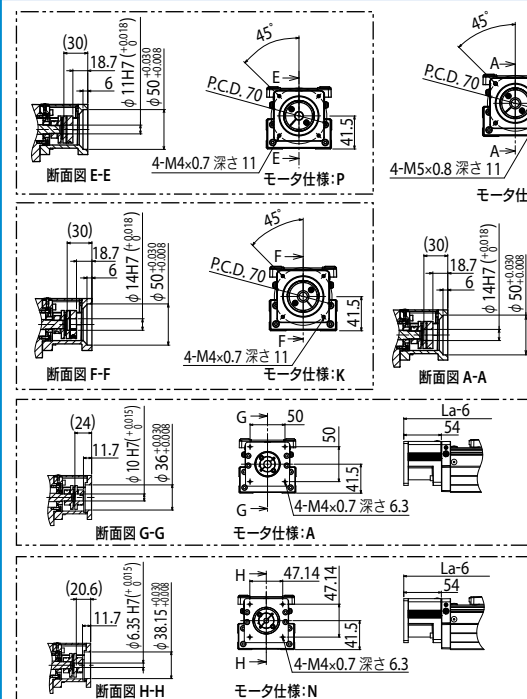

有効ストローク	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
La	328	378	428	478	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228	1278	1328	1378
Lb	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
Lc	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Qa	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26
Qb	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
本体質量 (kg)	3.7	4.1	4.5	4.8	5.2	5.5	5.8	6.2	6.5	6.8	7.2	7.5	7.9	8.2	8.5	8.8	9.2	9.4	9.8	10.1	10.5	10.9
リード20	1200																					
最高速度	600																					
リード10	300																					
リード5	-																					
速度設定	85% 75% 65% 55% 50% 45% 40% 35% 30%																					

注1. 両端からのメカストッパによる停止位置です。
注2. モータ取付用専用部品は、お客さまにて取付、調整を行ってください。詳細はマニュアルをご覧ください。
注3. 取付通し穴で、本体取付に使用する六角穴付ボルト<M5×0.8>は、首下長さ<45 mm以上>を推奨します。
取付タップ穴で、本体取付に使用する六角穴付ボルト<M6×1.0>は、首下長さ<架台の厚さ+15 mm以下>を推奨します。
注4. 給脂用ノズルセット (推奨) (詳細P.54参照) 部品番号: KFU-M3861-00
注5. モータ仕様: A/Nの場合、表記寸法の<<-3 mm>>となります。

● モータ取付: ストレート (S)

ストローク	標準価格	ストローク	標準価格
50	¥71,000	600	¥82,000
100	¥72,000	650	¥83,000
150	¥73,000	700	¥84,000
200	¥74,000	750	¥85,000
250	¥75,000	800	¥86,000
300	¥76,000	850	¥87,000
350	¥77,000	900	¥88,000
400	¥78,000	950	¥89,000
450	¥79,000	1000	¥90,000
500	¥80,000	1050	¥91,000
550	¥81,000	1100	¥92,000

※ 税別価格
※ 在庫はWEBサイトにてご確認ください。

● モータ取付: 折曲げ (A)

ストローク	標準価格	ストローク	標準価格
50	¥88,000	600	¥99,000
100	¥89,000	650	¥100,000
150	¥90,000	700	¥101,000
200	¥91,000	750	¥102,000
250	¥92,000	800	¥103,000
300	¥93,000	850	¥104,000
350	¥94,000	900	¥105,000
400	¥95,000	950	¥106,000
450	¥96,000	1000	¥107,000
500	¥97,000	1050	¥108,000
550	¥98,000	1100	¥109,000

※ 税別価格
※ 在庫はWEBサイトにてご確認ください。

特長

Basicモデル LBAS


LBAS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

Advancedモデル LGXS

LGXS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

オプション

LBAS08 折曲げタイプ (A)

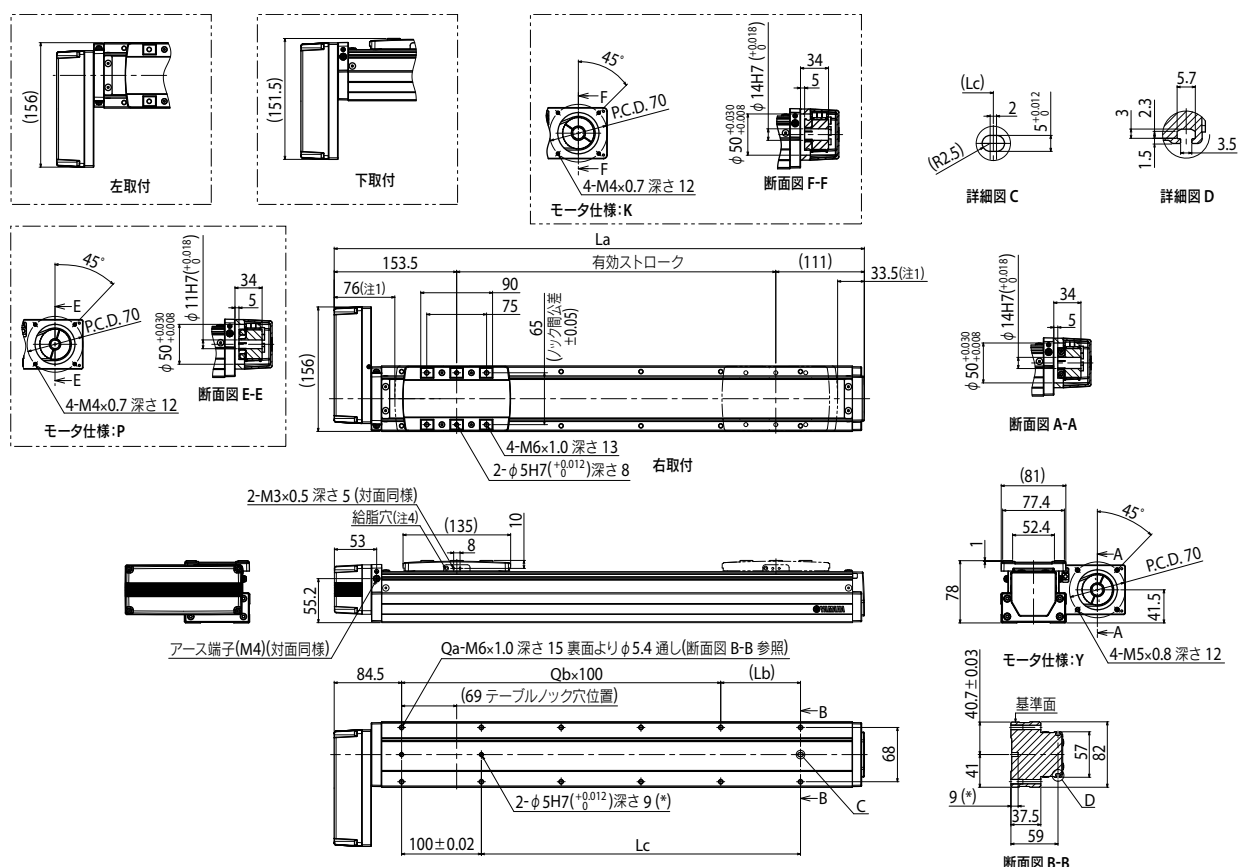

有効ストローク	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
La	314.5	364.5	414.5	464.5	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5	1364.5
Lb	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
Lc	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Qa	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26
Qb	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
本体質量 (kg)	4.1	4.5	4.9	5.2	5.6	5.9	6.2	6.6	6.9	7.2	7.6	7.9	8.3	8.6	8.9	9.2	9.6	9.8	10.2	10.5	10.9	11.3
リード20	1200											1020	900	780	660	600	540	480	420	360		
最高速度	600											510	450	390	330	300	270	240	210	180		
リード5	300											255	225	195	165	150	135	120	105	90		
速度設定	—											85%	75%	65%	55%	50%	45%	40%	35%	30%		

注1. 両端からのメカストッパによる停止位置です。
注2. モータ取付専用部品は、お客様にて取付、調整を行ってください。詳細はマニュアルをご参照ください。
注3. 取付通し穴で、本体取付に使用する六角穴付ボルト<M5×0.8>は、首下長さ<45 mm以上>を推奨します。
取付タップ穴で、本体取付に使用する六角穴付ボルト<M6×1.0>は、首下長さ<架台の厚さ+15 mm以下>を推奨します。
注4. 給脂用ノズルセット(推奨)(詳細P.54参照) 部品番号: KF-U-M3861-00

■ 慣性モーメント

LBAS04

[kg・m ² ×10 ⁻⁴]	有効ストローク [mm]															
機種	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
LBAS04-6	0.060	0.063	0.067	0.071	0.075	0.079	0.083	0.087	0.090	0.094	0.098	0.102	0.106	0.110	0.114	0.117
LBAS04-12	0.069	0.072	0.076	0.080	0.084	0.088	0.092	0.096	0.099	0.103	0.107	0.111	0.115	0.119	0.123	0.126

■ 加速度/減速度


LBAS04

機種	LBAS04-6		LBAS04-12	
	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
0	2.1	2.1	4.2	3.6
1	1.91	2.1	3.84	2.4
2	1.7	1.64	2.99	1.8
3	1.53	1.34	2.45	
4	1.4	1.14	2.07	
5	1.28	0.99	1.8	
6	1.18		1.58	
7	1.1		1.42	
8	1.02		1.28	
9	0.96		1.17	
10	0.9		1.08	
11	0.85		1	
12	0.81		0.93	
13	0.77			
14	0.73			
15	0.7			
16	0.67			
17	0.64			
18	0.61			
19	0.59			
20	0.57			


■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ (目安)

LBAS04-6

水平 / 壁掛

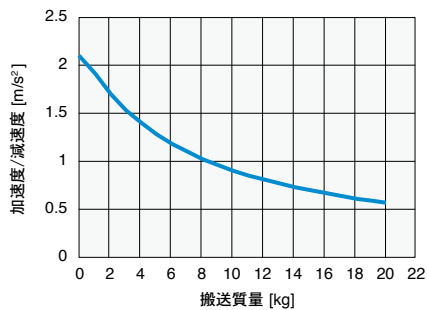


垂直

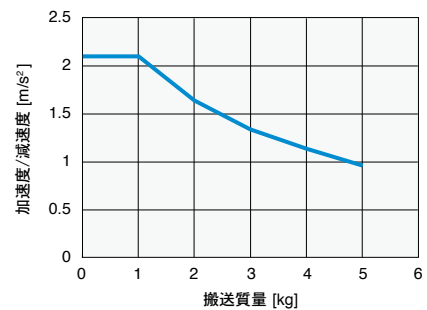


LBAS04-12

水平 / 壁掛

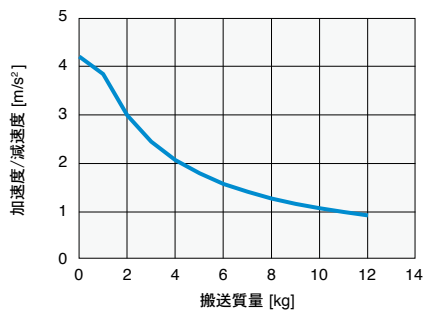

垂直

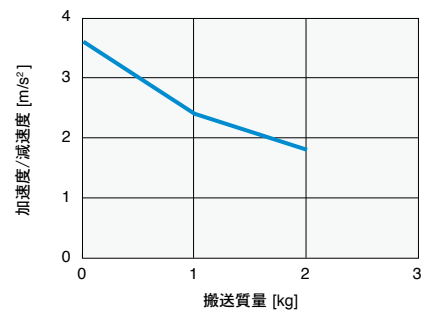

■ 慣性モーメント

LBAS05

[kg・m ² ×10 ⁻⁴]	有効ストローク [mm]															
機種	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
LBAS05-5	0.085	0.093	0.101	0.109	0.117	0.125	0.133	0.141	0.149	0.157	0.165	0.173	0.181	0.189	0.197	0.205
LBAS05-10	0.097	0.105	0.113	0.121	0.129	0.137	0.145	0.153	0.161	0.169	0.177	0.185	0.193	0.201	0.209	0.217
LBAS05-20	0.145	0.153	0.161	0.169	0.177	0.185	0.193	0.201	0.209	0.217	0.224	0.232	0.240	0.248	0.256	0.264

■ 加速度/減速度


LBAS05

機種	LBAS05-5		LBAS05-10		LBAS05-20	
	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
0	3.04	3.34	4.64	4.86	7.44	7.44
1	2.97	3.18	4.44	4.56	7.44	6.99
2	2.91	3.03	4.25	4.3	7.44	5.65
3	2.85	2.88	4.07	4.06	7.44	3.42
4	2.79	2.73	3.9	3.85	7.44	
5	2.73	2.58	3.73	3.66	7.44	
6	2.67	2.43	3.57	3.49	6.64	
7	2.61	2.28	3.41		6	
8	2.55	2.13	3.27		5.47	
9	2.49	1.98	3.12		5.02	
10	2.43	1.83	2.99		4.65	
11	2.37	1.68	2.86		4.32	
12	2.31	1.53	2.74		4.04	
13	2.24		2.62			
14	2.18		2.51			
15	2.12		2.41			
16	2.06		2.31			
17	2		2.22			
18	1.94		2.14			
19	1.88		2.06			
20	1.82		1.99			
21	1.76		1.93			
22	1.7		1.87			
23	1.64		1.82			
24	1.58		1.77			
25	1.52					
26	1.45					
27	1.39					
28	1.33					
29	1.27					
30	1.21					
31	1.15					
32	1.09					
33	1.03					
34	0.97					
35	0.91					
36	0.85					
37	0.79					
38	0.72					
39	0.66					
40	0.6					


■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ(目安)

LBAS05-5

水平 / 壁掛

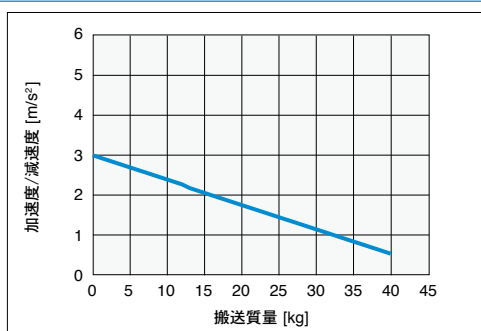


垂直

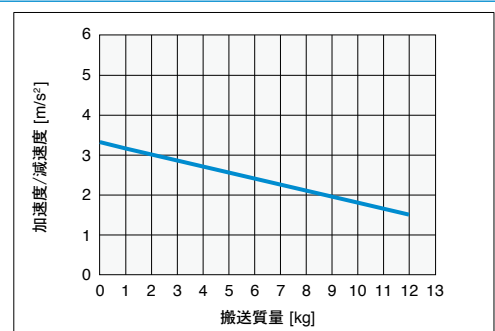


■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ (目安)

LBAS05-10

水平 / 壁掛

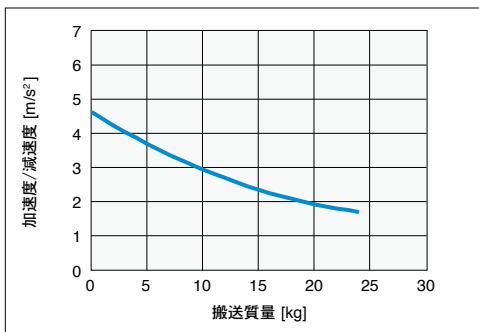


垂直

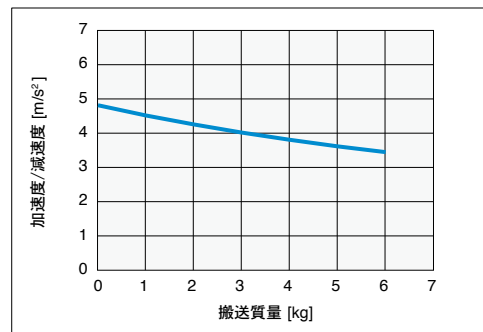


LBAS05-20

水平 / 壁掛

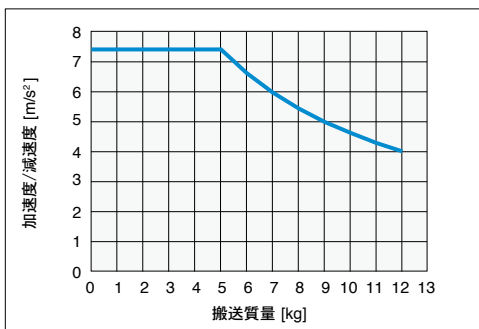

垂直

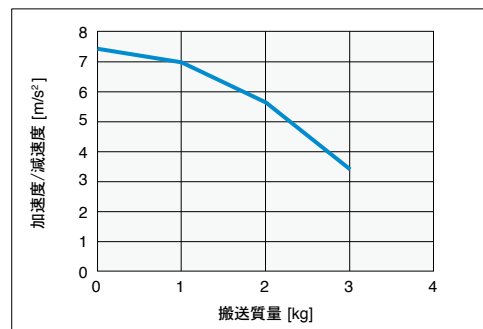

■ 慣性モーメント

LBAS08

[kg・m ² ×10 ⁻⁴]	有効ストローク [mm]																					
機種	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
LBAS08-5	0.160	0.168	0.176	0.184	0.192	0.200	0.208	0.216	0.224	0.232	0.240	0.248	0.256	0.263	0.271	0.279	0.287	0.295	0.303	0.311	0.319	0.327
LBAS08-10	0.190	0.198	0.206	0.214	0.222	0.230	0.238	0.246	0.254	0.261	0.269	0.277	0.285	0.293	0.301	0.309	0.317	0.325	0.333	0.341	0.349	0.357
LBAS08-20	0.309	0.317	0.325	0.333	0.341	0.349	0.357	0.365	0.373	0.381	0.389	0.397	0.405	0.413	0.421	0.429	0.437	0.445	0.453	0.461	0.469	0.477

■ 加速度/減速度

LBAS08

機種	LBAS08-5		LBAS08-10		LBAS08-20	
	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
0	1.65	1.65	6.09	4.79	8.51	8.5
1	1.63	1.62	5.97	4.54	8.2	7.39
2	1.62	1.59	5.86	4.31	7.9	6.42
3	1.6	1.57	5.74	4.09	7.61	5.59
4	1.59	1.54	5.63	3.88	7.33	4.89
5	1.58	1.51	5.52	3.68	7.05	4.33
6	1.56	1.49	5.42	3.5	6.77	3.91
7	1.55	1.46	5.31	3.32	6.51	3.62
8	1.54	1.44	5.21	3.16	6.24	3.46
9	1.52	1.41	5.1	3.01	5.99	
10	1.51	1.38	5	2.87	5.74	
11	1.5	1.36	4.9	2.74	5.5	
12	1.49	1.33	4.8	2.62	5.26	
13	1.47	1.3	4.7	2.52	5.03	
14	1.46	1.28	4.61	2.42	4.8	
15	1.45	1.25	4.51	2.34	4.58	
16	1.43	1.23	4.42	2.27	4.37	
17	1.42	1.2	4.33	2.21	4.16	
18	1.41	1.17	4.24	2.16	3.96	
19	1.4	1.15	4.15	2.13	3.76	
20	1.38	1.12	4.06	2.1	3.57	
21	1.37	1.09	3.98		3.38	
22	1.36	1.07	3.89		3.21	
23	1.35	1.04	3.81		3.03	
24	1.34	1.02	3.73		2.87	
25	1.32	0.99	3.65		2.71	
26	1.31	0.96	3.57		2.55	
27	1.3	0.94	3.49		2.4	
28	1.29	0.91	3.42		2.26	
29	1.28	0.88	3.34		2.13	
30	1.26	0.86	3.27		1.99	
31	1.25		3.2		1.87	
32	1.24		3.13		1.75	
33	1.23		3.06		1.64	
34	1.22		2.99		1.53	
35	1.21		2.93		1.43	
36	1.19		2.86		1.34	
37	1.18		2.8		1.25	
38	1.17		2.74		1.16	
39	1.16		2.68		1.09	
40	1.15		2.62		1.02	
41	1.14		2.57			
42	1.13		2.51			
43	1.12		2.46			
44	1.11		2.41			
45	1.09		2.36			
46	1.08		2.31			
47	1.07		2.26			
48	1.06		2.21			
49	1.05		2.17			
50	1.04		2.12			
51	1.03		2.08			
52	1.02		2.04			
53	1.01		2			
54	1		1.96			
55	0.99		1.93			
56	0.98		1.89			
57	0.97		1.86			
58	0.96		1.83			
59	0.95		1.8			
60	0.94		1.77			
61	0.93		1.74			
62	0.92		1.72			
63	0.91		1.69			
64	0.9		1.67			
65	0.89		1.65			
66	0.88		1.63			
67	0.87		1.61			
68	0.86		1.59			
69	0.85		1.57			
70	0.84		1.56			
71	0.84		1.55			
72	0.83		1.54			
73	0.82		1.53			
74	0.81		1.52			
75	0.8		1.51			
76	0.79		1.51			
77	0.78		1.5			

機種	LBAS08-5		LBAS08-10		LBAS08-20	
	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
78	0.77		1.5			
79	0.76		1.5			
80	0.76		1.5			
81	0.75					
82	0.74					
83	0.73					
84	0.72					
85	0.71					
86	0.71					
87	0.7					
88	0.69					
89	0.68					
90	0.67					
91	0.67					
92	0.66					
93	0.65					
94	0.64					
95	0.63					
96	0.63					
97	0.62					
98	0.61					
99	0.6					
100	0.6					

特長

Basicモデル LBAS

LBAS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

Advancedモデル LGXS


LGXS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

オプション


■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ (目安)

LBAS08-5

水平 / 壁掛

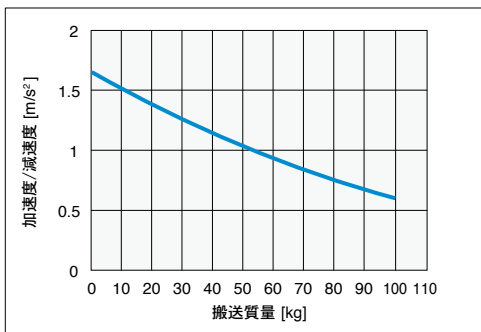


垂直

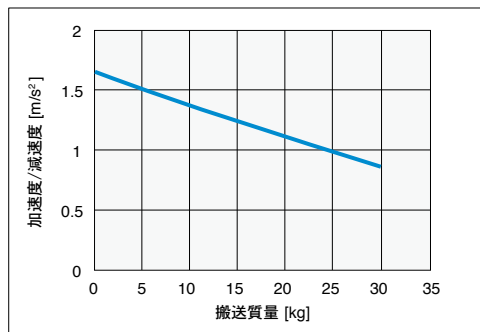


LBAS08-10

水平 / 壁掛

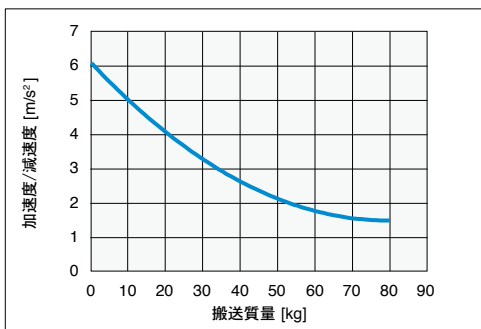


垂直

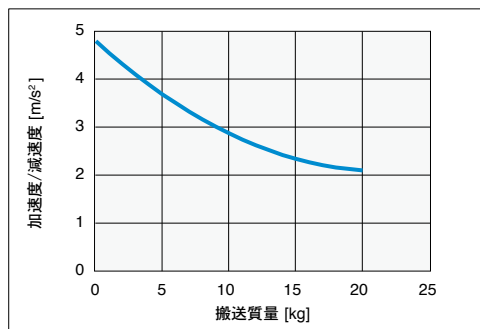



LBAS08-20

水平 / 壁掛

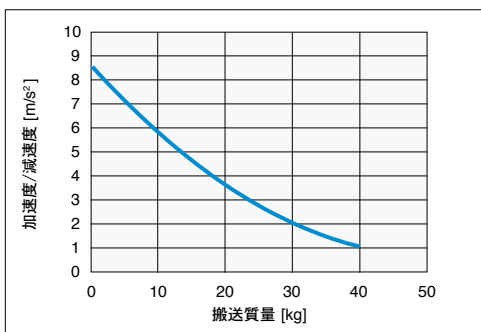

垂直

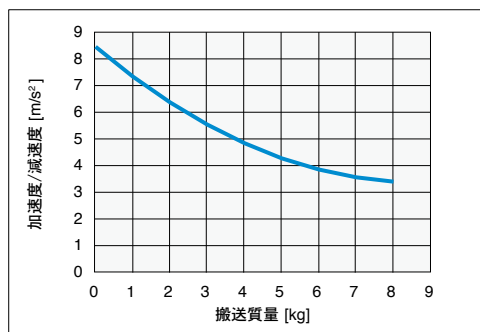



■ 注文型式

LGXS05

本体	リード指定	側面カバー	ストローク
	20:20 mm 10:10 mm 5:5 mm	無記入:標準 W:T満有り(両側) R:T満有り(右側) L:T満有り(左側)	50~800 (50mmピッチ)

【ご注意】


本製品はモータが取り付けられておりません。
モータおよびドライバは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
モータの取り付け方法は、本マニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
適合モータによっては製品性能を満たさないこともあります。
高加速減速仕様でお使いの場合、折曲げユニットのご使用はできません。

■ 基本仕様

適応モータ	50 W
繰り返し位置決め精度※1	±0.005 mm
減速機構	研削ボールねじφ12 (C5級)
ストローク	50 mm ~ 800 mm (50 mmピッチ)
最高速度※2	1333 mm/sec 666 mm/sec 333 mm/sec
ボールネジリード	20 mm 10 mm 5 mm
最大可搬質量※3	水平 5 kg 8 kg 13 kg 垂直 2 kg 4 kg 8 kg
定格推力※3 (相当)	41 N 69 N 138 N
本体最大断面外形	W 48 mm × H 65 mm
全長	ST + 131.5 mm
クリーン度※4	ISO CLASS 3 (ISO14644-1) 相当
吸引量エア※5	30 Nℓ/min ~ 100 Nℓ/min
使用環境温度、湿度	0 ~ 40 °C, 35 ~ 80 %RH (結露なきこと)


- ※1. 片振りでの繰り返し位置決め精度
※2. 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。
有効ストロークが600mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります。(危険速度) その時は表に示す最高速度を目安として速度を下げる調整を行ってください。
※3. 定格推力・最大可搬質量は取り付けられたモータが定格のトルクを出力するものと想定した値です。
※4. クリーン環境でご利用の際は吸引エア・継手を取り付けてご使用ください。また、クリーン度は1000 mm/sec以下でご使用された時の洗浄度です。
※5. 必要吸引量は使用条件、使用環境で異なります。
※ 加速度/減速度・慣性モーメントはP.34をご参照ください。

■ 許容オーバーハング量※




LGXS05-20

水平使用時	(単位: mm)	A	B	C
2kg	898	269	350	
5kg	583	112	159	



LGXS05-10


水平使用時	(単位: mm)	A	B	C
2kg	2505	382	625	
5kg	1366	149	246	
8kg	1036	90	150	



LGXS05-5

水平使用時	(単位: mm)	A	B	C
3kg	4604	281	497	
8kg	2197	101	179	
13kg	1593	59	105	

■ 静的許容モーメント



(単位: N・m)	MY	MP	MR
24	27	23	

■ 適合サーボモータ

仕様	フランジサイズ	ワット数	型式
	40	50 W	
メーカー名			型式
(株) 安川電機			SGMJV-A5 SGM7J-A5
(株) キーエンス			SV-□005 SV2-□005 HF-KP053* HG-KR053*
三菱電機(株)			HK-KT053*
オムロン(株)			R88M-K05030 R88M-1M05030*
パナソニック(株)			MHMF5A
折曲げユニット			製品型式
GX-BEND-40			シムプレート 部品番号 KES-M2295-00



※ 折曲げユニットとの組合せには、専用シムプレートが必要となります。

高加速減速でご利用の場合(高加速減速仕様)

■ 基本仕様

ストローク	50 mm ~ 550 mm (50 mmピッチ)
ボールネジリード	20 mm 10 mm 5 mm
最大可搬質量	水平 2 kg 3 kg - 垂直 1 kg 2 kg 3 kg
最高加速度	水平 11.77 m/s ² (1.2 G) 11.77 m/s ² (1.2 G) - 垂直 11.77 m/s ² (1.2 G) 11.77 m/s ² (1.2 G) 7.17 m/s ² (0.7 G)

■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ(目安)

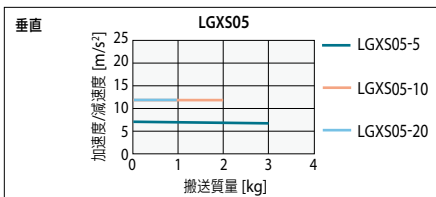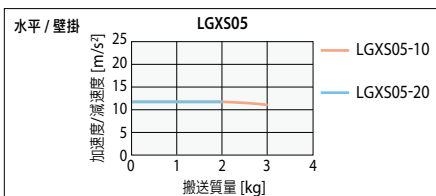

■ 許容オーバーハング量※

LGXS05-20

水平使用時	(単位: mm)	A	B	C
1kg	498	324	323	
2kg	230	157	150	

壁面取付使用時	(単位: mm)	A	B	C
1kg	297	288	468	
2kg	123	120	199	

垂直使用時	(単位: mm)	A	C
1kg	223	223	

LGXS05-5

垂直使用時	(単位: mm)	A	C
1kg	478	478	
3kg	138	138	

LGXS05-10

水平使用時	(単位: mm)	A	B	C
1kg	1159	460	645	
3kg	381	148	206	

壁面取付使用時	(単位: mm)	A	B	C
1kg	606	424	1129	
3kg	163	112	346	

垂直使用時	(単位: mm)	A	C
1kg	396	396	
2kg	182	182	

※ ガイド寿命10,000 km時のスライド上面センターより搬送重心までの距離です。
※ 寿命計算時のストロークは550 mm。

■ 高加速減速時の有効ストロークと最高速度

有効ストローク	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
最高速度 (mm/sec)	リード20					1333					
	リード10					666					
	リード5					333					

※ 高加速減速仕様でお使いの場合、折曲げユニットのご使用はできません。
※ 高加速減速仕様は50 ~ 550 (50mmピッチ) でご使用ください。
※ 危険速度の設定はありません。選択可能なストロークであれば最高速度設定が可能です。
移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。
※ 加速度/減速度・慣性モーメントはP.35をご参照ください。

ご確認はこちらから




▶ タクトシミュレーション・寿命計算は弊社メンバーサイトから簡単にできます。詳細はP.2でご確認ください。

LGXS05L

Advancedモデル

● モータレス単軸アクチュエータ



■ 注文型式

LGXS05L

本体

リード指定

20:20 mm
10:10 mm
5:5 mm

側面カバー

無記入:標準
W:T溝有り(両側)
R:T溝有り(右側)
L:T溝有り(左側)

ストローク

50~800
(50mmピッチ)

【ご注意】


本製品はモータが取り付けられておりません。
モータおよびドライバは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
モータの取り付け方法は、本マニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
適合モータによっては製品性能を満たさないこともあります。
高加減速仕様でお使いの場合、折曲げユニットのご使用はできません。

■ 基本仕様

適応モータ	100 W
繰返し位置決め精度※1	±0.005 mm
減速機構	研削ボールねじφ12 (C5級)
ストローク	50 mm ~ 800 mm (50 mmピッチ)
最高速度※2 (相当)	1333 mm/sec 666 mm/sec 333 mm/sec
ボールネジリード	20 mm 10 mm 5 mm
最大可搬質量※3	水平 12 kg 24 kg 32 kg 垂直 3 kg 6 kg 12 kg
定格推力※3 (相当)	84 N 169 N 339 N
本体最大断面外形	W 48 mm × H 65 mm
全長	ST + 161.5 mm
クリーン度※4	ISO CLASS 3 (ISO14644-1)相当
吸引量エアー※5	30 Nℓ/min ~ 100 Nℓ/min
使用環境温度、湿度	0~40℃, 35~80%RH (結露なきこと)


- ※1. 片振りでの繰返し位置決め精度
※2. 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。
有効ストロークが600mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります。(危険速度) その時は表に示す最高速度を目安として速度を下げる調整を行ってください。
※3. 定格推力・最大可搬質量は取付けられたモータが定格のトルクを出力するものと想定した値です。
※4. クリーン環境でご使用の際は吸引量エアー継手を取付けてご使用ください。また、クリーン度は1000 mm/sec以下でご使用された時の洗浄度です。
※5. 必要吸引量は使用条件、使用環境で異なります。
※ 加速度/減速度・慣性モーメントはP.36をご参照ください。

■ 許容オーバーハング量※




LGXS05L-20

水平使用時	(単位: mm)	A	B	C
3kg	1755	559	426	
8kg	737	200	153	
12kg	608	133	104	



壁面取付使用時


(単位: mm)	A	B	C
3kg	396	486	1594
8kg	106	128	525
12kg	52	61	329



垂直使用時

(単位: mm)	A	C
1kg	1486	1486
2kg	730	730
3kg	478	478

■ 静的許容モーメント



(単位: N・m)	MY	MP	MR
72	72	64	

■ 適合サーボモータ

仕様	フランジサイズ	ワット数	40	100 W
メーカー名	型式			
(株) 安川電機	SGMJV-01 SGM7J-01			
(株) キーエンス	SV-□010 SV2-□010			
三菱電機(株)	HF-KP13※ HG-KR13※ HK-KT13※			
オムロン(株)	R88M-K10030 R88M-1M10030※			
パナソニック(株)	MHMF01			

折曲げユニット	製品型式	シムプレート	部品番号
GX-BEND-40	KES-M2295-00		



※ 折曲げユニットとの組合せには、専用シムプレートが必要となります。

高加減速でご使用の場合(高加減速仕様)

■ 基本仕様

ストローク	50 mm ~ 550 mm (50 mmピッチ)
ボールネジリード	20 mm 10 mm 5 mm
最大可搬質量	5 kg 10 kg -
最高加速度	水平 14.72 m/s ² (1.5 G) 14.72 m/s ² (1.5 G) -
最大可搬質量	1 kg 2 kg 4 kg
最高加速度	垂直 14.72 m/s ² (1.5 G) 12.68 m/s ² (1.3 G) 6.65 m/s ² (0.7 G)

■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ(目安)

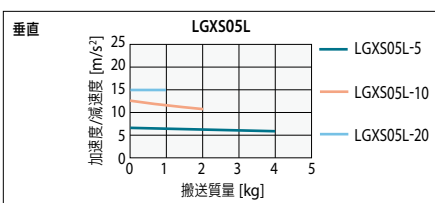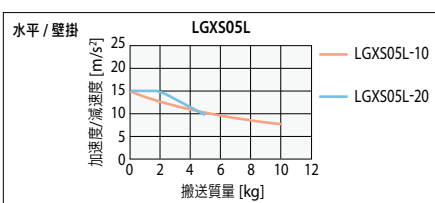

■ 許容オーバーハング量※

LGXS05L-20

水平使用時	(単位: mm)	A	B	C
2kg	675	501	332	
5kg	330	191	131	

壁面取付使用時	(単位: mm)	A	B	C
2kg	294	428	626	
5kg	87	118	251	

垂直使用時	(単位: mm)	A	C
1kg	728	728	

LGXS05L-10

水平使用時	(単位: mm)	A	B	C
3kg	1208	469	385	
6kg	665	227	188	
10kg	441	130	108	

壁面取付使用時	(単位: mm)	A	B	C
3kg	331	396	1144	
6kg	131	155	580	
10kg	49	58	315	

垂直使用時	(単位: mm)	A	C
1kg	1298	1298	
2kg	636	636	

LGXS05L-5

垂直使用時	(単位: mm)	A	C
1kg	1555	1555	
2kg	762	762	
4kg	365	365	

- ※ ガイド寿命10,000 km時のスライダ上面センターより搬送重心までの距離です。
※ 寿命計算時のストロークは550 mm。

■ 高加減速時の有効ストロークと最高速度


有効ストローク	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
最高速度 (mm/sec)	リード20					1333					
	リード10					666					
	リード5					333					

- ※ 高加減速仕様でお使いの場合、折曲げユニットのご使用はできません。
※ 高加減速仕様は50~550 (50mmピッチ) でご使用ください。
※ 危険速度の設定はありません。選択可能なストロークであれば最高速度設定が可能です。
移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。
※ 加速度/減速度・慣性モーメントはP.37をご参照ください。

ご確認はこちらから



▶ タクトシミュレーション・寿命計算は弊社メンバーサイトから簡単にできます。詳細はP.2でご確認ください。



■ 注文型式

LGXS07

本体	リード指定	側面カバー	ストローク
	30:30 mm 20:20 mm 10:10 mm 5:5 mm	無記入:標準 W:T溝有り(両側) R:T溝有り(右側) L:T溝有り(左側)	50~1100 (50mmピッチ)

【ご注意】


本製品はモータが取り付けられておりません。
モータおよびドライバは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
モータの取り付け方法は、本マニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
適合モータによっては製品性能を満たさないこともあります。
高加減速仕様でお使いの場合、折曲げユニットのご使用はできません。

■ 基本仕様


適用モータ	100 W
繰返し位置決め精度※1	±0.005 mm
減速機構	研削ボールねじφ15 (C5級)
ストローク	50 mm~1100 mm (50 mmピッチ)
最高速度※2 (相当)	1800 mm/sec 1200 mm/sec 600 mm/sec 300 mm/sec
ボールネジリード	30 mm 20 mm 10 mm 5 mm
最大可搬質量※3	水平 10 kg 25 kg 45 kg 85 kg 垂直 2 kg 4 kg 8 kg 16 kg
定格推力※3 (相当)	56 N 84 N 169 N 339 N
本体最大断面外形	W 70 mm × H 76.5 mm
全長	ST + 202 mm
クリーン度※4	ISO CLASS 3 (ISO14644-1)相当
吸引量エアー※5	30 Nℓ/min ~ 115 Nℓ/min
使用環境温度・湿度	0~40℃, 35~80%RH (結露なきこと)

- ※1. 片振りでの繰返し位置決め精度
※2. 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。
有効ストロークが700mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります。(危険速度) その時は表に示す最高速度を目安として速度を下げる調整を行ってください。
※3. 定格推力・最大可搬質量は取付けられたモータが定格のトルクを出力するものと想定した値です。
※4. クリーン環境でご使用の際は吸引量エアー継手を取付けてご使用ください。また、クリーン度は1000 mm/sec以下でご使用された時の洗浄度です。
※5. 必要吸引量は使用条件、使用環境と異なります。
※ 加速度/減速度・慣性モーメントはP.38をご参照ください。


■ 許容オーバーハング量※



LGXS07-30	水平使用時	(単位:mm)
	A B C	
2kg	3078	1509 1221
6kg	1191	501 418
10kg	957	317 282



壁面取付使用時	(単位:mm)
A B C	
2kg	1237 1442 2975
6kg	393 435 1062
10kg	244 251 793



垂直使用時	(単位:mm)
A C	
1kg	2335 2335
2kg	1158 1158

■ 静的許容モーメント

(単位:N・m)	MY	MP	MR
	138	121	121

■ 適合サーボモータ

仕様	フランジサイズ	ワット数	40	100 W
メーカー名	型式			
(株) 安川電機	SGMJV-01 SGM7J-01			
(株) キーエンス	SV-□010 SV2-□010			
三菱電機(株)	HF-KP13※ HG-KR13※ HK-KT13※			
オムロン(株)	R88M-K10030 R88M-1M10030※			
パナソニック(株)	MHMF01			

折曲げユニット	製品型式	部品番号
GX-BEND-40	KES-M2295-00	



※ 折曲げユニットとの組合せには、専用シムプレートが必要となります。

高加減速でご使用の場合(高加減速仕様)

■ 基本仕様

ストローク	50 mm~650 mm (50 mmピッチ)
ボールネジリード	30 mm 20 mm 10 mm 5 mm
最大可搬質量	5 kg 10 kg 20 kg —
最高加速度	水平 14.72 m/s ² (1.5 G) 14.72 m/s ² (1.5 G) 9.64 m/s ² (1 G) —
最大可搬質量	1 kg 2 kg 4 kg 8 kg
最高加速度	垂直 14.72 m/s ² (1.5 G) 14.72 m/s ² (1.5 G) 8.44 m/s ² (0.9 G) 4.32 m/s ² (0.4 G)

■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ(目安)

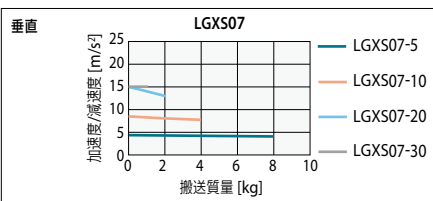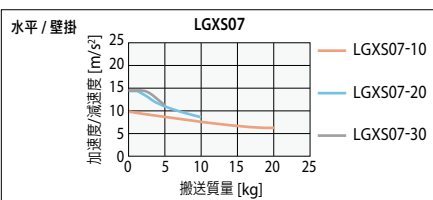

■ 許容オーバーハング量※

LGXS07-30	水平使用時	(単位:mm)
	A B C	
2kg	1020	897 608
5kg	461	346 245

壁面取付使用時	(単位:mm)
A B C	
2kg	579 830 976
5kg	208 279 401

垂直使用時	(単位:mm)
A C	
1kg	1165 1165

LGXS07-20	水平使用時	(単位:mm)
	A B C	
3kg	1224	758 640
6kg	684	369 321
10kg	459	214 190

壁面取付使用時	(単位:mm)
A B C	
3kg	600 692 1175
6kg	274 303 621
10kg	138 147 376

垂直使用時	(単位:mm)
A C	
1kg	1793 1793
2kg	891 891

LGXS07-10	水平使用時	(単位:mm)
	A B C	
5kg	2208	622 665
12kg	991	249 266
20kg	637	142 152

壁面取付使用時	(単位:mm)
A B C	
5kg	603 556 2129
12kg	200 182 890
20kg	83 75 497

垂直使用時	(単位:mm)
A C	
1kg	3012 3012
2kg	1487 1487
4kg	725 725

※ ガイド寿命10,000 km時のスライダ上面センターより搬送重心までの距離です。
※ 寿命計算時のストロークは600 mm。

■ 高加減速時の有効ストロークと最高速度

有効ストローク	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
リード30													
リード20													
リード10													
リード5													

※ 高加減速仕様でお使いの場合、折曲げユニットのご使用はできません。
※ 高加減速仕様は50~650 (50mmピッチ) でご使用ください。
※ 危険速度の設定はありません。選択可能なストロークであれば最高速度設定が可能です。
移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。
※ 加速度/減速度・慣性モーメントはP.40をご参照ください。

ご確認はこちらから



▶ タクトシミュレーション・寿命計算は弊社メンバーサイトから簡単にできます。詳細はP.2でご確認ください。

ストローク	標準価格
50	¥100,000
100/150	¥104,000
200/250	¥108,000
300/350	¥112,000
400/450	¥116,000
500/550	¥120,000


※税別価格

ストローク	標準価格
600/650	¥124,000
700/750	¥128,000
800/850	¥132,000
900/950	¥136,000
1000/1050	¥140,000
1100	¥144,000

モータ折曲げユニット

製品型式	標準価格
GX-BEND-40	¥33,000

LGXS07

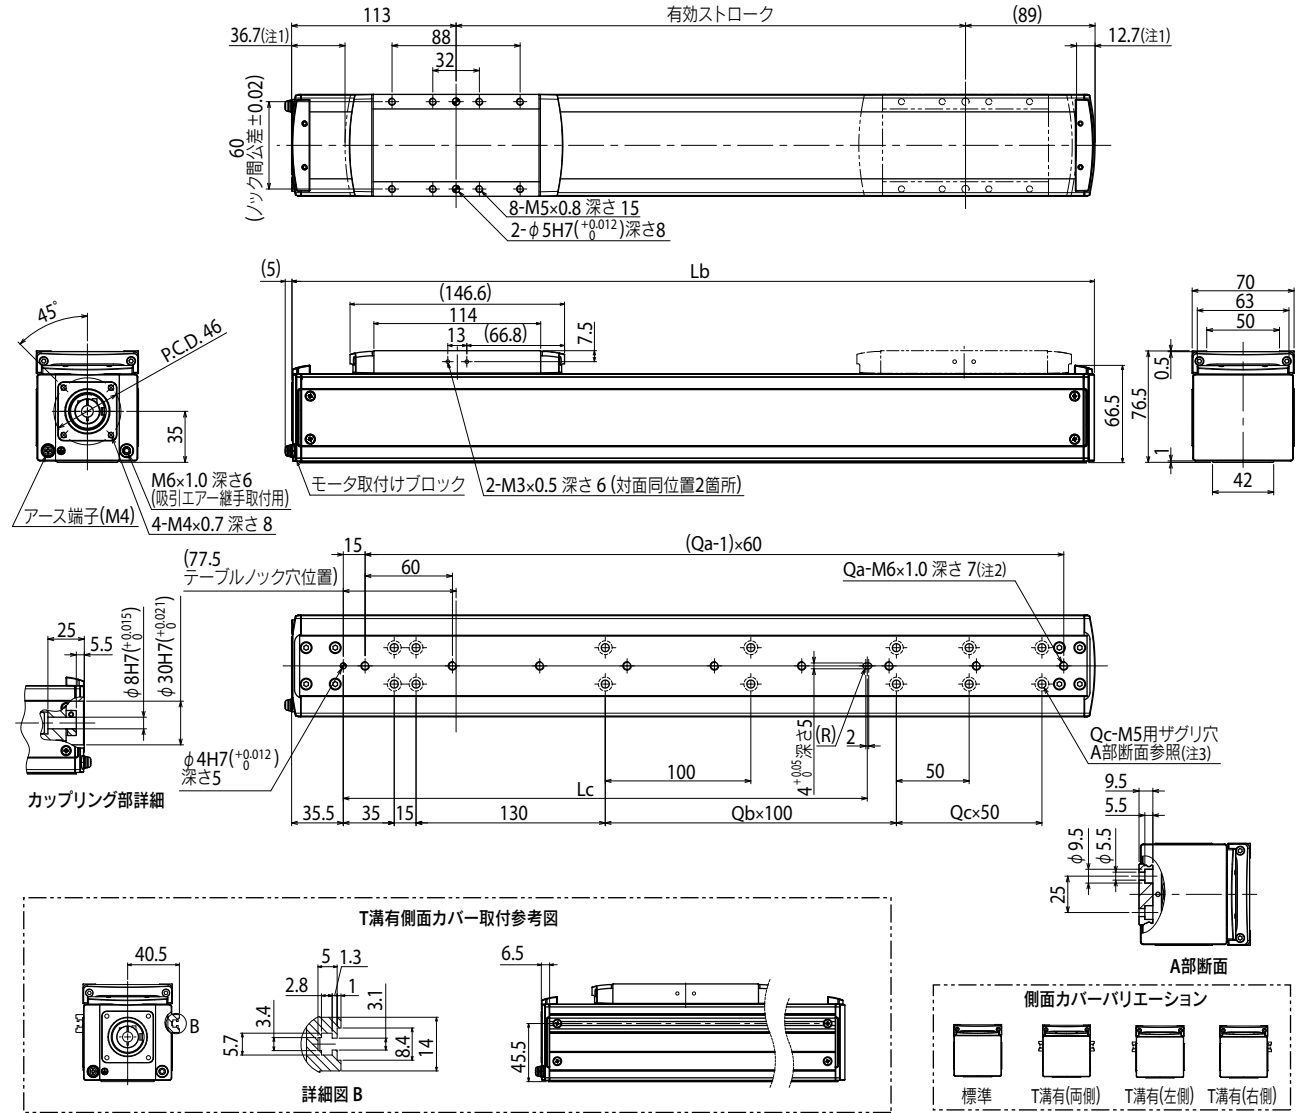


注1. 両端からのメカストッパによる停止位置です。
 注2. タップ穴にて本体取付する場合、セットスクリューを外して固定してください。
 注3. サグリ穴(A部断面)にて本体取付する場合、内側よりキャップを外して固定してください。
 注4. T溝有り側面カバーはセンサ取付用です。

有効ストローク	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Lb	252	302	352	402	452	502	552	602	652	702	752	802	852	902	952	1002	1052	1102	1152	1202	1252	1302
Lc	160	160	160	160	360	360	360	360	360	360	360	360	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
Qa	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	20	21
Qb	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Qc	0	1	2	3	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Qd	6	8	10	12	10	12	14	16	18	20	22	24	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
本体質量 (kg)	3.2	3.4	3.7	4.0	4.3	4.5	4.8	5.1	5.3	5.6	5.9	6.2	6.4	6.7	7.0	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3	8.6	8.9
最高速度 (mm/sec)	リード30	1800													1530	1350	1170	990	900	810	720	630
	リード20	1200													1020	900	780	660	600	540	480	420
	リード10	600													510	450	390	330	300	270	240	210
	リード5	300													255	225	195	165	150	135	120	105
	速度設定	－													85%	75%	65%	55%	50%	45%	40%	35%

LGXS10

Advancedモデル

● モータレス単軸アクチュエータ



■ 注文型式

LGXS10

本体

リード指定

30:30 mm
20:20 mm
10:10 mm
5:5 mm

モータ仕様

無記入:標準
P:P仕様(下記参照)

ストローク

100~1250
(50mmピッチ)

【ご注意】


本製品はモータが取り付けられておりません。
モータおよびドライバは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
モータの取り付け方法は、本マニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
適合モータによっては製品性能を満たさないこともあります。
高加減速仕様でお使いの場合、折曲げユニットのご使用はできません。

■ 基本仕様


適用モータ	200 W			
繰り返し位置決め精度※1	±0.005 mm			
減速機構	研削ボールねじφ15 (C5級)			
ストローク	100 mm ~ 1250 mm (50 mmピッチ)			
最高速度※2 (相当)	1800 mm/sec	1200 mm/sec	600 mm/sec	300 mm/sec
ボールネジリード	30 mm	20 mm	10 mm	5 mm
最大可搬質量※3	水平 25 kg	40 kg	80 kg	100 kg
(相当)	垂直 4 kg	8 kg	20 kg	30 kg
定格推力※3 (相当)	113 N	170 N	341 N	683 N
本体最大断面外形	W 100 mm × H 99.5 mm			
全長	ST + 175.5 mm			
クリーン度※4	ISO CLASS 3 (ISO14644-1)相当			
吸引量エアー※5	30 Nℓ/min ~ 90 Nℓ/min			
使用環境温度・湿度	0~40℃, 35~80%RH (結露なきこと)			

- ※1. 片振りでの繰返し位置決め精度
※2. 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。
有効ストロークが700mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります。(危険速度) その時は表に示す最高速度を目安として速度を下げる調整を行ってください。
※3. 定格推力・最大可搬質量は取付けられたモータが定格のトルクを出力するものと想定した値です。
※4. クリーン環境でご使用の際は吸引エアー継手を取付けてご使用ください。また、クリーン度は1000 mm/sec以下でご使用された時の洗浄度です。
※5. 必要吸引量は使用条件、使用環境と異なります。
※ 加速度/減速度・慣性モーメントはP.41をご参照ください。


■ 許容オーバーハング量※



LGXS10-30 水平使用時 (単位:mm)			
	A	B	C
10kg	878	537	292
20kg	609	256	146
25kg	608	211	124



壁面取付使用時 (単位:mm)			
	A	B	C
10kg	271	473	803
20kg	118	192	481
25kg	93	147	454



垂直使用時 (単位:mm)		
	A	C
1kg	4135	4135
4kg	985	985

■ 静的許容モーメント

(単位:N・m)			
MY	MP	MR	
274	274	241	

■ 適合サーボモータ

仕様	フランジサイズ	□ 60
	ワット数	200 W
モータ仕様	メーカー名	型式
標準	(株)安川電機	SGMJV-02 SGM7J-02
	(株)キーエンス	SV-□020 SV2-□020
	三菱電機(株)	HF-KP23 HG-KR23※1 HK-KT23※1
	オムロン(株)	R88M-K20030 R88M-1M20030
P	パナソニック(株)	MSMD02 MSMF02 MHMF02

折曲げユニット	製品型式	部品番号
GX-BEND-60※2	KEV-M2295-00	



- ※1. 折曲げユニットとの組合せには、専用シムプレートが必要となります。
※2. 折曲げユニットは標準仕様のみ取り付け可能です。

高加減速でご使用の場合(高加減速仕様)

■ 基本仕様

ストローク	100 mm ~ 650 mm (50 mmピッチ)			
ボールネジリード	30 mm	20 mm	10 mm	5 mm
最大可搬質量	10 kg	20 kg	30 kg	—
最高加速度	水平 19.62 m/s ² (2 G)	19.62 m/s ² (2 G)	11.71 m/s ² (1.2 G)	—
最大可搬質量	2 kg	4 kg	8 kg	12 kg
最高加速度	垂直 19.62 m/s ² (2 G)	19.62 m/s ² (2 G)	10.84 m/s ² (1.1 G)	5.53 m/s ² (0.6 G)

■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ(目安)

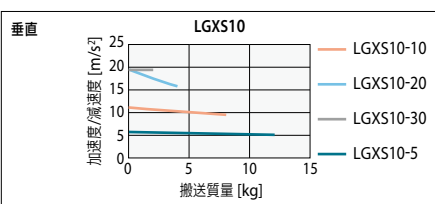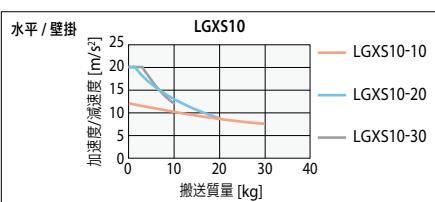

■ 許容オーバーハング量※

LGXS10-30 水平使用時 (単位:mm)			
	A	B	C
3kg	1041	1117	541
6kg	581	534	266
10kg	384	300	153

壁面取付使用時 (単位:mm)			
	A	B	C
3kg	521	1046	1009
6kg	241	466	539
10kg	125	235	327

垂直使用時 (単位:mm)		
	A	C
1kg	2054	2054
2kg	994	994

LGXS10-20 水平使用時 (単位:mm)			
	A	B	C
5kg	1218	844	493
12kg	575	326	193
20kg	375	177	106

壁面取付使用時 (単位:mm)			
	A	B	C
5kg	464	778	1177
12kg	159	261	516
20kg	70	113	290

垂直使用時 (単位:mm)		
	A	C
2kg	1602	1602
4kg	788	788

LGXS10-10 水平使用時 (単位:mm)			
	A	B	C
10kg	1851	568	383
20kg	973	263	177
30kg	671	162	109

壁面取付使用時 (単位:mm)			
	A	B	C
10kg	343	504	1784
20kg	136	199	885
30kg	67	98	552

垂直使用時 (単位:mm)		
	A	C
3kg	1849	1849
5kg	1086	1086
8kg	656	656

- ※ ガイド寿命10,000 km時のスライダ上面センターより搬送重心までの距離です。
※ 寿命計算時のストロークは600 mm。

■ 高加減速時の有効ストロークと最高速度

有効ストローク		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
最高速度 (mm/sec)	リード30	1800											
	リード20	1200											
	リード10	600											
	リード5	300											

- ※ 高加減速仕様でお使いの場合、折曲げユニットのご使用はできません。
※ 高加減速仕様は100~650 (50mmピッチ)でご使用ください。
※ 危険速度の設定はありません。選択可能なストロークであれば最高速度設定が可能です。
移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。
※ 加速度/減速度・慣性モーメントはP.43をご参照ください。

ご確認はこちら



▶ タクトシミュレーション・寿命計算は弊社メンバーサイトから簡単にできます。詳細はP.2でご確認ください。

ストローク	標準価格
100/150	¥112,000
200/250	¥119,000
300/350	¥126,000
400/450	¥133,000
500/550	¥140,000
600/650	¥147,000


※税別価格

ストローク	標準価格
700/750	¥154,000
800/850	¥161,000
900/950	¥168,000
1000/1050	¥175,000
1100/1150	¥182,000
1200/1250	¥189,000

モータ折曲げユニット

製品型式	標準価格
GX-BEND-60	¥49,000

LGXS10

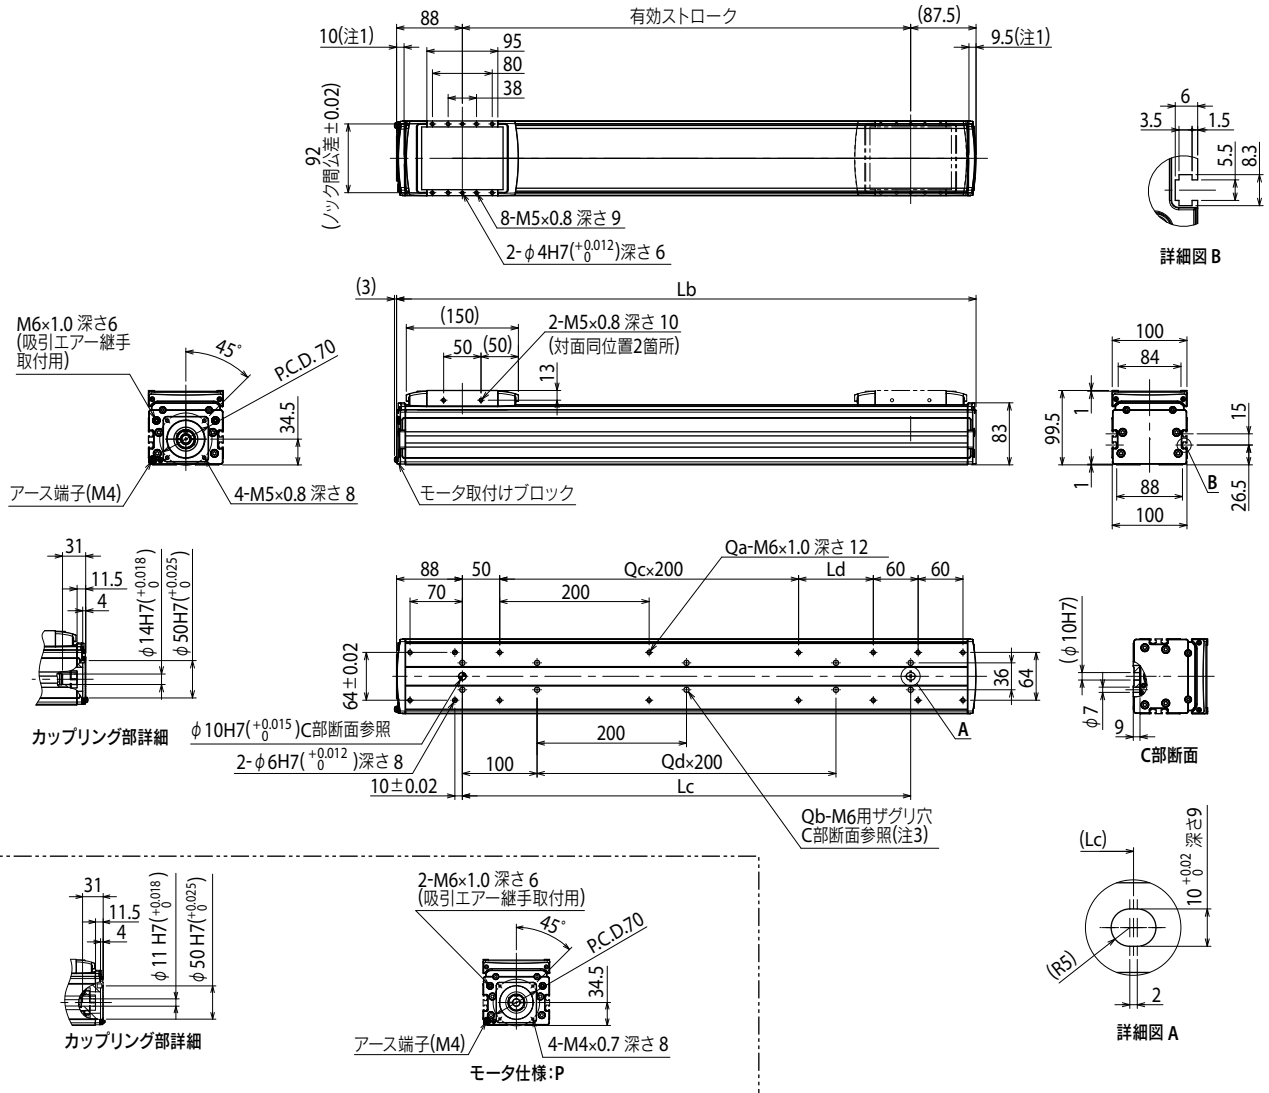

注1. 両端からのメカストップによる停止位置です。

注2. 取付ザグリ穴(C部断面)で本体取付に使用する六角穴付きボルト<M6×1.0>は、首下長さ<20mm以上>としてください。

取付タップ穴仕様で本体取付に使用する六角穴付きボルト<M6×1.0>は、首下長さ<架台の厚さ+10mm以下>を推奨します。


注3. 取付ザグリ穴(C部断面)にて本体取付する場合、シールをはがして固定してください。

有効ストローク	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
Lb	275.5	325.5	375.5	425.5	475.5	525.5	575.5	625.5	675.5	725.5	775.5	825.5	875.5	925.5	975.5	1025.5	1075.5	1125.5	1175.5	1225.5	1275.5	1325.5	1375.5	1425.5
Lc	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
Ld	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
Qa	8	10	10	10	10	10	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20
Qb	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16
Qc	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
Qd	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
本体質量(kg)	4.6	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1	7.6	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1	10.6	11.1	11.6	12.1	12.6	13.1	13.6	14.1	14.6	15.1	15.6	16.1
最高速度 (mm/sec)	リード30										1800													
	リード20										1200													
	リード10										600													
	リード5										300													
	速度設定										-													
														85%	75%	65%	55%	50%	45%	40%	35%	30%	25%	

LGXS12

Advancedモデル

● モータレス単軸アクチュエータ



■ 注文型式

LGXS12

本体	リード指定	モータ仕様	ストローク
	30:30 mm 20:20 mm 10:10 mm 5:5 mm	無記入:標準 P:P仕様(下記参照)	100~1250 (50mmピッチ)

【ご注意】


本製品はモータが取り付けられておりません。
モータおよびドライバは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
モータの取り付け方法は、本マニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
適合モータによっては製品性能を満たさないこともあります。
高加減速仕様でお使いの場合、折曲げユニットのご使用はできません。

■ 基本仕様


適用モータ	400 W
繰返し位置決め精度※1	±0.005 mm
減速機構	研削ボールねじφ15 (C5級)
ストローク	100 mm ~ 1250 mm (50 mmピッチ)
最高速度※2 (相当)	1800 mm/sec 1200 mm/sec 600 mm/sec 300 mm/sec
ボールネジリード	30 mm 20 mm 10 mm 5 mm
最大可搬質量※3	水平 35 kg 垂直 8 kg
定格推力※3 (相当)	225 N 339 N 678 N 1360 N
本体最大断面外形	W 125 mm × H 101 mm
全長	ST + 211.5 mm
クリーン度※4	ISO CLASS 3 (ISO14644-1)相当
吸引量エアー※5	30 Nℓ/min ~ 90 Nℓ/min
使用環境温度、湿度	0 ~ 40 °C, 35 ~ 80 %RH (結露なきこと)

※1. 片振りでの繰返し位置決め精度
※2. 移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。
有効ストロークが700mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります。(危険速度) その時は表に示す最高速度を目安として速度を下げる調整を行ってください。
※3. 定格推力・最大可搬質量は取付けられたモータが定格のトルクを出力するものと想定した値です。
※4. クリーン環境でご使用の際は吸引エアー継手を取付けてご使用ください。また、クリーン度は1000 mm/sec以下でご使用された時の洗浄度です。
※5. 必要吸引量は使用条件、使用環境と異なります。
※ 加速度/減速度・慣性モーメントはP.45をご参照ください。


■ 許容オーバーハング量※



LGXS12-30 水平使用時	(単位:mm)	A	B	C
10kg	1796	1074	637	
20kg	1300	531	332	
35kg	1341	334	227	



壁面取付使用時	(単位:mm)	A	B	C
10kg	631	1009	1720	
20kg	316	466	1171	
35kg	197	269	1130	



垂直使用時	(単位:mm)	A	C
3kg	2642	2642	
6kg	1289	1289	
8kg	951	951	

■ 静的許容モーメント

(単位:N・m)	MY	MP	MR
334	334	294	

■ 適合サーボモータ

仕様	フランジサイズ	ワット数	型式
モータ仕様	メーカー名	型式	
標準	(株)安川電機	SGMJV-04 SGM7J-04	
	(株)キーエンス	SV-□040 SV2-□040	
	三菱電機(株)	HF-KP43 HG-KR43※1 HK-KT43※1	
P	オムロン(株)	R88M-K40030 R88M-1M40030	
	パナソニック(株)	MSMD04 MSMF04 MHMF04	

折曲げユニット 製品型式	シムプレート 部品番号
GX-BEND-60※2	KEV-M2295-00



※1. 折曲げユニットとの組合せには、専用シムプレートが必要となります。
※2. 折曲げユニットは標準仕様のみ取り付け可能です。

高加減速でご使用の場合(高加減速仕様)

■ 基本仕様

ストローク	100 mm ~ 650 mm (50 mmピッチ)
ボールネジリード	30 mm 20 mm 10 mm 5 mm
最大可搬質量	20 kg 30 kg 40 kg -
最高加速度	水平 19.62 m/s ² (2 G) 垂直 19.62 m/s ² (2 G)
最大可搬質量	4 kg 8 kg 16 kg 24 kg
最高加速度	垂直 19.62 m/s ² (2 G) 19.62 m/s ² (2 G) 19.62 m/s ² (2 G) 9.85 m/s ² (1 G)

■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ(目安)

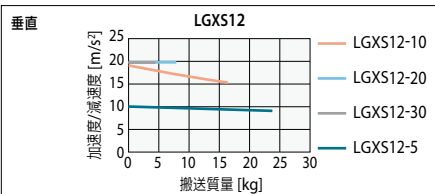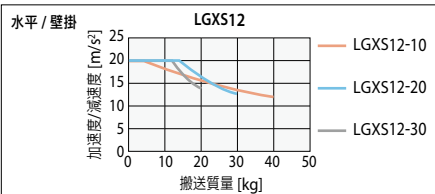

■ 許容オーバーハング量※

LGXS12-30 水平使用時	(単位:mm)	A	B	C
5kg	1216	1297	669	
12kg	461	506	252	
20kg	316	280	147	

壁面取付使用時	(単位:mm)	A	B	C
5kg	648	1224	1183	
12kg	226	436	427	
20kg	117	213	266	

垂直使用時	(単位:mm)	A	C
2kg	1984	1984	
4kg	960	960	

LGXS12-5 垂直使用時	(単位:mm)	A	C
8kg	1487	1487	
16kg	712	712	
24kg	454	454	

LGXS12-20 水平使用時	(単位:mm)	A	B	C
10kg	999	807	489	
20kg	521	378	231	
30kg	382	234	146	

壁面取付使用時	(単位:mm)	A	B	C
10kg	458	740	966	
20kg	196	311	479	
30kg	109	168	325	

垂直使用時	(単位:mm)	A	C
3kg	2031	2031	
5kg	1193	1193	
8kg	722	722	

LGXS12-10 水平使用時	(単位:mm)	A	B	C
15kg	1668	737	535	
25kg	1060	423	308	
40kg	709	246	180	

壁面取付使用時	(単位:mm)	A	B	C
15kg	491	672	1628	
25kg	263	358	1012	
40kg	134	181	644	

垂直使用時	(単位:mm)	A	C
5kg	2071	2071	
10kg	1011	1011	
16kg	612	612	

※ ガイド寿命10,000 km時のスライダ上面センターより搬送重心までの距離です。
※ 寿命計算時のストロークは600 mm。

■ 高加減速時の有効ストロークと最高速度

有効ストローク	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
リード30							1800					
最高速度 (mm/sec)							1200					
リード20							600					
リード10							300					
リード5												

※ 高加減速仕様でお使いの場合、折曲げユニットのご使用はできません。
※ 高加減速仕様は100 ~ 650 (50mmピッチ)でご使用ください。
※ 危険速度の設定はありません。選択可能なストロークであれば最高速度設定が可能です。
移動距離が短い場合や動作条件によっては最高速度に達しない場合があります。
※ 加速度/減速度・慣性モーメントはP.47をご参照ください。

ご確認はこちら



▶ タクトシミュレーション・寿命計算は弊社メンバーサイトから簡単にできます。詳細はP.2でご確認ください。

ストローク	標準価格
100/150	¥122,000
200/250	¥130,000
300/350	¥138,000
400/450	¥146,000
500/550	¥154,000
600/650	¥162,000


※税別価格

ストローク	標準価格
700/750	¥170,000
800/850	¥178,000
900/950	¥186,000
1000/1050	¥194,000
1100/1150	¥202,000
1200/1250	¥210,000

モータ折曲げユニット

製品型式	標準価格
GX-BEND-60	¥49,000

LGXS12

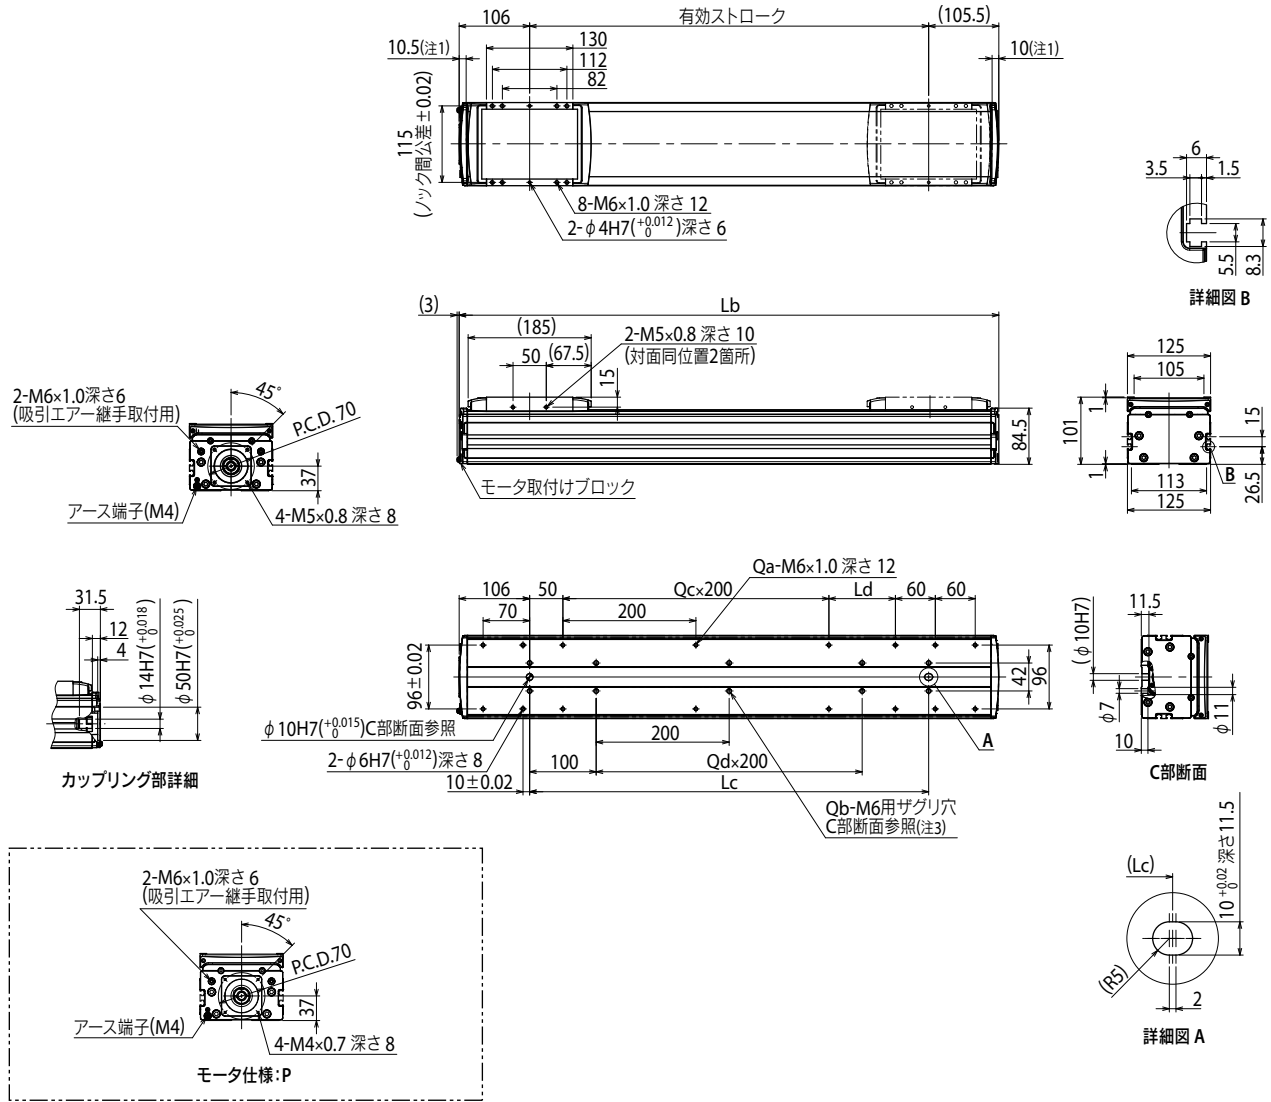

- 注1. 両端からのメカストップによる停止位置です。
 注2. 取付サグリ穴 (C部断面) で本体取付に使用する六角穴付きボルト <M6×1.0> は、首下長さ ≧ 20 mm 以上としてください。
 取付タップ穴仕様で本体取付に使用する六角穴付きボルト <M6×1.0> は、首下長さ ≧ 架台の厚さ + 10 mm 以下を推奨します。
 注3. 取付サグリ穴 (C部断面) にて本体取付する場合、シールをはがして固定してください。

有効ストローク	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
Lb	311.5	361.5	411.5	461.5	511.5	561.5	611.5	661.5	711.5	761.5	811.5	861.5	911.5	961.5	1011.5	1061.5	1111.5	1161.5	1211.5	1261.5	1311.5	1361.5	1411.5	1461.5
Lc	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
Ld	0	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
Qa	8	10	10	10	10	10	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20	20
Qb	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16
Qc	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
Qd	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
本体質量 (kg)	6.5	7.1	7.8	8.5	9.1	9.8	10.5	11.2	11.8	12.5	13.2	13.9	14.5	15.2	15.9	16.5	17.2	17.9	18.6	19.2	19.9	20.6	21.3	21.9
最高速度 (mm/sec)	リード30														1530	1350	1170	990	900	810	720	630	540	450
	リード20														1020	900	780	660	600	540	480	420	360	300
	リード10														510	450	390	330	300	270	240	210	180	150
	リード5														255	225	195	165	150	135	120	105	90	75
	速度設定														85%	75%	65%	55%	50%	45%	40%	35%	30%	25%

ストローク	標準価格
100/150	¥170,000
200/250	¥180,000
300/350	¥188,000
400/450	¥197,000
500/550	¥206,000
600/650	¥215,000
700/750	¥224,000


※税別価格

ストローク	標準価格
800/850	¥233,000
900/950	¥242,000
1000/1050	¥251,000
1100/1150	¥260,000
1200/1250	¥269,000
1300/1350	¥278,000
1400/1450	¥287,000

モータ折曲げユニット

製品型式	標準価格
GX-BEND-80	¥69,000

LGXS16

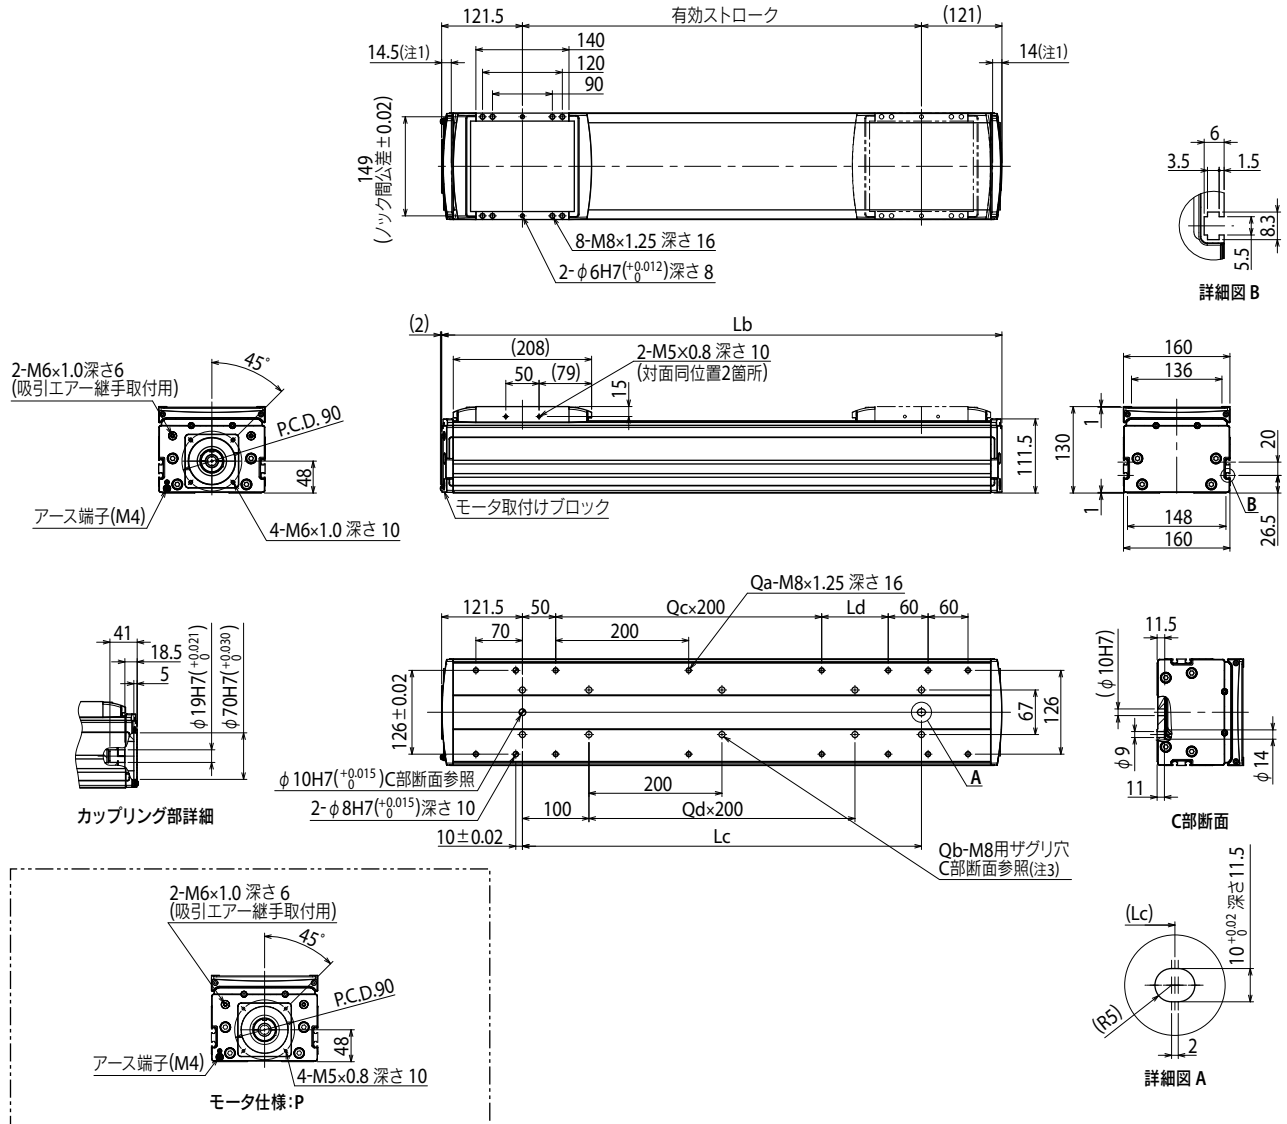

注1. 両端からのメカストップによる停止位置です。
 注2. 取付ザグリ穴(C部断面)で本体取付に使用する六角穴付きボルト<M8×1.25>は、首下長さ≦25 mm以上≧としてください。
 取付タップ穴仕様で本体取付に使用する六角穴付きボルト<M8×1.25>は、首下長さ≦架台の厚さ+15 mm以下≧を推奨します。
 注3. 取付ザグリ穴(C部断面)にて本体取付する場合、シールをはがして固定してください。

有効ストローク	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
Lb	342.5	392.5	442.5	492.5	542.5	592.5	642.5	692.5	742.5	792.5	842.5	892.5	942.5	992.5	1042.5	1092.5	1142.5	1192.5	1242.5	1292.5	1342.5	1392.5	1442.5	1492.5	1542.5	1592.5	1642.5	1692.5
Lc	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
Ld	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
Qa	8	10	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22
Qb	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18
Qc	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
Qd	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
本体質量(kg)	11.7	12.7	13.7	14.7	15.7	16.6	17.6	18.6	19.6	20.6	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.4	28.4	29.4	30.4	31.4	32.4	33.3	34.3	35.3	36.3	37.3	38.2
リード40																												
最高速度(mm/sec)																												
速度設定																												

加速度/減速度・慣性モーメント (Advancedモデル)

■ 慣性モーメント

LGXS05

[kg・m ² ×10 ⁻⁴]	有効ストローク [mm]															
機種	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
LGXS05-5	0.139	0.147	0.155	0.163	0.171	0.179	0.187	0.195	0.203	0.211	0.219	0.227	0.235	0.243	0.251	0.259
LGXS05-10	0.146	0.154	0.162	0.170	0.178	0.186	0.194	0.202	0.210	0.218	0.226	0.234	0.242	0.250	0.258	0.266
LGXS05-20	0.177	0.185	0.193	0.201	0.209	0.217	0.225	0.233	0.241	0.249	0.257	0.265	0.273	0.281	0.289	0.297

■ 加速度/減速度


LGXS05

機種	LGXS05-5		LGXS05-10		LGXS05-20	
	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
0	2.1	2.1	4.2	3.6	5.3	5.3
1	1.91	2.1	3.84	2.4	5.3	5.3
2	1.7	1.64	2.99	1.8	3.98	3.98
3	1.53	1.34	2.45	1.44	3.19	
4	1.4	1.14	2.07	1.2	2.66	
5	1.28	0.99		1.8	2.28	
6	1.18	0.87	1.58			
7	1.1	0.78	1.42			
8	1.02	0.7	1.28			
9	0.96					
10	0.9					
11	0.85					
12	0.81					
13	0.77					


■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ (目安)

LGXS05-5

水平 / 壁掛

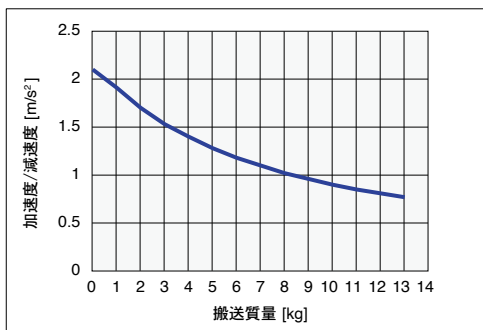


垂直

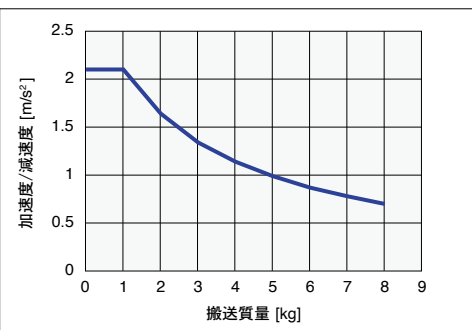


LGXS05-10

水平 / 壁掛

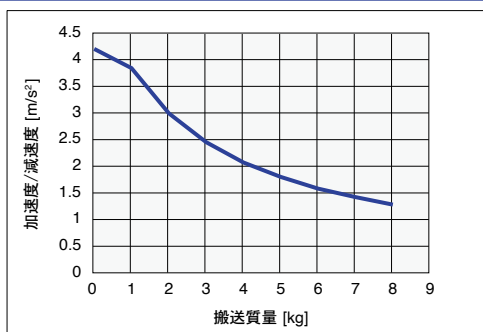


垂直

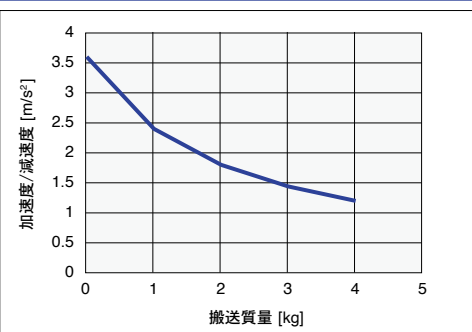


LGXS05-20

水平 / 壁掛

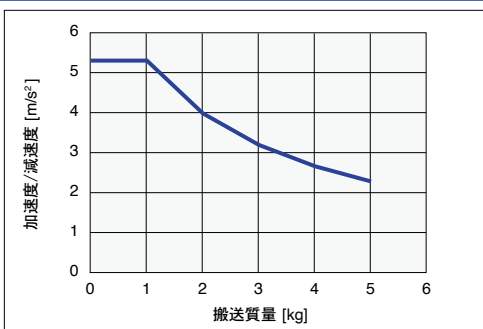

垂直

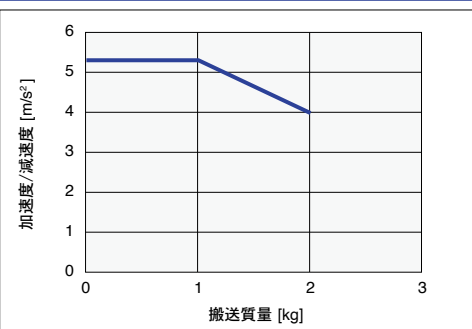

■ 加速度/減速度


高加減速仕様

LGXS05

機種	LGXS05-5	LGXS05-10		LGXS05-20	
	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
0	7.17	11.77	11.77	11.77	11.77
1	6.99	11.77	11.77	11.77	11.77
2	6.82	11.77	11.58	11.77	
3	6.66	10.91			


■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ(目安)

LGXS05-5

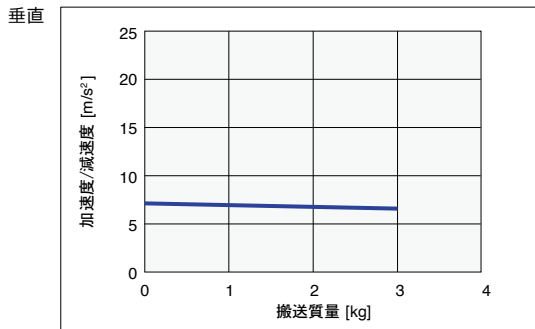


LGXS05-10

水平 / 壁掛

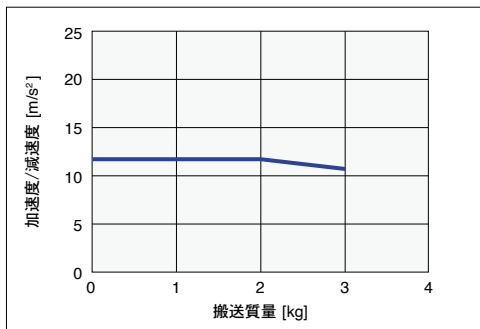


垂直

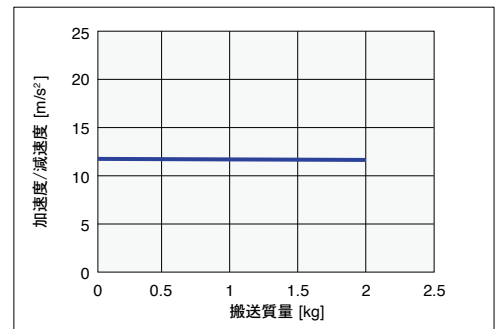


LGXS05-20

水平 / 壁掛

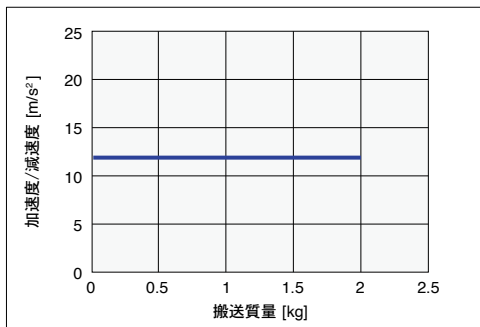

垂直

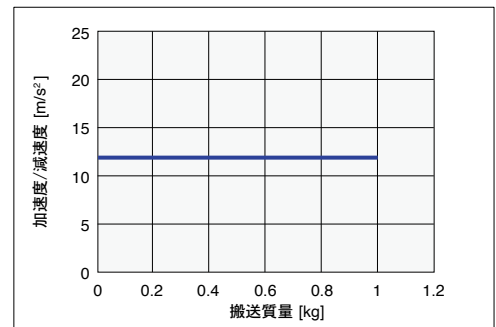

特長

Basicモデル LBAS

LBAS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

Advancedモデル LGXS

LGXS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

オプション

加速度/減速度・慣性モーメント (Advancedモデル)

■ 慣性モーメント

LGXS05L

[kg・m ² ×10 ⁻⁴]	有効ストローク [mm]															
機種	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
LGXS05L-5	0.144	0.152	0.160	0.168	0.176	0.184	0.192	0.200	0.208	0.216	0.224	0.232	0.240	0.248	0.256	0.264
LGXS05L-10	0.153	0.161	0.169	0.177	0.185	0.193	0.201	0.209	0.217	0.225	0.233	0.241	0.249	0.257	0.265	0.273
LGXS05L-20	0.192	0.200	0.208	0.216	0.224	0.232	0.240	0.248	0.256	0.264	0.271	0.279	0.287	0.295	0.303	0.311

■ 加速度/減速度

LGXS05L


機種	LGXS05L-5		LGXS05L-10		LGXS05L-20	
	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
0	3.04	3.34	4.26	4.86	5.07	5.07
1	2.97	3.18	4.08	4.56	4.86	4.86
2	2.91	3.03	3.9	4.3	4.66	4.66
3	2.85	2.88	3.74	4.06	4.46	4.46
4	2.79	2.73	3.58	3.85	4.25	
5	2.73	2.58	3.42	3.66	4.05	
6	2.67	2.43	3.28	3.49	3.85	
7	2.61	2.28	3.13		3.65	
8	2.55	2.13	3		3.44	
9	2.49	1.98	2.87		3.24	
10	2.43	1.83	2.74		3.04	
11	2.37	1.68	2.62		2.83	
12	2.31	1.53	2.51		2.63	
13	2.24		2.41			
14	2.18		2.3			
15	2.12		2.21			
16	2.06		2.12			
17	2		2.04			
18	1.94		1.96			

機種	LGXS05L-5		LGXS05L-10		LGXS05L-20	
	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
19	1.88		1.89			
20	1.82		1.83			
21	1.76		1.77			
22	1.7		1.72			
23	1.64		1.67			
24	1.58		1.63			
25	1.52					
26	1.45					
27	1.39					
28	1.33					
29	1.27					
30	1.21					
31	1.15					
32	1.09					


■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ (目安)

LGXS05L-5

水平 / 壁掛

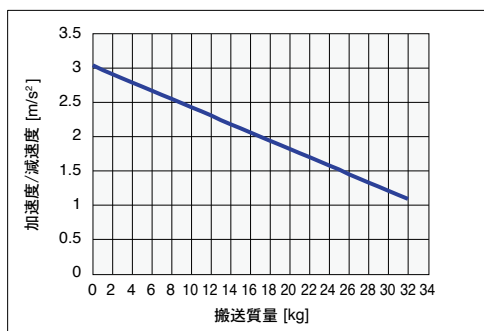


垂直

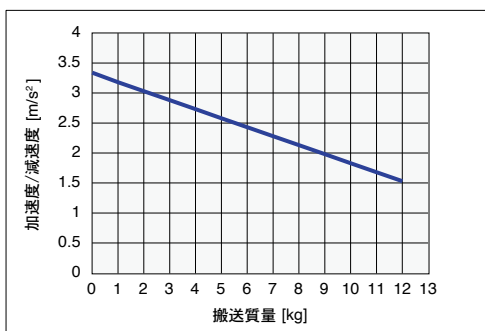


LGXS05L-10

水平 / 壁掛

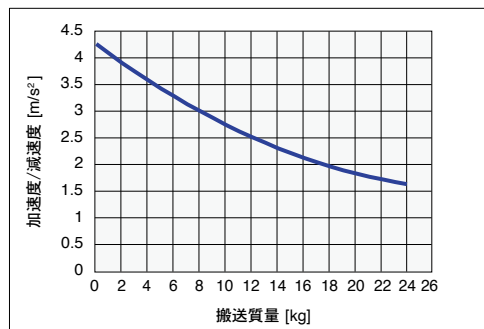


垂直

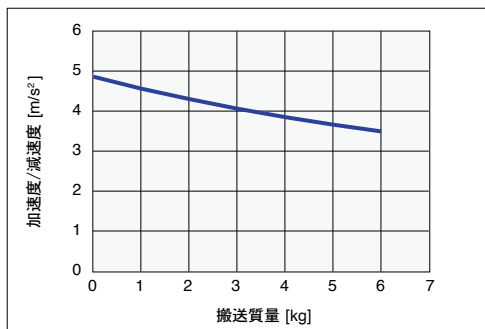


LGXS05L-20

水平 / 壁掛

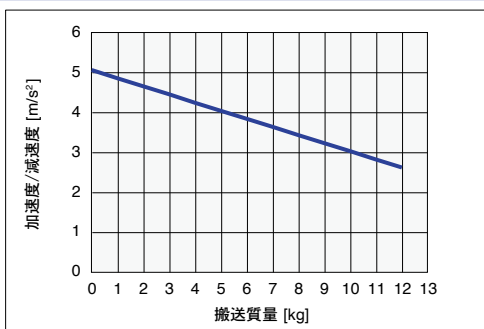

垂直

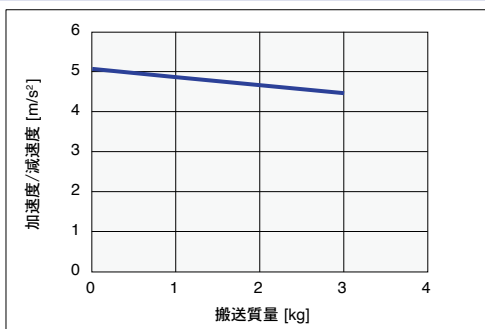

■ 加速度/減速度

高加減速仕様


LGXS05L

機種	LGXS05L-5	LGXS05L-10		LGXS05L-20	
	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
0	6.65	14.72	12.68	14.72	14.72
1	6.50	13.50	11.65	14.72	14.72
2	6.35	12.46	10.78	14.72	
3	6.22	11.58		12.93	
4	6.08	10.81		11.16	
5		10.13		9.81	
6		9.54			
7		9.01			
8		8.54			
9		8.11			
10		7.73			

■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ(目安)


LGXS05L-5

垂直

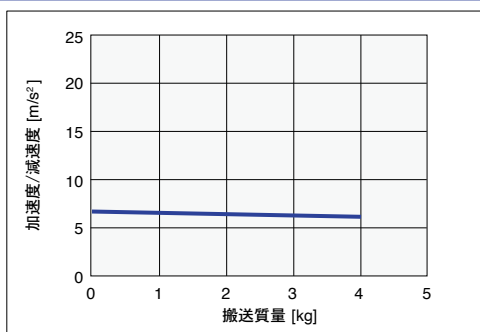


LGXS05L-10

水平 / 壁掛

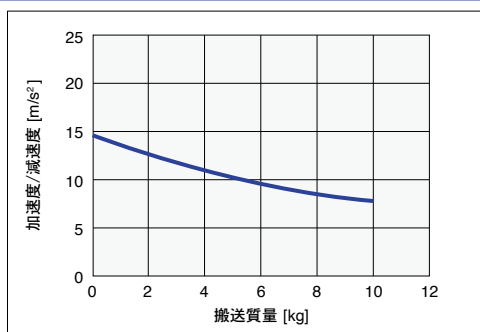


垂直

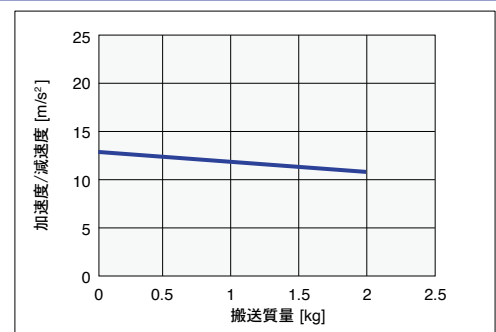


LGXS05L-20

水平 / 壁掛

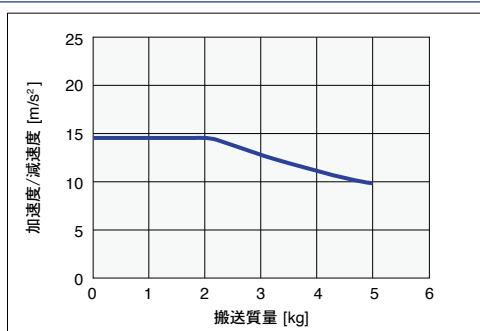

垂直

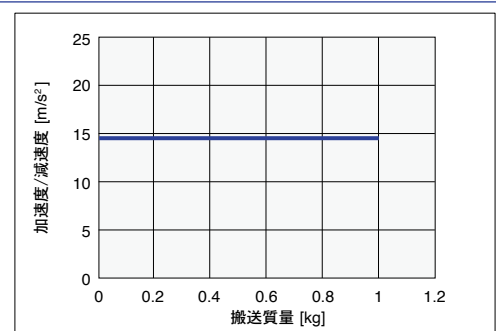

特長

Basicモデル LBAS

LBAS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

Advancedモデル LGXS

LGXS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

オプション

加速度/減速度・慣性モーメント (Advancedモデル)

■ 慣性モーメント

LGXS07

[kg・m ² ×10 ⁻⁴]	有効ストローク [mm]																		
機種	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
LGXS07-5	0.623	0.643	0.662	0.682	0.701	0.721	0.740	0.760	0.779	0.799	0.818	0.838	0.857	0.877	0.896	0.916	0.935	0.955	0.974
LGXS07-10	0.644	0.663	0.683	0.702	0.722	0.741	0.761	0.780	0.800	0.819	0.839	0.858	0.878	0.897	0.917	0.936	0.956	0.975	0.995
LGXS07-20	0.728	0.747	0.767	0.787	0.806	0.826	0.845	0.865	0.884	0.904	0.923	0.943	0.962	0.982	1.001	1.021	1.040	1.060	1.079
LGXS07-30	0.885	0.905	0.924	0.944	0.963	0.983	1.002	1.022	1.041	1.061	1.080	1.100	1.119	1.139	1.158	1.178	1.197	1.217	1.236

■ 加速度/減速度

LGXS07


機種	LGXS07-5		LGXS07-10		LGXS07-20		LGXS07-30	
	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
0	3.04	2.53	6.08	5.57	7.09	6.08	6.99	6.99
1	3.04	2.47	5.68	5.29	6.74	5.57	6.64	6.64
2	3.04	2.42	5.33	5.02	6.4	5.15	6.31	6.31
3	3.04	2.37	5.02	4.75	6.07	4.78	5.98	
4	3.04	2.32	4.75	4.5	5.75	4.47	5.67	
5	3.04	2.27	4.5	4.24	5.44		5.36	
6	3.04	2.22	4.28	3.99	5.14		5.06	
7	3.04	2.17	4.08	3.75	4.85		4.78	
8	3.04	2.12	3.89	3.52	4.57		4.5	
9	3.04	2.07	3.73		4.3		4.24	
10	3.04	2.02	3.57		4.04		3.98	
11	3.04	1.97	3.43		3.79			
12	3.04	1.92	3.3		3.55			
13	3.04	1.87	3.18		3.32			
14	3.04	1.82	3.07		3.09			
15	3.04	1.77	2.96		2.88			
16	3.04	1.72	2.86		2.68			
17	3.04		2.77		2.49			
18	3.04		2.69		2.31			
19	3.04		2.6		2.14			
20	3.04		2.53		1.98			
21	2.82		2.46		1.83			
22	2.64		2.39		1.69			
23	2.48		2.32		1.56			
24	2.33		2.26		1.44			
25	2.21		2.21		1.32			
26	2.09		2.15					
27	1.99		2.1					
28	1.9		2.05					
29	1.81		2					
30	1.73		1.96					
31	1.66		1.91					
32	1.6		1.87					
33	1.53		1.83					
34	1.48		1.79					
35	1.43		1.76					
36	1.38		1.72					
37	1.33		1.69					
38	1.29		1.66					
39	1.25		1.63					
40	1.21		1.6					
41	1.18		1.57					
42	1.14		1.54					
43	1.11		1.51					
44	1.08		1.49					
45	1.05		1.46					
46	1.03							
47	1							
48	0.98							
49	0.95							
50	0.93							
51	0.91							
52	0.89							
53	0.87							
54	0.85							
55	0.83							
56	0.82							
57	0.8							
58	0.78							
59	0.77							
60	0.76							
61	0.74							
62	0.73							
63	0.71							
64	0.7							
65	0.69							
66	0.68							
67	0.67							
68	0.66							
69	0.65							
70	0.64							
71	0.63							
72	0.62							
73	0.61							
74	0.6							
75	0.59							

機種	LGXS07-5		LGXS07-10		LGXS07-20		LGXS07-30	
	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
76	0.58							
77	0.57							
78	0.56							
79	0.56							
80	0.55							
81	0.54							
82	0.53							
83	0.53							
84	0.52							
85	0.51							


■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ (目安)

LGXS07-5

水平 / 壁掛

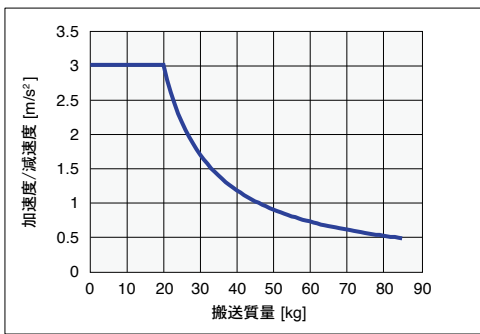


垂直

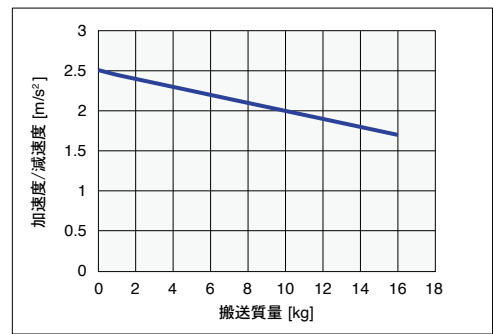


LGXS07-10

水平 / 壁掛

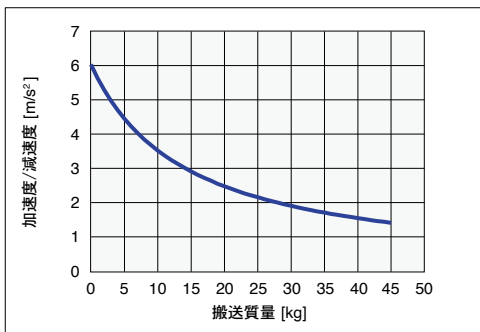


垂直

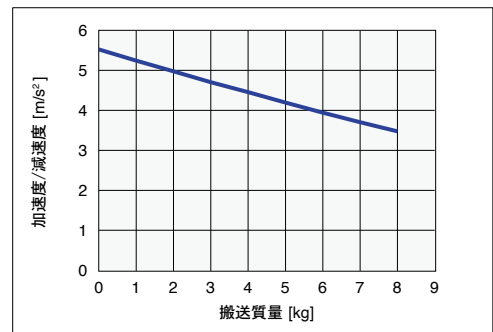


LGXS07-20

水平 / 壁掛

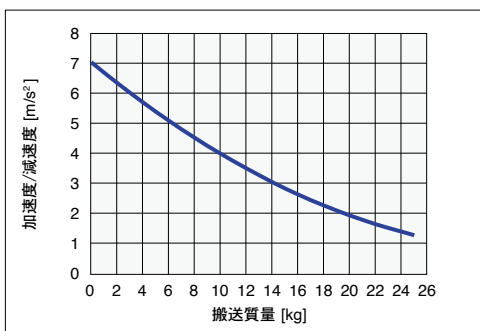


垂直

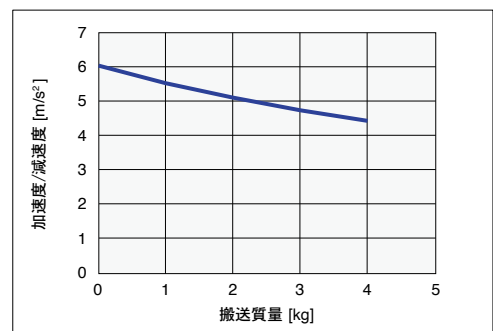


LGXS07-30

水平 / 壁掛

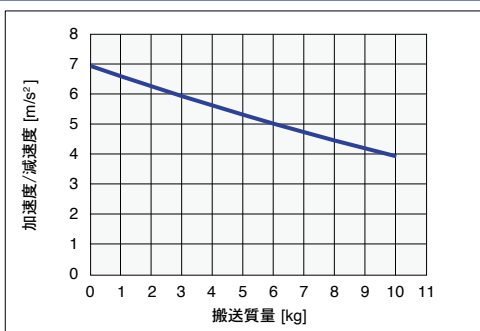

垂直

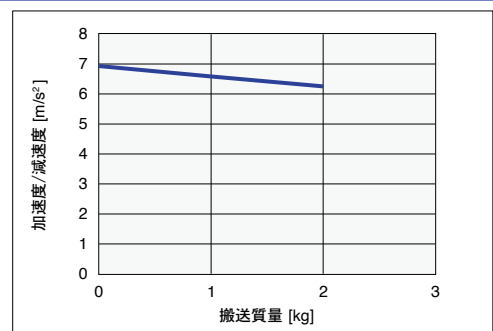

特長

Basicモデル LBAS

LBAS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

Advancedモデル LGXS

LGXS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

オプション

加速度/減速度・慣性モーメント (Advancedモデル)

■ 加速度/減速度

高加減速仕様


LGXS07

機種	LGXS07-5		LGXS07-10		LGXS07-20		LGXS07-30	
	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)	(水平/壁掛)
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]
0	4.32	9.64	8.44	14.72	14.72	14.72	14.72	
1	4.29	9.36	8.20	14.72	13.96	14.72	14.72	
2	4.26	9.10	7.97	14.47	12.71	14.72		
3	4.23	8.85	7.75	13.26		14.03		
4	4.20	8.61	7.54	12.23		12.39		
5	4.17	8.39		11.36		11.09		
6	4.14	8.17		10.59				
7	4.11	7.97		9.93				
8	4.08	7.78		9.34				
9		7.59		8.82				
10		7.42		8.36				



機種	LGXS07-5		LGXS07-10		LGXS07-20		LGXS07-30	
	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)	(水平/壁掛)
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]
11			7.25					
12			7.09					
13			6.94					
14			6.79					
15			6.65					
16			6.52					
17			6.39					
18			6.26					
19			6.14					
20			6.03					

■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ(目安)



LGXS07-5

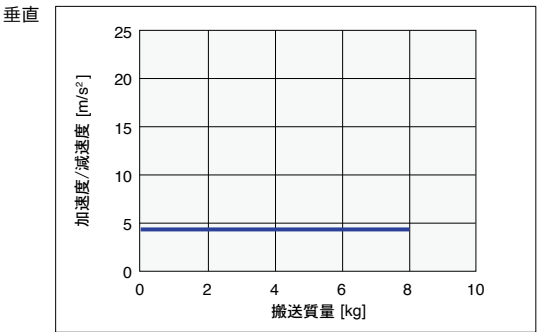



LGXS07-10

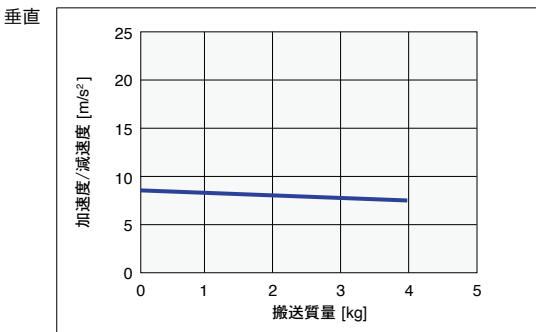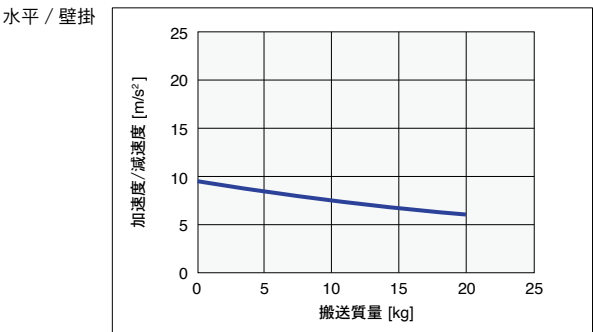

LGXS07-20

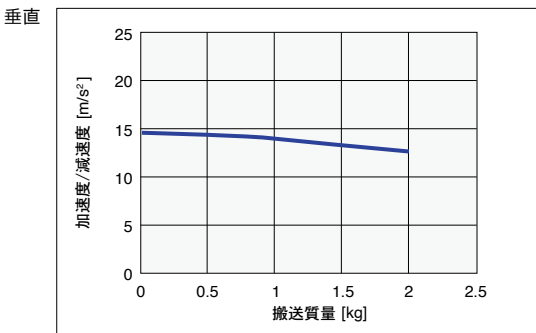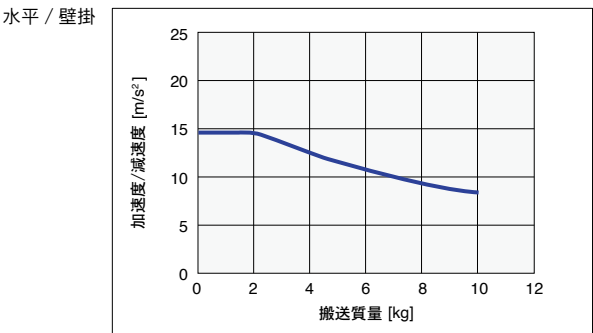

LGXS07-30

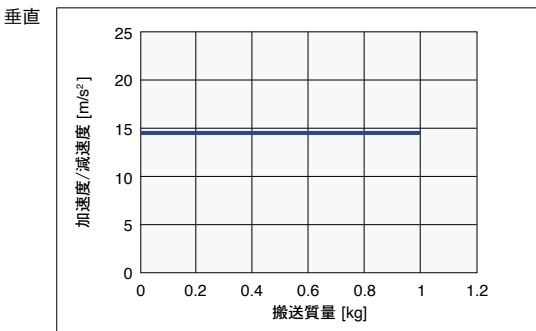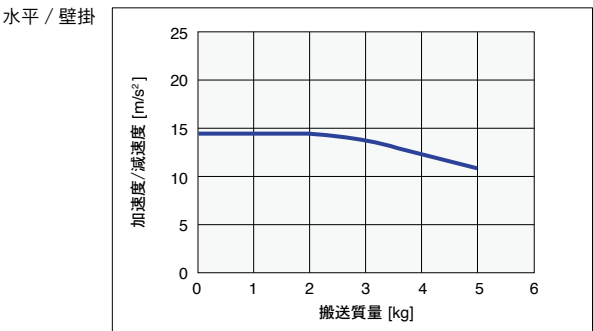

特長

Basicモデル LBAS

LBAS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

Advancedモデル LGXS

LGXS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

オプション

■ 慣性モーメント

LGXS10

[kg・m ² ×10 ⁻⁴]	有効ストローク [mm]																								
機種	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
LGXS10-5	-	0.686	0.706	0.726	0.745	0.765	0.784	0.804	0.823	0.843	0.862	0.882	0.901	0.921	0.940	0.960	0.979	0.999	1.018	1.038	1.057	1.077	1.096	1.116	1.135
LGXS10-10	-	0.707	0.726	0.746	0.765	0.785	0.804	0.824	0.843	0.863	0.882	0.902	0.921	0.941	0.960	0.980	0.999	1.019	1.038	1.058	1.077	1.097	1.116	1.136	1.155
LGXS10-20	-	0.789	0.809	0.828	0.848	0.867	0.887	0.906	0.926	0.945	0.965	0.984	1.004	1.023	1.043	1.062	1.082	1.101	1.121	1.140	1.160	1.179	1.199	1.218	1.238
LGXS10-30	-	0.944	0.963	0.983	1.002	1.022	1.041	1.061	1.080	1.100	1.119	1.139	1.158	1.178	1.197	1.217	1.236	1.256	1.275	1.295	1.314	1.334	1.353	1.373	1.392

■ 加速度/減速度

LGXS10

機種	LGXS10-5		LGXS10-10		LGXS10-20		LGXS10-30	
	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
0	2.27	1.9	6.89	3.29	6.59	8.11	9.75	9.75
1	2.25	1.87	6.78	3.27	6.54	7.86	9.75	9.75
2	2.23	1.85	6.67	3.24	6.49	7.6	9.75	9.75
3	2.21	1.82	6.56	3.22	6.44	7.35	9.75	9.75
4	2.19	1.8	6.46	3.2	6.39	7.09	9.75	9.75
5	2.17	1.77	6.35	3.17	6.34	6.84	9.75	
6	2.15	1.75	6.25	3.15	6.29	6.59	9.75	
7	2.13	1.72	6.14	3.13	6.24	6.33	9.75	
8	2.11	1.7	6.04	3.1	6.18	6.08	9.75	
9	2.09	1.67	5.94	3.08	6.13		9.01	
10	2.07	1.65	5.84	3.05	6.08		8.38	
11	2.05	1.62	5.74	3.03	6.03		7.83	
12	2.03	1.6	5.64	3	5.98		7.34	
13	2.01	1.57	5.54	2.97	5.93		6.91	
14	1.99	1.55	5.44	2.95	5.88		6.53	
15	1.97	1.52	5.34	2.92	5.83		6.19	
16	1.95	1.5	5.25	2.89	5.78		5.89	
17	1.93	1.47	5.16	2.87	5.73		5.61	
18	1.91	1.45	5.06	2.84	5.68		5.36	
19	1.9	1.42	4.97	2.81	5.63		5.13	
20	1.88	1.39	4.88	2.78	5.58		4.91	
21	1.86	1.37	4.79		5.53		4.72	
22	1.84	1.34	4.7		5.48		4.54	
23	1.82	1.32	4.61		5.42		4.37	
24	1.8	1.29	4.52		5.37		4.22	
25	1.79	1.27	4.44		5.32		4.07	
26	1.77	1.24	4.35		5.27			
27	1.75	1.22	4.27		5.22			
28	1.74	1.19	4.18		5.17			
29	1.72	1.17	4.1		5.12			
30	1.7	1.14	4.02		5.07			
31	1.68		3.94		5.02			
32	1.67		3.86		4.97			
33	1.65		3.78		4.92			
34	1.63		3.7		4.87			
35	1.62		3.62		4.82			
36	1.6		3.55		4.77			
37	1.59		3.47		4.71			
38	1.57		3.4		4.66			
39	1.55		3.32		4.61			
40	1.54		3.25		4.56			
41	1.52		3.18					
42	1.51		3.11					
43	1.49		3.04					
44	1.48		2.97					
45	1.46		2.91					
46	1.45		2.84					
47	1.43		2.77					
48	1.42		2.71					
49	1.41		2.65					
50	1.39		2.58					
51	1.38		2.52					
52	1.36		2.46					
53	1.35		2.4					
54	1.34		2.34					
55	1.32		2.29					
56	1.31		2.23					
57	1.3		2.17					
58	1.28		2.12					
59	1.27		2.06					
60	1.26		2.01					
61	1.25		1.96					
62	1.23		1.91					
63	1.22		1.86					
64	1.21		1.81					
65	1.2		1.76					
66	1.18		1.72					
67	1.17		1.67					
68	1.16		1.62					
69	1.15		1.58					
70	1.14		1.54					
71	1.13		1.49					
72	1.12		1.45					
73	1.11		1.41					
74	1.09		1.37					
75	1.08		1.33					
76	1.07		1.3					

機種	LGXS10-5		LGXS10-10		LGXS10-20		LGXS10-30	
	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
77	1.06		1.26					
78	1.05		1.23					
79	1.04		1.19					
80	1.03		1.16					
81	1.02							
82	1.01							
83	1							
84	0.99							
85	0.99							
86	0.98							
87	0.97							
88	0.96							
89	0.95							
90	0.94							
91	0.93							
92	0.92							
93	0.92							
94	0.91							
95	0.9							
96	0.89							
97	0.89							
98	0.88							
99	0.87							
100	0.86							

特長

Basicモデル LBAS

LBAS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

Advancedモデル LGXS


LGXS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

オプション


■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ (目安)

LGXS10-5

水平 / 壁掛

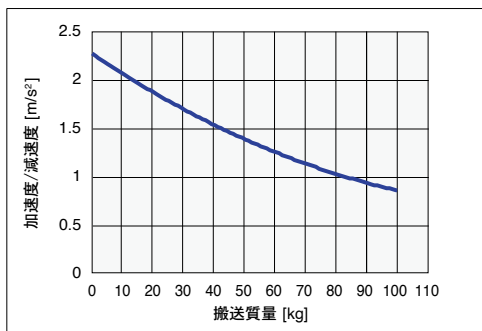


垂直

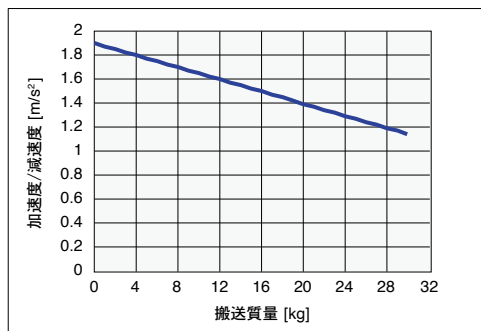


LGXS10-10

水平 / 壁掛

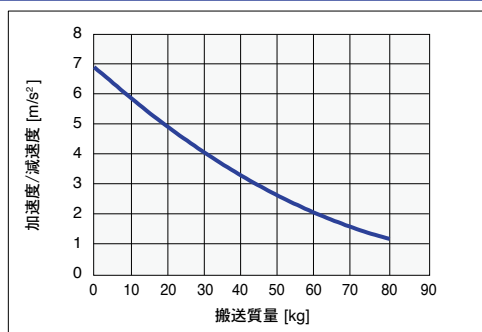


垂直

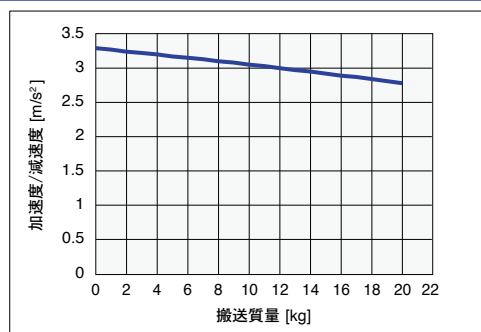


LGXS10-20

水平 / 壁掛

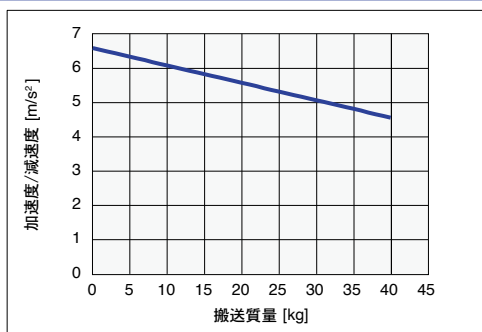


垂直

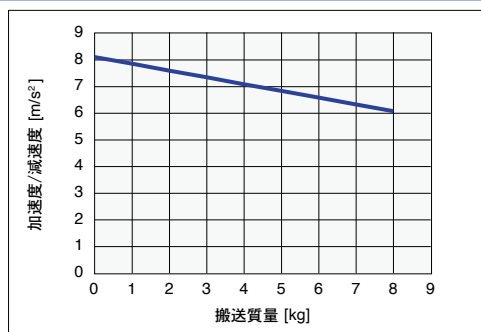


LGXS10-30

水平 / 壁掛

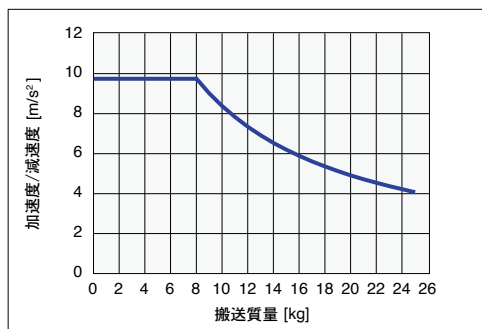

垂直

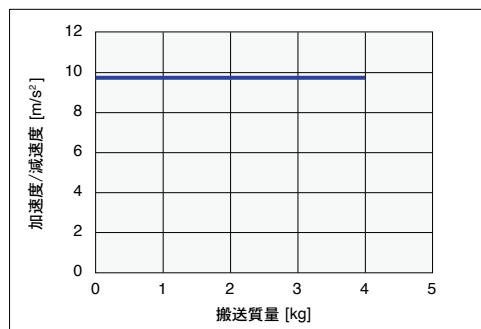

■ 加速度/減速度


高加減速仕様

LGXS10

機種	LGXS10-5	LGXS10-10		LGXS10-20		LGXS10-30	
	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
0	5.53	11.71	10.84	19.62	19.62	19.62	19.62
1	5.51	11.47	10.63	19.62	18.69	19.62	19.62
2	5.48	11.25	10.44	18.66	17.55	19.62	19.62
3	5.46	11.03	10.26	17.52	16.54	19.55	
4	5.43	10.82	10.08	16.52	15.65	17.74	
5	5.41	10.62	9.90	15.62		16.24	
6	5.38	10.43	9.74	14.81		14.96	
7	5.36	10.24	9.57	14.09		13.88	
8	5.33	10.06	9.42	13.43		12.94	
9	5.31	9.89		12.83		12.12	
10	5.28	9.72		12.28		11.40	
11	5.26	9.56		11.78			
12	5.23	9.40		11.32			
13		9.25		10.89			
14		9.10		10.49			
15		8.96		10.12			
16		8.82		9.78			
17		8.69		9.45			
18		8.56		9.15			
19		8.43		8.87			
20		8.31		8.60			
21		8.19					
22		8.07					
23		7.96					
24		7.85					
25		7.75					
26		7.64					
27		7.54					
28		7.44					
29		7.35					
30		7.26					


■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ (目安)

LGXS10-5

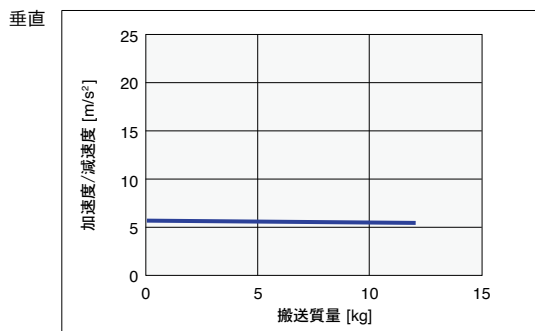


LGXS10-10

水平 / 壁掛

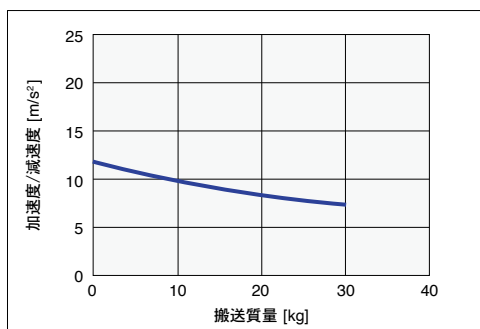

垂直

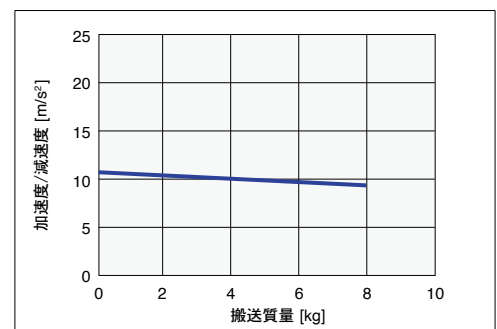

特長

Basicモデル LBAS

LBAS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

Advancedモデル LGXS


LGXS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

オプション


■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ (目安)

LGXS10-20

水平 / 壁掛

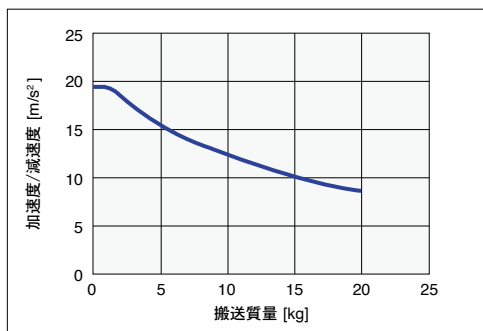


垂直

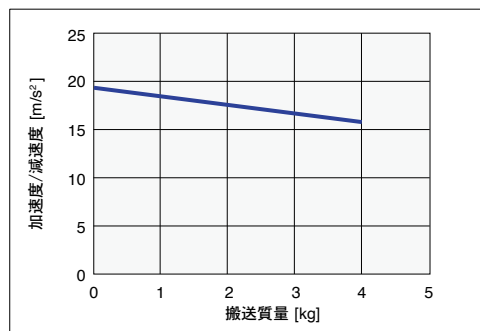


LGXS10-30

水平 / 壁掛

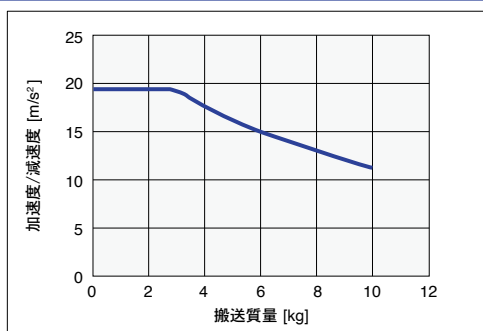

垂直

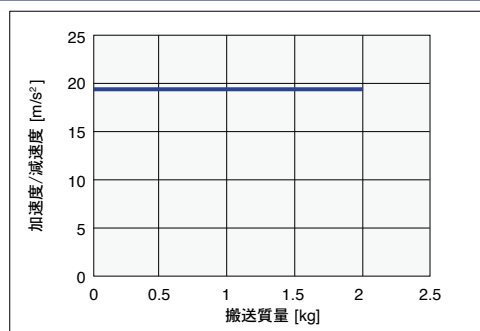

■ 慣性モーメント

LGXS12

[kg・m ² ×10 ⁻⁴]	有効ストローク [mm]																								
機種	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
LGXS12-5	-	0.702	0.721	0.741	0.761	0.780	0.800	0.819	0.839	0.858	0.878	0.897	0.917	0.936	0.956	0.975	0.995	1.014	1.034	1.053	1.073	1.092	1.112	1.131	1.151
LGXS12-10	-	0.733	0.753	0.772	0.792	0.811	0.831	0.850	0.870	0.889	0.909	0.928	0.948	0.967	0.987	1.006	1.026	1.045	1.065	1.085	1.104	1.124	1.143	1.163	1.182
LGXS12-20	-	0.862	0.881	0.901	0.920	0.940	0.959	0.979	0.998	1.018	1.037	1.057	1.076	1.096	1.115	1.135	1.154	1.174	1.193	1.213	1.232	1.252	1.271	1.291	1.310
LGXS12-30	-	1.092	1.111	1.131	1.150	1.170	1.189	1.209	1.228	1.248	1.267	1.287	1.306	1.326	1.345	1.365	1.384	1.404	1.423	1.443	1.462	1.482	1.501	1.521	1.540

■ 加速度/減速度

LGXS12

機種	LGXS12-5		LGXS12-10		LGXS12-20		LGXS12-30	
	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
0	2.27	1.9	8.61	3.29	9.73	8.11	9.75	9.75
1	2.24	1.87	8.47	3.26	9.53	7.85	9.75	9.75
2	2.22	1.84	8.33	3.24	9.35	7.6	9.75	9.75
3	2.2	1.82	8.2	3.22	9.16	7.34	9.75	9.75
4	2.18	1.79	8.06	3.19	8.98	7.09	9.75	9.75
5	2.16	1.77	7.93	3.17	8.8	6.84	9.75	9.75
6	2.14	1.74	7.8	3.15	8.62	6.58	9.75	9.75
7	2.12	1.72	7.67	3.12	8.45	6.33	9.75	9.75
8	2.1	1.69	7.54	3.1	8.28	6.07	9.75	9.75
9	2.08	1.67	7.41	3.07	8.11	5.82	9.01	
10	2.06	1.64	7.29	3.05	7.95	5.57	8.37	
11	2.04	1.62	7.16	3.02	7.79	5.31	7.82	
12	2.02	1.59	7.04	3	7.63	5.06	7.34	
13	2	1.57	6.92	2.97	7.48	4.81	6.91	
14	1.98	1.54	6.79	2.94	7.33	4.55	6.53	
15	1.96	1.52	6.67	2.92	7.18	4.3	6.19	
16	1.95	1.49	6.56	2.89	7.03		5.88	
17	1.93	1.47	6.44	2.86	6.89		5.6	
18	1.91	1.44	6.32	2.83	6.75		5.35	
19	1.89	1.41	6.21	2.81	6.61		5.12	
20	1.87	1.39	6.09	2.78	6.48		4.91	
21	1.85	1.36	5.98	2.75	6.35		4.71	
22	1.84	1.34	5.87	2.72	6.22		4.53	
23	1.82	1.31	5.76	2.69	6.1		4.37	
24	1.8	1.29	5.65	2.66	5.98		4.21	
25	1.78	1.26	5.54	2.63	5.86		4.07	
26	1.76	1.24	5.43		5.74		3.93	
27	1.75	1.21	5.32		5.63		3.81	
28	1.73	1.19	5.22		5.52		3.69	
29	1.71	1.16	5.12		5.41		3.58	
30	1.7	1.14	5.01		5.31		3.47	
31	1.68	1.11	4.91		5.21		3.37	
32	1.66	1.09	4.81		5.11		3.28	
33	1.65	1.06	4.72		5.02		3.19	
34	1.63	1.04	4.62		4.93		3.11	
35	1.61	1.01	4.52		4.84		3.03	
36	1.6	0.99	4.43		4.76			
37	1.58	0.96	4.33		4.67			
38	1.57	0.93	4.24		4.6			
39	1.55	0.91	4.15		4.52			
40	1.53	0.88	4.06		4.45			
41	1.52	0.86	3.97		4.38			
42	1.5	0.83	3.88		4.31			
43	1.49	0.81	3.8		4.25			
44	1.47	0.78	3.71		4.19			
45	1.46	0.76	3.63		4.13			
46	1.44		3.54		4.07			
47	1.43		3.46		4.02			
48	1.42		3.38		3.97			
49	1.4		3.3		3.93			
50	1.39		3.22		3.89			
51	1.37		3.15					
52	1.36		3.07					
53	1.35		3					
54	1.33		2.92					
55	1.32		2.85					
56	1.3		2.78					
57	1.29		2.71					
58	1.28		2.64					
59	1.27		2.58					
60	1.25		2.51					
61	1.24		2.44					
62	1.23		2.38					
63	1.22		2.32					
64	1.2		2.26					
65	1.19		2.2					
66	1.18		2.14					
67	1.17		2.08					
68	1.16		2.02					
69	1.14		1.97					
70	1.13		1.92					
71	1.12		1.86					
72	1.11		1.81					
73	1.1		1.76					
74	1.09		1.71					
75	1.08		1.66					
76	1.07		1.62					
77	1.06		1.57					

機種	LGXS12-5		LGXS12-10		LGXS12-20		LGXS12-30	
	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
78	1.05		1.53					
79	1.04		1.48					
80	1.03		1.44					
81	1.02		1.4					
82	1.01		1.36					
83	1		1.32					
84	0.99		1.29					
85	0.98		1.25					
86	0.97		1.22					
87	0.96		1.18					
88	0.95		1.15					
89	0.94		1.12					
90	0.94		1.09					
91	0.93		1.06					
92	0.92		1.03					
93	0.91		1.01					
94	0.9		0.98					
95	0.9		0.96					
96	0.89							
97	0.88							
98	0.87							
99	0.87							
100	0.86							
101	0.85							
102	0.84							
103	0.84							
104	0.83							
105	0.82							
106	0.82							
107	0.81							
108	0.81							
109	0.8							
110	0.79							
111	0.79							
112	0.78							
113	0.78							
114	0.77							
115	0.77							

特長

Basicモデル LBAS

LBAS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

Advancedモデル LGXS


LGXS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

オプション


■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ (目安)

LGXS12-5

水平 / 壁掛

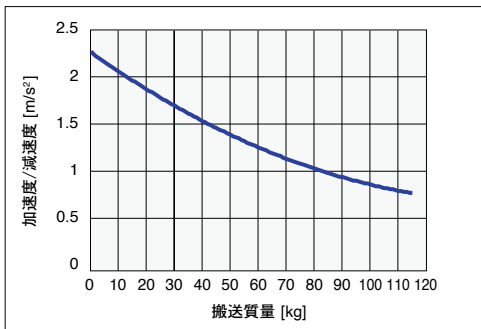


垂直

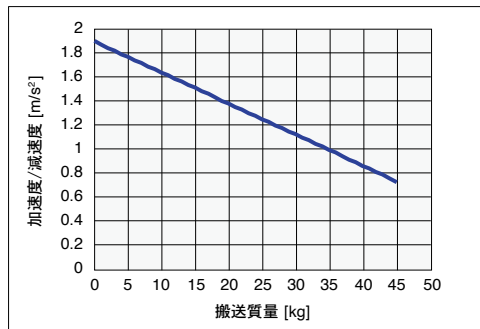


LGXS12-10

水平 / 壁掛

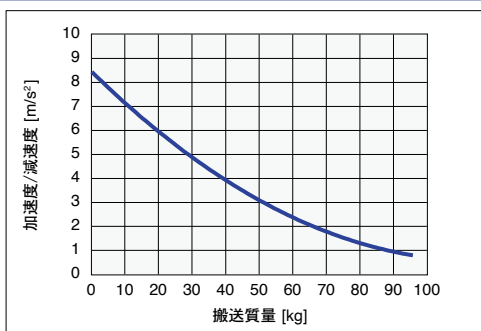


垂直

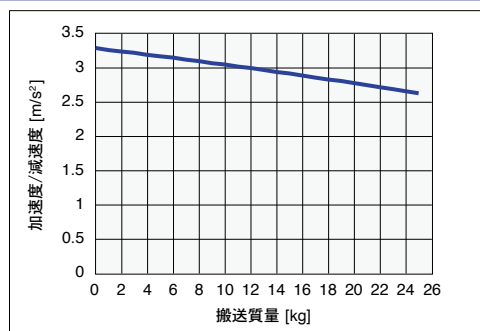


LGXS12-20

水平 / 壁掛

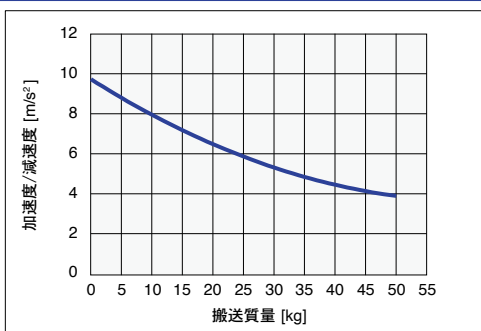


垂直

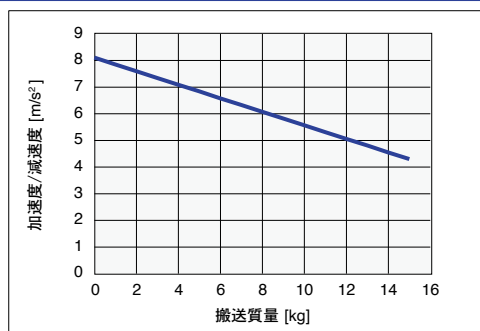


LGXS12-30

水平 / 壁掛

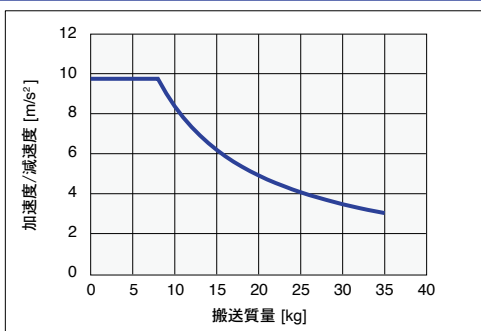

垂直

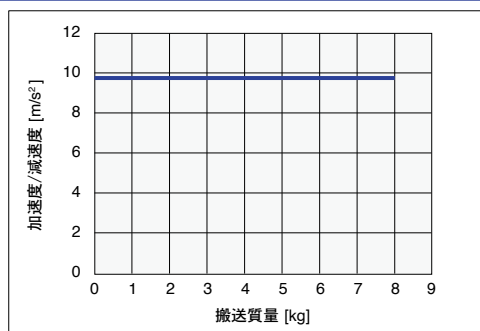

■ 加速度/減速度


高加減速仕様

LGXS12



機種	LGXS12-5	LGXS12-10		LGXS12-20		LGXS12-30	
	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
0	9.85	19.62	19.21	19.62	19.62	19.62	19.62
1	9.81	19.62	18.90	19.62	19.62	19.62	19.62
2	9.77	19.62	18.59	19.62	19.62	19.62	19.62
3	9.73	19.62	18.29	19.62	19.62	19.62	19.62
4	9.69	19.62	18.00	19.62	19.62	19.62	19.62
5	9.65	19.53	17.72	19.62	19.62	19.62	
6	9.61	19.20	17.45	19.62	19.62	19.62	
7	9.57	18.89	17.19	19.62	19.62	19.62	
8	9.53	18.58	16.94	19.62	19.62	19.62	
9	9.49	18.28	16.69	19.62		19.62	
10	9.45	17.99	16.45	19.62		19.62	
11	9.41	17.71	16.21	19.62		19.62	
12	9.37	17.44	15.99	19.62		19.31	
13	9.34	17.18	15.77	19.62		18.37	
14	9.30	16.93	15.55	19.62		17.53	
15	9.26	16.68	15.34	19.06		16.75	
16	9.22	16.44	15.14	18.45		16.05	
17	9.19	16.21		17.87		15.40	
18	9.15	15.98		17.33		14.80	
19	9.11	15.76		16.83		14.24	
20	9.08	15.54		16.35		13.73	
21	9.04	15.33		15.89			
22	9.01	15.13		15.47			
23	8.97	14.93		15.06			
24	8.94	14.74		14.67			
25		14.55		14.31			
26		14.37		13.96			
27		14.19		13.63			
28		14.02		13.31			
29		13.85		13.01			
30		13.68		12.72			
31		13.52					
32		13.36					
33		13.21					
34		13.06					
35		12.91					
36		12.76					
37		12.62					
38		12.48					
39		12.35					
40		12.22					

■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ(目安)

LGXS12-5

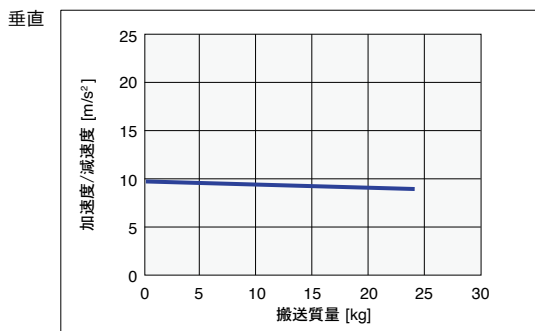

LGXS12-10

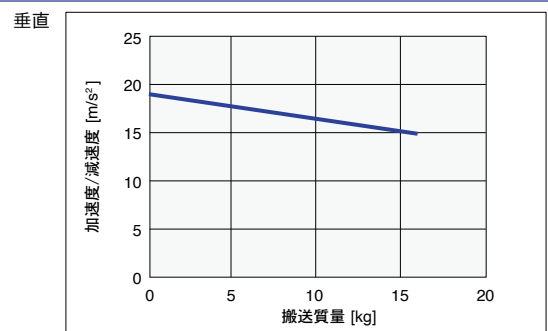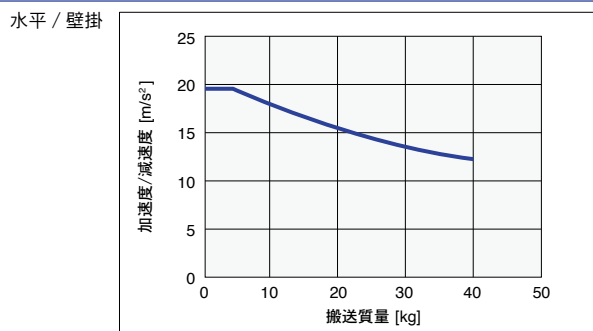

特長

Basicモデル LBAS

LBAS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

Advancedモデル LGXS


LGXS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

オプション


■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ (目安)

LGXS12-20

水平 / 壁掛

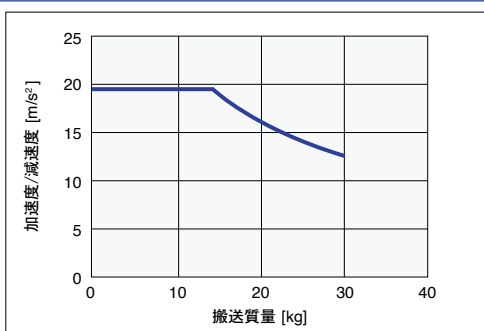


垂直

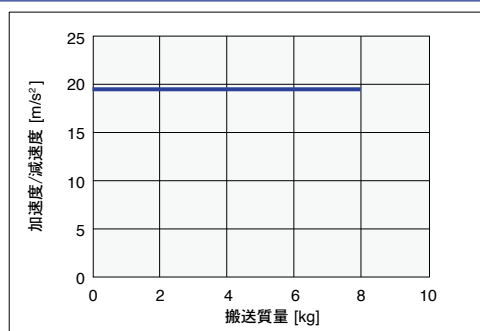


LGXS12-30

水平 / 壁掛

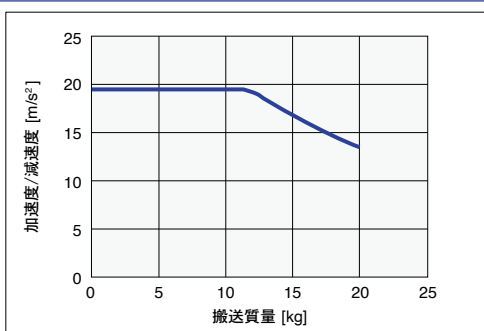

垂直

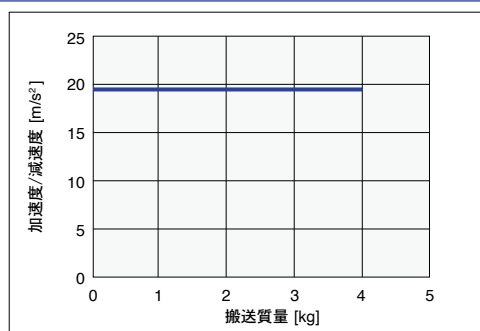

特長

Basicモデル LBAS

LBAS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

Advancedモデル LGXS

LGXS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

オプション

■ 慣性モーメント

LGXS16

[kg・m ² ・10 ⁻⁴]	有効ストローク [mm]																												
機種	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
LGXS16-10	-	2.433	2.495	2.557	2.618	2.680	2.742	2.803	2.865	2.927	2.988	3.050	3.112	3.173	3.235	3.297	3.358	3.420	3.482	3.543	3.605	3.667	3.728	3.790	3.851	3.913	3.975	4.036	4.098
LGXS16-20	-	2.653	2.715	2.777	2.838	2.900	2.961	3.023	3.085	3.146	3.208	3.270	3.331	3.393	3.455	3.516	3.578	3.640	3.701	3.763	3.825	3.886	3.948	4.010	4.071	4.133	4.195	4.256	4.318
LGXS16-40	-	3.624	3.685	3.747	3.809	3.870	3.932	3.994	4.055	4.117	4.179	4.240	4.302	4.364	4.425	4.487	4.548	4.610	4.672	4.733	4.795	4.857	4.918	4.980	5.042	5.103	5.165	5.227	5.288

■ 加速度/減速度

LGXS16

機種	LGXS16-10		LGXS16-20		LGXS16-40	
	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
0	5.07	3.8	7.6	7.99	9.6	9.6
1	5.04	3.74	7.48	7.73	9.6	9.02
2	5.01	3.69	7.36	7.47	9.6	8.45
3	4.99	3.64	7.25	7.22	9.6	7.87
4	4.96	3.59	7.14	6.97	9.6	7.3
5	4.94	3.54	7.03	6.72	9.6	6.74
6	4.91	3.49	6.93	6.47	9.6	6.17
7	4.89	3.44	6.83	6.22	9.6	5.61
8	4.86	3.39	6.73	5.97	9.6	5.04
9	4.84	3.34	6.64	5.73	9.6	4.48
10	4.81	3.29	6.55	5.48	9.6	3.92
11	4.79	3.24	6.46	5.24	9.18	3.36
12	4.76	3.19	6.37	5	8.8	2.81
13	4.74	3.14	6.29	4.76	8.45	
14	4.71	3.09	6.2	4.53	8.13	
15	4.68	3.04	6.12	4.29	7.83	
16	4.66	2.99	6.05	4.05	7.55	
17	4.63	2.94	5.97	3.82	7.3	
18	4.61	2.89	5.9	3.59	7.05	
19	4.58	2.83	5.82	3.36	6.83	
20	4.56	2.78	5.75	3.13	6.62	
21	4.53	2.73	5.68	2.9	6.42	
22	4.51	2.68	5.62	2.68	6.23	
23	4.48	2.63	5.55	2.45	6.05	
24	4.46	2.58	5.49	2.23	5.88	
25	4.43	2.53	5.42	2.01	5.73	
26	4.41	2.48	5.36	1.79	5.58	
27	4.38	2.43	5.3	1.57	5.43	
28	4.36	2.38	5.24	1.35	5.3	
29	4.33	2.33	5.19		5.17	
30	4.3	2.28	5.13		5.05	
31	4.28	2.23	5.08		4.93	
32	4.25	2.18	5.02		4.82	
33	4.23	2.13	4.97		4.71	
34	4.2	2.08	4.92		4.61	
35	4.18	2.03	4.87		4.51	
36	4.15	1.98	4.82		4.42	
37	4.13	1.93	4.77		4.33	
38	4.1	1.87	4.72		4.24	
39	4.08	1.82	4.67		4.16	
40	4.05	1.77	4.63		4.08	
41	4.03	1.72	4.58		4	
42	4	1.67	4.54		3.93	
43	3.97	1.62	4.5		3.86	
44	3.95	1.57	4.46		3.79	
45	3.92	1.52	4.41		3.72	
46	3.9	1.47	4.37			
47	3.87	1.42	4.33			
48	3.85	1.37	4.29			
49	3.82	1.32	4.26			
50	3.8	1.27	4.22			
51	3.77	1.22	4.18			
52	3.75	1.17	4.14			
53	3.72	1.12	4.11			
54	3.7	1.07	4.07			
55	3.67	1.02	4.04			
56	3.65		4			
57	3.62		3.97			
58	3.59		3.94			
59	3.57		3.9			
60	3.54		3.87			
61	3.52		3.84			
62	3.49		3.81			
63	3.47		3.78			
64	3.44		3.75			
65	3.42		3.72			
66	3.39		3.69			
67	3.37		3.66			
68	3.34		3.63			
69	3.32		3.61			
70	3.29		3.58			
71	3.27		3.55			
72	3.24		3.53			
73	3.21		3.5			
74	3.19		3.47			
75	3.16		3.45			
76	3.14		3.42			
77	3.11		3.4			

機種	LGXS16-10		LGXS16-20		LGXS16-40	
	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
78	3.09		3.38			
79	3.06		3.35			
80	3.04		3.33			
81	3.01		3.31			
82	2.99		3.28			
83	2.96		3.26			
84	2.94		3.24			
85	2.91		3.22			
86	2.88		3.19			
87	2.86		3.17			
88	2.83		3.15			
89	2.81		3.13			
90	2.78		3.11			
91	2.76		3.09			
92	2.73		3.07			
93	2.71		3.05			
94	2.68		3.03			
95	2.66		3.01			
96	2.63					
97	2.61					
98	2.58					
99	2.56					
100	2.53					
101	2.5					
102	2.48					
103	2.45					
104	2.43					
105	2.4					
106	2.38					
107	2.35					
108	2.33					
109	2.3					
110	2.28					
111	2.25					
112	2.23					
113	2.2					
114	2.18					
115	2.15					
116	2.12					
117	2.1					
118	2.07					
119	2.05					
120	2.02					
121	2					
122	1.97					
123	1.95					
124	1.92					
125	1.9					
126	1.87					
127	1.85					
128	1.82					
129	1.79					
130	1.77					

特長

Basicモデル LBAS

LBAS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

Advancedモデル LGXS


LGXS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

オプション


■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ (目安)

LGXS16-10

水平 / 壁掛

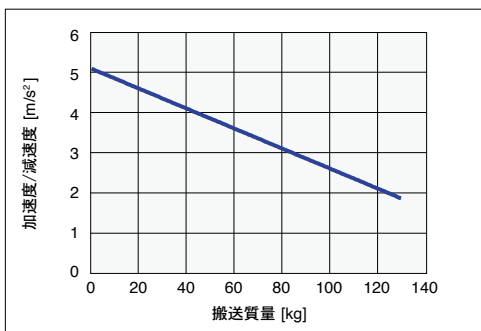


垂直

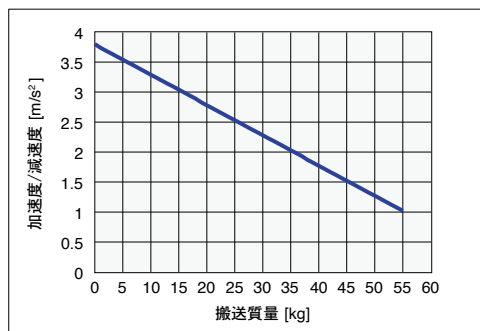


LGXS16-20

水平 / 壁掛

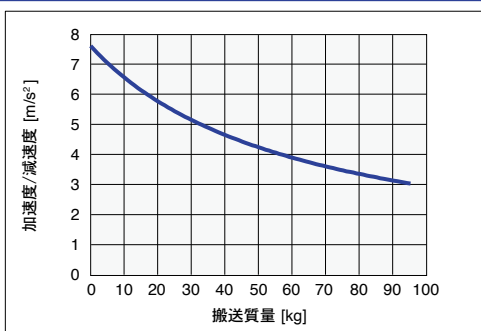


垂直

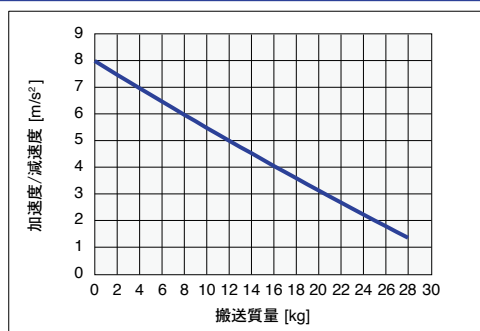


LGXS16-40

水平 / 壁掛

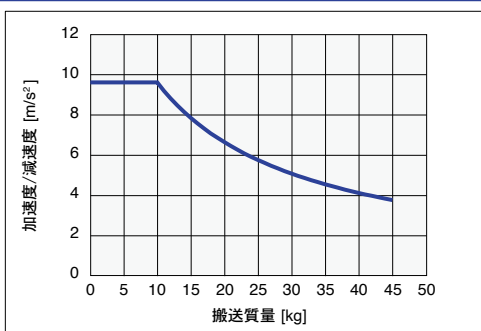

垂直

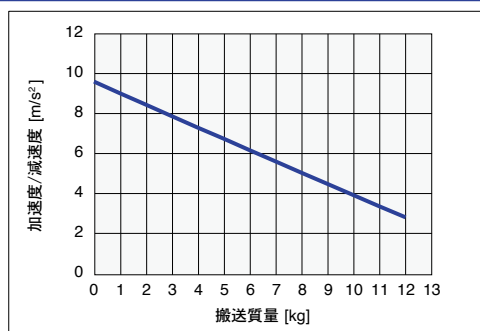

■ 加速度/減速度

高加減速仕様

LGXS16


機種	LGXS16-10		LGXS16-20		LGXS16-40	
	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)	(水平/壁掛)
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		
0	11.17	19.48	18.43	19.62	19.62	
1	11.11	19.14	18.11	19.62	19.62	
2	11.07	18.80	17.81	19.62	19.62	
3	11.02	18.48	17.52	19.62	19.62	
4	10.97	18.16	17.24	19.62	19.62	
5	10.92	17.86	16.97	19.62	19.62	
6	10.87	17.57	16.70	19.62	19.62	
7	10.82	17.28	16.45	19.62	19.62	
8	10.78	17.01	16.20	19.62	19.62	
9	10.73	16.74	15.96	19.62		
10	10.68	16.49	15.72	19.62		
11	10.64	16.24	15.50	19.30		
12	10.59	15.99	15.27	18.63		
13	10.55	15.76	15.06	18.00		
14	10.50	15.53	14.85	17.42		
15	10.46	15.31	14.65	16.87		
16	10.41	15.09	14.45	16.35		
17	10.37	14.88		15.87		
18	10.33	14.68		15.41		
19	10.28	14.48		14.98		
20	10.24	14.29		14.57		
21	10.20	14.10		14.19		
22	10.16	13.91		13.82		
23	10.12	13.74		13.47		
24	10.07	13.56		13.14		
25	10.03	13.39		12.83		
26	9.99	13.23		12.53		
27	9.95	13.07		12.24		
28	9.91	12.91		11.97		
29	9.87	12.75		11.71		
30	9.83	12.60		11.46		
31	9.79	12.46				
32	9.76	12.31				
33		12.17				
34		12.04				

機種	LGXS16-10	LGXS16-20		LGXS16-40	
	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)	(水平/壁掛)	(垂直)
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
35		11.90			
36		11.77			
37		11.64			
38		11.52			
39		11.40			
40		11.28			
41		11.16			
42		11.04			
43		10.93			
44		10.82			
45		10.71			
46		10.61			
47		10.50			
48		10.40			
49		10.30			
50		10.20			
51		10.11			
52		10.01			
53		9.92			
54		9.83			
55	9.74				
56	9.65				
57	9.56				
58	9.48				
59	9.40				
60	9.31				


■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ(目安)

LGXS16-10

水平 / 壁掛

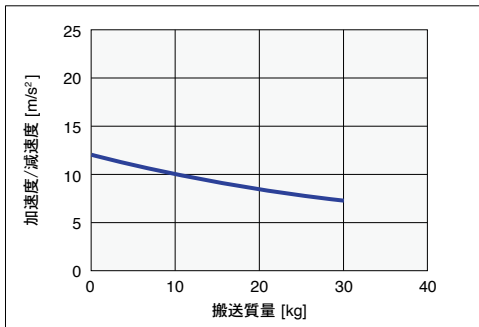


垂直

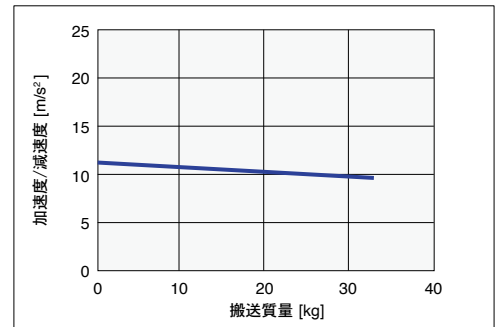


LGXS16-20

水平 / 壁掛

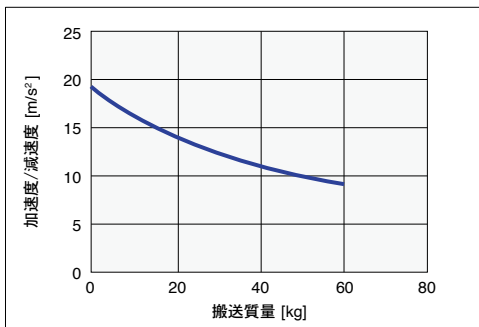


垂直

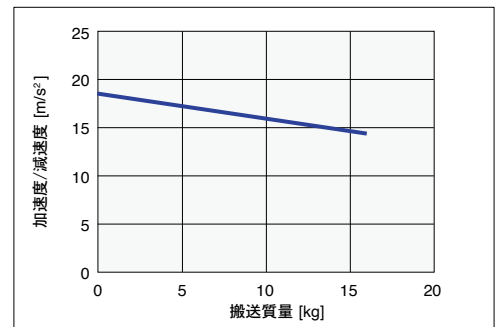


LGXS16-40

水平 / 壁掛

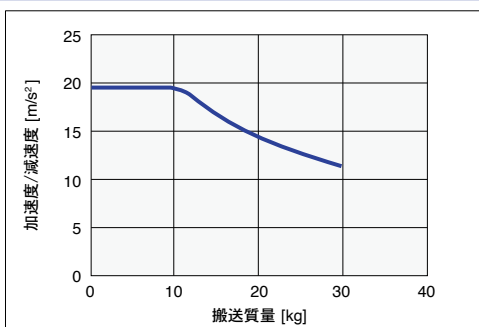

垂直

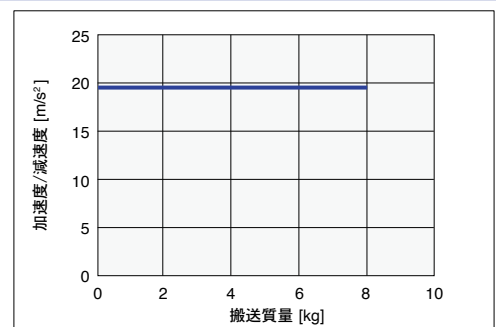

特長

Basicモデル LBAS

LBAS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

Advancedモデル LGXS

LGXS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント


オプション

機種	LGXS20-10		LGXS20-20		LGXS20-40	
	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直	水平/壁掛	垂直
搬送質量 [kg]	加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]		加速度/減速度 [m/s ²]	
82	1.17		2.53			
83	1.16		2.5			
84	1.14		2.46			
85	1.13		2.43			
86	1.12		2.4			
87	1.11		2.37			
88	1.1		2.34			
89	1.08		2.31			
90	1.07		2.28			
91	1.06		2.25			
92	1.05		2.22			
93	1.04		2.19			
94	1.03		2.17			
95	1.02		2.14			
96	1.01		2.12			
97	1		2.09			
98	0.99		2.07			
99	0.98		2.05			
100	0.97		2.02			
101	0.96		2			
102	0.95		1.98			
103	0.94		1.96			
104	0.94		1.94			
105	0.93		1.92			
106	0.92		1.9			
107	0.91		1.89			
108	0.9		1.87			
109	0.9		1.86			
110	0.89		1.84			
111	0.88		1.83			
112	0.87		1.81			
113	0.87		1.8			
114	0.86		1.79			
115	0.85		1.78			
116	0.84		1.77			
117	0.84		1.76			
118	0.83		1.75			
119	0.82		1.74			
120	0.82		1.73			
121	0.81		1.72			
122	0.8		1.72			
123	0.8		1.71			
124	0.79		1.71			
125	0.79		1.7			
126	0.78		1.7			
127	0.77		1.69			
128	0.77		1.69			
129	0.76		1.69			
130	0.76		1.69			
131	0.75					
132	0.75					
133	0.74					
134	0.74					
135	0.73					
136	0.73					
137	0.72					
138	0.72					
139	0.71					
140	0.71					
141	0.7					
142	0.7					
143	0.69					
144	0.69					
145	0.68					
146	0.68					
147	0.67					
148	0.67					
149	0.66					
150	0.66					
151	0.66					
152	0.65					
153	0.65					
154	0.64					
155	0.64					
156	0.64					
157	0.63					
158	0.63					
159	0.62					
160	0.62					


■ 搬送質量-加速度/減速度グラフ(目安)

LGXS20-10

水平 / 壁掛

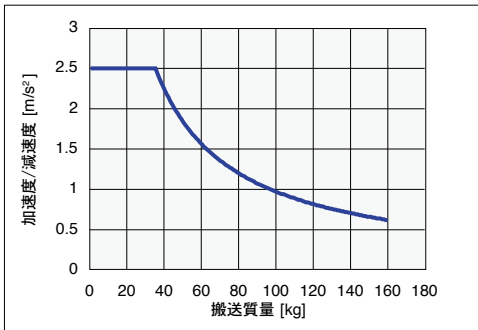


垂直

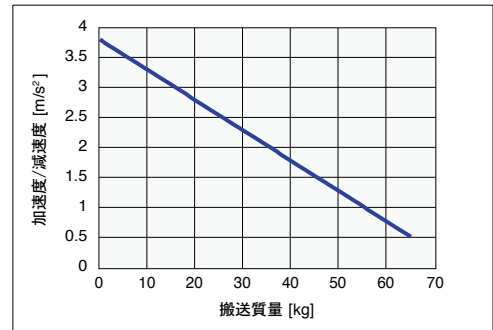


LGXS20-20

水平 / 壁掛

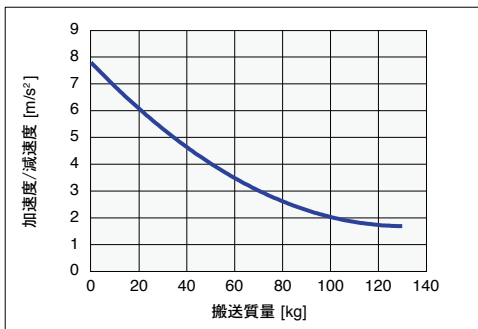


垂直

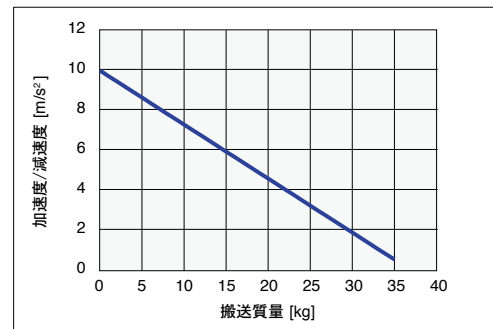


LGXS20-40

水平 / 壁掛

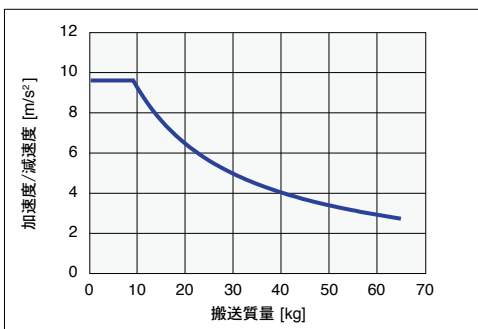

垂直

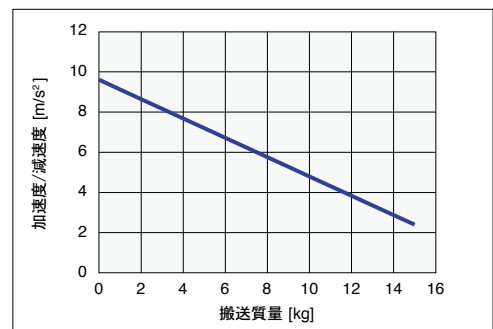

特長

Basicモデル LBAS

LBAS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント

Advancedモデル LGXS

LGXS | 加速度 / 減速度
慣性モーメント


オプション

■ センサスペック

項目	仕様	項目	仕様
メーカー名	パナソニック デバイスSUNX株式会社	負荷電流	100 mA以下
型式	GX-F8A GX-F8B	消費電流	15 mA以下
出力方式	NPNタイプ	表示灯	橙色LED (出力ON時点灯)
出力動作	接近時ON 離れてON	周囲温度、湿度	-25 ~ +75℃、35 ~ 85%RH
電源電圧	DC12 ~ 24V	保護構造	IP68
		ケーブル長さ	5 m

【注意事項】


- ・センサ固定用ねじ締付トルク: 0.5 N・m
- ・センサの検出面とセンサプレートのクリアランスは1 mm程度となります。
- ・センサスペックの詳細はメーカーにご確認ください。

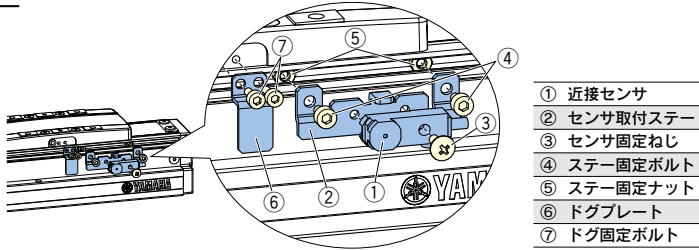

- ① 近接センサ
- ② センサ取付ステー
- ③ センサ固定ねじ
- ④ ステー固定ボルト
- ⑤ ステー固定ナット
- ⑥ ドグプレート
- ⑦ ドグ固定ボルト

注1. センサオプションは、お客様にて取付、調整を行ってください。
詳細はマニュアルをご参照ください。
注2. 取付けに必要なボルト、ナットは付属します。
注3. センサケーブルは5mとなります。必要に応じて加工して取付けてください。
注4. センサケーブルはモータ側、反モータ側に取出し可能です。

LBAS04

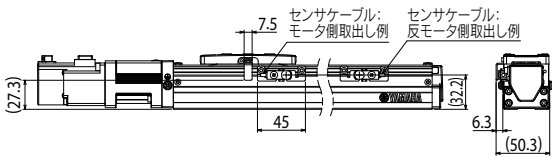


近接センサオプション

区分	名称	番号	員数	備考
Assy	近接センサオプション	接近時ON (a接) 離れてON (b接) KFU-M2205-10 KFU-M2205-00		
構成部品	① 近接センサ	KES-M4855-00 KP6-M4855-01	1	
	② センサ取付ステー	KFU-M22FF-00	1	
	③ センサ固定ねじ	90990-66J004	1	M3×0.5 長さ8
	④ ステー固定ボルト	91312-03005	2	M3×0.5 長さ5
	⑤ ステー固定ナット	95302-03700	2	M3

ドグオプション

区分	名称	番号	員数	備考
Assy	ドグオプション	KFT-M2206-00		
構成部品	⑥ ドグプレート	KFT-M22G5-00	1	
	⑦ ドグ固定ボルト	90112-02J005	2	M2×0.4 長さ5

LBAS05

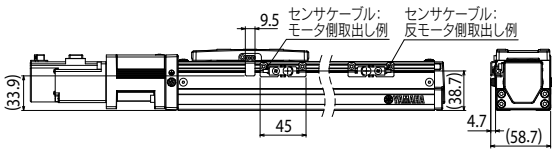


近接センサオプション

区分	名称	番号	員数	備考
Assy	近接センサオプション	接近時ON (a接) 離れてON (b接) KFU-M2205-10 KFU-M2205-00		
構成部品	① 近接センサ	KES-M4855-00 KP6-M4855-01	1	
	② センサ取付ステー	KFU-M22FF-00	1	
	③ センサ固定ねじ	90990-66J004	1	M3×0.5 長さ8
	④ ステー固定ボルト	91312-03005	2	M3×0.5 長さ5
	⑤ ステー固定ナット	95302-03700	2	M3

ドグオプション

区分	名称	番号	員数	備考
Assy	ドグオプション	KFU-M2206-00		
構成部品	⑥ ドグプレート	KFU-M22G5-00	1	
	⑦ ドグ固定ボルト	90112-2AJ005	2	M2.5×0.4 長さ5

LBAS08

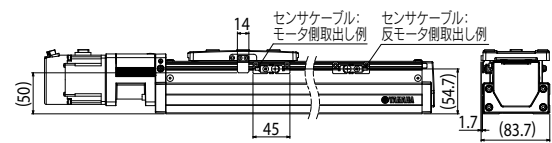

近接センサオプション

区分	名称	番号	員数	備考
Assy	近接センサオプション	接近時ON (a接) 離れてON (b接) KFU-M2205-10 KFU-M2205-00		
構成部品	① 近接センサ	KES-M4855-00 KP6-M4855-01	1	
	② センサ取付ステー	KFU-M22FF-00	1	
	③ センサ固定ねじ	90990-66J004	1	M3×0.5 長さ8
	④ ステー固定ボルト	91312-03005	2	M3×0.5 長さ5
	⑤ ステー固定ナット	95302-03700	2	M3

ドグオプション

区分	名称	番号	員数	備考
Assy	ドグオプション	KFU-M2206-00		
構成部品	⑥ ドグプレート	KFU-M22G5-00	1	
	⑦ ドグ固定ボルト	91312-03005	2	M3×0.5 長さ5

■ 給脂用ノズル (LBASモデル用)

BasicモデルLBASのボールねじ、リニアガイドに
グリスを補給するための専用給脂用ノズルです。


※一般的な市販のグリスガンに取付けて使用で
きます。

● 給脂用ノズルセット

給脂用先端ノズル+給脂用ノズルのセットです。


部品番号 KFU-M3861-00

● 給脂用先端ノズル



部品番号 KFU-M2941-00

● 給脂用ノズル



部品番号 KFU-M2942-00


■ センサスペック

項目	仕様		項目	仕様
メーカー名	パナソニック デバイスSUNX株式会社		負荷電流	100 mA以下
型式	GX-F8A	GX-F8B	消費電流	15 mA以下
出力方式	NPNタイプ		表示灯	橙色LED (出力ON時点灯)
出力動作	接近時ON	離れてON	周囲温度、湿度	-25 ~ +75℃、35 ~ 85%RH
電源電圧	DC12 ~ 24V		保護構造	IP68
			ケーブル長さ	5 m

【注意事項】


- ・センサ固定用ねじ締付トルク: 0.5 N・m
- ・センサの検出面とセンサプレートのクリアランスは1 mm程度となります。
- ・センサスペックの詳細はメーカーにご確認ください。

注1. センサオプションは、お客様にて取付、調整を行ってください。
詳細はマニュアルをご参照ください。
注2. 取付けに必要なボルト、ナットは付属します。
注3. センサケーブルは5mとなります。必要に応じて加工して取付けてください。
注4. センサオプションの取付には、T溝有側面カバーが必要となります。

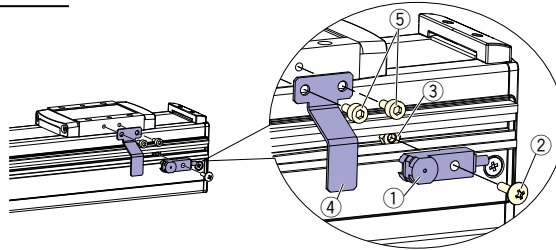

- ① 近接センサ
- ② センサ固定ねじ
- ③ センサ固定ナット
- ④ ドグプレート
- ⑤ ドグ固定ボルト

LGXS05

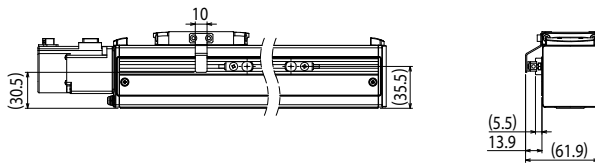


近接センサオプション

区分	名称	番号		員数	備考
		接近時ON (a接)	離れてON (b接)		
Assy	近接センサオプション	KES-M2205-10	KES-M2205-00		
構成部品	① 近接センサ	KES-M4855-00	KP6-M4855-01	1	
	② センサ固定ねじ	90990-66J025		1	M3×0.5 長さ10
	③ センサ固定ナット	95302-03600		2	M3

ドグオプション

区分	名称	番号	員数	備考
Assy	ドグオプション	KES-M2206-00		
構成部品	④ ドグプレート	KES-M22G5-00	1	
	⑤ ドグ固定ボルト	91312-03006	2	M3×0.5 長さ6

LGXS05L

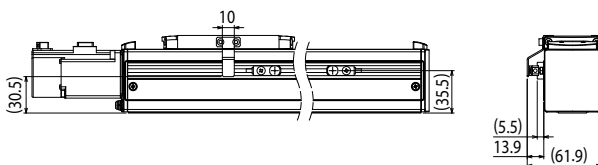


近接センサオプション

区分	名称	番号		員数	備考
		接近時ON (a接)	離れてON (b接)		
Assy	近接センサオプション	KES-M2205-10	KES-M2205-00		
構成部品	① 近接センサ	KES-M4855-00	KP6-M4855-01	1	
	② センサ固定ねじ	90990-66J025		1	M3×0.5 長さ10
	③ センサ固定ナット	95302-03600		2	M3

ドグオプション

区分	名称	番号	員数	備考
Assy	ドグオプション	KES-M2206-00		
構成部品	④ ドグプレート	KES-M22G5-00	1	
	⑤ ドグ固定ボルト	91312-03006	2	M3×0.5 長さ6

LGXS07

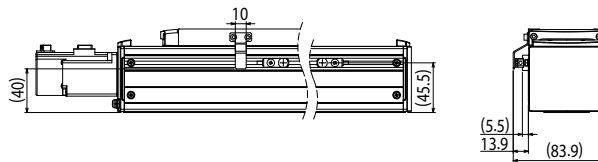

近接センサオプション

区分	名称	番号		員数	備考
		接近時ON (a接)	離れてON (b接)		
Assy	近接センサオプション	KES-M2205-10	KES-M2205-00		
構成部品	① 近接センサ	KES-M4855-00	KP6-M4855-01	1	
	② センサ固定ねじ	90990-66J025		1	M3×0.5 長さ10
	③ センサ固定ナット	95302-03600		2	M3

ドグオプション

区分	名称	番号	員数	備考
Assy	ドグオプション	KES-M2206-00		
構成部品	④ ドグプレート	KES-M22G5-00	1	
	⑤ ドグ固定ボルト	91312-03006	2	M3×0.5 長さ6

外付けセンサ取付参考図(左取付例) (Advanced LGXSモデル)


Robonity series 外付けセンサ取付参考図(左取付例)

■ センサスペック

項目	仕様	項目	仕様
メーカー名	パナソニック デバイスSUNX株式会社	負荷電流	100 mA以下
型式	GX-F8A GX-F8B	消費電流	15 mA以下
出力方式	NPNタイプ	表示灯	橙色LED (出力ON時点灯)
出力動作	接近時ON 離れてON	周囲温度、湿度	-25 ~ +75℃、35 ~ 85%RH
電源電圧	DC12 ~ 24V	保護構造	IP68
		ケーブル長さ	5 m


【注意事項】

- ・センサ固定用ねじ締付トルク: 0.5 N・m
- ・センサの検出面とセンサプレートのクリアランスは1 mm程度となります。
- ・センサスペックの詳細はメーカーにご確認ください。

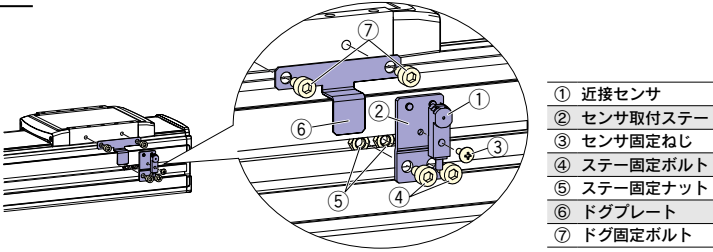

注1. センサオプションは、お客様にて取付、調整を行ってください。
詳細はマニュアルをご参照ください。
注2. 取付けに必要なボルト、ナットは付属します。
注3. センサケーブルは5mとなります。必要に応じて加工して取付けてください。

LGXS10

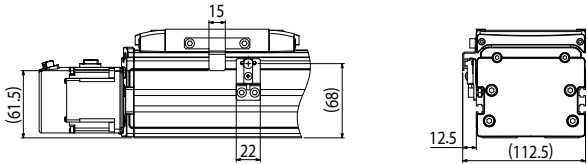


近接センサオプション

区分	名称	番号	接近時ON (a接) 離れてON (b接)	員数	備考
Assy	近接センサオプション	KEV-M2205-10	KEV-M2205-00		
構成部品	① 近接センサ	KES-M4855-00	KP6-M4855-01	1	
	② センサ取付ステー	KEV-M22FF-00		1	
	③ センサ固定ねじ	90990-66J004		1	M3×0.5 長さ8
	④ ステー固定ボルト	91312-05008		2	M5×0.8 長さ8
	⑤ ステー固定ナット	95302-05700		2	M5

ドグオプション

区分	名称	番号	員数	備考
Assy	ドグオプション	KEV-M2206-00		
構成部品	⑥ ドグプレート	KEV-M22G5-00	1	
	⑦ ドグ固定ボルト	91312-05008	2	M5×0.8 長さ8

LGXS12

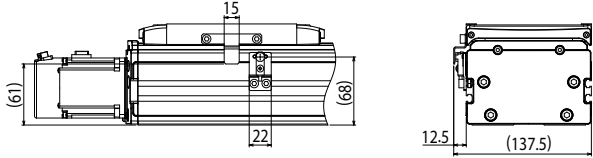


近接センサオプション

区分	名称	番号	接近時ON (a接) 離れてON (b接)	員数	備考
Assy	近接センサオプション	KEV-M2205-10	KEV-M2205-00		
構成部品	① 近接センサ	KES-M4855-00	KP6-M4855-01	1	
	② センサ取付ステー	KEV-M22FF-00		1	
	③ センサ固定ねじ	90990-66J004		1	M3×0.5 長さ8
	④ ステー固定ボルト	91312-05008		2	M5×0.8 長さ8
	⑤ ステー固定ナット	95302-05700		2	M5

ドグオプション

区分	名称	番号	員数	備考
Assy	ドグオプション	KEV-M2206-00		
構成部品	⑥ ドグプレート	KEV-M22G5-00	1	
	⑦ ドグ固定ボルト	91312-05008	2	M5×0.8 長さ8

LGXS16

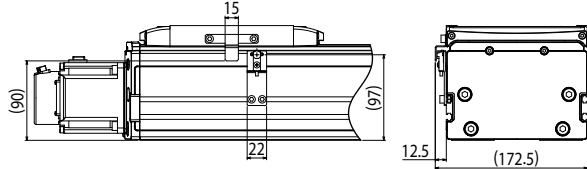


近接センサオプション

区分	名称	番号	接近時ON (a接) 離れてON (b接)	員数	備考
Assy	近接センサオプション	KEX-M2205-10	KEX-M2205-00		
構成部品	① 近接センサ	KES-M4855-00	KP6-M4855-01	1	
	② センサ取付ステー	KEX-M22FF-00		1	
	③ センサ固定ねじ	90990-66J004		1	M3×0.5 長さ8
	④ ステー固定ボルト	91312-05008		2	M5×0.8 長さ8
	⑤ ステー固定ナット	95302-05700		2	M5

ドグオプション

区分	名称	番号	員数	備考
Assy	ドグオプション	KEV-M2206-00		
構成部品	⑥ ドグプレート	KEV-M22G5-00	1	
	⑦ ドグ固定ボルト	91312-05008	2	M5×0.8 長さ8

LGXS20

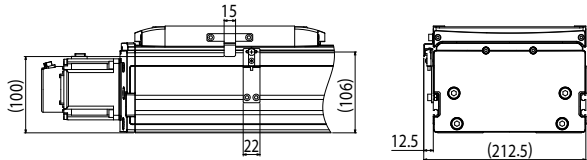

近接センサオプション

区分	名称	番号	接近時ON (a接) 離れてON (b接)	員数	備考
Assy	近接センサオプション	KEY-M2205-10	KEY-M2205-00		
構成部品	① 近接センサ	KES-M4855-00	KP6-M4855-01	1	
	② センサ取付ステー	KEY-M22FF-00		1	
	③ センサ固定ねじ	90990-66J004		1	M3×0.5 長さ8
	④ ステー固定ボルト	91312-05008		2	M5×0.8 長さ8
	⑤ ステー固定ナット	95302-05700		2	M5


ドグオプション

区分	名称	番号	員数	備考
Assy	ドグオプション	KEV-M2206-00		
構成部品	⑥ ドグプレート	KEV-M22G5-00	1	
	⑦ ドグ固定ボルト	91312-05008	2	M5×0.8 長さ8

Robonity series


折曲げユニット取付参考図(右取付例)

LGXS05

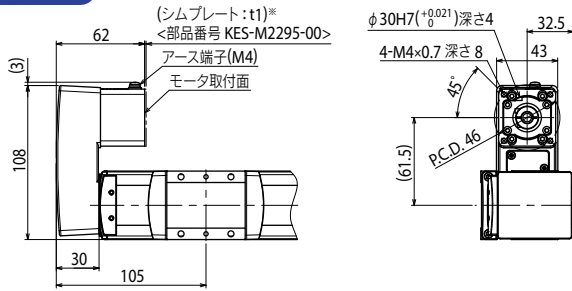


※ シムプレートの有無については、適合サーボモータ表 (P.20) をご参照ください。

LGXS05L

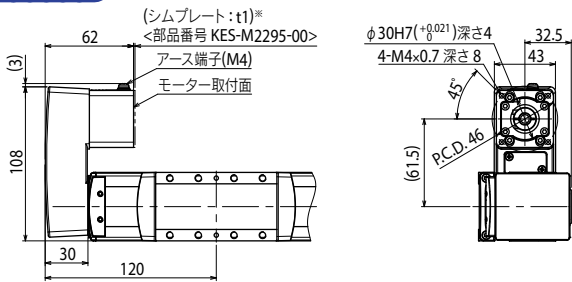


※ シムプレートの有無については、適合サーボモータ表 (P.22) をご参照ください。

LGXS07

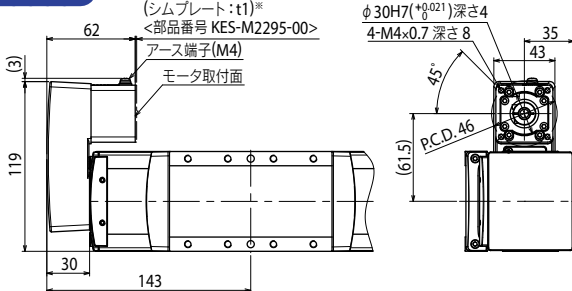


※ シムプレートの有無については、適合サーボモータ表 (P.24) をご参照ください。

LGXS10

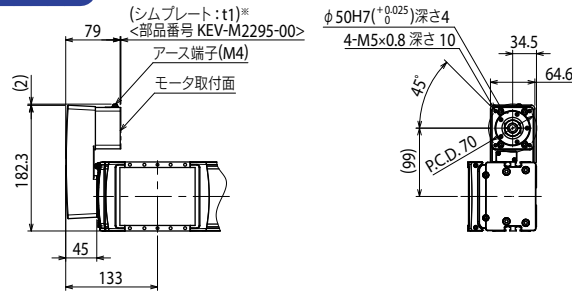


※ シムプレートの有無については、適合サーボモータ表 (P.26) をご参照ください。

LGXS12

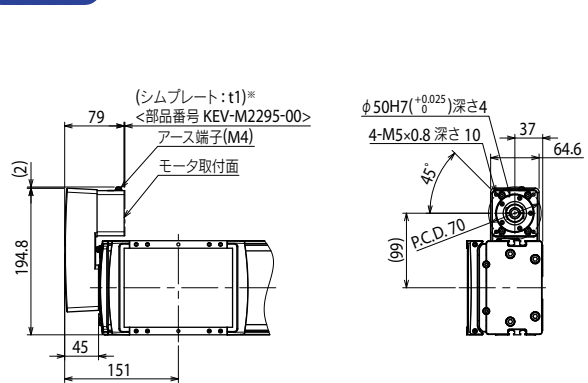


※ シムプレートの有無については、適合サーボモータ表 (P.28) をご参照ください。

LGXS16

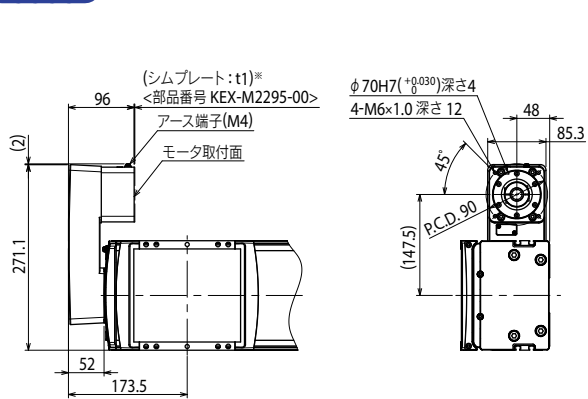

※ シムプレートの有無については、適合サーボモータ表 (P.30) をご参照ください。

LGXS20

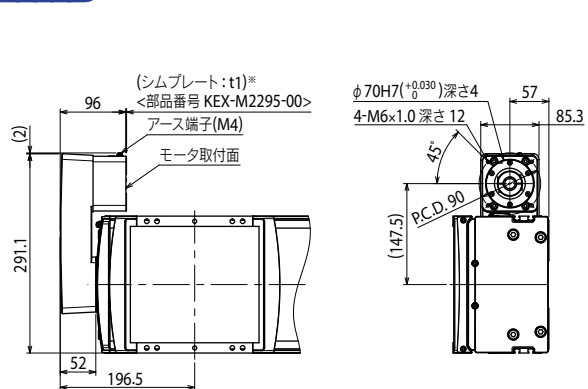

※ シムプレートの有無については、適合サーボモータ表 (P.32) をご参照ください。

- ※1. 折曲げユニットを本体に取り付けてご使用ください。取付方法はマニュアルをご参照ください。
- ※2. 折曲げユニットにモータは含まれていません。本体からモータを取り外し、折曲げユニットを取り付けてください。
- ※3. 右取り付け、左取り付けが可能です。

機種	製品型式	部品番号	重量
LGXS05, LGXS05L, LGXS07	GX-BEND-40	KES-M221M-00	0.4 kg
LGXS10, LGXS12	GX-BEND-60	KEV-M221M-00	1.2 kg
LGXS16, LGXS20	GX-BEND-80	KEX-M221M-00	2.7 kg

特長

Basicモデル LBAS

LBAS 加速度 / 減速度
慣性モーメント

Advancedモデル LGXS

LGXS 加速度 / 減速度
慣性モーメント

オプション

MEMO



安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

販売代理店

- 仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- ロボットの輸出については戦略物資非該当資料が必要です。詳しくはお問い合わせください。

202105-H



ヤマハ発動機株式会社

お問い合わせ先

 **0120-808-693**

【受付時間】月～金曜日 8:45～19:45
土曜日 9:00～17:00
(弊社指定の休日などを除く)

ロボティクス事業部 FA統括部

〒433-8103 静岡県浜松市北区豊岡町127番地
[代表] TEL 053-525-8250 FAX 053-525-8378
[営業] TEL 053-525-8350 [CS] TEL 053-525-8160

■FA東日本営業所

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-7
TEL 048-657-3281 FAX 048-657-3285

■FA中部営業所 (FA統括部 国内営業グループ内)

〒433-8103 静岡県浜松市北区豊岡町127番地
TEL 053-525-8325 FAX 053-525-8378

■FA西日本営業所

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-13-9
TEL 06-6305-0830 FAX 06-6305-0832

■FA九州営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-11
サンハイム21 博多1F
TEL 092-432-8106 FAX 092-432-8103

URL <https://www.yamaha-motor.co.jp/robot/>
E-mail robotn@yamaha-motor.co.jp