



許容オーバーハング量※

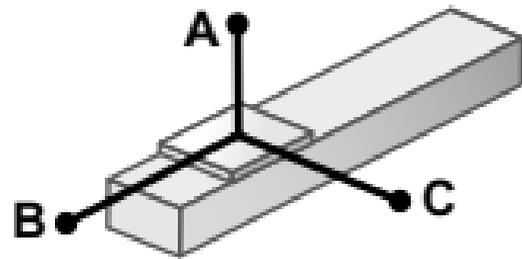

水平使用時

(単位: mm)

	A	B	C
1kg	9445	2274	1681
3kg	2982	702	553
5kg	1689	385	325

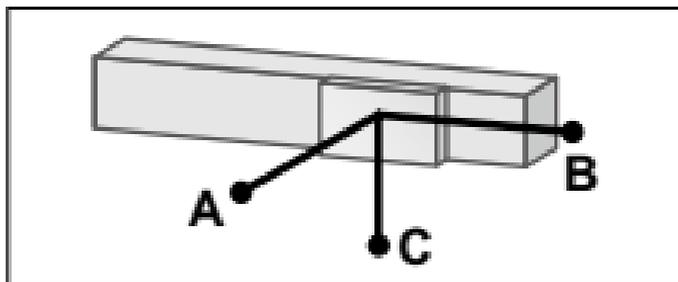

壁面取付使用時

(単位: mm)

	A	B	C
1kg	1784	2312	9545
3kg	573	743	3082
5kg	331	429	1789

※ ガイド寿命10000km時のスライダ上面センターより搬送重心までの距離です(製品の寿命を保証しているものではありません)。
(寿命計算時のストロークは600mm)