

RF03-S

ロータリータイプ／センサー仕様



● 標準CE対応

● リミットレス回転

■ 注文型式

RF03						S2			
ロボット本体						ロボットボジジョナ S2: TS-S2 ^{※2}		入出力	
原点復帰方法 S: センサー仕様 (リミットレス回転)						NP: NPN PN: PNP CC: CC-Link DN: DeviceNet TM EP: EtherNet/IP TM PT: PROFINET GW: I/Oボードなし ^{※3}			
軸受け N: 標準 H: 高剛性								入出力	
トルク N: 標準 H: 高トルク								入出力	
ケーブル取出方向 R: 右 L: 左								入出力	
回転方向 N: CCW Z: CW								入出力	
ケーブル長 ^{※1} 1K: 1m 3K: 3m 5K: 5m 10K: 10m								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	
								入出力	

RF03-SH センサー仕様 – 高剛性モデル

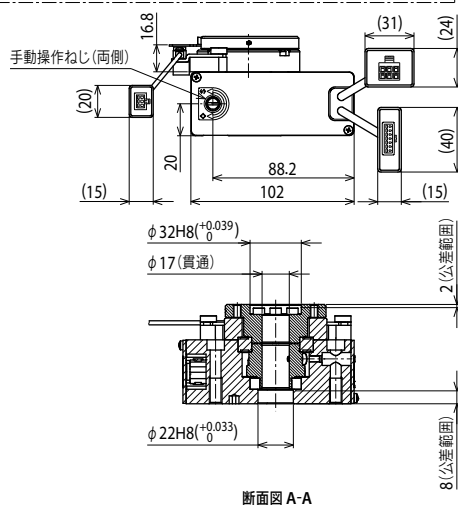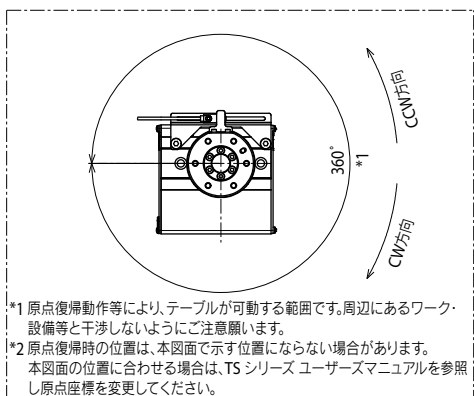

質量 (kg)	1.3
---------	-----

注1. 本図は、軸受け 高剛性
トルク 標準/高トルク
で作図されています。

注2. モーターケーブル、センサーケーブルの最小曲げ半径はR30です。

