

FXY SERIES

無記入:Z軸無し ZAF:Z軸エア

コントローラ型式(DRC2, RCH20F)

ロボット組合せタイプ
A:アームタイプ1~4.各タイプ組合せナンバー

電源電圧

無記入:標準 I:I/O増設

型式 **FXY 15 15 -A1 -ZAF 60 -RCH20F -100 1**

ロボット型式 FXY, FXYL


X軸ストローク

Y軸ストローク

Z軸ストローク

※フラケットケーブル仕様希望の場合、上記型式の他にフラットケーブル仕様と御指定願います。

アームタイプフラットケーブル仕様

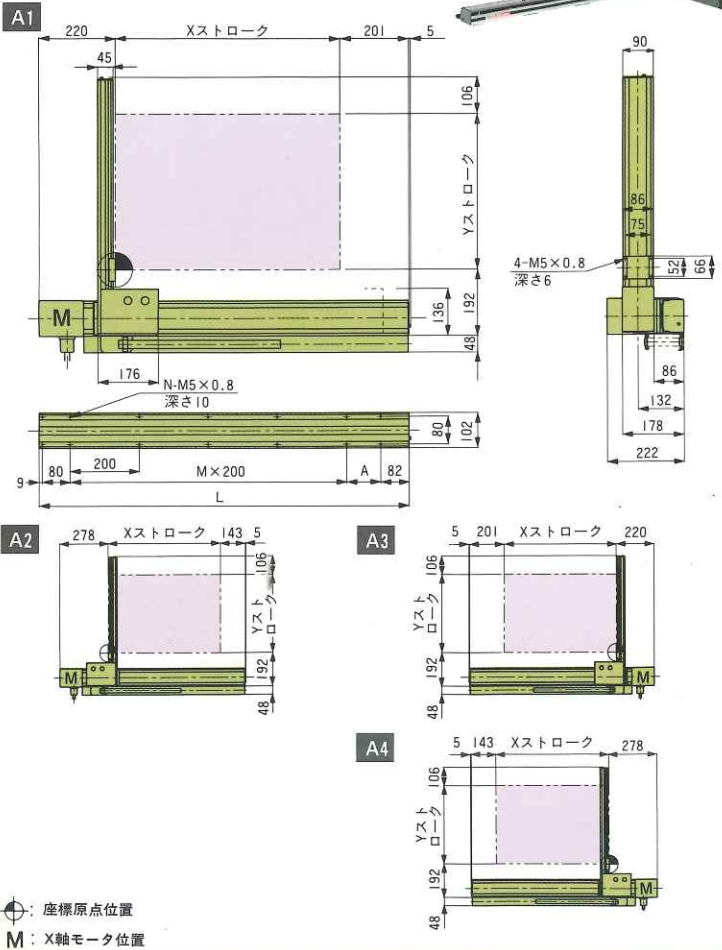

	X軸	Y軸
軸の組合せタイプ	A:アームタイプ	
モータ	DCサーボ 75W/75V	DCサーボ 40W/75V
減速機構	タイミングベルト(リード24mm相当)	←
動作範囲	ストローク、寸法表を参照	
最高速度	1200mm/sec	←
分解能	12μm/pulse	←
繰返し位置決め精度	±0.05mm	
重量	FXY1515: 13kgw FXY6545: 18kgw	
ロボットケーブル長	3m オプション: 5m	
オプションZ軸	ZAF(Z軸エアシリンダ) 7ページ参照	


FXY可搬重量

Y軸ストローク	XY 2 軸	ZAF付 (kgw)	
		ストローク50, 100, 150mm	
150~350	3(5)	2(4)	
450	3(3)	2(2)	

()内は中速時(600mm/s)

Xストローク	150	250	350	450	550	650
L寸法	571	671	771	871	971	1071
A寸法	200	100	200	100	200	100
M	1	2	2	3	3	4
N箇所	8	10	10	12	12	14
Yストローク	150	250	350	450	-	-

アームタイプ

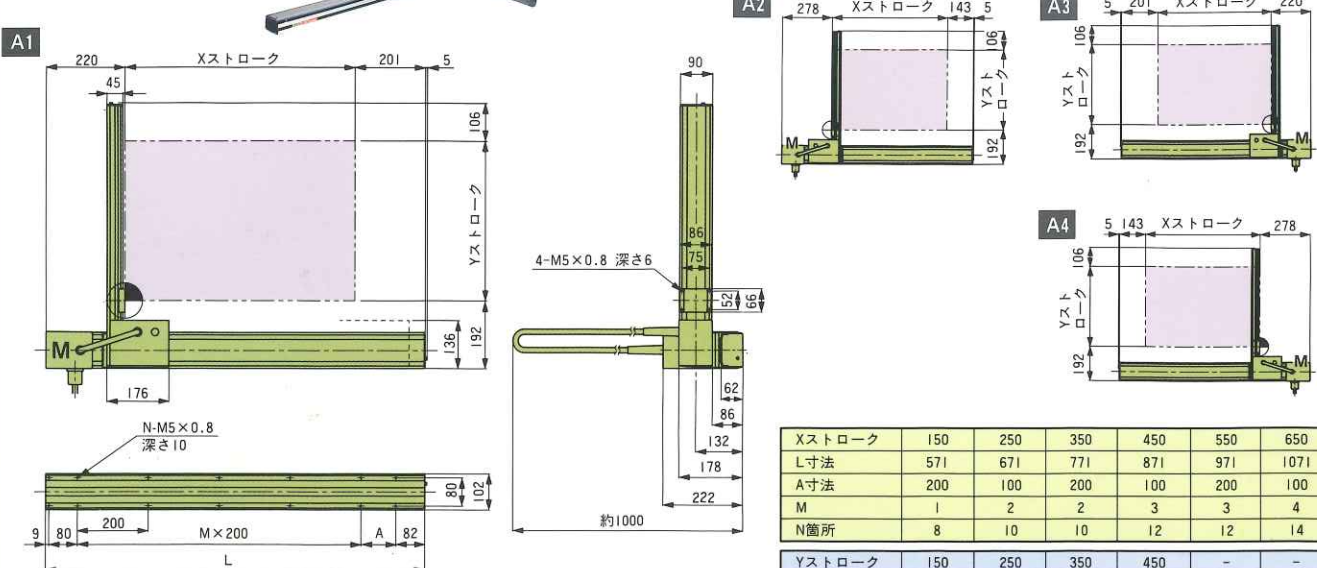

Xストローク	150	250	350	450	550	650
L寸法	571	671	771	871	971	1071
A寸法	200	100	200	100	200	100
M	1	2	2	3	3	4
N箇所	8	10	10	12	12	14
Yストローク	150	250	350	450	-	-