

# YK1043A-I アーム長 1000mm 4軸高可搬・高剛性型

## ■注文型式


**YK1043A-I - ABS - Z400 R - 3L - QRCHP - 4 - 200 - IC - FD**

ロボット本体 - エンコーダ仕様 - Z軸ストローク R軸付 - ケーブル長 - 適用コントローラ - 軸数orドライブ方式 - 電源電圧 - 拡張IO - 3.5FDドライブ

## ■基本仕様

機種	YK1043A-I		
軸数	4軸		
最高速度	X・Y軸合成	5.0m/sec	
	Z軸	250mm/sec	
	R軸	180°/sec	
繰り返し位置決め精度	±0.05mm		
最大可搬質量	50kg		
R軸許容慣性モーメント	25.0kg・cm・sec <sup>2</sup> *		
動作範囲	X軸	アーム長/回転範囲	500mm/±135°
		モータ	400W
	Y軸	アーム長/回転範囲	500mm/±145°
		モータ	400W
	Z軸	ストローク	200mm, 400mm
		モータ	400W
	R軸	回転範囲	±180°
		モータ	200w
本体質量	128kg		
ロボットケーブル長	3.5m、オプション:5m、10m		
コントローラ	QRCHP		

\*加速度パラメータの設定に制限あり。

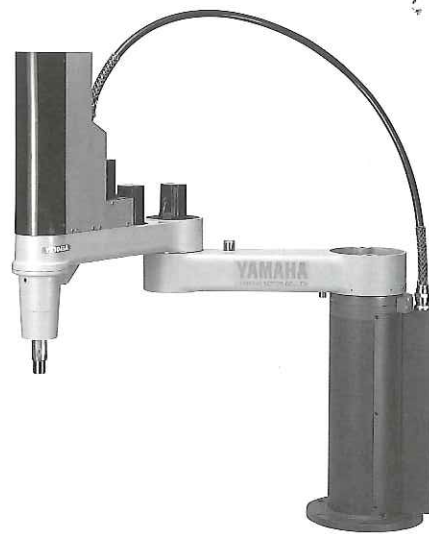

YK1043A-I

