YK1243A-I 4軸高可搬・高剛性型

ロボット注文型式 YK1243A-I - Z400 R - MRCA-81 - 200

- YK1243A-I：ロボット型式
- Z400：Z軸ストローク
- R：R軸付
- MRCA-81：コントローラ型式
- 200：電源電圧

YK1243A-I

			YK1243A-I
サーボモータ/軸数			4軸
軸仕様	X軸	アーム長/回転範囲	700mm/±135°
		モータ	400W
	Y軸	アーム長/回転範囲	500mm/±155°
		モータ	400W
	Z軸	ストローク	200mm、400mm
		モータ	400W
	R軸	回転範囲	±180°
		モータ	200w
最高速度		X・Y合成	5.6m/sec
		Z軸	250mm/sec
		R軸	180°/sec
繰り返し位置決め精度			±0.05mm
先端可搬質量			50kg
R軸許容慣性モーメント			※5.0kgcmsec²
本体質量			90kg
ロボットケーブル長			3.5m、オプション：5m、10m
コントローラ			MRCA-81

※加速度パラメータの設定に制限有り

YK1243A-I

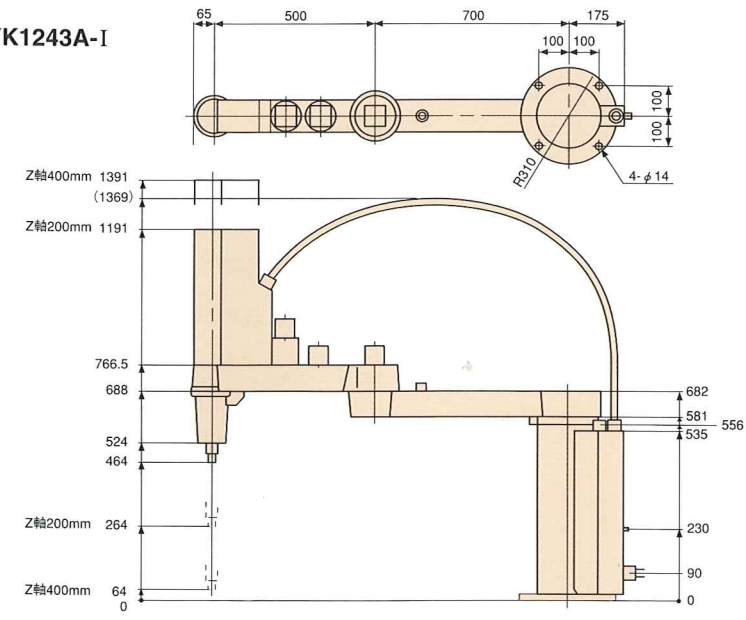



先端部詳細図

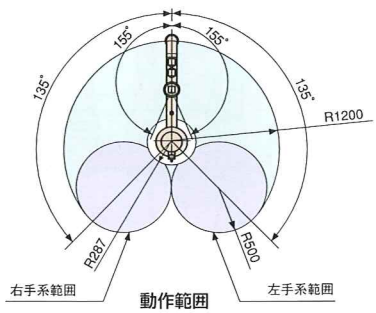

動作範囲