

ロボット注文形式


YK540A-I - Z200 R - QRCA-34 - 100

ロボット型式 Z軸ストローク R軸付 電源電圧 コントローラ型式

YK540A-I 4軸高速型

YK541A-I 4軸強化ZR軸型

YK520A-I 2軸Z軸エア型

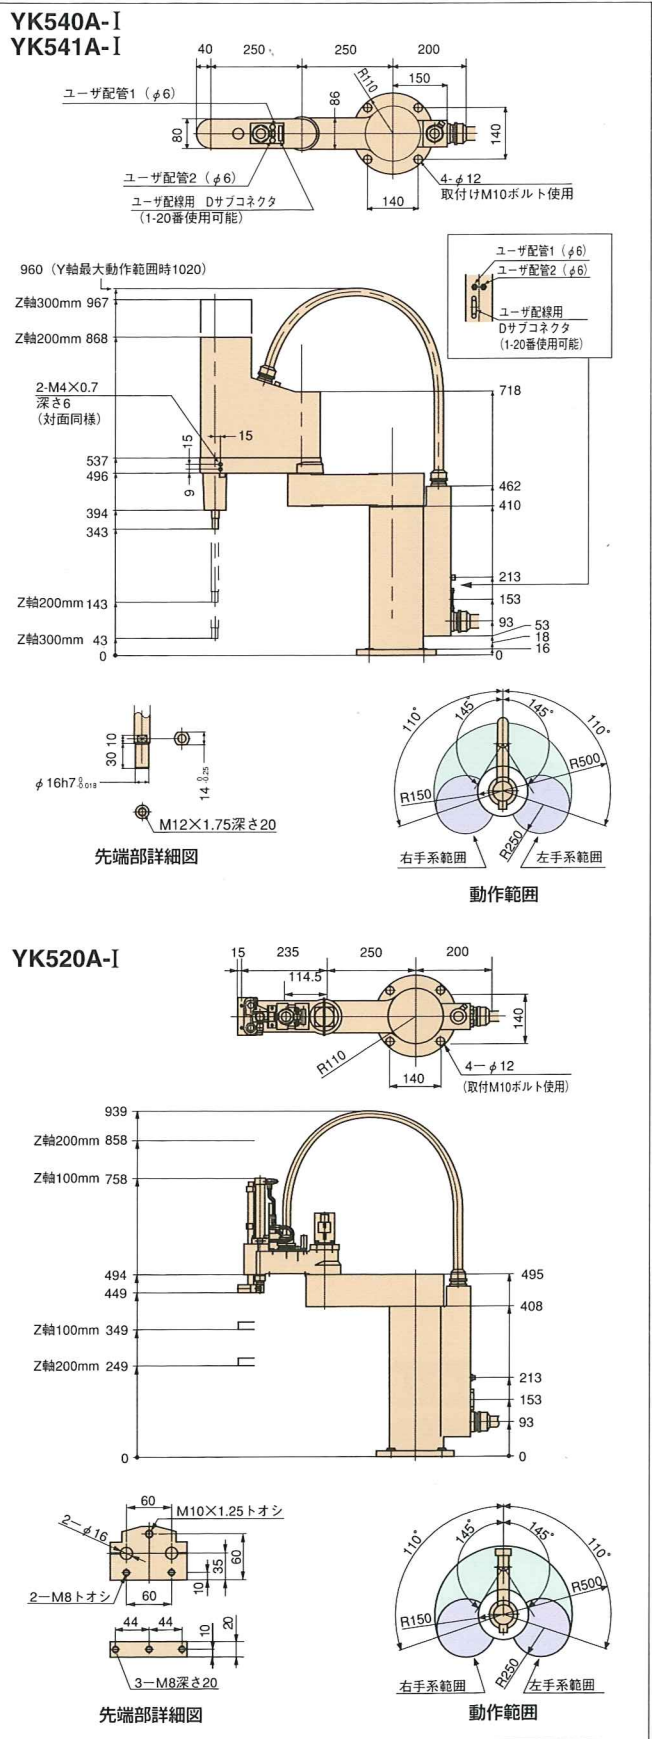

		YK540A-I	YK541A-I	YK520A-I
サーボモータ/軸数		4軸		2軸
軸仕様	X軸	アーム長/回転範囲 250mm/±110°		
		モータ 300W		
	Y軸	アーム長/回転範囲 250mm/±145°		
		モータ 100W		
	Z軸	ストローク 200mm	200mm、300mm	100mm、200mm
		モータ 100W		—
R軸	回転範囲 ±180°			
	モータ 60W			
最高速度	X・Y合成	4.4m/sec		
	Z軸	1333mm/sec	667mm/sec	—
	R軸	1000°/sec	432°/sec	—
繰り返し位置決め精度		±0.02mm		
先端可搬質量		5kg	10kg	7kg
R軸許容慣性モーメント		0.12kgcmsec ² ※1.2kgcmsec ²		
本体質量		34kg		
ロボットケーブル長		3.5m、オプション：5m、10m		
コントローラ		QRCA-34、MRCA-40	QRCA-44、MRCA-41	DRCA-3、QRCA-32、MRCA-40

※加速度パラメータの設定に制限有り