

ロボット注文形式





YK640A-I - Z200 R - QRCA-34 - 100

ロボット型式
Z軸ストローク
R軸付
電源電圧
コントローラ型式





YK640A-I 4軸高速型
YK641A-I 4軸強化ZR軸型
YK620A-I 2軸Z軸エア型



YK640A-I
YK641A-I

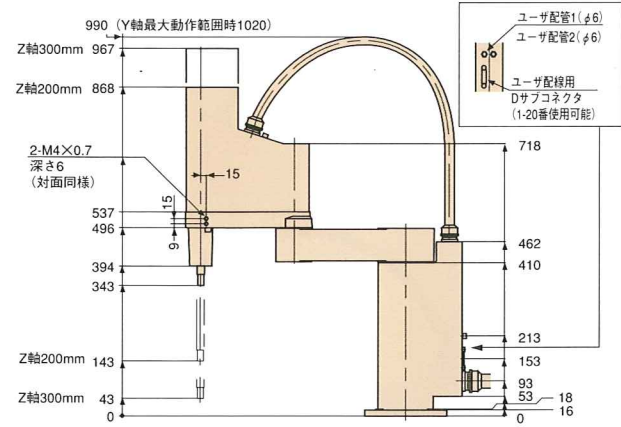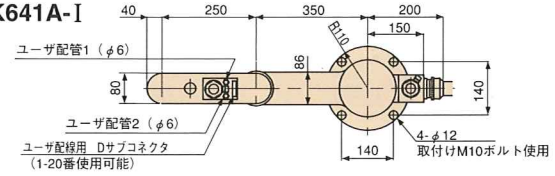

YK620A-I

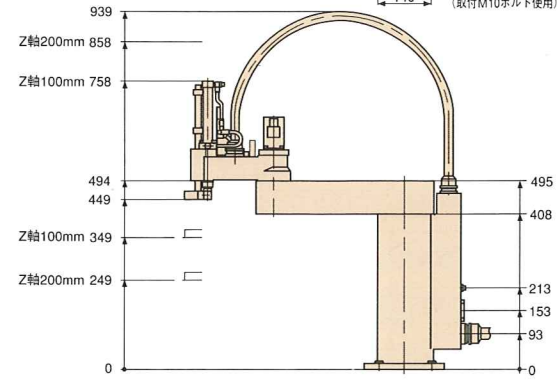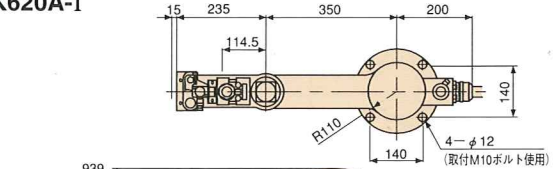

	YK640A-I	YK641A-I	YK620A-I	
サーボモータ/軸数	4軸		2軸	
軸仕様	X軸	アーム長/回転範囲 350mm/±110°		
		モータ 300W		
	Y軸	アーム長/回転範囲 250mm/±145°		
		モータ 100W		
	Z軸	ストローク	200mm	200mm, 300mm
		モータ	100W	—
R軸	回転範囲 ±180°			
	モータ 60W			
最高速度	X・Y合成 4.9m/sec			
	Z軸	1333mm/sec	667mm/sec	
	R軸	1000°/sec	432°/sec	
繰り返り位置決め精度 ±0.02mm				
先端可搬質量 5kg 10kg 7kg				
R軸許容慣性モーメント 0.12kgcmsec ² ※1.2kgcmsec ²				
本体質量 35kg 40kg				
ロボットケーブル長 3.5m、オプション：5m、10m				
コントローラ QRCA-34、MRCA-40 QRCA-44、MRCA-41 DRCA-3、QRCA-32、MRCA-40				

※加速度パラメータの設定に制限有り