



■注文型式

BLSII - 1050 - SRC-2 - 100

型式

ストローク

適用コントローラ


コントローラ
電源電圧

BLSII

適用コントローラ SRC-2



- LSシリーズのロングタイプ。
- 最大ストロークは、2050mmまで対応ベルト駆動。
- ダブルリニアガイドで、最大可搬質量20kgを実現。
- 低騒音しかも、最高速は1200mm/secを実現。

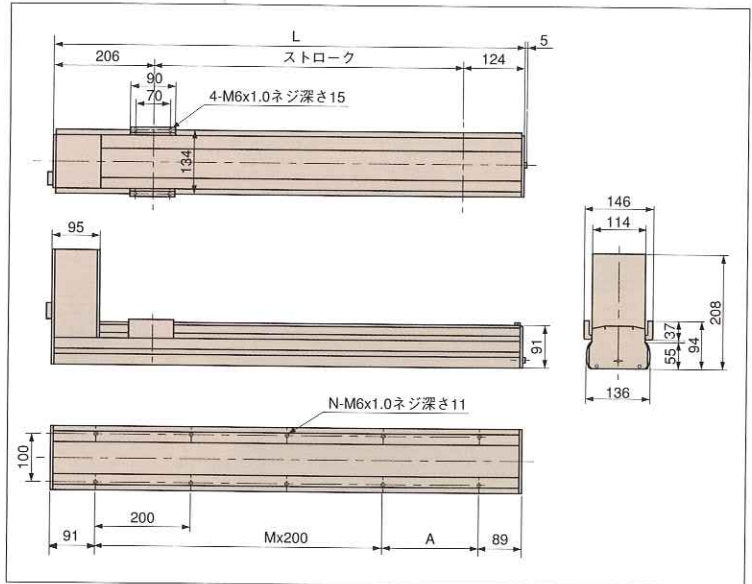

ストローク	150	250	450	650	850	1050	1250	1450	1650	1850	2050
L	480	580	780	980	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380
A	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
M	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
質量kg	8.5	10.0	11.5	13.0	14.5	16.0	17.5	19.0	20.5	22.0	23.5

※原点位置反モータ側対応可能ストロークは、250~650mmとなります。