


BSA

適用コントローラ SRCA-2

- 1800mm/secの超高速を実現。
- 抜群のスリムさで、省スペース化に貢献。
- 音の静かなベルト駆動を採用。
- AC化によりモーターの容量アップ。



ストローク	150	250	350	450	550	650
L	407	507	607	707	807	907
A	180	300	420	480	600	720
S	65	55	45	65	55	45
質量kg	3.1	3.6	4.0	4.4	4.9	5.3

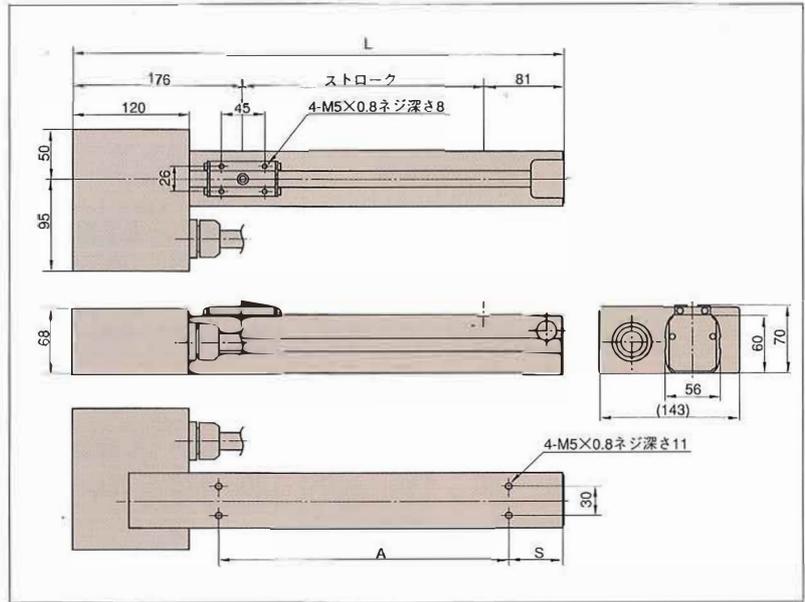



FTA

適用コントローラ SRCA-2

- 抜群のスリムさで、省スペース化に貢献。
- ボールネジ駆動の採用で低価格を実現。
- 最大可搬質量は、8kgまで対応。
- 繰り返し位置決め精度、±0.04mmを確保。




FTA(FTA-V)

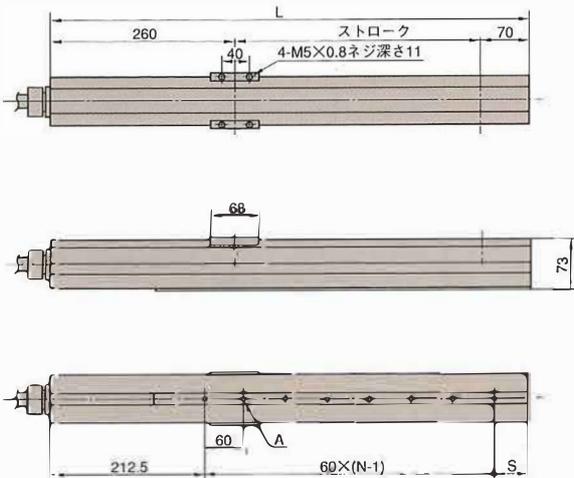

ストローク	150	250	350	450	550
L	480	580	680	780	980
N	5	6	8	10	11
S	27.5	67.5	47.5	27.5	67.5
質量kg	3.2	3.7	4.1	4.5	4.9

FTA-B(FTA-BV)

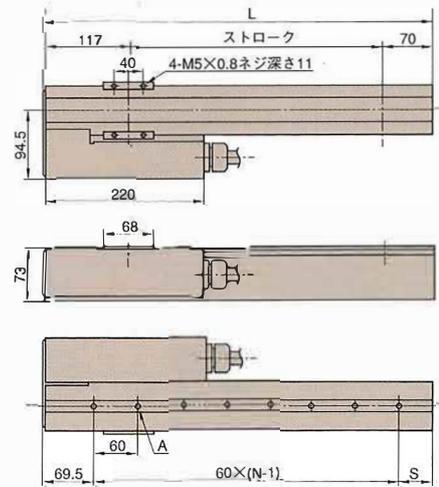

ストローク	150	250	350	450	550
L	337	437	537	637	837
N	5	6	8	10	11
S	27.5	67.5	47.5	27.5	67.5
質量kg	3.3	3.8	4.2	4.6	5.0