

FSA

適用コントローラ SRCA-2


- アルミベースでボールネジ採用の最小タイプ。
- ブレーキ付きは、垂直使用に最適。
- 軽量小型ながら、最大可搬質量20kgを実現。

FSA

ストローク	150	250	350	450	550
L	491	591	691	791	891
A	0	100	0	100	0
M	1	1	2	2	3
N	6	8	8	10	10
質量kg	4.6	5.5	6.3	7.2	8.0

FSA-V



ストローク	150	250	350	450	550
L	521	621	721	821	921
A	0	100	0	100	0
M	1	1	2	2	3
N	6	8	8	10	10
質量kg	5.1	6.0	6.8	7.7	8.5

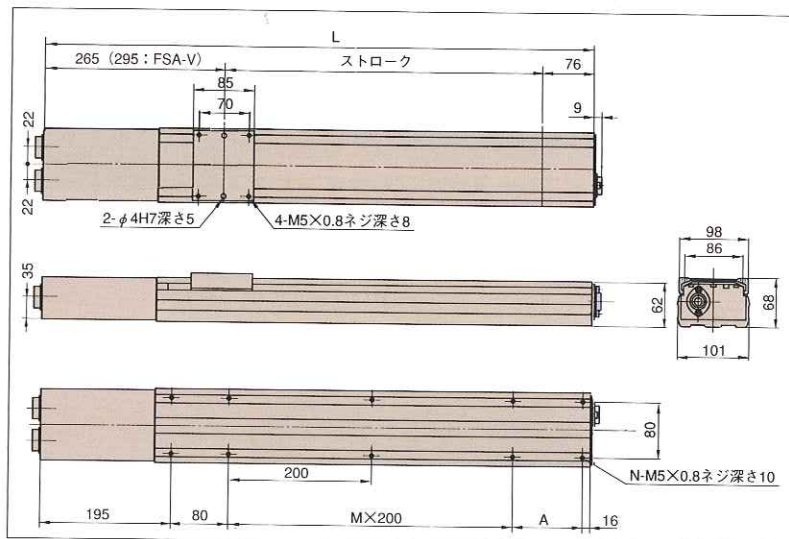

BFSA

適用コントローラ SRCA-2

- FSAシリーズのロングストロークタイプ。
- 最大可搬質量は10kgで、最高速度は1200 mm/sec。
- 最大ストロークは、2050mmまで対応可能。
- 音の静かなベルト駆動を採用。

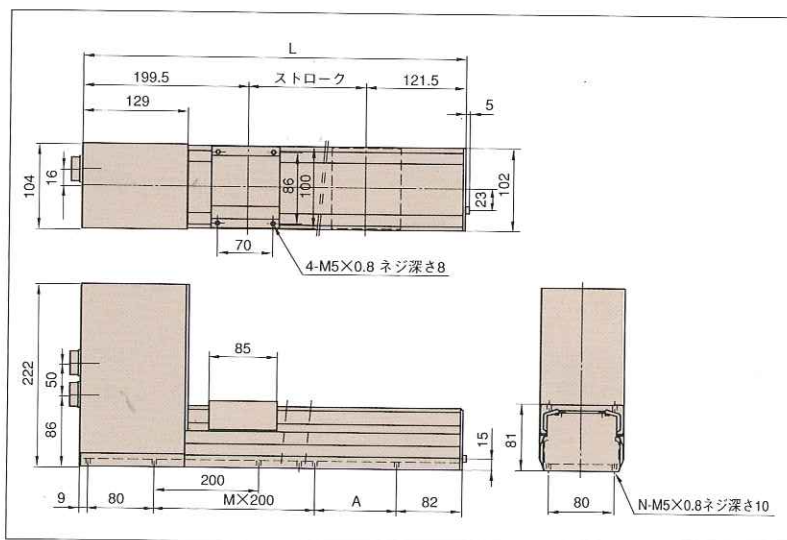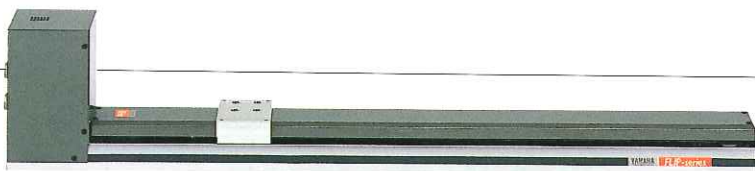

ストローク	150	250	350	450	550	650	850	1050	1250	1450	1650	1850	2050
L	471	571	671	771	871	971	1171	1371	1571	1771	1971	2171	2371
A	100	—	100	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—
M	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	8	8	10	10	12	12	14	16	18	20	22	24	26
質量kg	6.8	7.6	8.4	9.2	10.0	10.7	12.3	13.9	15.4	17.0	18.5	20.1	21.7

※原点位置反モータ側対応可能ストロークは、150~650mmとなります。