

LSA

適用コントローラ SRCA-2




LSA

- コストダウンとスペックアップを両立。
- 最大可搬重量は、30kgを確保しました。
- 最高速1000mm/sec、繰返し位置決め精度 ±0.02mm。
- ブレーキ付きと、省スペースタイプもラインナップ。




LSA-B

LSA(LSA-V)

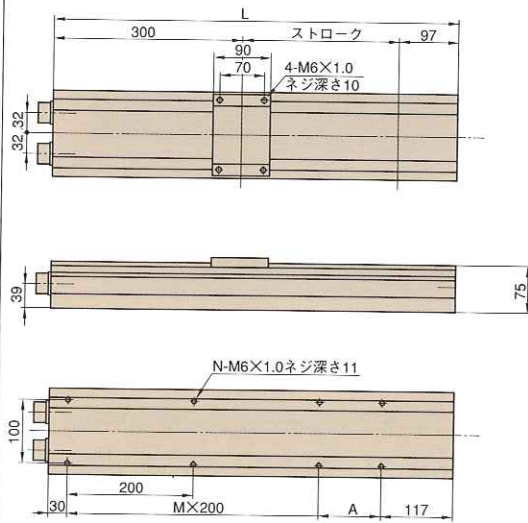

LSA-BL(LSA-BLV)

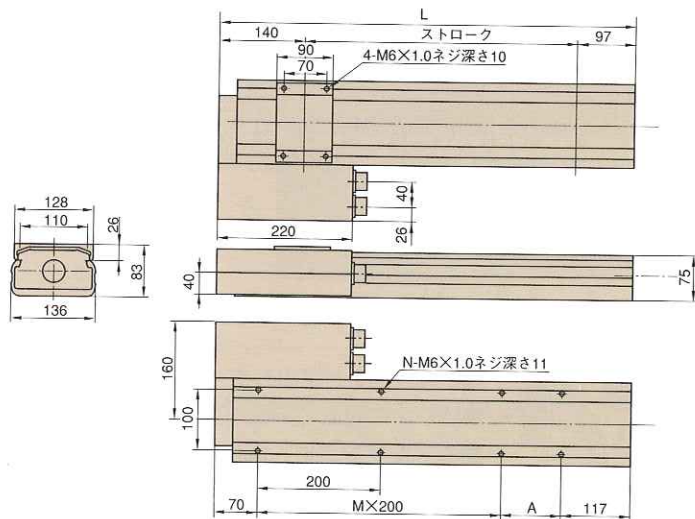

ストローク	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050
L	547	647	747	847	947	1047	1147	1247	1347	1447
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16
質量kg	8.5	9.6	10.7	11.8	12.9	14.0	15.1	16.2	17.3	18.4

※1050mmストロークは最高速800mm/sec
 ※垂直使用ストロークは最大650mmまで対応。

ストローク	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050
L	387	487	587	687	787	887	987	1087	1187	1287
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5
N	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
質量kg	7.3	8.4	9.5	10.6	11.7	12.8	13.9	15.0	16.1	17.2

※1050mmストロークは最高速800mm/sec
 ※垂直使用ストロークは最大650mmまで対応。