DCサーボモータシリーズ DC

■注文型式

LSI — BL — 550 — SRC-2 — 100

型式 — バリエーション — ストローク — 適用コントローラ — コントローラ電源電圧

LT

適用コントローラ SRC-2

■低騒音と高精度を実現する研磨ボールネジを採用。
■高速(1000mm/sec)・高精度(±0.02)・高剛性(30kg)。
■1050mmまでのロングストローク化に対応。
■ブレーキ付きと省スペースタイプもラインナップ。

LT

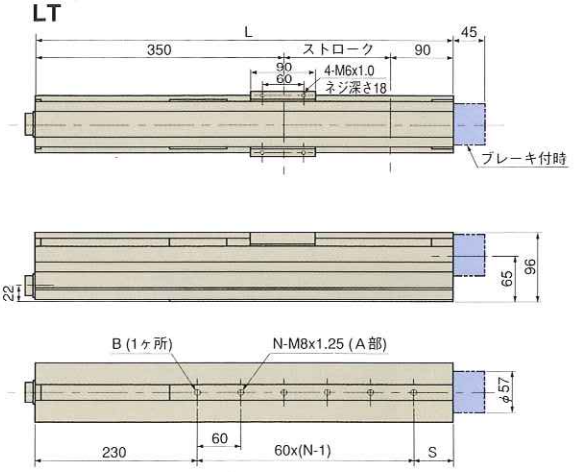



A・B部詳細

※B部取付は下面よりM8ネジのみ(1ヶ所)

ストローク	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050
L	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490
N	6	8	9	11	13	14	16	18	19	21
S	60	40	80	60	40	80	60	40	80	60
質量kg	7.5	8.3	9.0	9.8	10.6	11.3	12.1	12.8	13.6	14.3

※1050mmストロークは最高速800mm/sec
※垂直使用ストロークは最大650mmまで対応。

LT-BL

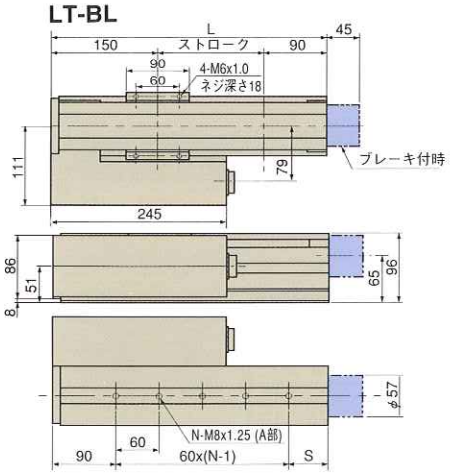

ストローク	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050
L	390	490	590	690	790	890	990	1090	1190	1290
N	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20
S	60	40	80	60	40	80	60	40	80	60
質量kg	7.2	8.0	8.7	9.5	10.2	11.0	11.8	12.5	13.3	14.0

※1050mmストロークは最高速800mm/sec
※垂直使用ストロークは最大650mmまで対応。

LTI

適用コントローラ SRC-2

■最大45kgの可般質量を確保。
■繰り返し位置決め精度±0.04、最高速度500mm/sec。
■ブレーキ付きと省スペースタイプもラインナップ。

LTI

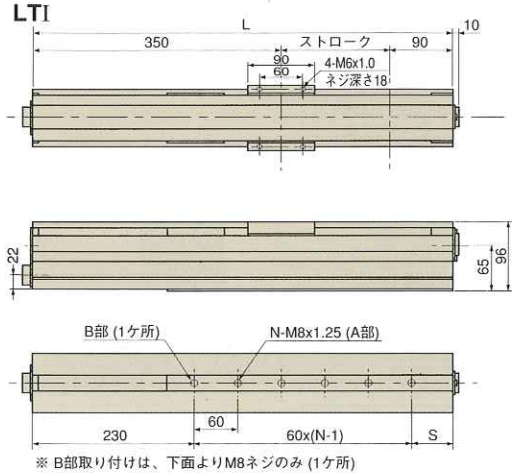



A部詳細

※ B部取り付けは、下面よりM8ネジのみ (1ヶ所)

ストローク	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050
L	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490
N	6	8	9	11	13	14	16	18	19	21
S	60	40	80	60	40	80	60	40	80	60
質量kg	7.5	8.3	9.0	9.8	10.6	11.3	12.1	12.8	13.6	14.3

※750mmストロークは最高速400mm/sec　※850mmストロークは最高速350mm/sec
※950mmストロークは最高速250mm/sec　※1050mmストロークは最高速200mm/sec
※転造ボールネジにつき、LTと比較すると3~4dB程騒音は大きくなります。

LTI-BL

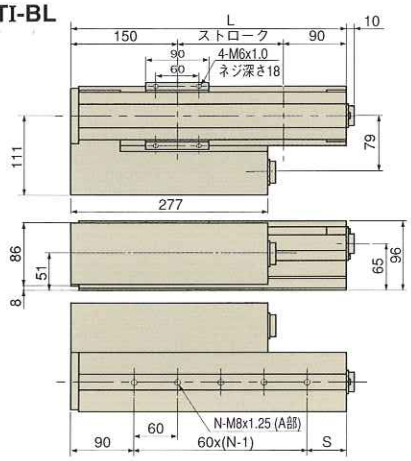

ストローク	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050
L	390	490	590	690	790	890	990	1090	1190	1290
N	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20
S	60	40	80	60	40	80	60	40	80	60
質量kg	7.2	8.0	8.7	9.5	10.2	11.0	11.8	12.5	13.3	14.0

※750mmストロークは最高速400mm/sec　※850mmストロークは最高速350mm/sec
※950mmストロークは最高速250mm/sec　※1050mmストロークは最高速200mm/sec
※転造ボールネジにつき、LTと比較すると3~4dB程騒音は大きくなります。