





### 別売アクセサリ

<b>YPJ-R / YPJ-C 対応</b>		<b>YPJ-XC / YPJ-ER / YPJ-EC / YPJ-TC 対応</b>		
<b>■バッテリー</b> (25.2V-2.4Ah) 品番:XON-82110-01 メーカー希望小売価格 24,840円 (消費税8%含む)		<b>■充電器</b> 品番:XON-8210C-00 メーカー希望小売価格 11,880円 (消費税8%含む)		
<b>■ボトルケージ</b> <b>AB100-4.5</b> 品番:QQ1-RIN-001-004 メーカー希望小売価格 1,000円 (消費税8%含む) <small>※装着にはボトルケージホルダが必要です。</small>		<b>■ボトルケージホルダ</b> <b>SBH-80</b> 品番:QQ1-RIN-001-005 メーカー希望小売価格 980円 (消費税8%含む) <small>※装着時はリフレクタブラケットを使用し、リフレクタをシートステーに移設してください</small>		
<b>■ミノウラオリジナルスインググリップ</b> <b>SWG-400</b> 品番:QQ1-RIN-001-013 メーカー希望小売価格 2,150円(消費税8%含む) <small>※対応モデル:YPJ-C</small>		<b>■USB アダプタ</b> 品番:XON-821F0-00 メーカー希望小売価格 7,020円 (消費税8%含む) <small>※YPJ-Rは標準装備</small>		
<b>■サイドスタンド</b> <small>[シルバー]</small> Q2K-RIN-Y04-001 <small>[ブラック]</small> Q2K-RIN-Y04-002 メーカー希望小売価格 2,408円(消費税8%含む)		<b>■リフレクタブラケット</b> 品番:QQ1-RIN-001-006 メーカー希望小売価格 270円(消費税8%含む) <small>※装着イメージ</small>		
<b>■CATEYEオリジナル充電式LEDライト</b> <b>VOLT200</b> 品番:QQ1-RIN-001-010 メーカー希望小売価格 4,860円(消費税8%含む)		<b>■CATEYEオリジナル充電式LEDライト</b> <b>VOLT400</b> 品番:QQ1-RIN-001-011 メーカー希望小売価格 9,180円(消費税8%含む)		
<b>YPJ全シリーズ対応</b> <small>※YPJ-ER、YPJ-EC、YPJ-TCはバッテリーランプ標準装備。</small>		<b>別売アクセサリは順次更新予定です。詳しくは、YPJスペシャルサイトでご確認ください。</b>		
<b>■バッテリー</b> (36V-13.3Ah) 品番:XON-82110-10 メーカー希望小売価格 74,520円(消費税8%含む)			<b>■充電器</b> 品番:X07-8210C-20 メーカー希望小売価格 17,280円 (消費税8%含む)	
<b>■ドライサイドバッグ</b> <small>[40L]</small> Q1G-VLK-148-621 <small>メーカー希望小売価格</small> 12,744円(消費税8%含む) <small>容量:20L×2</small> <small>[20L]</small> Q1G-VLK-148-638 <small>メーカー希望小売価格</small> 11,664円(消費税8%含む) <small>容量:10L×2</small> <small>※対応モデル:YPJ-TC</small> YPJ-ER/YPJ-ECに取り付ける場合は、別途リヤキャリアが必要です。		<b>■PC-4 ボトルケージ</b> <small>メーカー希望小売価格</small> 1,728円(消費税8%含む) <small>[ブラック]</small> QQ1-OGH-519-742 <small>[ホワイト]</small> QQ1-OGH-519-735 <small>※右抜き・左抜きの方向が選べる、セパレートタイプのボトルケージ。</small> <small>※YPJ-XCには対応していません。</small>		
<b>■サイドスタンド</b> 品番:Q5K-YSK-051-H03 <small>メーカー希望小売価格</small> 3,132円(消費税8%含む) <small>※対応モデル:YPJ-ER/YPJ-EC/YPJ-TC (標準装着)</small>		<b>■フロントフェンダー</b> 品番:Q5K-YSK-051-E44 <small>メーカー希望小売価格</small> 4,212円(消費税8%含む) <small>※対応モデル:YPJ-ER/YPJ-EC</small> <small>※2019年4月発売予定</small>		
<b>■リヤフェンダー</b> 品番:Q5K-YSK-051-E45 <small>メーカー希望小売価格</small> 6,480円(消費税8%含む) <small>※対応モデル:YPJ-ER/YPJ-EC</small> <small>※リヤキャリアと同時装着はできません。</small> <small>※2019年4月発売予定</small>		<b>■リヤキャリア&amp;リヤフェンダー</b> 品番:Q5K-YSK-051-E46 <small>メーカー希望小売価格</small> 29,160円(消費税8%含む) <small>※対応モデル:YPJ-ER/YPJ-EC</small> <small>※LEDテールライトを内蔵した軽量アルミリヤキャリアと専用リヤフェンダーのセット</small> <small>※2019年4月発売予定</small>		

- メーカー希望小売価格に本体価格および消費税が含まれています。
- 掲載価格には工賃、送料等は含まれておりません。
- カスタムパーツ装着の場合、自転車本体のフレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

アクセサリについてのご質問は **株式会社ワイズギア** 0570-050814 (営業時間)月曜～金曜 ※祝日、弊社所定の休日を除く 9:30～12:00、13:00～17:00  
〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 ○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

### 保証期間について

#### 安心・充実の長期保証

長い期間、より快適にご使用いただける安心保証  
 電動アシスト自転車にとって、とても重要な構成部品であるバッテリー、ドライブユニット、フレーム、フロントフォークは右図の期間保証します。

- ※1:ドライブユニット内の構成部品の修理が対象となります。
- ※2:使用年数2年以内でかつ総充電回数700回以下で初期容量の50%未満となったもの。但し3年保証対象の場合、期間は3年以内とする。詳しくはWEBサイトをご確認ください。
- ※3:消耗部品および油脂類を除く。



### 盗難保険について [3年間の盗難保険] 加入無料の安心システム

お買い上げ後、万一、3年以内に盗難にあわれても

**2年以内なら本体価格の 30%のご負担**  
**3年目なら本体価格の 50%のご負担**  
 上記のご負担額で同型車の新車をお求めいただけます。

※保険期間中、同型車のメーカー希望小売価格が上昇した場合、差額をご負担いただくことになります。 ※部品(バッテリー等)、別売付属品は対象外となります。 ※盗難保険が適用されない場合もあります。詳しくはYPJ取扱店までお問い合わせください。

**ネット登録または専用ハガキでカンタン手続き**

車両本体に関するご質問はYPJ取扱店または下記へお問い合わせください。

**ヤマハ発動機株式会社 カスタマー コミュニケーション センター**  
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 ☎ 0120-090-819  
受付時間 月曜～金曜 (祝日、弊社所定の休日等を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

●このカタログ掲載内容は、2019年3月5日現在のものです。 ●商品の仕様、価格は予告なく変更される場合があります。 ●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。 ●車体色は製造条件、撮影条件、印刷などにより、実際の色と異なる場合があります。 ●商品は予告なく販売を終了させていただく場合があります。詳しくはYPJ取扱店にお問い合わせください。 ●価格には工賃・送料等は含まれておりません。



ヤマハ発動機販売株式会社  
〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2  
 テクノポート三井生命ビル3階  
1903-20A  
 191565



●このカタログはFSC®認証用紙を使用しています。 ●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。



*ASSIST POWER* X *SPORTS*

**YPT**

“電動アシスト自転車を再定義する”

街を、山を、草原を  
まだ走ったことのない道を切り拓く

**“YAMAHA YPJ SERIES”**




# 6つの個性が 可能性を 無限大にする。

ライディングの幅が無限に広がる6種のラインナップ。

巡航性能、坂道へのアプローチ、ハードな路面へのチャレンジ。

新たな道を切り拓く6つの個性。

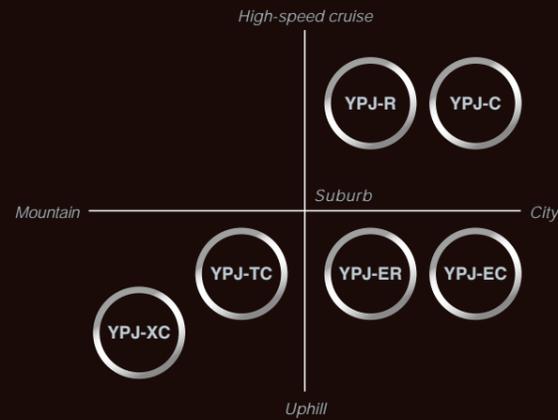

## YPJ-R YPJ-C

走行シーンに応じてアシストパワーを活用する  
スポーツバイクの軽快感を併せ持った  
E-ピュアスポーツモデル

スポーツバイクの楽しさを追求した、  
自然なアシストセッティング。  
スポーティスタイルを損なわない、小型軽量バッテリーを採用。

## YPJ-XC

MTB用ドライブユニット「PW-X」を搭載。  
アシスト&ライドを楽しむ唯一無二のタフモデル

ハードテールMTB車体と専用ドライブユニットで、  
ライディングの楽しみを追求した本格E-MTB。  
YPJシリーズで唯一  
エクストラパワーモードを搭載したハイエンドモデル。



### パワフル

高トルク&高ケイデンスに対応したパワフルドライブユニット。

### 小型軽量

フレームデザインにも貢献するコンパクト設計。  
ISISクランクにも対応。

### クイックレスポンス

ペダリングパワーを忠実に伝えるエクストラパワーモードを搭載。  
ハイパワー&クイックレスポンスでライダーの興奮を引き出す。

## YPJ-ER YPJ-EC YPJ-TC

ライディングの喜びとアシストの恩恵  
バランス重視で楽しむスポーツライド

海外e-Bikeのトレンドに通じるコンフォートモデル。  
アシストパワーの恩恵をロングライドでも楽しめる  
e-Bikeのポテンシャルを堪能するモデル。



# YPJ-XC

走りのフィールドは、自分で選ぶ。アシスト&ライドを楽しむタフモデル

縦横無尽に駆け抜けるポテンシャルは、週末の非日常を演出するパートナー

E-MTB向けフラッグシップドライブユニット[PW-X]搭載。  
ヤマハが培ってきた走りのDNAと、  
パワフル&コントロールなアシスト性能を楽しむモデル。



Mat Pure Silver (写真はM size)

※歩道は走行できません。



## ドライブユニット「PW-X」 E-MTB向けドライブユニット 「PW-X」搭載

YPJシリーズ内、最も小型軽量でありながら  
パワフルなアシストを生み出すドライブユニット「PW-X」。  
ハイパワーかつライダーの入力にクイックに応答する  
エクストラパワーモードを搭載。  
トレイルから街中までパワフルな走りを楽しめます。




## コンパクトマルチファンクションメーター 様々な情報が表示可能な 液晶ディスプレイを採用

速度やペダリングパワー、消費カロリー等様々な情報を表示可能な  
コンパクトマルチファンクションメーターには  
マイクロUSBポートも搭載し、スマートフォン等への給電が可能。  
人間工学に基づいたエルゴノミック形状のスイッチは、  
グローブをしたままでも操作しやすいよう工夫されています。



## 油圧式ディスクブレーキ SHIMANO SLX 油圧式ディスクブレーキ 180mm

ローター径は前後共に  
φ180mmの大径サイズを装備。  
強力で安定した制動力を発揮します。



## リヤディレイラー SHIMANO SLX 外装11段変速

オフロードを走破するためのワイドレシオカセットスプロケットの  
外装11段変速。(11~42T)  
シャープでなめらかな変速により、ハードなオフロード走行でも  
確実にストレスフリーなシフトチェンジを実現します。




## 27.5×2.25タイヤ 悪路でもグリップ力が高い MAXXIS製タイヤ

MTB用のMAXXIS製タイヤを採用。  
27.5×2.25サイズを装着しています。  
オフロード走行ではグリップ力と軽快性のバランスを確保し、  
市街地では快適な乗り心地を実現。



## フロントサスペンション ROCKSHOX RECON GOLD 120mm

120mmのトラベル量などで  
悪路での路面追従性やコントロール性を発揮します。  
ロックアウト機構付き、スルーアクスル対応。



## サスペンションロックアウト機構 サスペンションの沈み込みを制限する ロックアウト機構

手で操作できる  
リモート式サスペンションロックアウト機構により  
シチュエーションに応じて  
最適かつ効率的な走りを実現します。



## ギアクランク FSA製ギアクランク CK-745装備

海外製e-Bikeにも採用される  
FSA CK-745を装備。  
クランクの長さは170mm、  
ISIS規格に対応しています。



## ハンドルバー オフロードでの操縦性を考慮した 740mm\*幅のハンドルバー

オフロードを走るための本格仕様。  
サイズはφ31.8mm×740mm\*。  
オフロードでの操縦性を重視するとともに  
迫力のあるデザインにもつながっています。  
\*グリップエンド含む長さです。

## YPJ-XC

搭載バッテリー	36V・13.3Ah リチウムイオンバッテリー
バッテリー重量	約3.0kg
充電時間 <sup>※1</sup>	約3.5時間

走行モード 6モード(アシストオフモード含む)

1充電あたりの走行距離<sup>※2</sup>

エクストラパワーモード	85km
ハイモード	90km
スタンダードモード	108km
エコモード	148km
プラスエコモード	225km
アシストオフモード	—

※1: 充電時間は、バッテリー残量がほぼ無い状態から満充電までの時間を指します。  
環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。  
※2: 1充電あたりの走行距離は、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。  
なお、表記されている走行距離は標準パターン(諸元ページ参照)で測定した距離であり  
1充電あたりの走行距離を保证するものではありません。

メーカー希望小売価格(消費税8%含む)  
**¥378,000** [本体価格(税抜)¥350,000]  
※バッテリー、専用充電器を含む車両価格

【機種名】 L size: PB65XCL M size: PB65XCM S size: PB65XCS  
※詳しくは諸元ページをご覧ください。

●メーカー希望小売価格には車体価格  
(バッテリー、専用充電器を含む車両価格)及び消費税が含まれております。  
●価格は参考価格です。詳しくはYPJ取扱店にお問い合わせください。

# YPJ-ER

通勤からロングツーリングまで。ロードバイクの可能性を広げる一台

街中を駆ける、週末を旅する。パワーも仕様も守備範囲大のクロスオーバーロードバイク

ディスクロードバイクのトレンドを取り入れ  
通勤&週末ツーリングに応える拡張性を秘めた1台。



Mat Black 2 (写真はM size)



## ドライブユニット「PWseries SE」 パワフルなアシストを生む 「PWseries SE」搭載

高ケイデンスに対応したアシストセッティングにより  
欧州で好評を得た「PWseries SE」を搭載。  
5つの走行モードを選択でき、道路状況や好みなどに  
最適なアシストを実現します。



## コンパクトマルチファンクションメーター 様々な情報が表示可能な 液晶ディスプレイを採用

速度やペダリングパワー、消費カロリー等様々な情報を表示可能な  
コンパクトマルチファンクションメーターには  
マイクロUSBポートも搭載し、スマートフォン等への給電が可能。  
人間工学に基づいたエルゴノミック形状のスイッチは、  
グローブをしたままでも操作しやすいよう工夫されています。



## 油圧式ディスクブレーキ 高い制動力を生む SHIMANO製油圧式ディスクブレーキ

φ160mmのディスクローターを採用した、  
SHIMANO製の油圧式ディスクブレーキ (Tiagraシリーズ) を前後に装備。  
軽さとコントロール性のバランスに優れ、  
安定した制動力を発揮します。



## フロントディレイラー SHIMANO Tiagra 外装変速20段

扱いやすく、高い操作性を実現した  
SHIMANO Tiagraを採用。  
フロントギアは50T/34Tのダブルタイプで、  
リヤ10段ギアとの組み合わせにより  
全20段変速を採用しています。



## リヤディレイラー リヤ10段変速で 幅広い走りに対応

リヤディレイラーにもSHIMANO Tiagraを採用。  
歯数11~32Tの10段リヤスプロケットと  
パワフルな電動アシストのマッチングが  
市街地から長距離走行までスポーティーな  
走りを実現。



## 700×35Cタイヤ 通勤〜ツーリング対応 の700×35Cタイヤ

ためのタイヤ幅により、スポーツ性能はもちろん、  
通勤からツーリングまで幅広く対応。  
快適な乗り心地も実現しています。



## バッテリーランプ バッテリー供給式の 新型バッテリーランプ

ハンドル中央部には新型バッテリーランプを装備。  
バッテリー供給タイプとすることで、  
コンパクトなサイズながら安定した明るさを実現。



## デュアルコントロールレバー SHIMANO Tiagra

SHIMANO Tiagra  
デュアルコントロールレバーを採用。



## スルーアクスル対応 剛性の高い スルーアクスル対応

ディスクブレーキの装備に伴い  
剛性の高いスルーアクスルを採用。

## YPJ-ER

搭載バッテリー	36V-13.3Ah リチウムイオンバッテリー
バッテリー重量	約3.0kg
充電時間 <sup>※1</sup>	約3.5時間

走行モード 5モード (アシストオフモード含む)

1充電あたりの走行距離<sup>※2</sup>

ハイモード	93km
スタンダードモード	111km
エコモード	152km
プラスエコモード	242km
アシストオフモード	—

※1: 充電時間は、バッテリー残量がほぼ無い状態から満充電までの時間を指します。  
環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。  
※2: 1充電あたりの走行距離は、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。  
なお、表記されている走行距離は標準パターン(諸元ページ参照)で測定した距離であり  
1充電あたりの走行距離を保証するものではありません。

メーカー希望小売価格 (消費税8%含む)

**¥345,600** [本体価格(税抜)¥320,000]  
※バッテリー、専用充電器を含む車両価格

【機種名】 L size: PW70ERL M size: PW70ERM S size: PW70ERS  
※詳しくは諸元ページをご覧ください。

●メーカー希望小売価格には車体価格  
(バッテリー、専用充電器を含む車両価格)及び消費税が含まれております。  
●価格は参考価格です。詳しくはYPJ取扱店にお問い合わせください。

# YPJ-EC

ロードバイクの魅力をぐっと楽しみやすくした、フラットバーロード

本格ロードバイク仕様のマシンをフラットバーで快適に楽しむ万能バイク

本格派ロードバイクを扱いやすいフラットバーハンドル仕様に。  
毎日の走りのギアが一段上がる。  
通勤もツーリングも快適ライディングを楽しむ万能バイク。



Mat Dark Gray (写真はM size)



Pure White (写真はM size)



## ドライブユニット「PWseries SE」 パワフルなアシストを生む 「PWseries SE」搭載

高ケイデンスに対応したアシストセッティングにより  
欧州で好評を得た「PWseries SE」を搭載。  
5つの走行モードを選択でき、道路状況や好みなどに  
最適なアシストを実現します。




## コンパクトマルチファンクションメーター 様々な情報が表示可能な 液晶ディスプレイを採用

速度やペダリングパワー、消費カロリー等様々な情報を表示可能な  
コンパクトマルチファンクションメーターには  
マイクUSBポートも搭載し、スマートフォン等への給電が可能。  
人間工学に基づいたエルゴノミック形状のスイッチは、  
グローブをしたままでも操作しやすいよう工夫されています。



## 機械式ディスクブレーキ メンテナンス性に優れた 機械式ディスクブレーキ

メンテナンス性に優れ、扱いやすいSHIMANO製の  
機械式ディスクブレーキ (SORAシリーズ) を前後に装着。  
φ160mmのディスクローターを採用。



## フロントディレイラー SHIMANO SORA 外装変速18段

扱いやすい操作性やスムーズな動作を可能にする  
SHIMANO SORAを採用。  
フロントギアは50T/34Tのダブルタイプで  
リヤ9段ギアとの組み合わせにより  
全18段変速を採用しています。



## リヤディレイラー 市街地から長距離まで 快適なリヤ9段変速

パワフルなアシストと  
歯数11~30Tの9速リヤスプロケットのマッチングで  
市街地から長距離走行まで快適な走りを実現。  
リヤディレイラーにも  
SHIMANO SORAを装備しています。



## 700×35Cタイヤ 通勤〜ツーリング対応 の700×35Cタイヤ

適度なタイヤ幅により、スポーツ性能はもちろん、  
通勤からツーリングまで幅広く対応。  
快適な乗り心地も実現しています。



## バッテリーランプ バッテリー供給式の 新型バッテリーランプ

ハンドル中央部には新型バッテリーランプを装備。  
バッテリー供給タイプとすることで、  
コンパクトなサイズながら安定した明るさを実現。



## ラピッドファイヤーシフト 確実な操作を可能にする SHIMANO製シフトレバー

ハンドル左右に配置したシフトレバーには  
SHIMANO SORAのラピッドファイヤーシフトを採用。  
操作性に優れ、スムーズなシフトチェンジが行えます。



## スルーアクスル対応 剛性の高い スルーアクスル対応

ディスクブレーキの装備に伴い  
剛性の高いスルーアクスルを採用。

## YPJ-EC

搭載バッテリー	36V-13.3Ah リチウムイオンバッテリー
バッテリー重量	約3.0kg
充電時間 <sup>※1</sup>	約3.5時間

走行モード 5モード (アシストオフモード含む)

1充電あたりの走行距離<sup>※2</sup>

ハイモード	89km
スタンダードモード	109km
エコモード	148km
プラスエコモード	222km
アシストオフモード	—

※1: 充電時間は、バッテリー残量がほぼ無い状態から満充電までの時間を指します。  
環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。  
※2: 1充電あたりの走行距離は、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。  
なお、表記されている走行距離は標準パターン (諸元ページ参照) で測定した距離であり  
1充電あたりの走行距離を保証するものではありません。

メーカー希望小売価格 (消費税8%含む)

**¥280,800** [本体価格 (税抜) ¥260,000]  
※バッテリー、専用充電器を含む車両価格

【機種名】 L size: PW70EL M size: PW70ECM S size: PW70ECS  
※詳しくは諸元ページをご覧ください。

●メーカー希望小売価格には車体価格 (バッテリー、専用充電器を含む車両価格) 及び消費税が含まれております。  
●価格は参考価格です。詳しくはYPJ取扱店にお問い合わせください。

# YPJ-TC

日常から非日常を走り抜く、オールマイティなユーティリティモデル

快適性・実用性、そして多様性を備えた快適オールマイティモデル

通勤や街乗りはもちろん、長距離ツーリングにも対応できるスペックと拡張性で幅広いニーズに応えるオールマイティな1台。



Satin Silver (写真はM size)



Pure Pearl White (写真はM size)



[別売アクセサリー]ドライサイドバッグ(20ℓ)



## ドライブユニット「PWseries SE」 パワフルなアシストを生む 「PWseries SE」搭載

高ケイデンスに対応したアシストセッティングにより欧州で好評を得た「PWseries SE」を搭載。5つの走行モードを選択でき、道路状況や好みなどに応じた最適なアシストを実現します。



## コンパクトマルチファンクションメーター 様々な情報が表示可能な 液晶ディスプレイを採用

速度やペダリングパワー、消費カロリー等様々な情報を表示可能なコンパクトマルチファンクションメーターにはマイクUSBポートも搭載し、スマートフォン等への給電が可能。人間工学に基づいたエルゴノミック形状のスイッチは、グローブをしたままでも操作しやすいよう工夫されています。



## 油圧式ディスクブレーキ 安定した制動力を発揮する SHIMANO M315

コントロールで、安定した制動力を発揮するSHIMANO M315。油圧式ディスクブレーキを前後に装着。φ160mmのディスクローターを採用。



## リヤディレイラー SHIMANO SORA

リヤ9段ギアの制御を行うディレイラーにはSHIMANO SORAを採用。フロント2段ギア(SHIMANO SORA)との組み合わせで18段変速を採用し、街乗りからロングツーリングまで、快適な変速フィールを実現します。



## 700×35C相当サイズのタイヤ 通勤～ツーリング対応の タイヤを採用

タイヤは700×35C相当サイズを装備。適度なタイヤ幅により、スポーツ性能はもちろん通勤からツーリングまで幅広いシチュエーションに対応。快適な乗り心地を実現しています。



## バッテリーランプ バッテリー供給式の 新型バッテリーランプ

ハンドル中央部には新型バッテリーランプを装備。バッテリー供給タイプとすることで、コンパクトなサイズながら安定した明るさを実現。



## フロントサスペンション 高い安定性と快適性を生む フロントサスペンション

路面の凹凸などの衝撃をきっちりと吸収することで、走行中の安定性などに配慮しました。長距離走行でも疲れにくい快適性も魅力です。



## LEDライト付リヤキャリア・フェンダー LEDライト付リヤキャリアと フェンダーを標準装備

フェンダーとリヤキャリア後端にLEDライトの付いたリヤキャリアを標準装備。後方を走る車などに対する被視認性も配慮しています。リヤキャリアの許容積載質量は25kgです。



## サイドスタンド サイドスタンドを 標準装備

デイリーユースに便利なサイドスタンドを標準装備。

## YPJ-TC

搭載バッテリー	36V・13.3Ah リチウムイオンバッテリー
バッテリー重量	約3.0kg
充電時間 <sup>※1</sup>	約3.5時間

走行モード 5モード(アシストオフモード含む)

1充電あたりの走行距離<sup>※2</sup>

ハイモード	91km
スタンダードモード	112km
エコモード	153km
プラスエコモード	237km
アシストオフモード	—

※1: 充電時間は、バッテリー残量がほぼ無い状態から満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。  
※2: 1充電あたりの走行距離は、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は標準パターン(諸元ページ参照)で測定した距離であり1充電あたりの走行距離を保証するものではありません。

メーカー希望小売価格(消費税8%含む)

**¥324,000** [本体価格(税抜) ¥300,000]  
※バッテリー、専用充電器を含む車両価格

【機種名】 L size: PW70TCL M size: PW70TCM S size: PW70TCS  
※詳しくは諸元ページをご覧ください。

●メーカー希望小売価格には車体価格(バッテリー、専用充電器を含む車両価格)及び消費税が含まれております。  
●価格は参考価格です。詳しくはYPJ取扱店にお問い合わせください。

# YPJ-R

“走る喜び”をもっと。新感覚電動アシストロードバイクのパイオニアモデル。

シーンに合わせてアシストパワーを活用する、ロードバイクの軽快感を併せ持ったE-ピュアスポーツモデル

PWDドライブユニットと小型軽量バッテリーをベースに、「軽さ」「デザイン」「巡航性能」を追求。スポーツバイク本来の軽快感に加え、アシストによる心地よい加速フィーリングと走行性能を実現。軽快な乗り心地とアシストの恩恵をバランス良く融合した電動アシストロードバイク。



Solid Black / Dark Gray (写真はM size)



Pure Pearl White (写真はM size)



## ドライブユニット「PW」

発進や加速、登坂まで  
幅広くアシスト力を発揮


発進や加速、登坂時などで電動アシストの魅力を実感できる「PW」ドライブユニットを採用。4つの走行モードを選択でき、道路状況や好みなどに応じ、最適なアシストを実現します。



## 液晶マルチファンクションディスプレイ

大型液晶ディスプレイ  
で様々な情報が表示可能

大型の液晶マルチファンクションディスプレイを採用したメーターは、速度やペダリングパワー、消費カロリー等の様々な情報が表示可能。スイッチにはマイクロUSBポートを装備しスマートフォン等への給電も可能です。



## SHIMANO製 キャリパーブレーキ


高い制動力を発揮する  
キャリパーブレーキ

SHIMANO製キャリパーブレーキ(105シリーズ)を前後に装備。左右ブレーキパッドの動作が均等になるデュアルピボットを採用し、安定して高い制動力を発揮します。



## フロントディレイラー SHIMANO 105

フロント2段ギアを制御するフロントディレイラーにはSHIMANO 105を装備。



## リヤディレイラー SHIMANO 105

リヤディレイラーにもSHIMANO 105を採用。リヤ11段ギアの変速を、滑らかにスピードに制御します。



## 700×25Cタイヤ 軽快な走りを実現する タイヤサイズ

ロードバイクとしての走行性能を重視し、700×25Cサイズのタイヤを採用。



## デュアルコントロールレバー SHIMANO 105

SHIMANO 105デュアルコントロールレバーを採用。



## オリジナルアルミフレーム 細部にまでこだわった オリジナルフレーム

オリジナルリティを追求したYPJ専用デザインのアルミフレームを採用。ハイドロフォーミング製法により、高い剛性とこだわりの意匠を両立しています。



## クイックリリース(フロント・リヤ) 素早いホイール着脱が可能な クイックリリース

前後ホイールのマウントには、クイックリリースも採用。素早いホイール着脱が可能です。

## YPJ-R

搭載バッテリー 25.2V・2.4Ah リチウムイオンバッテリー  
バッテリー重量 約0.6kg  
充電時間<sup>※1</sup> 約1時間

走行モード 4モード(アシストオフモード含む)

1充電あたりの走行距離<sup>※2</sup>

ハイモード	14km
スタンダードモード	22km
エコモード	48km
アシストオフモード	—

※1: 充電時間は、バッテリー残量がほぼ無い状態から満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。  
※2: 1充電あたりの走行距離は、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は標準パターン(諸元ページ参照)で測定した距離であり、1充電あたりの走行距離を保証するものではありません。

メーカー希望小売価格(消費税8%含む)

**¥248,400** [本体価格(税抜)¥230,000]  
※バッテリー、専用充電器、USBアダプターを含む車両価格

【機種名】 M size: PW70RM XS size: PW70RXS

※詳しくは諸元ページをご覧ください。

●メーカー希望小売価格には車体価格(バッテリー、専用充電器、USBアダプターを含む車両価格)及び消費税が含まれております。  
●価格は参考価格です。詳しくはYPJ取扱店にお問い合わせください。

# YPJ-C

走る楽しみをもっと身近に。街を駆け抜ける新感覚スポーツバイク

本格派スポーツバイクのスペックに、アシスト性能をプラスした新感覚スポーツバイク

PWDドライブユニットと小型軽量バッテリーをベースに、「軽さ」「デザイン」「巡航性能」を追究。スポーツバイク本来の軽快感に加え、アシストによる心地よい加速フィーリングと走行性能を実現。軽快な乗り心地とアシストの恩恵をバランス良く融合した電動アシストスポーツバイク。



Matte Black (写真はM size)



Pure White (写真はM size)



## ドライブユニット「PW」 発進や加速、登坂まで 幅広くアシスト力を発揮

発進や加速、登坂時などで電動アシストの魅力を実感できる「PW」ドライブユニットを採用。4つの走行モードを選択でき、道路状況や好みなどに応じ、最適なアシストを実現します。



## 液晶マルチファンクションディスプレイ 大型液晶ディスプレイ で様々な情報が表示可能

大型の液晶マルチファンクションディスプレイを採用したメーターは、速度やペダリングパワー、消費カロリー等の様々な情報が表示可能。スイッチにはマイクロUSBポートを装備しスマートフォン等への給電も可能です。



## SHIMANO製 キャリパーブレーキ 高い制動力を生む キャリパーブレーキ

SHIMANO製キャリパーブレーキを前後に装備。左右ブレーキパッドの動作が均等になるデュアルピボットを採用し、安定して高い制動力を発揮します。



## フロントディレイラー SHIMANO SORA

フロント2段ギアを制御するフロントディレイラーにはSHIMANO SORAを装備。本格的スポーツバイクらしいスムーズな操作感を味わえます。



## リヤディレイラー SHIMANO SORA

リヤディレイラーにもSHIMANO SORAを採用。リヤ9段ギアの変速を、滑らかにスピーディに制御します。



## 700×28Cタイヤ スポーティーな走りを実現するタイヤサイズ

スポーツバイクとしての軽やかな走行性能と快適性のバランスを考慮した700×28Cサイズのタイヤを採用。



## ラピッドファイヤーシフト 確実な操作を可能にする SHIMANO製シフトレバー

ハンドル左右に配置したシフトレバーはSHIMANO SORAのラピッドファイヤーシフトを採用。操作性に優れ、スムーズなシフトチェンジが行えます。



## オリジナルアルミフレーム 細部にまでこだわった オリジナルフレーム

オリジナルリティを追求したYPJ専用デザインのアルミフレームを採用。ハイドロフォーミング製法により、高い剛性とこだわりの意匠を両立しています。



## クイックリリース(フロント・リヤ) 素早いホイール着脱が可能な クイックリリース

前後ホイールのマウントには、クイックリリースも採用。素早いホイール着脱が可能です。

## YPJ-C

搭載バッテリー	25.2V-2.4Ah リチウムイオンバッテリー
バッテリー重量	約0.6kg
充電時間 <sup>※1</sup>	約1時間

走行モード 4モード(アシストオフモード含む)

1充電あたりの走行距離<sup>※2</sup>


ハイモード	14km
スタンダードモード	22km
エコモード	48km
アシストオフモード	—

※1: 充電時間は、バッテリー残量がほぼ無い状態から満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。  
※2: 1充電あたりの走行距離は、道路状況、走り方、気温、車載重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は標準パターン(請求ページ参照)で測定した距離であり、1充電あたりの走行距離を保証するものではありません。

メーカー希望小売価格(消費税8%含む)  
**¥199,800** [本体価格(税抜)¥185,000]  
※バッテリー、専用充電器を含む車両価格

【機種名】 M size: PW70CM XS size: PW70CXS  
※詳しくは請求ページをご覧ください。

●メーカー希望小売価格には車体価格(バッテリー、専用充電器を含む車両価格)及び消費税が含まれております。  
●価格は参考価格です。詳しくはYPJ取扱店にお問い合わせください。

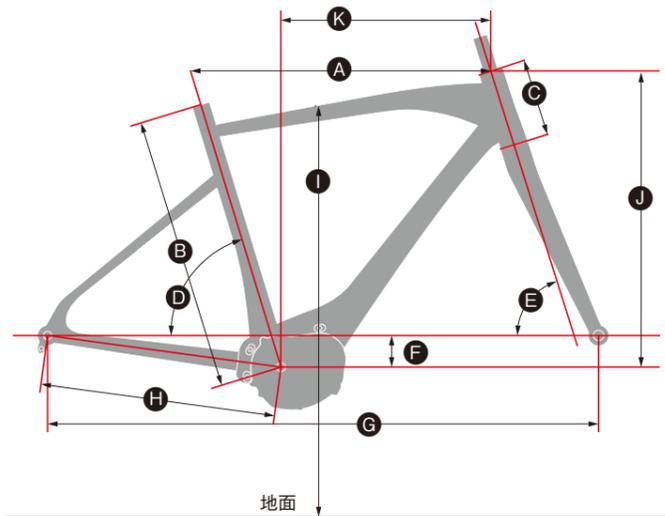

	YPJ-XC (L size)	YPJ-XC (M size)	YPJ-XC (S size)	YPJ-ER YPJ-EC (L size)	YPJ-ER YPJ-EC (M size)	YPJ-ER YPJ-EC (S size)	YPJ-TC (L size)	YPJ-TC (M size)	YPJ-TC (S size)	YPJ-R (M size)	YPJ-R (XS size)	YPJ-C (M size)	YPJ-C (XS size)
適応身長目安 (cm)※1	178~	165~	156~	170~	165~	154~	170~	165~	154~	162~	155~	164~	154~
A TOP TUBE (mm)	617	582	553	580	550	530	580	565	544	536	508	550	525
B SEAT TUBE (mm)	470	420	390	530	463	430	500	465	430	500	430	500	430
C HEAD TUBE (mm)	134	124	117	150	135	130	125	120	120	140	125	140	125
D SEAT ANGLE (度)	72.5	73.0	73.5	73.0	74.0	74.0	73.0	73.0	74.0	73.5	74.5	73.5	74.5
E HEAD ANGLE (度)	68.0	68.0	68.0	72.5	72.0	71.0	71.0	71.0	70.0	72.5	71.0	72.5	71.0
F BB DROP (mm)	39.0	39.0	39.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	56.5	56.5	56.5	56.5
G WHEEL BASE (mm)	1155	1125	1101	1064	1051	1039	1080	1065	1067	1031.5	1029.5	1041.5	1039.5
H REAR CENTER (mm)	455	455	455	455	455	455	458	455	455	445	445	455	455
I STAND OVER HEIGHT (mm)※2	749	728	719	797	751	725	797	774	749	760	710	768	720
J STACK HEIGHT (mm)	625	616	610	572	555	548	618	614	610	539	518	558	537
K REACH (mm)	420	393	372	405	392	373	391	377	369	391	380	385	374

仕様諸元表		YPJ-XC			YPJ-ER			YPJ-EC			YPJ-TC			YPJ-R		YPJ-C	
		L size	M size	S size	L size	M size	S size	L size	M size	S size	L size	M size	S size	M size	XS size	M size	XS size
機種名		PB65XCL	PB65XCM	PB65XCS	PW70ERL	PW70ERM	PW70ERS	PW70ECL	PW70ECM	PW70ECS	PW70TCL	PW70TCM	PW70TCS	PW70RM	PW70RXS	PW70CM	PW70CXS
メーカー希望小売価格(消費税8%含む)		¥378,000			¥345,600			¥280,800			¥324,000			¥248,400		¥199,800	
本体価格		¥350,000			¥320,000			¥260,000			¥300,000			¥230,000		¥185,000	
サイズ	全長(mm)	1,865	1,835	1,810	1,770	1,760	1,745	1,770	1,760	1,745	1,825	1,810	1,810	1,710	1,685	1,720	1,720
	全幅(mm)	740	740	740	440	440	420	590	590	590	590	590	590	450	430	590	590
	サドル高(mm)	845~1,085	800~990	770~935	920~1,090	890~1,000	835~910	920~1,090	890~1,000	835~910	920~1,065	890~995	835~910	850~1,000	810~940	865~1,000	805~940
適応身長目安※1		178cm以上	165cm以上	156cm以上	170cm以上	165cm以上	154cm以上	170cm以上	165cm以上	154cm以上	170cm以上	165cm以上	154cm以上	162cm以上	155cm以上	164cm以上	154cm以上
車両重量		21.3kg	21.2kg	21.2kg	19.8kg	19.6kg	19.6kg	19.9kg	19.8kg	19.6kg	22.6kg	22.6kg	22.3kg	15.4kg	15.2kg	16.1kg	16.0kg
ドライブユニット	電動機形式/搭載ドライブユニット	ブラシレスDC式/PW-X			ブラシレスDC式/PWseries SE			ブラシレスDC式/PWseries SE			ブラシレスDC式/PWseries SE			ブラシレスDC式/PW		ブラシレスDC式/PW	
	電動機定格出力	240W			240W			240W			240W			240W		240W	
デジタルメーター付きメイススイッチ		コンパクトマルチファンクションメーター			コンパクトマルチファンクションメーター			コンパクトマルチファンクションメーター			コンパクトマルチファンクションメーター			液晶マルチファンクションディスプレイ		液晶マルチファンクションディスプレイ	
1充電あたりの走行距離※3	エクストラパワーモード	85km			—			—			—			—		—	
	ハイモード	90km			93km			89km			91km			14km		14km	
	スタンダードモード	108km			111km			109km			112km			22km		22km	
	エコモード	148km			152km			148km			153km			48km		48km	
	プラスエコモード	225km			242km			222km			237km			—		—	
リチウムイオンバッテリー	容量	36V-13.3Ah リチウムイオンバッテリー※4			36V-13.3Ah リチウムイオンバッテリー※4			36V-13.3Ah リチウムイオンバッテリー※4			36V-13.3Ah リチウムイオンバッテリー※4			25.2V-2.4Ah リチウムイオンバッテリー※5		25.2V-2.4Ah リチウムイオンバッテリー※5	
	充電時間※6	約3.5時間			約3.5時間			約3.5時間			約3.5時間			約1時間		約1時間	
主な自転車仕様	フレーム	アルミ製			アルミ製			アルミ製			アルミ製			アルミ製		アルミ製	
	フォーク(フロントサスペンション)	ROCKSHOX RECON GOLD 120mm			アルミ製			アルミ製			SR SUNTOUR NCX E 63mm			アルミ製		アルミ製	
	タイヤ	MAXXIS 27.5×2.25			700×35C			700×35C			700×35C相当			700×25C		700×28C	
	ハブタイプ	スルーアクスル			スルーアクスル			スルーアクスル			スルーアクスル			クイックリリース		クイックリリース	
	シフター	SHIMANO SLX			SHIMANO Tiagra			SHIMANO SORA			SHIMANO SORA			SHIMANO 105		SHIMANO SORA	
	フロントディレイラー	—			SHIMANO Tiagra			SHIMANO SORA			SHIMANO SORA			SHIMANO 105		SHIMANO SORA	
	リアディレイラー	SHIMANO SLX			SHIMANO Tiagra			SHIMANO SORA			SHIMANO SORA			SHIMANO 105		SHIMANO SORA	
	フロントチェーンリング	1速 36T			2速 50T/34T			2速 50T/34T			2速 46T/34T			2速 50T/34T		2速 46T/34T	
	カセットスプロケット	11速 11~42T			10速 11~32T			9速 11~30T			9速 11~30T			11速 12~25T		9速 11~30T	
	ブレーキ(前)	SHIMANO SLX 油圧式ディスクブレーキ 180mm			SHIMANO Tiagra 油圧式ディスクブレーキ			SHIMANO SORA 機械式ディスクブレーキ			SHIMANO M315 油圧式ディスクブレーキ			SHIMANO 105 キャリパーブレーキ		SHIMANO キャリパーブレーキ	
	ブレーキ(後)	SHIMANO SLX 油圧式ディスクブレーキ 180mm			SHIMANO Tiagra 油圧式ディスクブレーキ			SHIMANO SORA 機械式ディスクブレーキ			SHIMANO M315 油圧式ディスクブレーキ			SHIMANO 105 キャリパーブレーキ		SHIMANO キャリパーブレーキ	
付属品	—			—			—			—			USBアダプター		—		

●価格は参考価格です。詳しくはYPJ取扱店にお問い合わせください。●メーカー希望小売価格には本体価格(バッテリーと専用充電器を含む車両価格)及び消費税が含まれます。

※1: 車体正立状態で両足が地面につく目安となる身長です。適応身長はあくまでも参考値であり、適合を保証するものではありません。

※2: Iは地面までの垂直距離です。

※3: 一充電あたりの走行距離は、2010年3月改正の自転車協会電動アシスト自転車安全基準に規定された「標準パターン」を

バッテリー満充電からアシスト停止まで走行したときの走行距離の当社測定値。  
 「標準パターン」の測定条件: バッテリー新品、常温15~25℃、車載重量(乗員および荷物を合計した重量)65kg、  
 平滑乾燥路面、無風、無点灯状態で、平坦路(1km)、勾配4度の上り坂(1km)、平坦路(1km)、  
 勾配4度の下り坂(1km)を含む全長4kmの標準走行路を設定し、平坦路[変速機※A]15km/h、上り坂[変速機※B]10km/h、  
 下り坂[変速機※C]20km/hで走行し、1kmごとに一旦停止。 ※A、※B、※C: 変速機選択位置については右記の通り

	変速機※A(平坦路)	変速機※B(上り坂)	変速機※C(下り坂)
YPJ-XC	11	6	11
YPJ-ER	前2、後10	前2、後4	前2、後10
YPJ-EC	前2、後9	前1、後7	前2、後9
YPJ-TC	前2、後9	前2、後4	前2、後9
YPJ-R	前2、後11	前1、後9	前2、後11
YPJ-C	前2、後9	前1、後6	前2、後9

※4: 容量は、Typ.容量(代表容量)として、当社が従来より使用している方法で測定したバッテリー容量であり、標準パターンで走行した場合に使用できるバッテリー容量の平均値。

JIS C 8711によるとTyp.容量13.3Ahのバッテリーは定格容量13.2Ahとなる。

※5: 容量は、Typ.容量(代表容量)として、当社が従来より使用している方法で測定したバッテリー容量であり、標準パターンで走行した場合に使用できるバッテリー容量の平均値。

JIS C 8711によるとTyp.容量2.4Ahのバッテリーは定格容量2.3Ahとなる。

※6: フル充電に記載されている時間は、バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。