

CROSS CORE



365 days, 1 bike -Bring “e” to my life-

アーバンシーンから、心が求める冒険へ。
走り出せば、どこまでも自由な世界が広がる。

タフさを際立たせるスタイルと、
ラフな路面にも対応する走破性。
タウンライドの快適さも、自然の開放感も、
自分らしいライフスタイルを広げる。

365日を、この一台とともに ——
CROSSCORE RVが、新しい毎日を切り拓く。







ドロPPERシートポスト

レバー操作のワンアクションでシート高を調整。下りや荒地でも瞬時にポジションを最適化し、安定したライディングをサポート。30.9mm×100mmトラベル



MTB向け ドライブトレイン

耐久性と変速性に優れたMTB用コンポーネントを採用。1×12sのワイドレンジなギア設定で、トレイルから街中まで、幅広いシーンで快適なギアチェンジを実現。



ライズ付きハンドルバー

握りやすさと操作性を高めるライズ形状。アップライトなポジションで視界も良好、長時間の走行でも疲れにくい。



eMTB対応サスペンション

オフロード専用設計のサスペンションフォークが衝撃を吸収。未舗装路でもしなやかで確かな走行性を発揮。



タンウォールブロックタイヤ

力強いブロックパターンとタンウォールデザイン。グリップ力とタフなルックスを兼ね備え、悪路でも良好なグリップ感を得られる。



LEDランプ

コンパクトながら明るく安定した光を確保。夜間や早朝ライドでも安心して走れる視認性を提供。




アクセサリマウント

フレーム各所にダボ穴を装備。キャリアやフェンダーなど好みに合わせたカスタマイズが楽しめる拡張性を確保。



オフロード向けブレーキ

油圧ディスクブレーキが確かな制動力を発揮。急勾配や荒れた路面でも安定してスピードコントロールが可能。

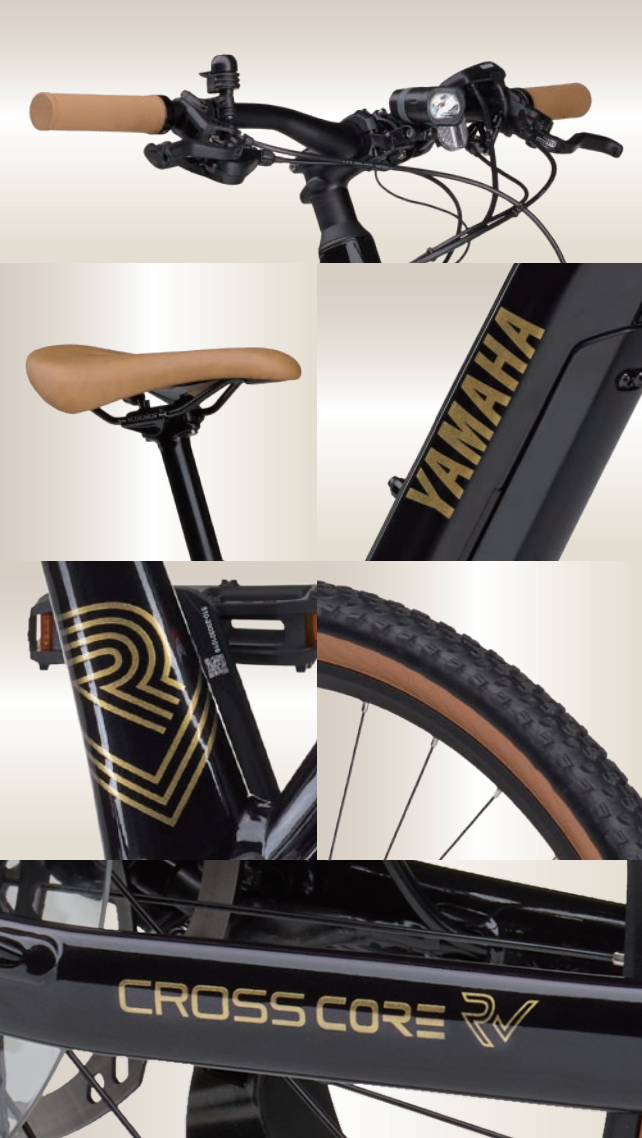

ベージュカラーパーツ&ゴールドグラフィック

ベージュのグリップ、サドル、タイヤサイドと、ゴールドグラフィックが、ON/OFFを問わず映えるスタイルを演出。



Color: コスミックブラック


Yamaha Design and Technology



インチューブフレーム構造

モーターサイクルメーカーであるヤマハのデザイン造形理念を用い、本質的なバイクらしさの中に独自性を追求したデザインフレーム。フレーム剛性と重量バランスを最適化。ダウンチューブの内部をツインチューブ構造にするヤマハ独自のフレーム設計が活かれています。

ダウンチューブ
構造断面図



※写真はイメージです。



アクセサリマウント(ダボ穴)

- Ⓐ ボトルケージマウント×2(Sサイズはダウンチューブ側1か所)
- Ⓑ キャリヤ用マウント
- Ⓒ フェンダー用マウント
- Ⓓ キックスタンド用マウント<左側>(スタンド標準装備)

— Powerful, quiet and lightweight multi-purpose unit —

さまざまな状況下で
上質なアシストを提供

PWseries S2

マルチアクティブドライブユニット

75Nmのトルクをコンパクトなボディに凝縮したドライブユニット「PWseries S2」。街中でのスムーズな加速から、日常使い、週末のツーリング、そしてトレイルライドまで、幅広い用途に対応し、ライダーの意思に寄り添う上質なアシストフィーリングを実現。アクスル長128mmによる狭いQファクターが効率的な踏み出しを促し、長距離でも安定したペダリングをサポート。多様な走行環境で、安定したパワーデリバリーと快適性を提供する。

PWseries S2

ドライブユニット：センターモーター


重量：2.85kg

定格出力：250W

最大トルク：75Nm

クワッドセンサーシステム


スピード、ケイデンス、ペダリングトルク、角度の4つのセンサーから得た情報を瞬時に演算し、ライディングコンディションを正確に把握。常にライダーが求める適切なアシストパワーを提供する。



アシストモード

ロングツーリングからシティユースまで、道路状況や好みに応じて選択できるアシストモード*を用意。発進、巡航、登坂など各シーンに最適化されたアシストを提供する。 ※アシストオフモードを含む

アシストパワーイメージ

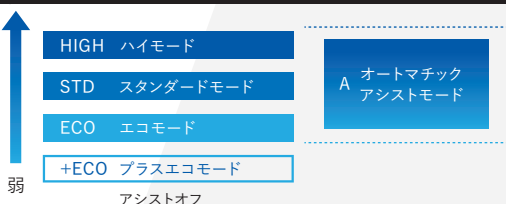

ライディングに集中できるオートマチックアシストモードを搭載。走行状況に応じて、ライダーの要求にシンクロするアシストをHIGH / STD / ECO の3モードから自動選択し、最適なアシストを提供する。

知りたい情報を見やすく表示する
多機能メーター搭載

ディスプレイAD



さまざまな情報を表示する多機能メーター。バックライト付き液晶で走行中も画面が見やすく、ハンドルを握ったまま直感的な操作が可能。

主な表示メニュー

バッテリー残量
走行モード
走行速度
オドメーター
トリップメーター
残りアシスト走行可能距離



ロングライドを1日中楽しめる 500Whクラス大容量バッテリー



充電 車体に専用充電器をつないで家庭用100Vコンセントで充電可能。充電時間：約3.5時間

*充電時間は、バッテリー残量がほぼ無い状態から満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。

*バッテリーに専用充電器をつないで充電することも可能。

※1 1充電あたりの走行距離は、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。詳しくは諸元・情報ページをご覧ください。

※2 容量は当社測定の特.容量(代表容量)。定格容量は13.4Ah。

1充電あたりの走行距離 ※1

HIGH ハイモード	82km
STD スタンダードモード	94km
ECO エコモード	130km
+ECO プラスエコモード	184km
A: オートマチックアシストモード	84km

別売りアクセサリ

バッテリー(36V-13.1Ah ※2)

品番：X1W-82110-00

メーカー希望小売価格

82,500円(消費税10%含む)

充電器

品番：X1W-8210C-01

メーカー希望小売価格

18,150円(消費税10%含む)

・メーカー希望小売価格に本体価格および消費税が含まれています。
・掲載価格に工賃、送料等は含まれておりません。

●アクセサリのお問い合わせ
ワイズギアのホームページをご覧ください。

Y'S GEAR

株式会社ワイズギア
〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル

0120-819049

※11 充電時間は、バッテリー残量がほぼ無い状態から満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。

※2 容量は当社測定の特.容量(代表容量)。定格容量は13.4Ah。


◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。


CROSSCORE RV

メーカー希望小売価格 380,000円[消費税10%含む](本体価格 345,455円)

●本体価格はバッテリー、専用充電器を含む車両価格です。●価格は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税率10%に基づく価格です。詳しくはYPJ取扱店にお問い合わせください。

仕 様 諸 元 表		CROSS CORE 	
		S size	M size
機種名		PF65CVS	PF65CVM
サイズ	全長 (mm)	1,775	1,785
	全幅 (mm)	750	
	サドル高 (mm)	800※1〜985※2	850※1〜1,035※2
車両重量		22.5kg	22.7kg
ドライブユニット	モデル	PWseries S2	
	重量	2.85kg	
	定格出力／最大トルク	250W／75Nm	
ディスプレイ		ディスプレイAD	
1充電あたりの 走行距離※3	ハイモード	82km	
	スタンダードモード	94km	
	エコモード	130km	
	プラスエコモード	184km	
	オートマチックアシストモード	84km	
リチウムイオン バッテリー	タイプ / 容量	500Wh マルチロケーションバッテリー / 36V-13.1Ah※4	
	充電時間※5	約3.5時間	
主な自転車仕様	フレーム	ハイドロフォームアルミ	
	フォーク	SR SUNTOUR XCR34 Boost COIL 100mmTravel スルーアクスル15mm O.L.D110mm	
	ヘッドセット	VP 1 1/8 to 1.5 シールドベアリング	
	ステム	アローステム 6° 60mm	
	ハンドルバー	ライズハンドル 31.8mm × 730mm	
	グリップ/テープ	ページュ	
	シートポスト/サドルクランプ	ドロップバーシートポスト 30.9mm ×100mmトラベル	
	シートポストカラー	ブラック	
	シフター	SHIMANO Deore M6100 12speed	
	リヤディレイラー	SHIMANO Deore M6100 12speed	
	クランクアーム	E-CRANK 165mm	
	チェーン	KMC e12 Turbo EPT	
	カセット	SHIMANO Deore XT M8100 12speed 10-51T	
	チェーンリング	アローチェーンリング36T	
	ブレーキ/ローター	MAGURA MT-30 F:4Pot R:2Pot / 203mm	
	ホイールセット	27.5x2.0 スルーアクスル15mm(F)、142 x 12mm(R)	
	タイヤ/チューブ	CST PATROL 27.5x2.0 アメサイド	
	アクセサリー	充電器	
カラー		コスミックブラック	

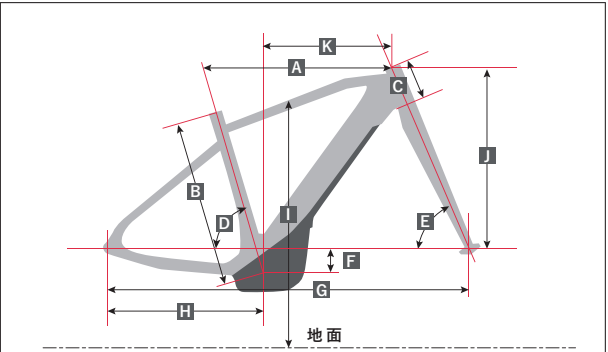

フレームジオメトリ		CROSS CORE 	
		S size	M size
A	TOP TUBE (mm)	546	575
B	SEAT TUBE (mm)	430	490
C	HEAD TUBE (mm)	120	130
D	SEAT ANGLE (度)	70.6	70.1
E	HEAD ANGLE (度)	67.4	68.4
F	BB DROP (mm)	43	47
G	WHEEL BASE (mm)	1,078	1,087
H	REAR CENTER (mm)	465	464
I	STAND OVER HEIGHT ※6 (mm)	807	837
J	STACK HEIGHT (mm)	616	626
K	REACH (mm)	330	348

保証期間について



安心・充実の長期保証

電動アシスト自転車にとって、とても重要な構成部品を右図の期間保証します。

※1:ドライブユニット内の構成部品の修理が対象となります。※2:使用年数2年以内でかつ総充電回数700回以下で初期容量の50%未満となったもの。※3:消耗部品および油脂類を除く。※詳しくは製品の保証書をご覧ください。※4:リジッドフロントフォークは3年保証。

補修部品の保有期間は、生産終了時点から8年間で。
※但し、仕様/外観/価格など変更になる場合があります。(例:バッテリーの容量など)

長い期間、より快適にご使用いただける安心保証

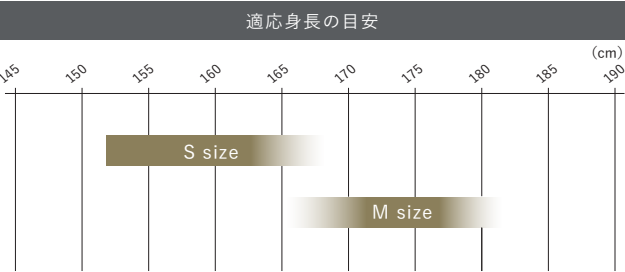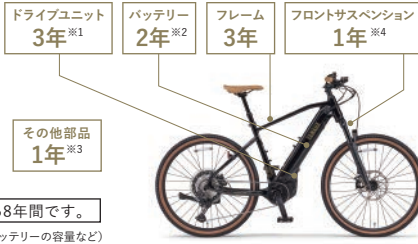

YPJのさらに詳しい情報や取扱店は、Webサイトをご覧ください。

YPJ製品サイト

www.yamaha-motor.co.jp/pas/ypj/



YPJ取扱店

www2.yamaha-motor.co.jp/Locator/Pas-Map/



当社製品の取り扱い・その他ご不明点は、お近くのYPJ販売店または下記へお問い合わせください。

ヤマハ発動機株式会社 カスタマー コミュニケーション センター

〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 ☎ 0120-090-819

受付時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日等を除く） 9:00～12:00 13:00～17:00

※製品、部品の納期や在庫に関しましては、販売店へご確認ください。※修理に関して、メーカー直接の修理窓口はございません。修理のご相談（価格や納期など）は、購入店、またはお近くのサービスパートナー店にご相談ください。

盗難保険について [3年間の盗難保険]

加入無料の安心システム

お買い上げ後、万一、3年以内に盗難にあわれても

2年以内なら本体価格の30%のご負担
3年目なら本体価格の50%のご負担

上記のご負担額で同型車の新車をお求めいただけます。

※保険期間中、同型車のメーカー希望小売価格が上昇した場合、差額をご負担いただくことになります。
※部品のみの盗難の場合や、別売付属品は対象外となります。
※盗難保険が適用されない場合もあります。詳しくはYPJ取扱店までお問い合わせください。

ネット登録または専用ハガキでカンタン手続き

※1:シートポスト最低/ドロップバーポスト最低。※2:シートポスト最高/ドロップバーポスト最高。※3:一充電あたりの走行距離は、車種によって異なるほか、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は自転車協会電動アシスト自転車安全基準に規定された「標準パターン」を走行したときの走行距離の当社測定値であり、1充電あたりの走行距離を保証するものではありません。「標準パターン」の測定条件:バッテリー新品、常温15～25℃、車載重量(乗員および荷物を合計した重量)65kg、平滑乾燥路面、無風、無点灯状態、製造業者指定のタイヤ空気圧で、平坦路(1km)、勾配4度の上り坂(1km)、平坦路(1km)、勾配4度の下り坂(1km)を含む全長4kmの標準走行路を設定し、平坦路「変速ギア・12」15km/h、上り坂「変速ギア・7」10km/h、下り坂「変速ギア・12」20km/hで走行し、1kmごとに一旦停止を行う。
※4:容量は当社測定のTyp.容量(代表容量)。定格容量は13.4Ah。※5:フル充電に記載されている時間は、バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。※6:地面までの垂直距離です。

●原材料や市場の状況変化により、予告なく仕様、デザインなどを変更または生産中止とする場合があります。あらかじめご了承ください。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。●車体色は撮影条件、印刷などにより、実際の色と異なる場合があります。●商品は予告なく価格変更、販売を終了させていただく場合があります。

2026年2月現在 ●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。



ヤマハ発動機販売株式会社
〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2
テクノポート大樹生命ビル3階