

⚠ カセットボンベ発電機を安全にお使いいただくために。

排気ガス(ガス中毒)に注意

●室内などでの使用は絶対禁止
カセットコンロとは異なり、排気ガス中に毒性の強い一酸化炭素が多く含まれているため、一酸化炭素による中毒死のおそれがあります。

●排気ガスは有害な成分を含んでいますから、屋内、倉庫、車内、井戸、トンネル、タンク内など換気の悪い場所では使用しないでください。



⚠ 発電機は正しくご使用ください。

燃料の注入はエンジンを止めてから。

火気厳禁。燃料の注入時にこぼれたらきれいに拭き取り、完全に乾いてからエンジンを開始させます。燃料の注入、移動には携行缶をご使用ください。



発電機には適正な長さとおさのコードで。

電氣は長すぎたり細すぎるコードを使用すると電圧が下がります。出力の低下や誤動作の原因になります。適正なコードを必ずご使用ください。



発電機の使用は風通しの良い場所で。

発電機はエンジンを回すと排気ガスが出ます。一酸化炭素中毒の恐れがあるので、屋内、倉庫、車内、井戸、トンネル、タンク内など換気の悪い場所では使用しないでください。



キチンと手入れをして長期保管。

本体の燃料を抜き、いつでも使用できるように各部の清掃をしてください。(水洗い不可)。エンジンオイルも新しいものに入れ替えます。



漏電や感電防止のため、濡らさないように。

雨の中や濡れたままのご使用はしないでください。漏電事故を招く恐れがあります。またも危険です。発電機の水洗い、濡れた手での操作も絶対におやめください。



オイルはこまめに点検・交換。

エンジンオイルが汚れていたり、不足すると焼き付きの原因やエンジンの寿命を縮めます。6ヶ月に一回を目安に交換してください。



ヤマハ発電機サービス指定店

発電機の整備・点検は、下記のサービス指定店にご用命ください。一部、発電機の販売を行っていない指定店もあります。

| 北海道地区 | 住 所 | 電話番号 | ニッショウ整備 | 住 所 | 電話番号 | 三 住 所 | 電話番号 |
|----------------|------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| (有)北栄機械 | 北海道札幌市白石区川北2295-4 | 011-874-7800 | 千歳県船橋市大沢1-1-9 | 047-462-2672 | 三重県伊勢市川島町213番地 | 0596-24-2507 | |
| コンプレックス | 北海道札幌市中央区北4条東19-1-4 1F | 011-614-2608 | 千歳県木更津市吾妻2-5-16 | 0478-22-2658 | 石川県金沢市駅西町2丁目15-25 | 076-264-0515 | |
| (有)トヨキ渡辺商会 | 北海道札幌市東区北4条東1丁目3番21号 | 011-704-5878 | 千歳県いさみ市弥正790-3 | 0470-86-3160 | 木下造船所 | 0761-22-0091 | |
| (株)アメヤマターザイル | 北海道札幌市豊平区月寒2条11丁目1-2 | 011-852-6600 | 日本消防サービス(株) | 埼玉県さいたま市緑区三室1206-3 | 048-875-0119 | 産産機械リース(株) | 0776-36-7708 |
| 修理屋フルカワ(有) | 北海道札幌市厚別区厚別町山本1064 | 011-801-4324 | アイソニック(株) | 埼玉県さいたま市岩槻区横根1360-1 | 048-798-7002 | (株)ワダ機械サービス | 0778-51-3142 |
| (株)カワカミ | 北海道札幌市東区北11条東17丁目1-28 | 011-733-5136 | 八瀬・埼玉支店 | 埼玉県上尾市原市町3-7-2 | 048-720-7777 | 南陽電子塗装 | 0763-62-2887 |
| (有)光和電機製作所 | 北海道函館市松川町17番13号 | 0138-41-7255 | ノグチサービス | 埼玉県上尾市原市3917-3 | 048-723-2893 | (株)荒井昇機 | 0763-62-2887 |
| ガレージアクト | 北海道函館市山の手2丁目57 | 0138-54-5408 | (有)秋山機器サービス | 埼玉県八潮市浮草5-1-2 | 048-996-5083 | 富山県富山市長野251-1 | 076-467-0541 |
| (有)ユニオニータース | 北海道釧路市高平町1-8 | 0143-55-5152 | ワケベ工業 | 埼玉県川越市吉上3783 | 049-235-0657 | 富山地区 | |
| ハカマダ電機(株) | 北海道帯広市東8条南5丁目12番地 | 0155-22-8034 | アルビス産業(株) | 埼玉県草加市原町3-19-45 | 048-943-9321 | 遊賀県大津市富士台15番33号 | 077-534-6746 |
| 銚路エルディングサービス | 北海道釧路市鳥取大通9丁目18 | 0154-51-9210 | 大陸商工(株) | 埼玉県所沢市三ノ島5-853-3 | 04-2948-6868 | 遊賀県津市矢野町120番2号 | 077-562-8210 |
| (有)野上商会 | 北海道釧路市愛国東1-25-3 | 0154-37-8950 | 橋本サービス(有) | 埼玉県熊谷市平戸876 | 048-525-2536 | 遊賀県長浜市大寺町585 | 0740-32-0361 |
| (有)アトム機械 | 北海道旭川市緑ヶ丘南5条2丁目2-5 | 0166-65-4848 | (有)ファミリー&YSP併設 | 埼玉県熊谷市市南400-1 | 048-524-0960 | (有)安原エンジンサービス | 0742-806-5251 |
| HARADA北見店 | 北海道北見市瑞野町3区63-1 | 0157-56-3131 | (株)ヤマダ | 埼玉県熊谷市市南1-15-11 | 0495-24-1911 | (株)ワルテックサービス | 06-6863-5392 |
| (株)新興農機 | 北海道石狩郡当別町六軒町6番地2 | 0133-23-3566 | 柴田農工(有) | 埼玉県加須市南大森883-1 | 0480-66-2727 | (有)丸九建機 | 06-6385-4559 |
| (有)松村商会 本店 | 北海道江別市野幌町40-9 | 011-383-7394 | 共和農工(株) | 埼玉県川口市本郷3-16-10 | 0480-21-7751 | (有)ティオオートサービス | 072-631-2785 |
| (有)松村商会 支店 | 北海道北広島市共栄町4丁目18-1 | 011-372-1313 | 茨城建機(株) | 茨城県水戸市新庄2丁目4番11号 | 029-224-0131 | 光力工業所 | 06-6902-6298 |
| (有)松本自動車工業 | 北海道釧路市釧路町本町25-10 | 0152-23-2285 | モリゾウ商会 | 茨城県つくば市大4-3-37 | 029-057-3935 | 大坂府門真市西宮4丁目5-37 | 072-882-0048 |
| (有)東洋総合オートセンター | 北海道三川郡美瑛町中町4丁目6 | 0166-92-1452 | 常総OHメンテナンス | 茨城県龍ヶ崎市長倉4-2-2 | 0297-60-2720 | 大坂府枚方市東雲南町52番25号 | 072-852-1351 |
| (有)津島商会 本店 | 北海道野付郡野付町長住佐藤見町64 | 0153-86-2024 | 小松崎機械(株) | 茨城県龍ヶ崎市長倉2528 | 0299-82-2533 | 木村建設(株) | 06-4309-2508 |
| (有)津島商会 釧路支店 | 北海道釧路郡釧路白町八木沢町1-1 | 0153-89-2823 | 大東機工(株) | 栃木県宇都宮市海谷町14-7 | 028-653-0827 | (株)ナレビ機械 | 06-6746-2261 |
| (株)模空マリンサービス | 北海道室蘭市穂香106番地 | 0153-27-1733 | 大東機工(株) (倉庫工場) | 栃木県宇都宮市末広2-6-20 | 028-653-8935 | 美里商事 | 072-252-3251 |
| 東北地区 | | | 東邦機工(株) | 栃木県鹿沼市茂呂788-5 | 0289-76-5025 | (有)三栄建機サービス | 075-931-3777 |
| YSP弘前 | 青森県弘前市高田1-4-1 | 0172-28-0280 | (有)丸越商会 | 栃木県那須塩原市南前35-9 | 0287-36-0193 | (有)田辺建機サービス | 0773-22-9093 |
| (有)三和機械販売 | 青森県八戸市石堂2丁目1-31 | 0178-20-4365 | 共伸産業 | 群馬県前橋市堀之下町19-4 | 027-269-5323 | (有)東山商会 舞鶴店 | 0773-75-8986 |
| YSP八戸 | 青森県八戸市赤石4-22-48 | 0178-22-7221 | (有)建設機械サービス | 群馬県太田市下見10411 | 0276-37-2231 | 奈良県大和郡市新木町300-1 | 0743-58-2320 |
| (有)小田桐電装 | 青森県むつ市南町1番6号 | 0175-22-2931 | (株)東洋機工 | 群馬県沼田市下屋敷町717-5 | 0278-24-4177 | 和歌山県有田郡有田町下津野567 | 0737-52-3333 |
| 我満商会 | 青森県青森市鶴ヶ坂字川合80-2 | 017-788-8198 | (株)タカセ | 群馬県沼田市下屋敷町717-5 | 0278-24-4177 | 和歌山県和歌山市西浜859-1 | 0734-44-9050 |
| 亀山輪船 | 青森県八戸市柏崎臨岡本99-1 | 0173-34-2602 | モリゾウ商会 | 群馬県沼田市下屋敷町717-5 | 0278-24-4177 | 多紀デンソー(株) | 079-552-5160 |
| 三共建機サービス | 岩手県盛岡市下飯岡9地前9 | 019-638-8280 | (有)村松建機 | 群馬県沼田市下飯岡9地前9 | 0274-64-1234 | 兵庫県福山市東岡80-22 | 079-552-5160 |
| 佐々木ターザイル | 岩手県盛岡市水沢区字立野40-1 | 0197-23-3963 | (有)東洋商会 | 山梨県甲府市七沢町174-9 | 0279-69-7377 | 山崎電機工業所 | 079-42-0469 |
| 三奈モーター商会 | 岩手県大船渡市盛町本町2-24 | 0192-26-4681 | (有)サンフオート | 山梨県南都留郡山中湖町山865-14 | 055-235-6997 | 兵庫県姫路市本町2番26-1 | 0796-92-2258 |
| 新興(株) | 岩手県紫波郡紫波町藤原字後藤21-1 | 019-671-7200 | 森原機械 | 山梨県南都留郡山中湖町山865-14 | 055-62-3555 | 関西電機装機(株) | 079-253-8181 |
| 釜下輪船 | 岩手県宮古市津軽石第五地割101-1 | 0193-67-2335 | 小山田工業 | 山梨県南都留郡山中湖町山865-14 | 055-287-7115 | 原田電機(株) | 078-923-3088 |
| BMS大館 | 秋田県大館市御成町4-5-21 | 0186-49-2317 | (有)三和電機工業 | 長野県長野市穂巻186 | 026-296-5011 | 富士産機商会 | 0794-82-6463 |
| 大崎鉄工所 | 秋田県秋田市新慶大川町18-5 | 018-828-4114 | (有)辰巳商会 | 長野県長野市若里6-6-24 | 026-226-5536 | 野々村デンソー(有) | 079-448-0080 |
| 修理屋T.S.B. | 秋田県大館市宇下綱300-1 | 0186-57-8122 | 岩波ロビンサービス(株) | 長野県松本市大字和野3967-22 | 0263-48-1711 | 村岡電機(株) | 0795-22-4840 |
| (有)機電サービス | 秋田県横手市本郷字家岡11-13 | 0182-33-2823 | (株)経沢オートサービス | 長野県諏訪市中央4646-2 | 0266-53-2401 | 中国地区 | |
| (有)フタダ | 秋田県秋田市五田山田上樋字川原11-1 | 018-852-3155 | (株)経沢オートサービス | 長野県佐久市塚原677-8 | 0267-78-5335 | 新栄サービス | 0857-37-3755 |
| (有)川島ボートリング | 宮城県仙台市若林区蒲町19-3 | 022-286-2442 | (株)経沢オートサービス | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉4665-1 | 0267-46-1515 | 美津吉商事(株)鳥取支店 | 0857-28-0506 |
| (有)岩崎電機 | 宮城県仙台市宮城野区塩田町1丁目10-20 | 022-256-3644 | ヘアアレン | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉4665-1 | 0267-22-3290 | (株)ヤマト 鳥取支店 | 0857-28-0211 |
| (有)丸九建機 | 福島県福島市水沢区字立野40-1 | 0245-29-4106 | (有)中村モーター商会 | 長野県伊那市御1309-2 | 0265-73-8385 | (株)ヤマト 米子支店 | 0852-27-0545 |
| (有)松坂産商会 | 福島県会津若松市松本栄町3-40 | 0242-28-1525 | 近江商会 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉4665-1 | 0264-42-1212 | (株)ヤマト 出雲支店 | 0852-23-1500 |
| PLOW(プラウ)会津店 | 福島県河津郡会津坂下町字福富前4071-1 | 0242-85-8802 | 北澤モーター | 長野県上田市山崎1322-6 | 0268-35-2934 | 美津吉商事(株)吉富営業所 | 0858-36-4551 |
| (株)山工社 | 山形県山形市宮町3丁目2-8 | 023-622-0933 | (有)丸山自動車 | 長野県飯山市静岡391-1 | 0269-62-4108 | アサヒ産業(株) | 086-244-1201 |
| 山崎機械販売株式会社 | 山形県天童市大字殿増入水1748番地1 | 023-654-2815 | PLOW(プラウ)三和店 | 新潟県上越市市川町338 | 025-532-2730 | 岡山山マンナリー(株) | 086-241-9058 |
| YSP SHOP | 山形県新庄市がね町2-1-16 | 0234-23-3232 | PLOW(プラウ)上越店 | 新潟県上越市25-2上越インダストリアル | 025-521-6088 | 岡山山津津市一方194 | 0868-23-2255 |
| YOU SHOP テラオ | 山形県新庄市五日町1325-22 | 0233-22-2905 | (有)ユウ機工 | 新潟県新潟市魚沼市奥島73-1 | 025-770-0833 | 岡山山岡山市北区北長瀬表町1丁目3-5 | 0867-24-0239 |
| PLOW(プラウ)南陽店 | 山形県南陽市三間通23-1 | 0238-40-8975 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| 関東地区 | | | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| (株)川口建機 | 東京都大田区池上8-3-5 | 03-3755-4331 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| 長岡技研工業 | 東京都大田区東伏見3-25-3 | 03-3739-2151 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| 細井商会 | 東京都大田区池上2-15-24 | 03-3752-1380 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| (有)高橋建機 | 東京都江戸川区鹿骨2-20-7 | 03-3670-2953 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| 大日建機(株) | 東京都世田谷区喜多見1-21-13 | 03-3417-6511 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| (有)三友工業 | 東京都杉並区上井草1-20-9 | 03-3395-0411 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| (有)三友工業 | 東京都板橋区清水町72-8 せりんびる1F | 03-3963-4410 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| (有)エヌアルエス | 東京都葛飾区平和台3-14-20 | 03-3931-0882 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| カナエ産業(株) | 東京都町田市小島丘3-7-10 | 042-798-7181 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| 大陸工業(株) | 東京都東区富田町4-3-2 | 042-462-2288 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| (株)キャビングワークス | 東京都東区富田町4-3-2 | 042-479-1338 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| 白川産業(株) | 東京都中央区若菜町2-18-7 | 042-261-9525 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| (有)岩崎電機工業 | 神奈川県横浜市磯区新子倉3-34-50 | 045-571-2984 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| (株)西尾パパート製作所 | 神奈川県横浜市南区大岡2-15-7 | 045-741-2732 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| 野田機械(有) | 神奈川県横浜市保土ヶ谷上菅町1153-1 | 045-383-8006 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| (株)シンコー | 神奈川県横浜市磯区深谷町1489-1 | 045-858-4111 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| (有)清水内燃機 | 神奈川県川崎市川崎区塩浜3-24-6 | 044-276-2141 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| (有)山口モーター | 神奈川県川崎市宮前区馬場617-5 | 044-854-0113 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| 森川機工(株) | 神奈川県横須賀市長浦町5-94-1 | 046-861-1131 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| (株)タテジ建機リース | 神奈川県横須賀市森崎1-18-5 | 046-835-1012 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| 愛甲産業(株) | 神奈川県厚木市長谷32-1 | 046-247-5512 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| (有)オクノ機械 | 神奈川県厚木市長谷32-1 | 046-251-0007 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| 千葉建機工業 | 神奈川県伊勢原市西富岡3 | 0463-95-7133 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| (有)シラカ工業 | 神奈川県厚木市長谷32-1 | 0467-75-0399 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| 鈴木建機サービス | 神奈川県小田原市山崎11-8 | 0465-22-5517 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| YOU SHOP 柏 | 千葉県柏市豊原129-9 | 047-169-2222 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| 内田原動機 | 千葉県千葉市若葉区加賀利町1563-1 | 043-235-2040 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山山岡山市北区御津川内868 | 0867-24-0239 |
| (株)レグナルサービス | 千葉県千葉市緑区平川町1228番地 | 043-292-5840 | (株)本多自動車 | 新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33 | 025-385-4049 | 岡山 | |

ヤマハの良質な電気があれば、便利・楽しい・安心。

使用機器の消費電力と発電量をチェック!

機種別・使用シミュレーション

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------------|---|----------------------|---|-----------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | EF900FW | 電気スタンド 40w | + | 家庭用扇風機 100w | + | こたつ 500w | = | 合計 640w | | |
| | EF900iSGB | テレビ(37型) 300w | + | 携帯電話充電器(4台) 15w×4 | + | ノートパソコン(2台) 200w×2 | + | 電気スタンド 40w | = | 合計 800w |
| | EF900iS | コーヒーメーカー 650w | + | ラジカセ 150w | + | 携帯電話充電器(2台) 15w×2 | = | 合計 830w | | |
| | EF1600iS | 電気スタンド 40w | + | 電気ポット 1,000w | + | ノートパソコン(2台) 200w×2 | + | デジタルカメラ充電器 20w | = | 合計 1,460w |
| | EF2000iS | クリップライト 100w | + | 家庭用掃除機 1,000w | + | 電動ドリル(小型) 600w | + | ラジカセ 150w | = | 合計 1,850w |
| | EF2300 | ハロゲンライト 500w | + | 電動丸ノコ(小型) 1,200w | + | 家庭用扇風機 100w | = | 合計 1,800w | | |
| | EF2500i | ハロゲンライト 500w | + | 電動ドリル(小型) 600w | + | 家庭用冷蔵庫(小型) 400w | + | サンダー(小型) 800w | = | 合計 2,300w |
| | EF2800iSE | ノートパソコン(2台) 200w×2 | + | デスクトップパソコン 600w | + | コピー/FAX 1,500w | + | 携帯電話充電器(4台) 15w×4 | = | 合計 2,560w |
| | EF4000iSE | ホットプレート 1,300w | + | 家庭用炊飯器 1,300w | + | 電気カーペット 900w | + | テレビ(37型) 300w | = | 合計 3,800w |
| | EF5500iSDE | 家庭用洗濯機 1,000w | + | 家庭用エアコン 1,500w | + | 家庭用冷蔵庫 1,000w | + | 電子レンジ 1,500w | = | 合計 5,000w |
| | EF6000TE | 三相誘導モーターを使用した電気機器 | | | | | | | | |

■上記は一般的な電気製品の消費電力で参考値です。■省電力設計の製品や200V用製品など、数値や仕様が異なる場合がありますので、実際に使用する製品個々の消費電力をご確認ください。■電気容量は最大消費電力での表示。■パソコン等のマイコン制御の電源にはインバータタイプをお薦めします。

屋外作業に

安定した発電力とサイレント設計だから、園芸や木工などのホビー、工事や移動販売などに最適。



レジャーシーンに

小型だからキャンプや釣り、屋外演奏などレジャーで大活躍。車の電気出力と併せれば、さらに快適です。



非常時に

大容量出力とロングラン運転を両立。家庭用から店舗のバックアップ電源まで、災害時に役立ちます。





インバータ方式で良質な電気を

パソコンなどの精密機器にも安心。[インバータ] 電子制御で波形ひずみを抑え、家庭用電源と同レベルの良質な電気を供給することが可能です。正弦波が求められるパソコンをはじめ、コンピュータ内蔵製品やマイコン制御機器まで安心して使用できます。

低燃費・ロングラン運転。[エコノミーコントロール] インバータモデルに、エコノミーコントロールを搭載 (EF900iSGBを除く)。電気機器の未使用時にはエンジンの回転数を自動的に下げること、燃費の良い発電が行え、長時間にわたる電気の安定供給と低燃費を実現します。



コンパクト化+軽量化を実現。[多極オルタネーター] 多極オルタネーターの採用で、従来型に比べ、コンパクト化と軽量化を実現。発電機全体の軽量化にも貢献しています。

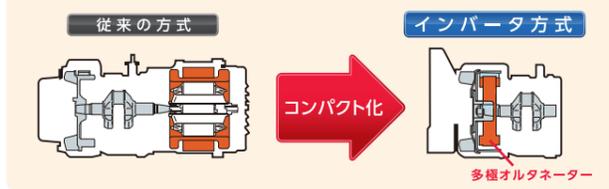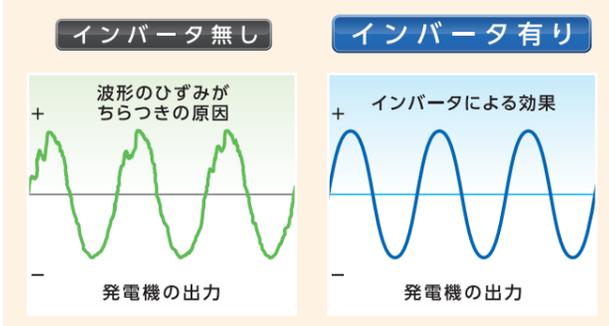

周波数切替 インバータ仕様については50Hz/60Hzどちらの地域でもご使用できます。電気の周波数がスイッチひとつで切替できます。

※FW・スタンダードモデルについては、ご購入時に使用Hzが決まっています。ご使用される電化製品のHzを事前にご確認ください。 ※一部混在地域もありますので、詳しくはお住まいの地域の電力会社にお問い合わせください。



信頼と実績のヤマハエンジン

ヤマハの技術を凝縮した高性能。ヤマハのエンジン技術で培われた4ストローク、OHVエンジンを搭載。ハイパワーとエコ性能を磨きながら、優れた耐久性と信頼性を誇ります。優れた操作性を追求。機能的なレイアウトにし、スムーズな操作性に配慮しました。また、オイル警告灯※、出力異常表示灯※なども装備しています。 ※機種によっては装備されていないものもあります。

人と環境に配慮した設計

各種の排出ガス自主規制をクリア。日本国内の排出ガス自主規制値はもとより、世界でも厳しいカリフォルニア州(米国)の排出ガス規制の規制値をクリアする、排出ガス低減を実現。また、サイレント設計による低騒音化に加え、100g以上の樹脂部品にはリサイクル時に分別できるようなマーキングを施しています。さらに、使用材のノンアスベスト化、製造過程でのノンフロン化、発泡材を使用しない梱包など、環境への細かな配慮を行っています。



日本陸内燃機協会 排出ガス自主規制 適合エンジン搭載

ヤマハの技術を凝縮し、安定した発電力と幅広い用途での使いやすさを徹底追求。

インバータ

カセットボンベを燃料とする
簡単操作の非常用電源。



EF900iSGB メーカー希望小売価格
税込140,400円(税抜130,000円)
JANコード/4997789-090086

アクセサリ(標準装備) ■充電コード
※カセットボンベは、JIA(一般財団法人日本ガス機器検査協会)認定マーカーの入ったものしか使用できません。
※使用可能外気温は10℃~40℃です。
※他の発電機と同様に、排気ガスが出ます。
※室内など、換気の悪い場所では使用しないでください。
※カセットボンベは別売です。

軽量ボディ29kgで
2.5kVAの高出力。



EF2500i メーカー希望小売価格
税込213,840円(税抜198,000円)
JANコード/4997789-250008

アクセサリ(別売) ■段積みフレーム ■差込みプラグ(単相30A)

コンパクト設計、
軽量12.7kg&静音設計。



EF900iS メーカー希望小売価格
税込138,240円(税抜128,000円)
JANコード/4997789-090000

アクセサリ(別売) ■充電コード

高出力&静音設計。
移動も楽なキャスター装備。



EF2800iSE メーカー希望小売価格
税込375,840円(税抜348,000円)
JANコード/4997789-280005

アクセサリ(別売) ■ハンガーキット ■充電コード ■差込みプラグ(単相30A)

可搬性に優れた軽量20kg。
並列使用で高出力可。



EF1600iS メーカー希望小売価格
税込213,840円(税抜198,000円)
JANコード/4997789-160017

アクセサリ(別売) ■並列コード ■充電コード

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

ツインバーと
大型キャスターを装備。



EF4000iSE メーカー希望小売価格
税込506,520円(税抜469,000円)
JANコード/4997789-400007

アクセサリ(別売) ■差込みプラグ(単相30A) ■ハンガーキット

アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。
並列使用や二段積み保管可。



EF2000iS メーカー希望小売価格
税込267,840円(税抜248,000円)
JANコード/4997789-200003

アクセサリ(別売) ■4輪キャスター ■並列コード ■充電コード

単相100V/200Vの
同時出力を実現。



EF5500iSDE メーカー希望小売価格
税込572,400円(税抜530,000円)
JANコード/4997789-550009

アクセサリ(別売) ■差込みプラグ(単相30A) ■ハンガーキット

FW

ヤマハの制動巻線技術で
波形ひずみ率を低減。




EF900FW メーカー希望小売価格
税込105,840円(税抜98,000円)
JANコード/(50Hz)4997789-090055 (60Hz)4997789-090062

アクセサリ(別売) ■充電コード

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

FWの特徴 発電体には、ディーゼル発電機など10kVA以上の大型発電機に採用されている「制動巻線(フューチャーウェーブ=FW)」を採用し、出力波形を改善。

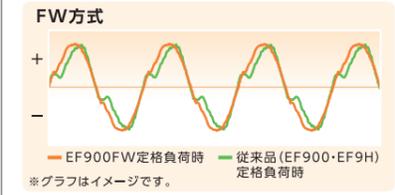

- プラグ形状**
- 三相200V (最大20Aまで)
 - 単相100V (最大15Aまで)
 - 単相100V/200V (最大30Aまで)
 - 単相100V (最大30Aまで)
 - 単相100V (最大20Aまで)
- バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)

スタンダード

汎用性の高いスタンダードモデル。



EF2300 メーカー希望小売価格
税込178,200円(税抜165,000円)
JANコード/(50Hz)4997789-234503 (60Hz)4997789-234602

アクセサリ(別売) ■充電コード

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

コンプレッサー、ポンプなどの
三相誘導モーターに対応。



EF6000TE メーカー希望小売価格
税込432,000円(税抜400,000円)
JANコード/(50Hz)4997789-602906 (60Hz)4997789-603002

アクセサリ(別売) ■ホイールキット

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

アクセサリ(別売)

ヤマハ投光機

- YL-4i-C (4灯式)** (メタルハライド仕様)
 - 投光機本体: メーカー希望小売価格 税込702,000円(税抜650,000円)
 - 充電機セット: メーカー希望小売価格 税込1,077,840円(税抜998,000円)
- YL-2i-C (2灯式)** (メタルハライド仕様)
 - 投光機本体: メーカー希望小売価格 税込486,000円(税抜450,000円)
 - 充電機セット: メーカー希望小売価格 税込861,840円(税抜798,000円)
- YL-1i (1灯式)** (メタルハライド仕様)
 - 投光機本体: メーカー希望小売価格 税込140,400円(税抜130,000円)
 - 充電機セット: メーカー希望小売価格 税込278,640円(税抜258,000円)
- YL-B1i** (メタルハライド仕様)
 - 投光機本体: メーカー希望小売価格 税込1,026,000円(税抜950,000円)
 - 充電機セット: メーカー希望小売価格 税込1,401,840円(税抜1,298,000円)
- YL-B2i** (メタルハライド仕様)
 - 投光機本体: メーカー希望小売価格 税込972,000円(税抜900,000円)
 - 充電機セット: メーカー希望小売価格 税込1,347,840円(税抜1,248,000円)
- YL-mini B1i** (LED仕様)
 - 投光機本体: メーカー希望小売価格 税込291,600円(税抜270,000円)
 - 充電機セット: メーカー希望小売価格 税込429,840円(税抜398,000円)
- YL-mini BL1i** (LED仕様)
 - 投光機本体: メーカー希望小売価格 税込637,200円(税抜590,000円)
 - 充電機セット: メーカー希望小売価格 税込1,178,400円(税抜1,100,000円)

段積みフレーム (EF2500用)
メーカー希望小売価格 税込4,320円(税抜4,000円)

ハンガーキット (EF2800iSE用)
メーカー希望小売価格 税込17,280円(税抜16,000円)

ホイールキット (EF6000TE用2014年モデル)
メーカー希望小売価格 税込19,980円(税抜18,500円)

4輪キャスター (EF4000iSE用)
メーカー希望小売価格 税込16,200円(税抜15,000円)

並列コード (EF2000iS, EF1600iS用)
メーカー希望小売価格 税込23,760円(税抜22,000円)

並列コード (EF1600iS用本体取付タイプ)
メーカー希望小売価格 税込23,760円(税抜22,000円)

※写真はEF2500iに段積みフレームを取り付けたものです。 ●メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。 ●価格は参考価格です。詳しくは販売店におたずねください。 ●掲載価格には工賃等は含まれていません。

ワイズギア

ガソリン携行缶 消防法適合品

- Q8T-OKD-002-001 (2L) オープン缶価格 ※給油ノズル、ノズルキャップ(計量メモリ付) エア調整ネジ付、積み重ねて保管可能(同製品に限る)
- Q8T-OKD-001-002 (5L) オープン缶価格 ※給油調整ノズル、液だれ防止キャップ付、積み重ねて保管可能(同製品に限る)

エンジンオイル 4ストロークオイル ヤマハ標準プラス (10W/40シエール1Lキャップ缶)

- EF2300, EF2000iS, EF4000iSE, EF6000TE: メーカー希望小売価格 税込3,888円(税抜3,600円)
- EF900iSGB: メーカー希望小売価格 税込1,458円(税抜1,350円)
- EF900FW: メーカー希望小売価格 税込3,024円(税抜2,800円)
- EF900iS: メーカー希望小売価格 税込3,240円(税抜3,000円)

ボディカバー

- EF1600iS: メーカー希望小売価格 税込3,456円(税抜3,200円)
- EF2000iS, 2300用: メーカー希望小売価格 税込3,456円(税抜3,200円)
- EF2500用: メーカー希望小売価格 税込3,456円(税抜3,200円)
- EF2800iSE: メーカー希望小売価格 税込3,780円(税抜3,500円)
- EF900iS: メーカー希望小売価格 税込3,240円(税抜3,000円)

充電コード (バッテリー充電専用) (全長1.7m コード径1.56m) 部品番号7CG-87209-C0
メーカー希望小売価格 税込1,156円(税抜1,070円)
JANコード/4997789001181
※EF900iSGBにはご使用できません。

差込みプラグ (単相30A用) 部品番号7XF-87236-00
メーカー希望小売価格 税込3,564円(税抜3,300円)

スパークプラグ

- NGK BPR6HS (EF900FW/EF1600iS): メーカー希望小売価格 税込486円(税抜450円)
- NGK BPR4ES (EF2300, EF2000iS, EF2500i, EF2800iSE, EF4000iSE, EF6000TE): メーカー希望小売価格 税込486円(税抜450円)
- NGK CR4HSB (EF900iS): メーカー希望小売価格 税込486円(税抜450円)

Y'S GEAR
〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地
●メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。 ●掲載価格には工賃・送料等は含まれていません。 ●商品の仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。 ●詳しくは、販売店にお問い合わせください。 ●Pマークや電話帳の設定によってはご利用いただけません。

www.ysgear.co.jp/ 0570-050814 月曜～金曜(弊社所定の休日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:30

使用する機器や用途に合わせて、発電力に余裕を持った一台をお選びください。

| | EF900iSGB | EF900iS | EF1600iS | EF2000iS | EF2500i | EF2800iSE | EF4000iSE | EF5500iSDE | EF900FW | EF2300 | EF6000TE | |
|---|--|-------------|---|------------|--|-------------|--|-------------|--|----------------------------------|--|--|
| | インバータ | | | | | | | | FW | スタンダード | | |
| 定格出力 | 0.85 kVA | 0.9 kVA | 1.6 kVA | 2.0 kVA | 2.5 kVA | 2.8 kVA | 4.0 kVA | 5.5 kVA | 0.7 kVA (50Hz) 0.85 kVA (60Hz) | 2.0 kVA (50Hz) 2.3 kVA (60Hz) | 1.5kVA (50Hz) 5.0kVA (60Hz) 1.5kVA (50Hz) 6.0kVA (60Hz) | |
| 連続運転可能時間 <small>*エコノミーコントロールON 1/4負荷～定格負荷。</small> | 約1.0時間 | 11.9*~4.1時間 | 10.5*~4.2時間 | 8.6*~5.0時間 | 13.2*~6.1時間 | 18.1*~7.6時間 | 15.2*~7.4時間 | 13.3*~5.0時間 | 5.0時間 4.0時間 | 8.8時間 7.5時間 | 9.0時間 7.5時間 | |
| 交流・直流 | 交直両用 | | 交直両用 | | 交流専用 | | 交流専用 | | 交直両用 | | 交流専用 | |
| コンセント形状 | 単相100V×2 (最大15Aまで) バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く) | | 単相100V×2 (最大15Aまで) バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く) | | 単相100V×2 (最大20Aまで) バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く) | | 単相100V×2 (最大15Aまで) 単相100V (最大30Aまで) | | 単相100V×2 (最大15Aまで) バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く) | | 単相100V×2 (最大15Aまで) バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く) | |
| 発電機能 | 4サイクルOHVエンジン 高出力、低燃費、低騒音、低振動を実現します。 | | | | | | | | FW 制動巻線を採用し、波形ひずみ率を向上させます。 | | | |
| | インバータ コンピューター制御により良質な電気を提供します。 | | 直流出力 鉛バッテリーの充電ができます。(密閉式バッテリーは除く。) | | 並列運転 発電機を2台繋いで出力アップ運転ができます。 | | 直流出力 | | 直流出力 | | アイドリングを自動的にコントロールし、低燃費・騒音を低減します。 | |
| 便利機能 | ブレーカー作動後ボタンを押して回路を復帰させます。 | | ECON CONE エコノミーコントロール 必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、低燃費・低騒音を実現します。 | | 過電流防止プロテクター 過負荷で連続して使用すると、警告ランプが点灯した後、電気出力が停止します。 | | 電子ブレーカー スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの地域でも使用できます。 | | 過電流防止プロテクター 交流出力のON、OFFを簡単に切り替えられます。 | | ECON IDLE エコノミー・アイドル装置 | |
| | 周波数切替スイッチ | | ノンヒューズブレーカー 交流電圧が調整できます。 | | AC 交流出力電圧調整 | | 自動電圧調整装置 電圧変動に応じて、電圧を自動的にコントロールします。 | | A.V.R. | | | |
| 快適安心 | ブラシレス カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。 | | セルスタータ キー操作で容易にエンジンを始動させることができます。 | | セルスタータ エンジン回転数を自動的に調整し、寒冷時などの始動を容易にします。 | | オートチョーク | | セルスタータ | | セルスタータ | |
| | リコイルスタータ 手で容易にエンジンを始動させることができます。 | | オートチョーク | | リコイルスタータ | | オートチョーク | | リコイルスタータ | | オートチョーク | |
| | オイル警告装置 オイル残量がレベル以下になると自動的にエンジンが停止し、ランプが点灯します。(EF900FWにはランプがありません。) | | フェューエルゲージ ガソリンの残量が一目でわかります。 | | フェューエルゲージ | | ボルトメーター 電圧表示が一目でわかります。 | | ボルトメーター | | ボルトメーター | |

出力別対応家電の目安



(注) 使用する機器によっては発電機の特性があわず、不具合が発生することがあります。ご確認の上ご使用ください。

仕様諸元

| | EF900iSGB | EF900iS | EF1600iS | EF2000iS | EF2500i | EF2800iSE | EF4000iSE | EF5500iSDE | EF900FW | EF2300 | EF6000TE | |
|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 型式 | 7G31 | 7CG1 | 7PB1 | 7CF1 | 7VUB | 7CHL | 7XF1 | 7CK1 | 7C11 | 7C31 | 7P66 | |
| 定格周波数 (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 | |
| 交流出力 | 定格出力(kVA) | 0.85 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 5.5 | 0.7 0.85 | 2.0 2.3 | 1.5 3.0 1.5 3.0 |
| | 定格電圧(V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100/200 | 100 | 100 | 100 100V 200V 200V |
| 直流出力 | 定格電圧(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | 定格電流(A) | 8.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.3 | 8.3 | |
| 並列時交流出力 | 定格出力(kVA) | — | — | 3.0 | 3.8 | — | — | — | — | — | — | |
| | 定格電圧(V) | — | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | |
| 燃料タンク容量(赤レベル)(L) | 500g(ボンベ2個) | 2.5 | 4.2 | 6.0 | 9.0 | 12 | 17 | 17 | 2.7 | 10 | 24 | |
| | 連続運転可能時間(h) | 約1.0 | 11.9*~4.1 | 10.5*~4.2 | 8.6*~5.0 | 13.2*~6.1 | 18.1*~7.6 | 15.2*~7.4 | 13.3*~5.0 | 5.0 4.0 | 8.8 7.5 | 9.0 7.5 |
| エンジンオイル容量(L) | 0.4 | 0.32 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | |
| | 騒音レベル | dB(A)/7m 1/4負荷*1 | 91 | 86 | 87.5 | 87.5 | 94 | 85.5 | 89.5 | 89 | 91 93.5 | 96.5 100 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 400×330×390 | 450×240×380 | 490×280×445 | 527×419×461 | 487×395×425 | 680×445×555 | 780×616×692 | 780×616×692 | 401×298×420 | 510×415×425 | 670×535×565 | |
| | 乾燥質量(kg) | 22 | 12.7 | 20 | 32 | 29 | 68(バッテリー含む) | 94(バッテリー含む) | 97(バッテリー含む) | 24 | 41 | 94(バッテリー含む) |

●EF900FW、EF1600iS、EF2300、EF6000TEは当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。●仕様は予告なく変更する場合があります。●詳しくは販売店におたずねください。
●EF900iSGB以外の使用燃料は無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)です。●使用エンジンオイルは4サイクルエンジンオイル(SE規格以上SAE10w-30、10w-40)です。●連続運転可能時間とは、赤レベルまで燃料を入れた状態で運転できる時間です。
*エコノミーコントロールON1/4負荷～定格負荷。*1 ISO3744に準ずる試験環境での音響パワーレベル。*2 エコノミーコントロールON時、機軸7m、4方向の算術平均値。*3 機軸7m、4方向の算術平均値。
*4 カセットボンベは、JIA(一般財団法人日本ガス機器検査協会)認証マークのついたものしかご使用はできません。カセットボンベの使用可能気温は10℃~40℃です。他の発電機と同様に、排気ガスが出ます。室内など、換気の悪い場所では使用しないでください。