⚠ カセットボンベ発電機を安全にお使いいただくために。

排気ガス（ガス中毒）に注意

●室内などでの使用は絶対禁止
排気ガス中に毒性の強い一酸化炭素が多く含まれているため、一酸化炭素による中毒死のおそれがあります。

●排気ガスは有害な成分を含んでいますから、屋内、倉庫、車内、井戸、トンネル、タンク内など換気の悪い場所では使用しないでください。

⚠ 発電機は正しくご使用ください。

燃料の注入はエンジンを止めてから。

火気厳禁。燃料の注入時にこぼれたらきれいに拭き取り、完全に乾いてからエンジンを始動させます。燃料の注入、移動には携行缶をご使用ください。

発電機には適正な長さと太さのコードで。

電気は長すぎたり細すぎるコードを使用すると電圧が下がります。出力の低下や誤動作の原因になります。適正なコードを必ずご使用ください。



発電機の使用は風通しの良い場所で。

発電機はエンジンを回すと排気ガスが出ます。一酸化炭素中毒の恐れがあるので、屋内、倉庫、車内、井戸、トンネル、タンク内など換気の悪い場所では使用しないでください。



キチンと手入れをして長期保管。

本体の燃料を抜き、いつでも使用できるように各部の清掃をしてください。（水洗い不可）。エンジンオイルも新しいものに入れ替えます。



漏電や感電防止のため、濡らさないように。

雨の中や濡れたままのご使用はしないでください。感電事故を招く恐れがありとても危険です。発電機の水洗い、濡れた手での操作も絶対におやめください。



オイルはこまめに点検・交換。

エンジンオイルが汚れていたり、不足すると焼き付きの原因やエンジンの寿命を縮めます。6ヶ月に一回を目安に交換してください。

ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。

●使用前の点検と使用後の整備を忘れずに。●屋内配線と絶対に接続しないでください。●使用後、停止直後のマフラーやマフラー周辺のカバーにはふれないようにしましょう。●建物及びその他の設備から1m以上離して使用ください。●精密機器への使用に際しましては、エンジンノイズの影響の無い距離及び他の電気製品との干渉が無い事を確認のうえご使用ください。●医療機器への使用に際しましては、医療機器メーカー・医師・病院等に事前に確認のうえご使用ください。

ヤマハ発動機株式会社
カスタマー コミュニケーション センター
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500
0120-090-819
受付時間　月曜～金曜
（祝日、弊社所定の休日等を除く）
9:00～12:00　13:00～17:00

■ヤマハ発電機のさらに詳しい情報・購入については
https://www.yamaha-motor.co.jp/generator/

ヤマハ発電機サービス指定店

［お願い］●整備はサービス指定店への持ち込みを原則とします。●出張整備の場合は別途出張料金を申し受けます。●修理見積のみの場合は別途見積料を申し受けます。

発電機の整備・点検は、下記のサービス指定店にご用命ください。一部、発電機の販売を行っていない指定店もあります。

北海道地区	住　所	電話番号
（株）カワカミ	北海道札幌市東区北11条東17丁目1-28	011-733-5136
コンセプト札幌	北海道札幌市中央区北4条西19-1-4 1F	011-614-2608
（有）トヨキ渡辺商会	北海道札幌市東区北43条東1丁目3番21号	011-704-5878
（株）アメヤモーターサイクル	北海道札幌市豊平区月寒東2条11丁目1-2	011-852-6600
修理屋フルカワ（有）	北海道札幌市厚別区厚別町山本1064	011-801-4324
（株）北栄マシン	北海道札幌市白石区川北2295-4	011-874-7800
（有）光和電機製作所	北海道函館市松川町17番13号	0138-41-7255
ガレージ阿字人	北海道函館市山の手2丁目57	0138-54-5408
（有）ユニオンモータース	北海道室蘭市高平町1-6	0143-55-5152
ハカマダ電機（株）	北海道帯広市東8条南5丁目12番地	0155-22-8034
釧路ウエルディングサービス	北海道釧路市鳥取大通9丁目1の18	0154-51-9210
（有）野上商会	北海道釧路市愛国東1-25-3	0154-37-8950
（有）アトム機械	北海道旭川市緑ヶ丘南5条2丁目2-5	0166-65-4848
HARADA北見店	北海道北見市端野町3区63-1	0157-56-3131
（株）新興農機	北海道石狩郡当別町六軒町6番地2	0133-23-3566
（有）松村商会 本店	北海道江別市野幌町40-9	011-383-7394
（有）松村商会 支店	北海道北広島市共栄町4丁目18-1	011-372-1313
（有）松本自動車工業	北海道斜里郡斜里町本町25-10	0152-23-2285
（有）美瑛綜合オートセンター	北海道上川郡美瑛町中町4丁目6	0166-92-1452
（有）津田商会本店	北海道野付郡別海町尾岱沼潮見町64	0153-86-2024
（有）津田商会羅臼支店	北海道目梨郡羅臼町八木浜町1-1	0153-88-2823
（株）根室マリンサービス	北海道根室市穂香106番地	0153-27-1733
東北地区		
RIDING SKETCH HIROSAKI	青森県弘前市高田1-4-1	0172-28-0280
YSP八戸	青森県八戸市売市4-22-48	0178-22-7221
（有）小田桐電装	青森県むつ市南町1番6号	0175-22-2931
我満商会	青森県青森市鶴ヶ坂字川合80-2	017-788-8198
亀山輪業	青森県つがる市柏稲盛岡本99-1	0173-34-2602
三共建機サービス	岩手県盛岡市下飯岡9地割9	019-638-8280
（株）佐弘モーター	岩手県奥州市水沢区字立町49-1	0197-23-3963
三条モーター商会	岩手県大船渡市盛町木町2-24	0192-26-4681
新興（株）	岩手県紫波郡紫波町稲藤字後藤22-1	019-671-7200
舘下輪店	岩手県宮古市津軽石第5地割101-1	0193-67-2335
BMS大館	秋田県大館市御成町4-5-21	0186-49-2317
大嶋鉄工所	秋田県秋田市新屋大川町18-5	018-828-4114
修理屋T.S.B.	秋田県大館市字下綱300-1	0186-57-8122
（有）機電サービス	秋田県横手市三本柳字家間11-1	0182-33-2823
（有）フタダ	秋田県南秋田郡五城目町上樋口字中川原173-1	018-852-3155
（有）川島ボーリング	宮城県仙台市若林区蒲町19-3	022-286-2442
（株）東新機械	宮城県仙台市宮城野区福田町南1丁目10-20	022-259-3644
（有）丸善工機	福島県郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-3	024-946-8760
（有）松坂屋商会	福島県会津若松市東栄町3-40	0242-28-1525
PLOW（プラウ）会津店	福島県河沼郡会津坂下町字福原前甲4071-1	0242-85-8802
昭和輪業商会	福島県白河市天神町35-1	0248-23-2731
（株）山工社	山形県山形市宮町3丁目2-8	023-622-0933
山川機械販売株式会社	山形県天童市大字蔵増入水1748番地1	023-654-2815
BSI酒田	山形県酒田市こがね町2-1-16	0234-23-3232
YOU SHOP テラオ	山形県新庄市五日町1325-22	0233-22-2905
PLOW（プラウ）南陽店	山形県南陽市三間通23-1	0238-40-8975
関東地区		
長岡技研（株）	東京都大田区東矢口3-25-3	03-3739-2151
細井商会	東京都大田区仲池上2-15-24	03-3752-1380
（有）高橋建機	東京都江戸川区鹿骨2-20-7	03-3670-2953
大日建機（株）	東京都世田谷区喜多見1-21-13	03-3417-6511
（有）末広工機	東京都杉並区上井草1-20-9	03-3395-0411
（有）三展機工	東京都板橋区清水町72-8 きりんびる1F	03-3963-4410
（有）エヌアールエス	東京都練馬区平和台3-14-20	03-3931-0882
カナエ産業（株）	東京都町田市小山ヶ丘3-7-10	042-798-7181
大陸工機（株）	東京都西東京市富士町4-3-2	042-462-2288
（株）キャンピングワークス	東京都東久留米市下里3-11-9	042-479-1338
白川産業（株）	東京都府中市若松町2-18-1	042-361-9525
（有）岩城機械工業	神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷2-34-50	045-571-2984
（株）西尾パーペット製作所	神奈川県横浜市南区大岡2-15-7	045-741-2732
野田機械（有）	神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町1153-1	045-383-8006
（株）シンコー	神奈川県横浜市戸塚区深谷町1489-1	045-858-4111
（有）山口モータース	神奈川県川崎市宮前区馬絹5丁目7番4号	044-854-0113
森川機工（株）	神奈川県横須賀市長浦町5-94-1	046-861-1131
（株）タテイシ建機リース	神奈川県横須賀市森崎1-18-5	046-835-1012
愛甲産業（株）	神奈川県厚木市長谷32-1	046-247-5512
（有）オクツ機械	神奈川県座間市座間1-2998	046-251-0007
千葉建機工業	神奈川県伊勢原市西富岡3	0463-95-7133
鈴木農機（株）	神奈川県小田原市早川81	0465-22-5517
YOU SHOP 柏	千葉県柏市豊四季129-9	04-7169-2222
内田原動機	千葉県千葉市若葉区加曽利町1563-1	043-235-2040
（株）ヒグラシトータルサービス	千葉県千葉市緑区平川町1228番地	043-292-5840
（有）カツヤマ	千葉県千葉市花見川区三角町565-1	043-258-0856
ニッショウ整備	千葉県船橋市大穴北1-9	047-462-2672

	住　所	電話番号
YOU SHOP WATANABE	千葉県木更津市吾妻2-5-16	0438-22-2658
正栄産業（株）	千葉県いすみ市弥正790-3	0470-86-3160
（株）大竹産業	千葉県成田市飯田町1-6	0476-22-2333
日本消防サービス（株）	埼玉県さいたま市緑区三室1206-3	048-875-0119
アイシン機工	埼玉県さいたま市岩槻区横根1360-1	048-798-7002
（株）八潮・埼玉支店	埼玉県上尾市原市中3-7-2	048-720-7777
（有）秋山機器サービス	埼玉県八潮市浮塚541-2	048-996-5083
ワタナベ工業	埼玉県川越市古谷上3783	049-235-0657
アールエス産業（株）	埼玉県草加市原町3-19-45	048-943-9321
大陸商工（株）	埼玉県所沢市三ヶ島5-853-3	04-2948-6868
橋本サービス	埼玉県熊谷市平戸876	048-525-2536
（有）ファミリーオート&YSP熊谷	埼玉県熊谷市石原400-1	048-524-0960
（株）ヤマダ	埼玉県本庄市寿1-15-11	0495-24-1911
柴田機工（有）	埼玉県加須市南大桑883-1	0480-66-2727
（株）新宮電機産業	埼玉県戸田市笹目南町25-1	048-421-4531
共和機工（株）	埼玉県川口市本蓮3-16-10	048-281-7831
茨城建機（株）	茨城県水戸市新荘2丁目4番1号	029-224-0131
モリテツ商会	茨城県つくば市大370-1	029-857-3955
常総GHPメンテナンス	茨城県龍ヶ崎市佐貫4-2-2	0297-60-2720
東邦機工（株）	栃木県鹿沼市茂呂788-5	0289-76-5025
（有）丸越商会	栃木県那須塩原市新南35-9	0287-36-0193
共伸産業	群馬県前橋市堀之下町195-4	027-269-5323
（株）村越重機	群馬県太田市東新町656-1	0276-37-3102
（株）東洋機工	群馬県沼田市下久屋町717-5	0278-24-4177
（株）タカセ	群馬県館林市緑町二丁目21番20号	0276-72-1345
（有）共栄	群馬県富岡市七日市827-1	0274-64-1234
（有）村越建機	群馬県吾妻郡中之条町大塚234-1	0279-69-7377
群馬電装㈱	群馬県高崎市南大類町1344-3	027-321-7006
（株）東ポン商会	山梨県甲府市七沢町174-9	055-235-6997
（有）サンワオート	山梨県南都留郡山中湖村山中865-14	0555-62-3555
荻原機械	山梨県笛吹市石和町広瀬623	055-287-7115
小山田工機	長野県長野市穂保186	026-296-5011
（有）三和電機工業	長野県長野市若里6-6-24	026-226-5536
（株）辰巳商会	長野県松本市大字和田3967-22	0263-48-1711
岩波グリーンサービス（株）	長野県諏訪市中洲4846-2	0266-53-2401
（株）ロード商会	長野県佐久市塚原647-8	0267-78-5335
（株）軽井沢オートサービス	長野県北佐久郡軽井沢町長倉4665-1	0267-46-1515
（株）渡辺作意商店	長野県小諸市与良町2-3-9	0267-22-3290
ペアウィン	長野県伊那市御園1308-2	0265-73-8385
（有）中村モーター商会	長野県木曽郡大桑村野尻1984	0264-55-4112
近江商会	長野県北安曇郡白馬村神城飯田22739-3	0261-75-2012
北澤モータース	長野県上田市塩川1322-6	0268-35-2934
（有）丸山自動車	長野県飯山市静間391-1	0269-62-4108
PLOW（プラウ）三和店	新潟県上越市三和区末野新田338	025-532-2340
PLOW（プラウ）上越店	新潟県上越市富岡256-2 上越ウイングマーケット内	025-521-6088
（有）ユーワ機工	新潟県南魚沼市西泉田73-1	025-770-0833
グリーンコウグ	新潟県新潟市江南区木津1丁目14-33	025-385-4049
（株）笹川電機商会	新潟県新潟市東区上木戸2丁目3番15号	025-273-4425
新潟産業機器（株）	新潟県燕市蔵関230-1	0256-66-4310
新潟産業機器（株）長岡営業所	新潟県長岡市平島3丁目48	0258-23-1122
（株）タカハシ 長岡店	新潟県長岡市喜多町字金輪141-3	0258-46-6111
PLOW（プラウ）長岡店	新潟県長岡市喜多町1080-1	0258-89-8020
（有）滝川機械店	新潟県糸魚川市柱道784-1	025-566-2713
PLOW（プラウ）新発田店	新潟県新発田市佐々木2474-1	0254-28-8795
中部地区		
（有）メカトロニクス	静岡県静岡市駿河区西脇500-2	054-283-6657
（株）マルマサ機工	静岡県静岡市葵区東千代田3-7-9	054-261-8830
中遠機械（株）	静岡県掛川市成滝458-1	0537-22-7138
大興産業（株）掛川営業所	静岡県掛川市大池743-5	0537-24-7515
（株）村松商会	静岡県磐田市鳥之瀬153	0538-32-2291
（株）塚本	静岡県磐田市東名31	0538-34-5463
静岡スカイテック（株）	静岡県袋井市諸井1870-2	0538-23-8400
YSP袋井	静岡県袋井市国本2104-1	0538-43-4646
大興産業（株）	静岡県浜松市東区安間町264番地の1	053-421-3551
石川建機	愛知県海部郡大治町北間島柿の木9	052-444-2646
神谷商会	愛知県豊橋市清須町字万高地83番地	0532-32-5667
レンテック大敬（株）	愛知県豊橋市神野新田町ヲノ割32-1	0532-33-6611
（有）新名古屋電機商会	愛知県名古屋市港区港陽3-12-11	052-652-3411
マルノ機販（株）	愛知県名古屋市西区丸野2-84	052-501-0670
（有）ツカサ電機産業	愛知県清須市春日立作25-3	052-400-2595
（有）葉栗建機	愛知県一宮市多加木5丁目18-13	0586-23-3308
（有）新生産機	岐阜県岐阜市大学西2丁目72番地1	058-239-4808
中部機工サービス	岐阜県岐阜市一日市場2-342	058-233-8236
岐東ホンダ機械	岐阜県多治見市白山町1丁目48番地	0572-22-1513
坂井技研	岐阜県関市津保川台2丁目13番7号	0575-28-3053
（有）豊栄機械	岐阜県高山市中切町1020	0577-34-7689
三重発動機（株）	三重県四日市市白須賀1丁目3番16号	059-331-1826

	住　所	電話番号
メンテックオークボ	三重県松阪市久保田町373	0598-51-7288
（株）日建	石川県金沢市駅西新町2丁目15-25	076-264-0515
木下造船所	石川県小松市安宅町タ146	0761-22-0091
産建機械リース（株）	福井県福井市花堂東1丁目20番5号	0776-36-7708
（株）ワシダ機械サービス	福井県鯖江市柳町4丁目6-34	0778-51-3142
南砺電子電装	富山県南砺市泉沢527	0763-62-2887
（株）荒井農機	富山県富山市長附251-1	076-467-0541
関西地区		
カキザキ建機（株）	滋賀県大津市富士見台15番33号	077-534-6746
カキザキ建機（株）草津機材センター	滋賀県草津市矢橋町120番2号	077-562-8210
（株）片桐商店	滋賀県長浜市大寺町585	0749-73-3210
（有）安原エンジンサービス	滋賀県高島市安曇川町田中76	0740-32-0413
アサヒハケ（株）	大阪府大東市新田西町6-6	072-806-5251
（株）ウィルテックサービス	大阪府豊中市利倉3丁目1-20	06-6863-5392
（有）丸八建機	大阪府吹田市南吹田3丁目1-3	06-6385-4559
（有）ティスオートサービス	大阪府茨木市上穂東町4-14	072-631-2755
光力工業所	大阪府守口市梶町4丁目50番5号	06-6902-6298
ナカマタ建機	大阪府門真市四宮4丁目5-37	072-882-0048
（株）大診	大阪府枚方市東香里南町52番25号	072-852-1351
木村機械	大阪府東大阪市七軒家14-20	06-4309-2508
（株）ナルビシ機械	大阪府東大阪市長田中5丁目1番11号	06-6746-2261
美里商事	大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町5丁目743-2	072-252-3251
（有）三栄建機サービス	京都府京都市伏見区久我西出町10-11	075-931-3777
（有）田辺機械サービス	京都府福知山市字拝師1415番地	0773-22-9093
池田鉄工所	和歌山県有田郡有田川町下津野567	0737-52-3353
協立機械サービス	和歌山県和歌山市西浜859-1	0734-44-9050
多紀デンソー（株）	兵庫県丹波篠山市東岡屋80-22	079-552-5160
丸小電機合同会社	兵庫県豊岡市日高町岩中217-3	0796-42-0469
山陰電装	兵庫県美方郡新温泉町千原26-1	0796-92-2250
関西電装機器（株）	兵庫県姫路市花田町一本松字川原田172-1	079-253-8181
電装兵庫（株）明石営業所	兵庫県明石市田町1丁目8番8号	078-923-3088
富士産機商会	兵庫県神戸市西区神出町小東野49-24	078-224-1411
村岡電装（株）	兵庫県西脇市上戸田202番地の8	0795-22-4840
中国地区		
新栄サービス	鳥取県鳥取市安長67-1	0857-37-3755
美津吉商事（株）鳥取支店	鳥取県鳥取市千代水2-87	0857-28-0506
（株）ヤマト 鳥取支店	鳥取県鳥取市千代水4丁目41番地	0857-28-0211
（株）ヤマト 米子支店	鳥取県米子市流通町158-9	0859-27-0545
（株）ヤマト 松江本社	島根県松江市東津田町1298-3	0852-23-1500
（株）ヤマト 出雲支店	島根県出雲市神門町801-1	0853-23-7760
美津吉商事（株）倉吉営業所	鳥取県東伯郡北栄町北尾533-6	0858-36-4551
アサヒ産業（株）	岡山県岡山市北区田中598番3	086-244-1201
岡山マシナリー（株）	岡山県岡山市北区北長瀬表町1丁目3-5	086-241-9058
美津吉商事（株）	岡山県津山市一方194	0868-23-2255
ミヤケ機工	岡山県倉敷市玉島柏島1826-1	086-522-7900
進徳産業	広島県福山市郷分町1238-1	084-952-0472
（株）東洋機工商会	広島県広島市南区皆実町1丁目11番15号	082-251-0471
共栄建機サービス（株）	広島県広島市東区戸坂山根2丁目9-15	082-229-7512
伊藤機械産業（株）	山口県下松市美里町4丁目5-1	0833-41-4649
（有）ユーエムサービス	山口県宇部市中野開作385番地の3	0836-44-4275
四国地区		
（有）ダンバラマシン工業	香川県高松市香川町浅野17-1	087-888-0581
愛神電機（株）	香川県高松市三名町739-7	087-866-3411
（株）ゼクセル販売四国	香川県高松市国分寺町福家甲1268-18	087-875-0180
山崎マグネトー	高知県高知市葛島1-5-18	088-883-8839
（有）ヨシオカ商会	高知県高知市萩町1-8-7	088-831-2223
旭電機商会	高知県高岡郡四万十町古市町11-11	0880-22-0065
（有）日幸電業社	徳島県徳島市中洲町1丁目11	088-622-8216
丹下機械（株）	愛媛県今治市郷桜井3-12-18	0898-48-2500
（株）ゼクセル販売四国 松山支店	愛媛県松山市高岡町139-7	089-972-2127
（有）畠山産業	愛媛県宇和島市住吉町1-7-7	0895-24-5444
九州・沖縄地区		
（有）マシンサービス	福岡県福岡市東区松島6-7-7	092-621-1510
愛知ポンプ（株）	福岡県福岡市中央区長浜2-3-40	092-781-4928
協同機械産業（有）	福岡県北九州市小倉南区南若園町4-9	093-963-0370
（有）原建機産業	福岡県糟屋郡宇美町障子岳南3-9-13	092-932-4074
井本整備	佐賀県鳥栖市高田町180	0942-82-0633
（有）甲南エンジニアリング	佐賀県三養基郡基山町長野170-3	0942-81-0635
松谷機工	長崎県諫早市貝津町918-1	0957-25-3825
（有）大分メリー商会	大分県大分市椎迫5組の5	097-543-5237
（有）吉留機販	宮崎県宮崎市新別府町南田1078	0985-32-2523
（株）二葉機工商会	熊本県熊本市東区画図町重富839-1	096-378-6256
ロビン熊本販売（株）	熊本県熊本市西区田崎1-5-64	096-354-3171
（有）南九州マシンサービス	鹿児島県鹿児島市中山2丁目8-15	099-267-7088
（株）国場建機	沖縄県那覇市仲井真124-1	098-855-3067
（株）沖縄ヤマハ	沖縄県那覇市曙1丁目8-10	098-866-5353
（有）コザモートル	沖縄県うるま市洲崎7-35	098-937-5284

■お問い合わせは

VEGETABLE OIL INK

ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C018109

この印刷物を無断転載、無断使用する事はお断りいたします。

YAMAHA
ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社
〒436-0084 静岡県掛川市逆川242-2
2010-10Ⓗ-111148

YAMAHA
Revs Your Heart

ヤマハ発電機
総合カタログ

作業に！防災に！レジャーに！

信頼の発電力
ヤマハ 青い発電機

優れた大容量出力、耐久性、静粛性。

屋外の作業に、非常時の電源確保に、ヤマハ青い発電機。

作業に!

安定した発電力とサイレント設計だから、園芸や木工などのホビー、工事や移動販売などに最適。

防災に!

大容量出力とロングラン運転を両立。家庭用から店舗のバックアップ電源まで、災害時に役立ちます。

レジャーに!

小型だからキャンプや釣り、屋外演奏などレジャーで大活躍。車の電気出力と併せれば、さらに快適です。

インバータ方式で良質な電気を

パソコンなどの精密機器にも安心。[インバータ]

電子制御で波形ひずみを抑え、家庭用電源と同レベルの良質な電気を供給することが可能です。正弦波が求められるパソコンをはじめ、コンピュータ内蔵製品やマイコン制御機器まで安心して使用できます。

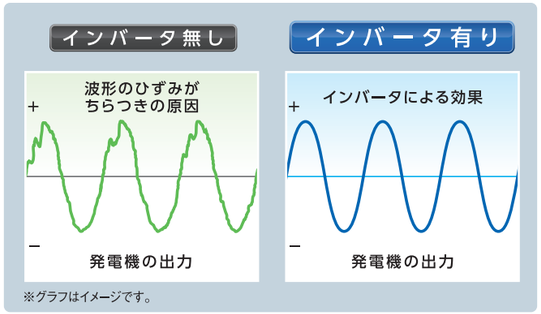

※グラフはイメージです。

低燃費・ロングラン運転。[エコノミーコントロール]

インバータモデルに、エコノミーコントロールを搭載(EF900iSGB2を除く)。電気機器の未使用時にはエンジンの回転数を自動的に下げることで、燃費の良い発電が行え、長時間にわたる電気の安定供給と低燃費を実現します。

ECON CONT

コンパクト化+軽量化を実現。[多極オルタネーター]

多極オルタネーターの採用で、従来型方式に比べ、コンパクト化と軽量化を実現。発電機全体の軽量化にも貢献しています。

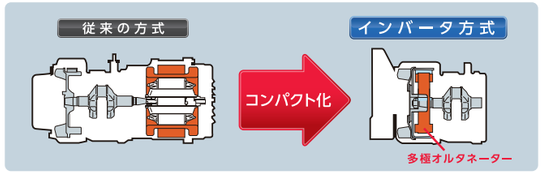

信頼と実績のヤマハエンジン

ヤマハの技術を凝縮した高性能。

ヤマハのエンジン技術で培われた4ストローク、OHVエンジンを搭載。ハイパワーとエコ性能を磨きながら、優れた耐久性と信頼性を誇ります。

優れた操作性を追求。

機能的なレイアウトにし、スムーズな操作性に配慮しました。また、オイル警告灯※、出力異常表示灯※なども装備しています。

※機種によっては装備されていないものもあります。

人と環境に配慮した設計

国内 排出ガス自主規制をクリア。

日本国内の排出ガス自主規制値はもとより、世界で最も厳しいカリフォルニア州(米国)の排出ガス規制の規制値をクリアする、排出ガス低減を実現。また、サイレント設計による低騒音化に加え、100g以上の樹脂部品にはリサイクル時に分別できるようマーキングを施しています。さらに、使用材のノンアスベスト化、製造過程でのノンフロン化、発泡材を使用しない梱包など、環境への細かな配慮を行っています。

LEMA 3次規制適合
日本陸用内燃機関協会 排出ガス自主規制 適合エンジン搭載

機種別・使用シミュレーション

使用する電気機器の"起動電力"の合計よりも、大きな定格出力の発電機を選びましょう。

使用機器の消費電力と発電量をチェック!

ヤマハ発電機で防災対策

WEBサイトでは防災用発電機の選び方を詳しくご紹介

組み合わせ例 【表中記号】消 消費電力 起 起動電力	合計	適合機種	
コーヒーメーカー 消 450w 起 450w + 家庭用扇風機 消 50w 起 80w + 電気スタンド 消 40w 起 40w + スマホ充電×4 消 60w 起 60w	消 合計 600w 起 合計 630w	EF900iSGB2 NEW 定格出力 900VA (50/60Hz)	インバータ
電気こたつ 消 500w 起 500w + テレビ(32型) 消 120w 起 120w + 電気スタンド 消 40w 起 40w + スマホ充電×4 消 60w 起 60w	消 合計 720w 起 合計 720w	EF900iS 定格出力 900VA (50/60Hz)	
IH炊飯器(3合炊き) 消 700w 起 700w + 冷蔵庫(小型) 消 100w 起 400w + ノートパソコン×2 消 100w 起 100w + スマホ充電×4 消 60w 起 60w	消 合計 960w 起 合計 1260w	EF1600iS 定格出力 1600VA (50/60Hz)	
電気ドリル 消 500w 起 900w + ハロゲンライト 消 500w 起 600w + テレビ(32型) 消 120w 起 120w + スマホ充電×4 消 60w 起 60w	消 合計 1180w 起 合計 1680w	EF1800iS 定格出力 1800VA (50/60Hz)	
家庭用冷蔵庫 消 250w 起 1000w + IH炊飯器(3合炊き) 消 700w 起 700w + テレビ(32型) 消 120w 起 120w + スマホ充電×4 消 60w 起 60w	消 合計 1130w 起 合計 1880w	EF2000iS 定格出力 2000VA (50/60Hz)	
電気ドリル 消 500w 起 900w + サンダー 消 500w 起 800w + ハロゲンライト 消 500w 起 600w + スマホ充電×4 消 60w 起 60w	消 合計 1560w 起 合計 2360w	EF2500i 定格出力 2500VA (50/60Hz)	
家庭用冷蔵庫 消 250w 起 1000w + 電子レンジ 消 1100w 起 1500w + ノートパソコン×2 消 100w 起 100w + スマホ充電×4 消 60w 起 60w	消 合計 1510w 起 合計 2660w	EF2800iSE 定格出力 2800VA (50/60Hz)	
IH炊飯器(1升炊き) 消 1400w 起 1400w + 家庭用洗濯機 消 500w 起 1000w + 家庭用冷蔵庫 消 250w 起 1000w + テレビ(50型) 消 200w 起 200w	消 合計 2350w 起 合計 3600w	EF4000iSE 定格出力 4000VA (50/60Hz)	
エアコン(12畳用) 消 1000w 起 2000w + 電子レンジ 消 1100w 起 1500w + FAX複合機 消 1200w 起 1200w + デスクトップパソコン×2 消 300w 起 300w	消 合計 3600w 起 合計 5000w	EF5500iSDE 定格出力 5500VA (50/60Hz)	
電気こたつ 消 500w 起 500w + クリップライト 消 100w 起 100w + 電気スタンド 消 40w 起 40w	消 合計 640w 起 合計 640w	EF900FW 定格出力 700VA(50Hz) 850VA(60Hz)	FW
電動丸ノコ(小型) 消 800w 起 1200w + ハロゲンライト 消 500w 起 600w + 家庭用扇風機 消 50w 起 80w	消 合計 1350w 起 合計 1880w	EF2300 定格出力 2000VA(50Hz) 2300VA(60Hz)	スタンダード
三相誘導モーターを使用した電気機器		EF6000TE 定格出力 1500VA(50Hz)/5000VA(50Hz・三相200V) 1500VA(60Hz)/6000VA(60Hz・三相200V)	

■モーターを搭載した電気機器は、電源を入れた時に大きな電力(起動電力)が必要です。電気機器の消費電力の2~4倍を目安に、常に余裕を持った出力の発電機を選びましょう。
■電気機器の消費電力・起動電力は目安です。実際の消費電力・起動電力は電気(電動)機器メーカーにお問い合わせください。
■パソコンなどの精密機器やマイコン制御の電気機器の電源には、インバータタイプをお薦めします。

周波数切替 インバータ仕様については50Hz/60Hzどちらの地域でもご使用できます。電気の周波数がスイッチひとつで切替できます。

※FW・スタンダードモデルについては、ご購入時に使用Hzが決まっています。ご使用される電化製品のHzを事前にご確認ください。
※一部混在地域もありますので、詳しくはお住まいの地域の電力会社にお問い合わせください。



ヤマハの技術を凝縮し、安定した発電力と 幅広い用途での使いやすさを徹底追求。

インバータ

カセットボンベを燃料とする 簡単操作の非常用電源。

定格出力 0.9 kVA / 連続運転 約1.0 時間 / 乾燥質量 22 kg

NEW

EF900iSGB2 メーカー希望小売価格 税込157,300円(税抜143,000円)

JANコード/4997789-090093

アクセサリー(別売) ■並列運転ケーブル ■充電コード

※カセットボンベは必ず「イワタニカセットガス」(パワーゴールド、ジュニアを除く)の表示のあるボンベをご使用ください。
※使用可能外気温は10℃～40℃です。
※他の発電機と同様に、排気ガスが出ます。
室内など、換気の悪い場所では使用しないでください。
※カセットボンベは別売です。

コンパクト設計、 軽量12.7kg&静音設計。

定格出力 0.9 kVA / 連続運転 11.9~4.1 時間 / 乾燥質量 12.7 kg

EF900iS メーカー希望小売価格 税込140,800円(税抜128,000円)

JANコード/4997789-090000

アクセサリー(別売) ■充電コード

可搬性に優れた軽量20kg。 並列使用で高出力可。

定格出力 1.6 kVA / 並列運転定格出力 3.0 kVA / 連続運転 10.5~4.2 時間 / 乾燥質量 20 kg

EF1600iS メーカー希望小売価格 税込217,800円(税抜198,000円)

JANコード/4997789-160017

アクセサリー(別売) ■並列コード ■充電コード

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

プロユースと非常用バックアップに 対応する高出力と連続運転時間を確保。

あんしんトリプル保証

定格出力 1.8 kVA / 並列運転定格出力 3.6 kVA / 連続運転 10.5~4.2 時間 / 乾燥質量 25 kg

EF1800iS メーカー希望小売価格 税込228,800円(税抜208,000円)

JANコード/4997789-180008

アクセサリー(別売) ■並列コード

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。 並列使用や二段積み保管可。

定格出力 2.0 kVA / 並列運転定格出力 3.8 kVA / 連続運転 8.6~5.0 時間 / 乾燥質量 32 kg

EF2000iS メーカー希望小売価格 税込272,800円(税抜248,000円)

JANコード/4997789-200003

アクセサリー(別売) ■4輪キャスター ■並列コード ■充電コード

軽量ボディ29kgで 2.5kVAの高出力。

定格出力 2.5 kVA / 連続運転 13.2~6.1 時間 / 乾燥質量 29 kg

EF2500i メーカー希望小売価格 税込217,800円(税抜198,000円)

JANコード/4997789-250008

アクセサリー(別売) ■段積みフレーム ■差込みプラグ(単相30A)

高出力&静音設計。 移動も楽なキャスター装備。

定格出力 2.8 kVA / 連続運転 18.1~7.6 時間 / 乾燥質量(バッテリー含む) 68 kg

EF2800iSE メーカー希望小売価格 税込382,800円(税抜348,000円)

JANコード/4997789-280005

アクセサリー(別売) ■ハンガーキット ■充電コード ■差込みプラグ(単相30A)

ツインバーと 大型キャスターを装備。

定格出力 4.0 kVA / 連続運転 15.2~7.4 時間 / 乾燥質量(バッテリー含む) 94 kg

EF4000iSE メーカー希望小売価格 税込515,900円(税抜469,000円)

JANコード/4997789-400007

アクセサリー(別売) ■差込みプラグ(単相30A) ■ハンガーキット

単相100V/200Vの 同時出力を実現。

定格出力 5.5 kVA / 連続運転 13.3~5.0 時間 / 乾燥質量(バッテリー含む) 97 kg / 100V 同時出力 200V

EF5500iSDE メーカー希望小売価格 税込583,000円(税抜530,000円)

JANコード/4997789-550009

アクセサリー(別売) ■差込みプラグ(単相30A) ■ハンガーキット

FW

ヤマハの制動巻線技術で 波形ひずみ率を低減。

50Hz 定格出力 0.7 kVA / 60Hz 定格出力 0.85 kVA / 50Hz 連続運転 5.0 時間 / 60Hz 連続運転 4.0 時間 / 乾燥質量 24 kg

EF900FW メーカー希望小売価格 税込107,800円(税抜98,000円)

JANコード/(50Hz)4997789-090055 (60Hz)4997789-090062

アクセサリー(別売) ■充電コード

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

スタンダード

汎用性の高いスタンダードモデル。

50Hz 定格出力 2.0 kVA / 60Hz 定格出力 2.3 kVA / 50Hz 連続運転 8.8 時間 / 60Hz 連続運転 7.5 時間 / 乾燥質量 41 kg

EF2300 メーカー希望小売価格 税込183,700円(税抜167,000円)

JANコード/(50Hz)4997789-234503 (60Hz)4997789-234602

アクセサリー(別売) ■充電コード

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

コンプレッサー、ポンプなどの 三相誘導モーターに対応。

50Hz 定格出力 1.5 kVA / 三相200V 定格出力 5.0 kVA / 50Hz 連続運転 9.0 時間 / 60Hz 連続運転 7.5 時間 / 乾燥質量(バッテリー含む) 94 kg

60Hz 定格出力 1.5 kVA / 三相200V 定格出力 6.0 kVA

EF6000TE メーカー希望小売価格 税込440,000円(税抜400,000円)

JANコード/(50Hz)4997789-602906 (60Hz)4997789-603002

アクセサリー(別売) ■ホイールキット

●当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。

プラグ形状: 単相100V(最大15Aまで) / 単相100V(最大30Aまで) / 単相100V(最大20Aまで) / 三相200V(最大20Aまで) / 単相100V/200V(最大30Aまで) / バッテリー充電(密閉式バッテリーは除く) / バッテリー充電(密閉式バッテリーは除く) / アクセサリーソケット(カバー付き)

EF1800iS あんしんトリプル保証について詳しくは特設ページへ

●メーカー希望小売価格には消費税(10%)が含まれています。
●価格は参考価格です。詳しくは販売店におたずねください。

アクセサリー(別売)

ヤマハ投光機

メタルハライド仕様

YL-4i-C(4灯式) YL-2i-C(2灯式)

投光機本体:
メーカー希望小売価格
税込715,000円
(税抜650,000円)

発電機セット:
メーカー希望小売価格
税込1,097,800円
(税抜998,000円)

投光機本体:
メーカー希望小売価格
税込495,000円
(税抜450,000円)

発電機セット:
メーカー希望小売価格
税込877,800円
(税抜798,000円)

※YL-2i-Cのみ
アウトリガーは別売です。

メタルハライド仕様

YL-1i(1灯式)

投光機本体:
メーカー希望小売価格
税込143,000円
(税抜130,000円)

発電機セット:
メーカー希望小売価格
税込283,800円
(税抜258,000円)



メタルハライド仕様

YL-AB1i
(バルーン1000W 1灯式)

投光機本体:
メーカー希望小売価格
税込1,045,000円
(税抜950,000円)

発電機セット:
メーカー希望小売価格
税込1,427,800円
(税抜1,298,000円)

メタルハライド仕様

YL-mini B1i
(バルーン400W 1灯式)
[EF900iS用]

投光機本体:
メーカー希望小売価格
税込297,000円
(税抜270,000円)

発電機セット:
メーカー希望小売価格
税込437,800円
(税抜398,000円)



LED仕様

YL-mini BL1i
(バルーン300W 1灯式)
[EF900iS用]

投光機本体:
メーカー希望小売価格
税込649,000円
(税抜590,000円)

発電機セット:
メーカー希望小売価格
税込789,800円
(税抜718,000円)

段積みフレーム
[EF2500i用]
メーカー希望小売価格
税込4,400円
(税抜4,000円)

ハンガーキット
[EF4000iSE、EF5500iSDE用]
メーカー希望小売価格
税込17,600円
(税抜16,000円)
※段積対応不可

ハンガーキット
[EF2800iSE用]
メーカー希望小売価格
税込5,280円
(税抜4,800円)

※写真はEF5500iSDEにハンガーキットを取り付けたものです。

ホイールキット
[EF6000TE用2014年以降モデル]
メーカー希望小売価格
税込20,350円
(税抜18,500円)
JANコード/4997789000368

4輪キャスター
[EF2000iS用ストッパー付]
メーカー希望小売価格
税込16,500円
(税抜15,000円)

並列コード
[EF2000iS、EF1600iS用]
メーカー希望小売価格
税込24,200円
(税抜22,000円)
(差し込みプラグ付)
JANコード/4997789000122

[EF1600iS用本体取付タイプ]
メーカー希望小売価格
税込24,200円
(税抜22,000円)
(差し込みプラグ付)
JANコード/4997789000375

[EF1800iS用本体取付タイプ]
メーカー希望小売価格
税込24,200円
(税抜22,000円)
(差し込みプラグ付)
JANコード/4997789-000382

並列運転ケーブル
[EF900iSGB2用]
メーカー希望小売価格
税込16,500円
(税抜15,000円)
JANコード/4997789-000474

充電コード

(バッテリー充電専用)
(全長:1.7m コード部:1.56m)
部品番号:7CG-87209-C0
メーカー希望小売価格
税込1,177円
(税抜1,070円)
JANコード/
4997789001181

[EF900iSGB2用]
(バッテリー充電専用)
部品番号:7G3-87209-00
メーカー希望小売価格
税込3,058円
(税抜2,780円)

※EF900iSGB2にはご使用できません。

差込みプラグ

(単相100V 30A/一括取出し)
[EF2500i、EF2800iSE、EF4000iSE、EF5500iSDE用]
部品番号:7XF-87236-00
メーカー希望小売価格
税込3,630円
(税抜3,300円)

(単相100/200V 30A/一括取出し)
[EF5500iSDE用]
部品番号:7CK-87236-00
メーカー希望小売価格
税込3,960円
(税抜3,600円)

(三相200V 20A/一括取出し)
[EF6000TE用]
部品番号:7CC-87236-T0
メーカー希望小売価格
税込2,475円
(税抜2,250円)

スパークプラグ

NGK BPR6HS
[EF900iSGB2/EF900FW/EF1600iS/EF1800iS]
部品番号:94703-00198
メーカー希望小売価格
税込495円
(税抜450円)

NGK BPR4ES
[EF2300、EF2000iS、EF2500i EF2800iSE、EF4000iSE、EF6000TE]
部品番号:94703-00331
メーカー希望小売価格
税込495円
(税抜450円)

NGK CR4HSB
[EF900iS]
部品番号:94709-00419
メーカー希望小売価格
税込495円
(税抜450円)

※スパークプラグ交換の際は必ず指定のスパークプラグをご使用ください。

●メーカー希望小売価格には消費税(10%)が含まれています。 ●価格は参考価格です。詳しくは販売店におたずねください。 ●掲載価格には工賃等は含まれていません。

Y'S GEAR
株式会社ワイズギア
〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8

ワイズギア製品に関するお問い合わせは
0570-050814 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く) 9:30～12:00 13:00～17:00
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。
https://www.ysgear.co.jp/

ガソリン携行缶 消防法適合品

Q8T-OKD-002-001(2L)
オープン価格
※給油量調整ノズル、液だれ防止キャップ付、積み重ねて保管可能 (同製品に限る)

Q8T-OKD-001-002(5L)
オープン価格
※給油量調整ノズル、液だれ防止キャップ付、積み重ねて保管可能 (同製品に限る)

エンジンオイル 4ストロークオイル ヤマルーブ スタンダードプラス

[10W/40シェル1Lキャップ缶]
部品番号:90793-32159
メーカー希望小売価格 税込1,540円(税抜1,400円)

バッテリーキーパーⅡ

部品番号:Q5K-YSK-001-Y33
メーカー希望小売価格 税込20,900円
(税抜19,000円)
バッテリー上がりの防止に!
最適な状態に充電・維持します。

ボディーカバー

[EF1600iS用]
部品番号:QT4-YSK-200-003
メーカー希望小売価格
税込3,520円
(税抜3,200円)

[EF1800iS用]
部品番号:QT4-YSK-200-004
メーカー希望小売価格
税込3,960円
(税抜3,600円)



[EF2000iS用]
部品番号:QT4-YSK-200-005
メーカー希望小売価格
税込3,520円
(税抜3,200円)

[EF2500i用]
部品番号:QT4-YSK-200-006
メーカー希望小売価格
税込3,520円
(税抜3,200円)

[EF900iSGB2用]
部品番号:QT4-YSK-200-002
メーカー希望小売価格
税込3,960円(税抜3,600円)

[EF900iS用]
部品番号:QT4-YSK-200-001
メーカー希望小売価格
税込3,300円(税抜3,000円)

[EF900FW用]
部品番号:90793-62469
メーカー希望小売価格
税込3,080円(税抜2,800円)

[EF2300用]
部品番号:QT4-YSK-200-010
メーカー希望小売価格
税込3,300円(税抜3,000円)

[EF2800iSE用]
部品番号:QT4-YSK-200-007
メーカー希望小売価格
税込3,850円(税抜3,500円)

[EF4000iSE、EF5500iSDE用]
部品番号:QT4-YSK-200-008
メーカー希望小売価格
税込5,170円(税抜4,700円)

[EF6000TE用2014年以降モデル]
部品番号:QT4-YSK-200-011
メーカー希望小売価格
税込5,170円(税抜4,700円)

●メーカー希望小売価格には消費税(10%)が含まれています。●掲載価格には工賃・送料等は含まれていません。
●商品の仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。●詳しくは、販売店にお問い合わせください。
※アクセサリーのメーカー希望小売価格は、2020年10月現在の価格です。

使用する機器や用途に合わせて、発電力に余裕を持った一台をお選びください。

	EF900iSGB2 NEW	EF900iS	EF1600iS	EF1800iS	EF2000iS	EF2500i	EF2800iSE	EF4000iSE	EF5500iSDE	EF900FW		EF2300		EF6000TE	
	インバータ									FW		スタンダード			
定格出力	0.9 kVA	0.9 kVA	1.6 kVA	1.8 kVA	2.0 kVA	2.5 kVA	2.8 kVA	4.0 kVA	5.5 kVA	0.7 kVA (50Hz)	0.85 kVA (60Hz)	2.0 kVA (50Hz)	2.3 kVA (60Hz)	1.5kVA 5.0kVA(三相200V) (50Hz)	1.5kVA 6.0kVA(三相200V) (60Hz)
連続運転可能時間 ※エコノミーコントロールON 1/4負荷～定格負荷。	約1.0 時間	11.9※～4.1 時間	10.5※～4.2 時間	10.5※～4.2 時間	8.6※～5.0 時間	13.2※～6.1 時間	18.1※～7.6 時間	15.2※～7.4 時間	13.3※～5.0 時間	5.0 時間	4.0 時間	8.8 時間	7.5 時間	9.0 時間	7.5 時間
交流・直流	交直両用	交直両用	交直両用	交直両用	交直両用	交流専用	交直両用	交流専用	交流専用	交直両用		交直両用		交流専用	
コンセント形状	単相100V×2 (最大15Aまで) / バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)	単相100V×2 (最大15Aまで) / バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)	単相100V×2 (最大20Aまで) / バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)	単相100V×2 (最大20Aまで) / アクセサリーソケット (カバー付き)	単相100V×2 (最大20Aまで) / バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)	単相100V×2 (最大15Aまで) / 単相100V (最大30Aまで)	単相100V×2 (最大15Aまで) / 単相100V (最大30Aまで) / バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)	単相100V×2 (最大15Aまで) / 単相100V (最大30Aまで)	単相100V×2 (最大15Aまで) / 単相100V (最大30Aまで) / 単相100V/200V (最大30Aまで)	単相100V×2 (最大15Aまで) / バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)		単相100V×2 (最大15Aまで) / バッテリー充電 (密閉式バッテリーは除く)		単相100V×2 (最大15Aまで) / 三相200V (最大20Aまで)	
発電機能	4サイクルOHVエンジン：高出力、低燃費、低騒音、低振動を実現します。														
	インバータ：コンピューター制御により良質な電気を提供します。									FW：制動巻線を採用し、波形ひずみ率を向上させます。					
	直流出力：鉛バッテリーの充電ができます。(密閉式バッテリーは除く。)			アクセサリーソケット：電気製品充電用の12V直流を取出しが出来ます。 / 直流出力			直流出力			直流出力					
	並列運転：発電機を2台繋いで出力アップ運転ができます。		並列運転												
														アイドリングを自動的にコントロールし、低燃費・騒音を低減します。	
便利機能	エコノミーコントロール：必要負荷に応じてエンジン回転数を制御し、低燃費・低騒音を実現します。									ブレーカー作動後ボタンを押して回路を復帰させます。		交流出力のON、OFFを簡単に切り替えられます。		エコノミー・アイドル装置	
	電子ブレーカー：過負荷で連続して使用すると、警告ランプが点灯した後、電気出力が停止します。									過電流防止プロテクター		ノンヒューズブレーカー			
	周波数切替スイッチ：スイッチ操作により50Hz、60Hzどちらの地域でも使用できます。													交流出力電圧調整：交流電圧が調整できます。	
				ブーストモード：高い起動電力を必要とする電気製品起動時に対応出来ます。										自動電圧調整装置：電圧変動に応じて、電圧を自動的にコントロールします。	
快適安心	ブラシレス：カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。														
							セルスタータ：キー操作で容易にエンジンを始動させることができます。							セルスタータ	
	リコイルスタータ：手動で容易にエンジンを始動させることができます。									リコイルスタータ					
				スマートコック：エンジンスイッチと燃料コックをダイヤルのみで操作出来ます。				オートチョーク：エンジン回転数を自動的に調整し、寒冷時などの始動を容易にします。						オートチョーク	
	オイル警告装置：オイル残量がレベル以下になると自動的にエンジンが停止し、ランプが点灯します。(EF900FWにはランプがありません。)														
		フューエルゲージ：ガソリンの残量が一目で分かります。										フューエルゲージ			
				ボルトメーター：電圧表示が一目でわかります。								ボルトメーター			
				LEDインジケータ：使用電力とトラブル発生時の警告等をLEDで表示します。											
				LED照明：暗所で操作パネル部をLEDライトで照らします。											

出力別対応家電の目安

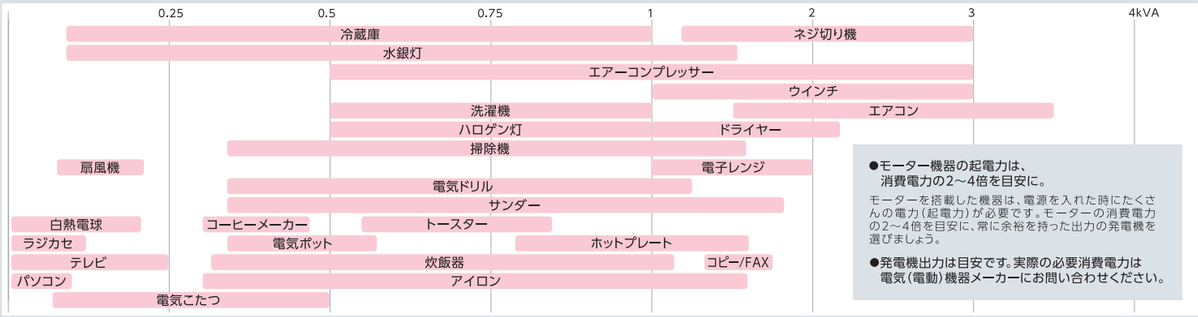

●モーター機器の起電力は、消費電力の2～4倍を目安に。

モーターを搭載した機器は、電源を入れた時にたくさんの電力(起電力)が必要です。モーターの消費電力の2～4倍を目安に、常に余裕を持った出力の発電機を選びましょう。

●発電機出力は目安です。実際の必要消費電力は電気(電動)機器メーカーにお問い合わせください。

(注)使用する機器によっては発電機の特性があわず、不具合が発生することがあります。ご確認の上ご使用ください。

仕様諸元

		EF900iSGB2	EF900iS	EF1600iS	EF1800iS	EF2000iS	EF2500i	EF2800iSE	EF4000iSE	EF5500iSDE	EF900FW	EF2300		EF6000TE	
型式		7G31	7CG1	7PB1	7PC1	7CF1	7VUB	7CHL	7XF1	7CK1	7C11	7C31		7P66	
定格周波数(Hz)		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50 60	50	60	50	60
交流出力	定格出力(kVA)	0.9	0.9	1.6	1.8	2.0	2.5	2.8	4.0	5.5	0.7 0.85	2.0	2.3	①1.5 ②5.0	①1.5 ②6.0
	定格電圧(V)	100	100	100	100	100	100	100	100	100/200	100	100		①単相100V ②三相200V	
	定格電流(A)	9	9	16	18	20	25	28	40	55/27.5	7 8.5	20	23	①15 ②14.4	①15 ②17.3
直流出力	定格電圧(V)	12	12	12	12	12	—	12	—	—	12	12		—	
	定格電流(A)	8.3	8	8	3	8	—	12	—	—	8	8.3		—	
並列時交流出力	定格出力(kVA)	1.8	—	3.0	3.6	3.8	—	—	—	—	—	—		—	
	定格電圧(V)	100	—	100	100	100	—	—	—	—	—	—		—	
	定格電流(A)	18	—	30	36	38	—	—	—	—	—	—		—	
燃料タンク容量(赤レベル)(L)		500g(ボンベ缶)※4	2.5	4.2	4.7	6.0	9.0	12	17	17	2.7	10		24	
連続運転可能時間(h)		約1.0	11.9※～4.1	10.5※～4.2	10.5※～4.2	8.6※～5.0	13.2※～6.1	18.1※～7.6	15.2※～7.4	13.3※～5.0	5.0 4.0	8.8	7.5	9.0	7.5
エンジンオイル容量(L)		0.4	0.32	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	0.4	0.6		1.1	
騒音レベル	dB/LwA 3/4負荷※1	91	86	89	92	87.5	94	85.5	89.5	93	87.5 89	91	93.5	96.5	100
	dB(A)/7m 1/4負荷～定格負荷※2	—	48.5～60.5	51.5～61	57～65	54.5～61	65～68	54.5～61	58～60	58～64	—	—		—	
	dB(A)/7m 定格負荷※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62 64	65	68	71	74.5
全長×全幅×全高(mm)		400×330×390	450×240×380	490×280×445	555×300×470	527×419×461	487×395×425	680×445×555	780×616×692	780×616×692	401×298×420	510×415×425		670×535×565	
乾燥質量(kg)		22	12.7	20	25	32	29	68(バッテリー含む)	94(バッテリー含む)	97(バッテリー含む)	24	41		94(バッテリー含む)	

●EF900FW、EF1600iS、EF1800iS、EF2300、EF6000TEは当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造。 ●仕様は予告なく変更する場合があります。 ●写真は、外観が実際の製品と異なる場合があります。 ●詳しくは販売店におたずねください。
●EF900iSGB2以外の使用燃料は無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)です。 ●使用エンジンオイルは4サイクルエンジンオイル(SE級以上SAE10w-30、10w-40)です。 ●連続運転可能時間とは、赤レベルまで燃料を入れた状態で運転できる時間です。
※エコノミーコントロールON1/4負荷～定格負荷。 ※1 ISO3744に準ずる試験環境での音響パワーレベル。 ※2 エコノミーコントロールON時、機側7m、4方向の算術平均値。 ※3 機側7m、4方向の算術平均値。
※4 カセットボンベは必ず「イワタニカセットガス」(パワーゴールド、ジュニアを除く)の表示のあるボンベをご使用ください。EF900iSGB2の使用可能外気温は10℃～40℃です。他の発電機と同様に、排気ガスが出ます。室内など、換気の悪い場所では使用しないでください。