

3 システム構成


1台の室外ユニットに1台～16台(注)の室内ユニットが分岐ジョイント、分岐ヘッダーを経由して接続できます。

ご注意

・室内ユニット合計容量が室外ユニット容量の50%～130%の範囲内で、1台～16台となります。

- YMCJ280M-B (10HP) 合計容量J140～J364
- YMCJ355M-B (13HP) 合計容量J177～J462
- YMCJ450M-A (16HP) 合計容量J225～J585
- YMCJ560M-A (20HP) 合計容量J280～J728

システム構成例(形番合計)

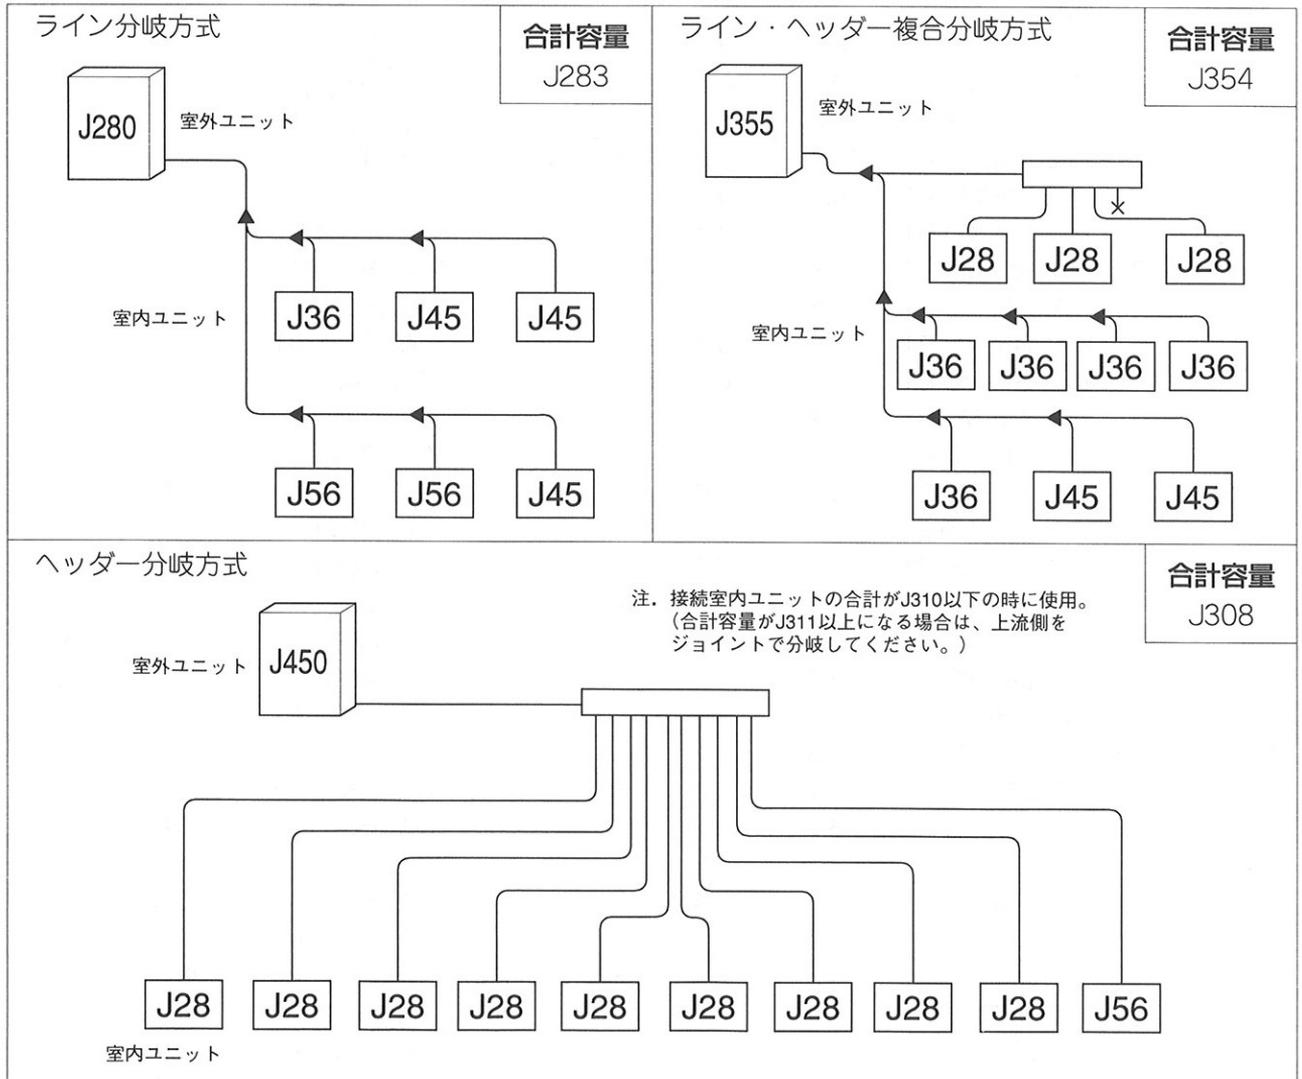

ご注意

室内ユニットの合計容量が、室外ユニット容量を越えて(100%以上)接続した場合、同時運転時室内ユニット個々の能力は、定格能力よりも減少します。