

2 システムコント ローラとGHP の組合せ

ヤマハGHPは、K制御機種(ストアシリーズ)、SH制御機種(SHシリーズ)とM-NET機種(Mシリーズ)がありますが、ここではそれら適用可能なリモコン(コントローラ)の組合せを示します。

各GHP機種と適用リモコン

M-NET機種	SH制御機種	K制御機種
10, 13, 16, 20HP	5, 20HP	3~7.5HP
YMCJ280M YMCJ355M YMCJ450M YMCJ560M	YACSJ140 YACSJ560	YCJ80, YCSJ140 YCSJ140MX, YCSJ180MX
↓	↓	↓
ユニットリモコン (YR-F35M-B) ネットワークリモコン (YR-F26M) グループリモコン (YR-SC30GR) システムリモコン (YR-SF41SC) ワイヤレスリモコン (YR-F55W) ユニットリモコンは室外ユニット単体のシステムにのみ対応します。 上位システムに組み込むことはできません。	SH制御リモコン (YR-S25A) ワイヤレスリモコン (YR-F55W)	新液晶リモコン (YR-F45K-B) ワイヤレスリモコン (YR-F55W)

※上位システムについてはP6-7を参照してください。

システムコントローラ(SC)と各機種の組合せ

システムコントローラ(SC)	M-NET機種	SH制御機種	K制御機種
YM-220	○	○(MNA併用) ^{注1}	○(KA併用) ^{注1}
グループリモコン(YR-SC30GR)	○	○(MNA併用)	×
システムリモコン(YR-SF41SC)	○	○(MNA併用)	×
集中コントローラ(YM-103MTR-B)	○	○(MNA併用)	○(KA併用)
マルチパネルコントローラ(YM-111AN-C)	○	○(MNA併用)	○(KA併用)
集中管理リモコン(YR-SA70NR)	○(MA併用)	×	○
YK-50	○(MA併用)	×	○
YK-12	○(MA併用)	×	○

ご注意

- ・KAとはK伝送コンバータです。(上位SCがM-NETの時)
- ・MNAとはM-NETアダプタです。(上位SCがM-NETの時)
- ・MAとはK制御用M伝送コンバータです。(上位SCがK制御の時)


注1) SH、K制御機種の料金課金は室外ユニット毎になります。

システムコントローラの組合わせ

下記の表はM-NET用システムコントローラで同じグループを制御できるかどうかをあらわしています。

システムコントローラ	グループリモコン	システムリモコン	集中コントローラ	マルチパネルコントローラ
グループリモコン	×(注)	×(注)	○	○
システムリモコン	×(注)	×(注)	○	○
集中コントローラ	○	○	○	○
マルチパネルコントローラ	○	○	○	○

(注)：同じグループを複数のグループリモコンでは操作できません。

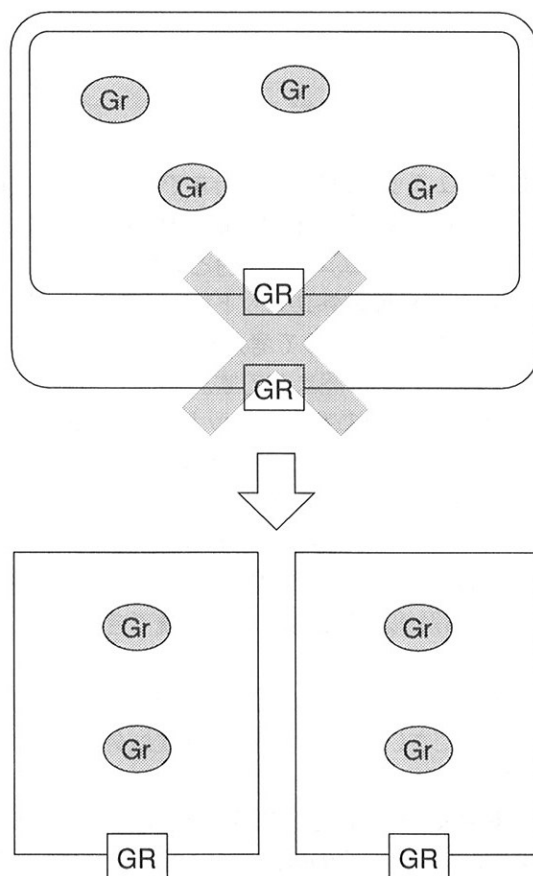

Gr：室内ユニットのグループ
GR：グループリモコンまたはシステムリモコン

グループリモコン、システムリモコンで制御するグループを調整し、左図のようにしてください。