


2

YAESJ140C-A1形用
形名：PAC-SE63SP

1. 付属部品

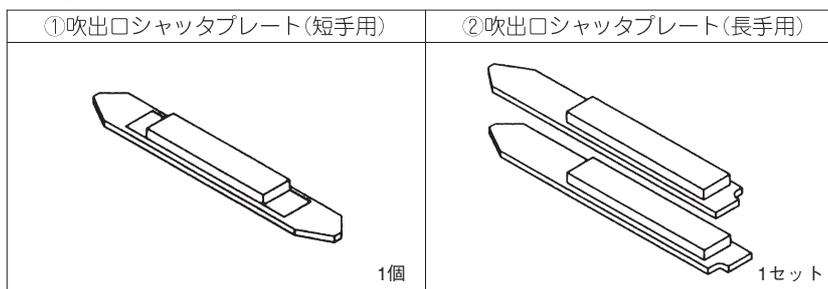

2. シャッタープレートの取付

注：2方向はできません。

希望の3方向吹出口パターンを選択してください。


- 1) 3方向吹出口パターンを決定しましたら、一边を全閉とする化粧パネル吹出口に、吹出口シャッタープレート①又は②を下図要領で化粧パネル裏側より取付けます。

(化粧パネルを取付ける前に作業してください。)


※確実にシャッタープレートを取付けませんと、風もれにより露タレなどの原因となります。

シャッタープレート①又は②のセパレータ紙をはがし、化粧パネルの吹出口部へ形状を合わせ貼付けてください。

〈短手側の場合〉

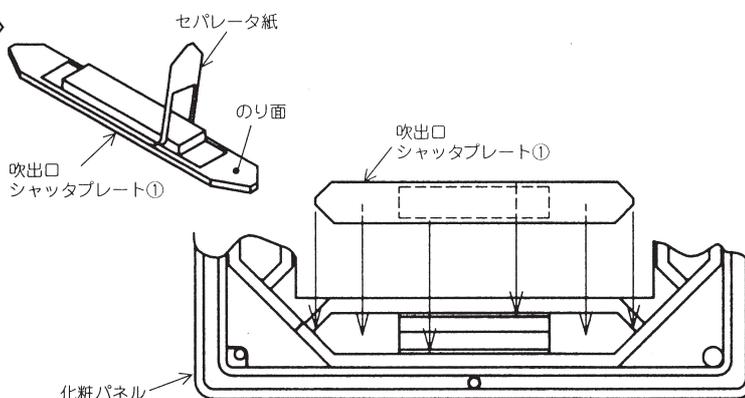

〈長手側の場合〉

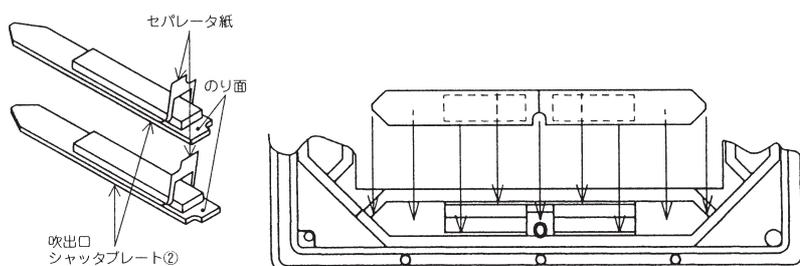

2) 項目1.の作業が終了しましたら、下記に示すように該当する斜線部の板を、下図要領で化粧パネル裏側より取外します。

(化粧パネルを取付ける前に作業してください。)

※1. 該当する斜線部の板は必ず取外してください。

取外しないと、能力低下などの原因となります。

又、取外しの際は、周囲の絶縁材に損傷、はがれのないように行ってください。


絶縁材に不備がありますと、風もれにより、露タレなどの原因となります。

※2. 一度取外した斜線部の板を、再度取付けることはできませんので、取外す前に再度3方向吹出口パターンをご確認のうえ作業を行なってください。

〈短手側にシャッタープレートを取付けた場合〉

選択した3方向吹出口のうち、残りの短手側にある斜線部の板(計2箇所)のみ取外してください。

(※長手側の斜線部の板は取外しません。)

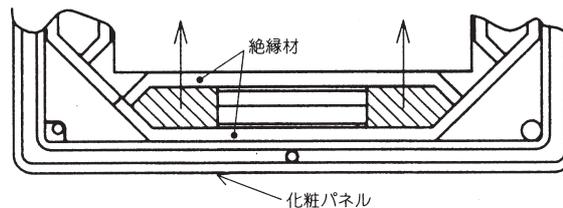

〈長手側にシャッタープレートを取付けた場合〉

選択した3方向吹出口全ての斜線部の板(計6箇所)を取外してください。