


電気配線図

室外ユニット

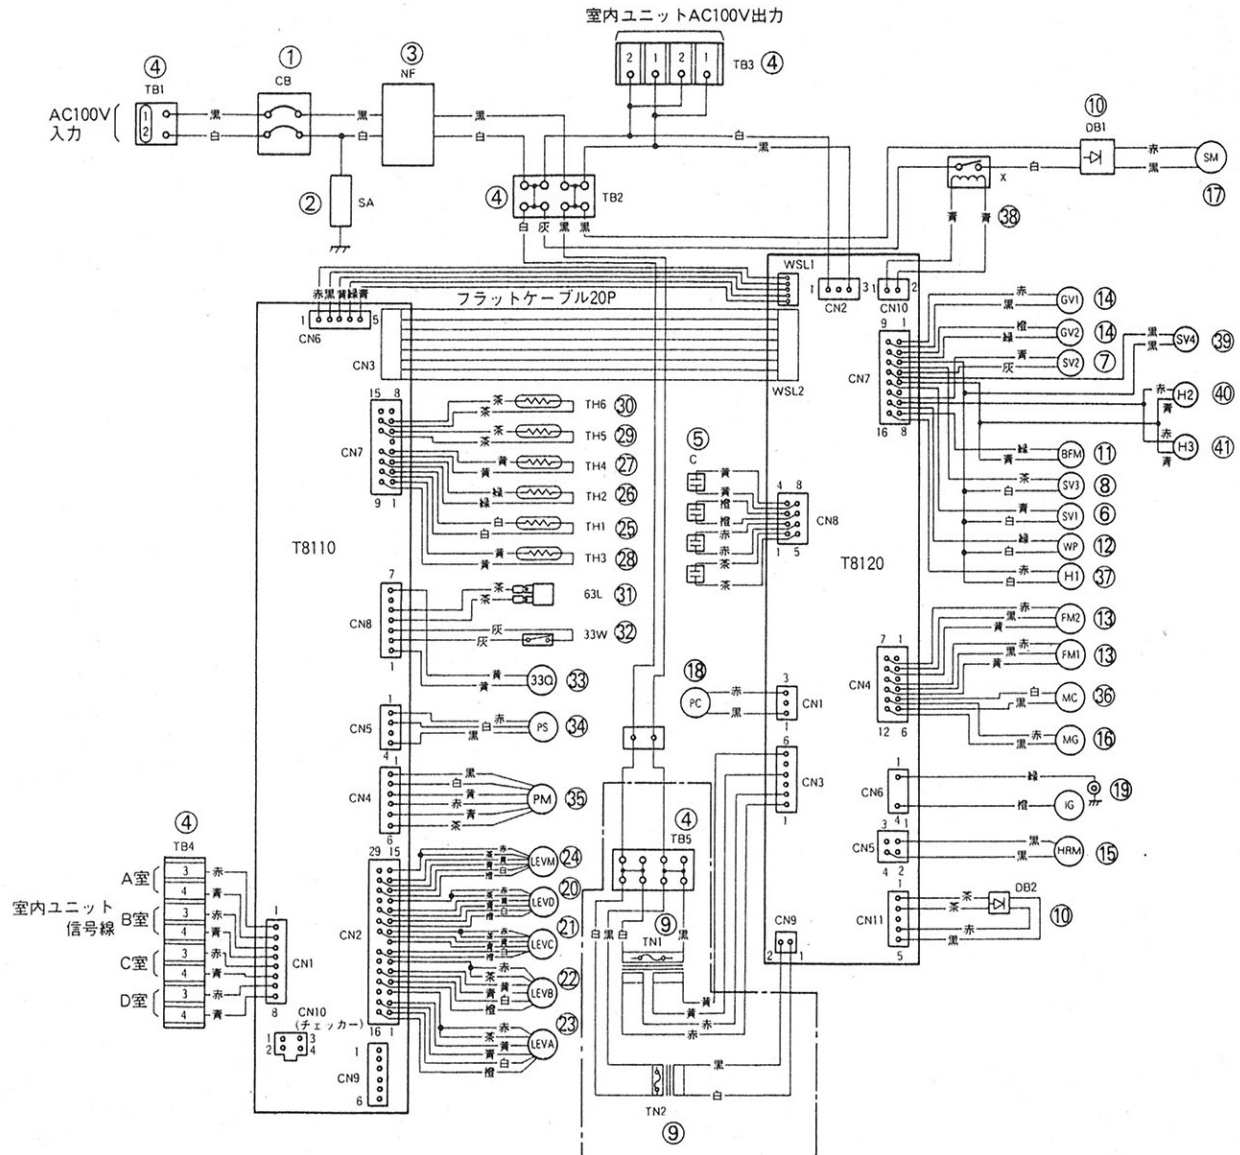

No.	記号	名称	No.	記号	名称	No.	記号	名称
1	CB	漏電兼過電流遮断器	15	HRM	アワメータ	29	TH5	サーミスタ(外気温)
2	SA	サージアブソーバ	16	MG	スタータ用ソレノイド	30	TH6	サーミスタ(エンジンルーム温)
3	NF	ノイズフィルタ	17	SM	スタータモータ	31	63L	圧力開閉器(冷媒低压)
4	TB1~5	端子台	18	PC	バルサコイル(クランク軸)	32	33W	冷却水位スイッチ
5	C	コンデンサ(室外ファンモータ)	19	IG	イグニッションコイル	33	33Q	エンジンオイルレベルスイッチ
6	SV1	電磁弁(ラジエーター)	20	LEV D	電子膨脹弁(D室)	34	PS	冷媒圧力センサ(冷媒高压)
7	SV2	電磁弁(2重管熱交)	21	LEV C	↑ (C室)	35	PM	パルスモータ(スロットル)
8	SV3	電磁弁(四方弁)	22	LEV B	↑ (B室)	36	MC	電磁クラッチ(コンプレッサ)
9	TN1, 2	トランス	23	LEV A	↑ (A室)	37	HI	ヒータ(コンプレッサ)
10	DB1, 2	整流用ダイオード	24	LEV M	↑ (メイン)	38	X	リレー(スタータモータ)
11	BFM	換気ファンモータ(エンジンルーム)	25	TH1	サーミスタ(冷媒吐出温)	39	SV4	※電磁弁(室外熱交バイパス)
12	WP	冷却水ポンプ	26	TH2	サーミスタ(冷媒吸入温)	40	H2	※ヒータ(マフラ)
13	FM1, 2	室外ファンモータ	27	TH4	サーミスタ(膨脹弁出口温)	41	H3	※ヒータ(シリンダヘッド)
14	GV1, 2	燃料ガス電磁弁	28	TH3	サーミスタ(冷却水温)			

※寒冷地仕様