
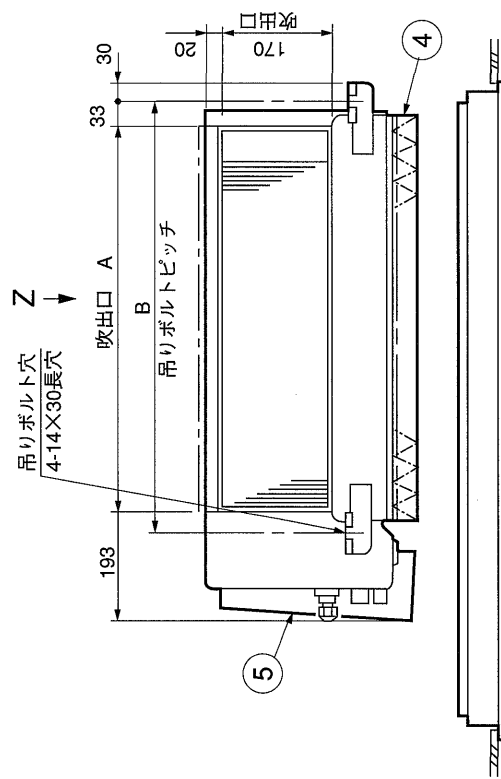
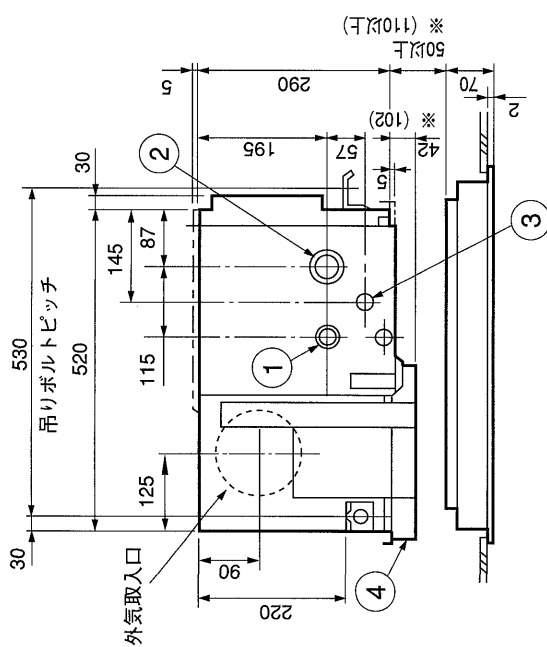
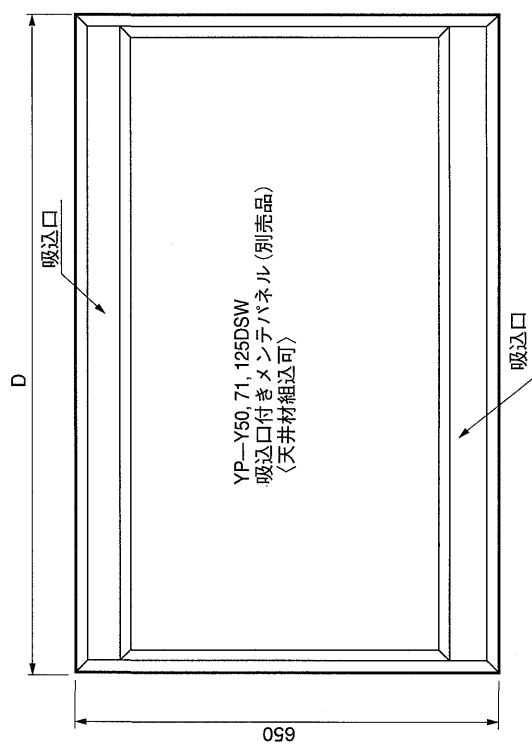


- ①冷媒配管フレア接続<液>
- ②冷媒配管フレア接続<ガス>
- ③ドレン<フレキ接続付属> VP20
- ④ロングライフ フィルタ J71・90形 ……2個 J45形……………1個
- ⑤電気品ボックス

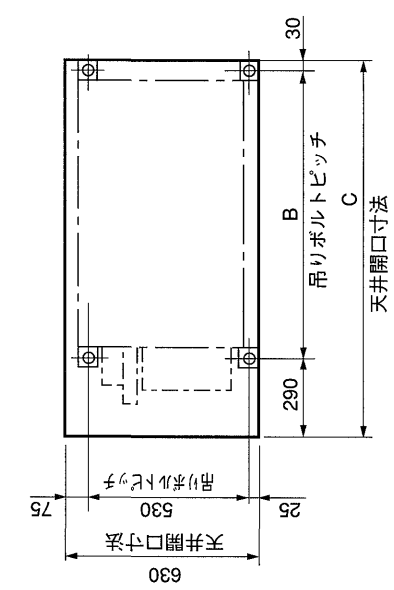

組込天井材サイズ	
YP-Y50DSW	512×1110
YP-Y71DSW	512×1380
YP-Y125DSW	512×1705

*組込可能最大厚さは18mmです。

- 注. 1. 図中※印の()内寸法は、別売品の高性能フィルタ (比色法65%)組込時の値です。
2. 別売品の高性能フィルタを組込む場合は、④の位置になります。

変化寸法

形 番	A	B	C	D	冷媒配管	
					①<液>	②<ガス>
J45形	770	836	1156	1170	φ 9.52	φ 15.88
J71形	1040	1106	1426	1440		
J90形	1365	1431	1751	1765		

天井開口寸法 (Zから見る)

下吸込仕様

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付
	mm	NTS	98.9
ヤマハ発動機株式会社			
天井ビルトイン形室内ユニット外形図			
D-ESJ45BA05			

YESJ45 ~J90B-A