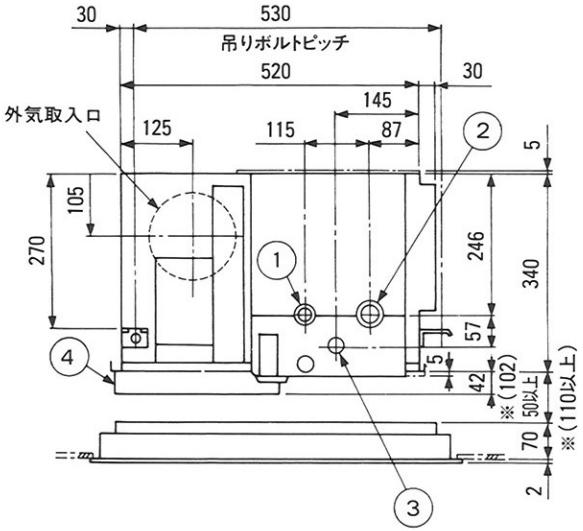

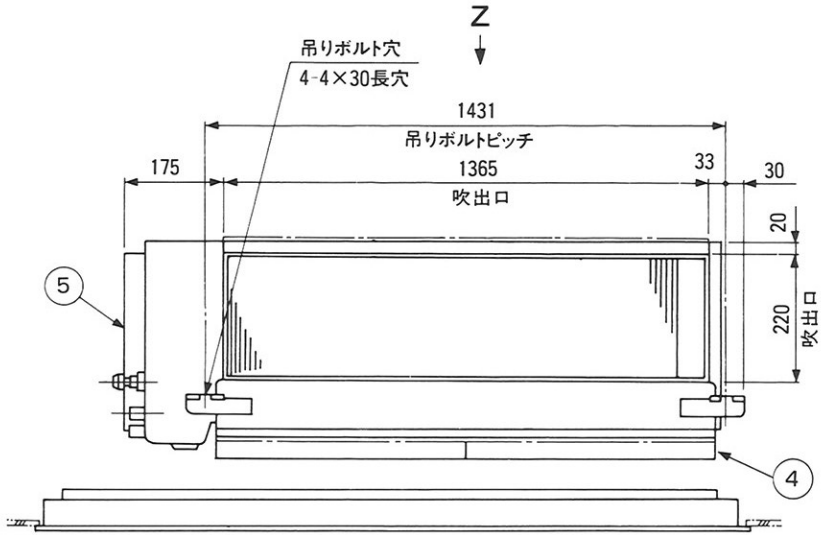

外気取入口詳細



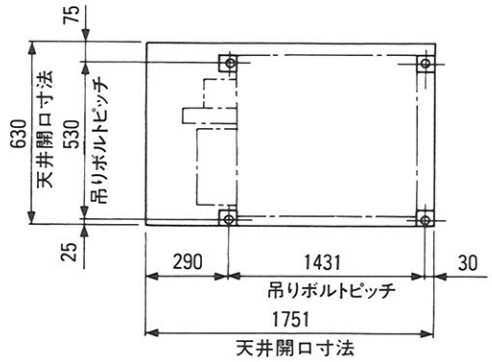

天井開口寸法(Zカラ見ル)

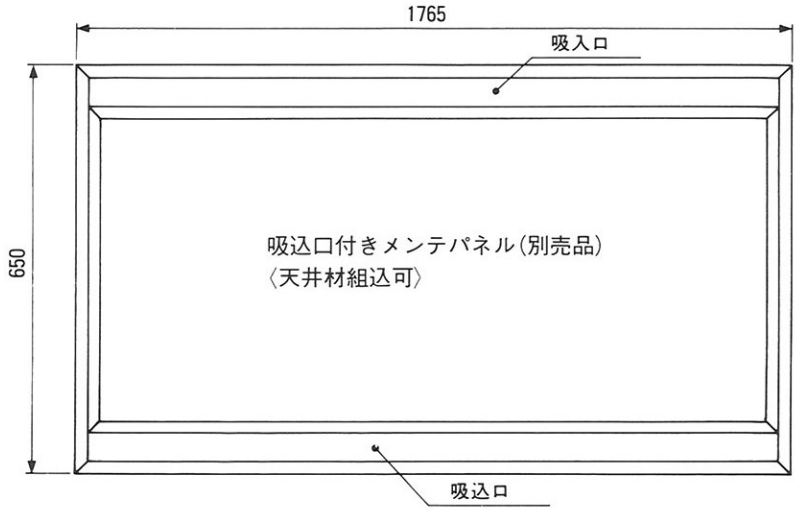

注. 1. 図中※印の( )内寸法は, 別売品の高性能フィルタ(比色法65%)組込時の値です。
2. 別売品の高性能フィルタを組込む場合は, ④の位置になります。
3. 天井材の組込可能最大厚さは16㎜です。

①冷媒配管フレア接続〈液〉	φ12.70
②冷媒配管フレア接続〈ガス〉	φ19.05
③ドレン〈フレキ接手付属〉	VP20
④ロングライフ フィルタ	2個
⑤電気品ボックス	

下吸込仕様

第3角法	単位	尺度	作成日付
	mm	NTS	95.1

ヤマハ発動機株式会社

YEJ112・140B-A
(YE100・125B-A)

天井ビルトイン形室内ユニット外形図

D-EJ112BA01