
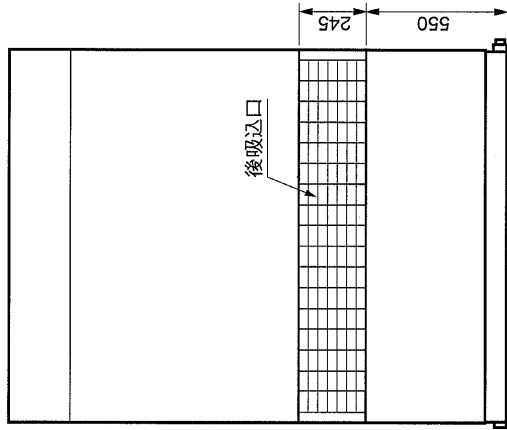
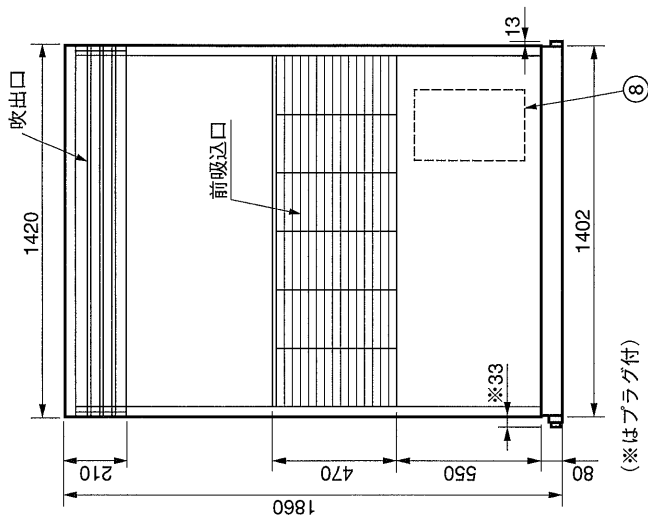


《別売プレナムチャンパン使用時》

本機は、ダクトタイプの機種であり別売プレナムチャンパン使用時は、送風機のブーリの変更が必要です。下記ブーリをご使用ください。

周波数	別売ブーリーNo.
50Hz	PAC-CR21SP, PAC-CR26MP
60Hz	PAC-CR24SP, PAC-CR28MP

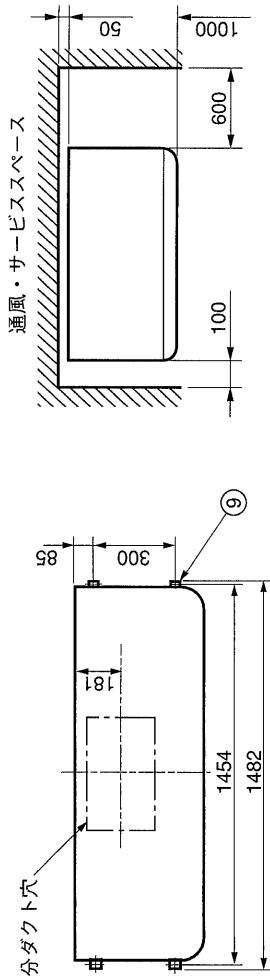

- ①冷媒配管 (液) φ 12.70
- ②冷媒配管 (ガス) φ 28.5875インチ
- ③加湿器電源穴 φ 27
- ④装置電源穴 φ 43
- ⑤伝送線穴 φ 27
- ⑥加湿器配管
- ⑦電源穴 φ 27
- ⑧電気品箱
- ⑨基礎ボルト穴 4-φ 12
- ⑩ドリル穴 1B4インチ

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付
	mm	NTS	99.9
ヤマハ発動機株式会社			
YMEJ280P-A1			
床置ダクト形室内ユニット外形図 〈プレナムタイプ〉			
D-MEJ280PA103			