





- ①冷媒配管〈液〉 $\phi 15.88$ 〈フレア〉
 ②冷媒配管〈ガス〉 $\phi 38.1$ 〈フランジ〉
 ③ドレン $1\ 1/4B$
 ④セイギヨバコ $\phi 27$
 ⑤電源穴 $\phi 37$
 ⑥伝送線穴 $4-\phi 15$
 ⑦基礎ボルト穴

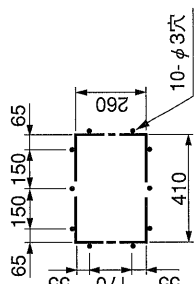

分ダクト穴詳細

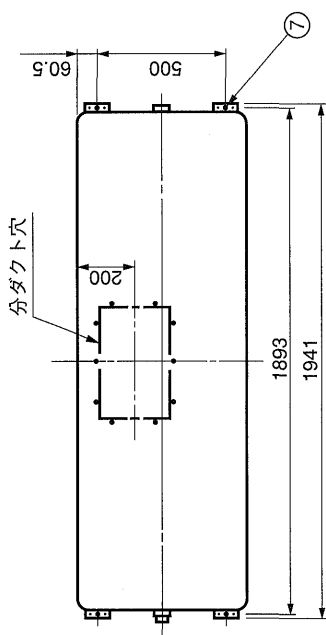

外気取入フランジ
(別売部品)

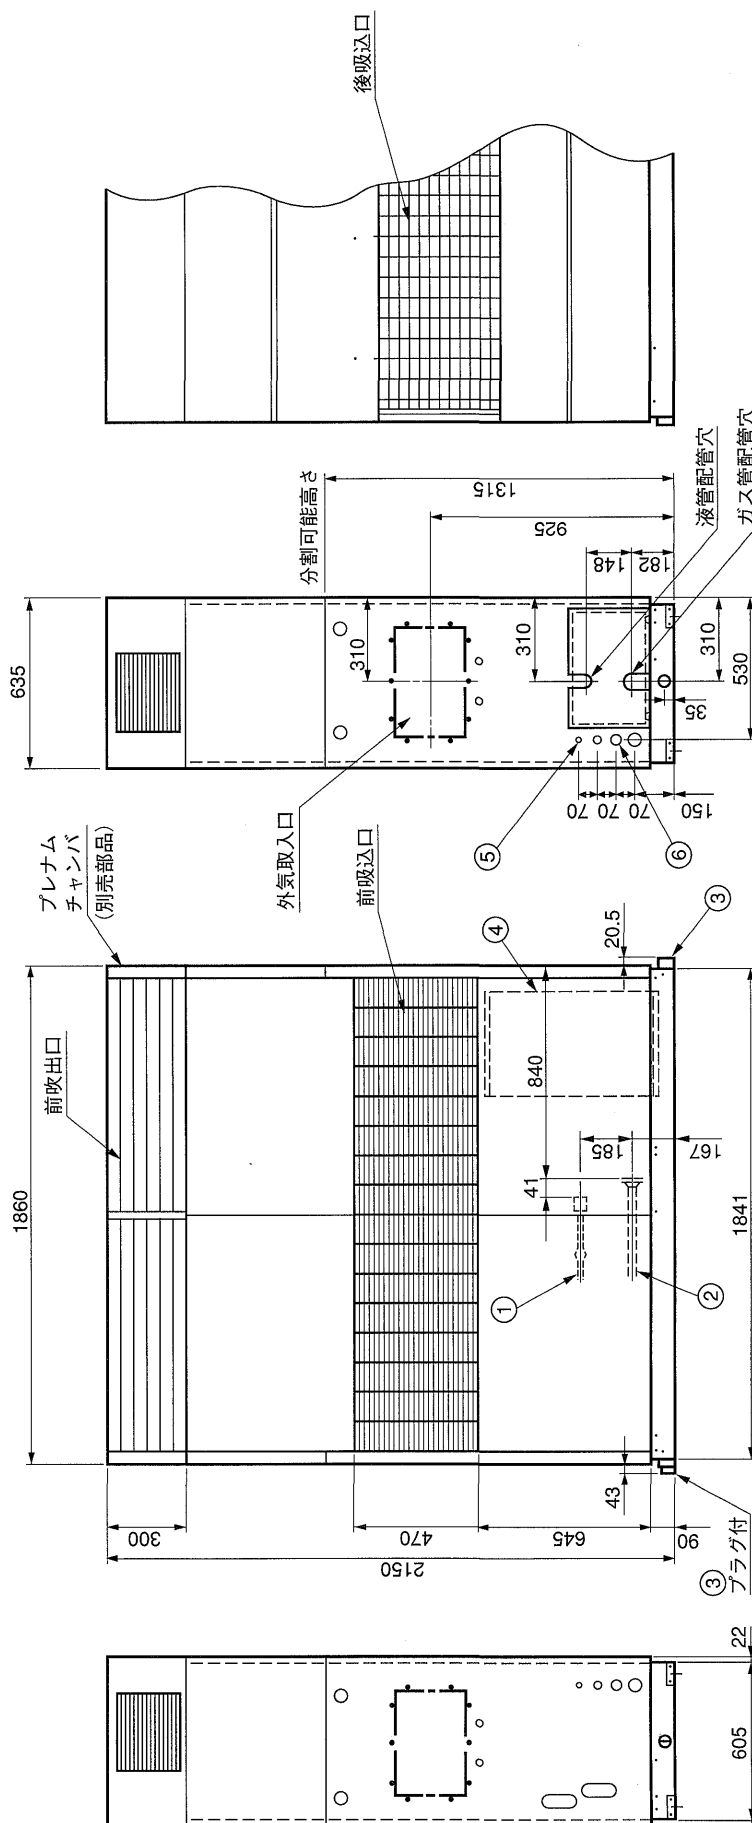

《別売プレナムチャンバ使用時》

本機は、ダクトタイプの機種であり別売プレナムチャンバ使用時は、送風機のブーリの変更が必要です。下記ブーリをご使用ください。

周波数	別売ブーリNo.
50Hz	PAC-CU78MP
60Hz	PAC-CU76MP, PAC-CU73SP

第3角法

単位 mm

尺 度 NTS

作成日付 99.9

YMEJ560P-A

床置ダクト形室内ユニット外形図
〈プレナムタイプ〉

ヤマハ発動機株式会社

D-MEJ560PA05