	①	②	C	D
J36～J45形	冷媒配管 φ6.35 フレア接続1/4F	冷媒配管 φ12.70 フレア接続1/2F	72	66
J56～J90形	冷媒配管 φ9.52 フレア接続3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続5/8F	72	66

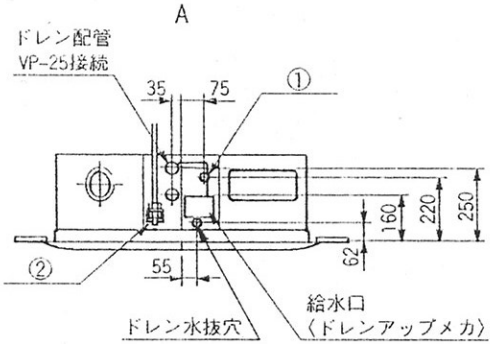

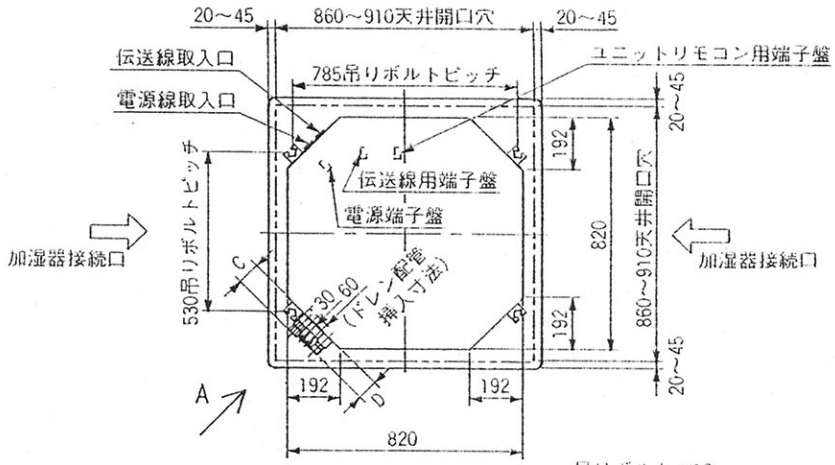

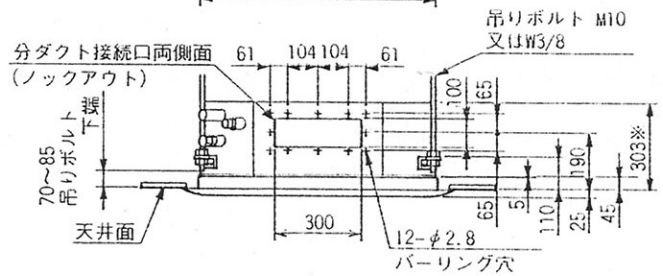

加湿器用ダクト接続口　詳細図（両側面）

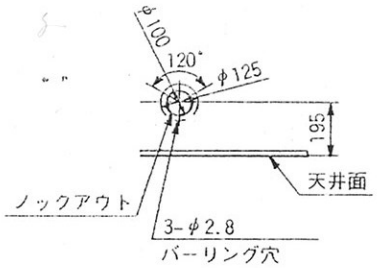

別売加湿器（別吊り型）取付時は
ふところ高さが、360以上必要と
なります。

室内ユニット周囲必要空間

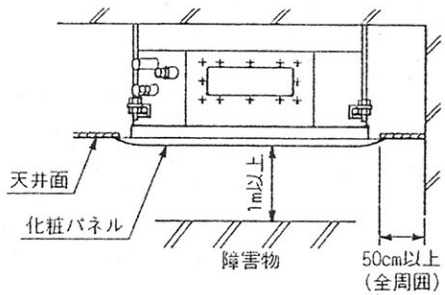

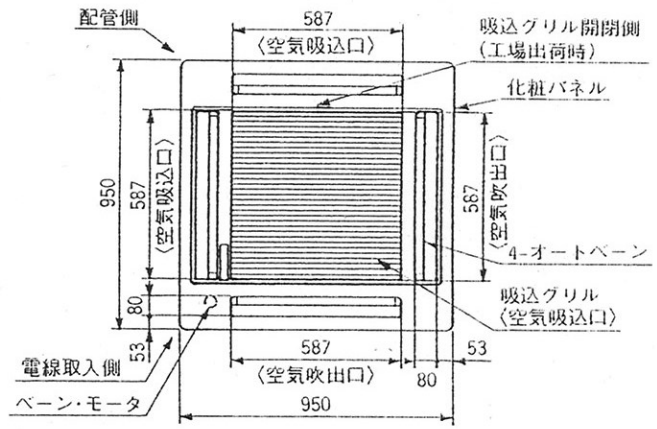

注1. ※ユニット天面と天井スラブ等の干渉を防ぐために10～15㎜あけてください。
2. 外気取入れの際には、別売部品の「外気取入ケースメント」（高さ十135㎜）を手配してください。
3. 別売高性能フィルタ取付時は天井ふところ高さが、378以上必要となります。
4. 吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。（現地手配）

第3角法	単位	尺　度	作成日付
	mm	NTS	96.10

ヤマハ発動機株式会社

YMEJ36～J90GM-A

天井カセット形（4方向吹出）
室内ユニット外形図

D-MEJ36GMA05