


- 1) 本防風フードは、現地組立て式です。
ガードラジエターを外した後、スクリーによる締め上げにて組立てを行います。
- 2) 本フードを使用する場合は、エンジン吸気口を同梱の部品を使い、図示の様に組み替え願います。
(寒冷地仕様の吸気口は、フード同梱品又は本体標準品のどちらかをご使用ください。)
- 3) 本フードを使用する場合は、集合設置時の室外ユニット間の側面距離を300mm以上に設定願います。
- 4) 本図は、室外ユニットへの組立てを完了した状態を示しています。

板 厚	1.2
材 質	SUS304
質 量	34kg (2個)

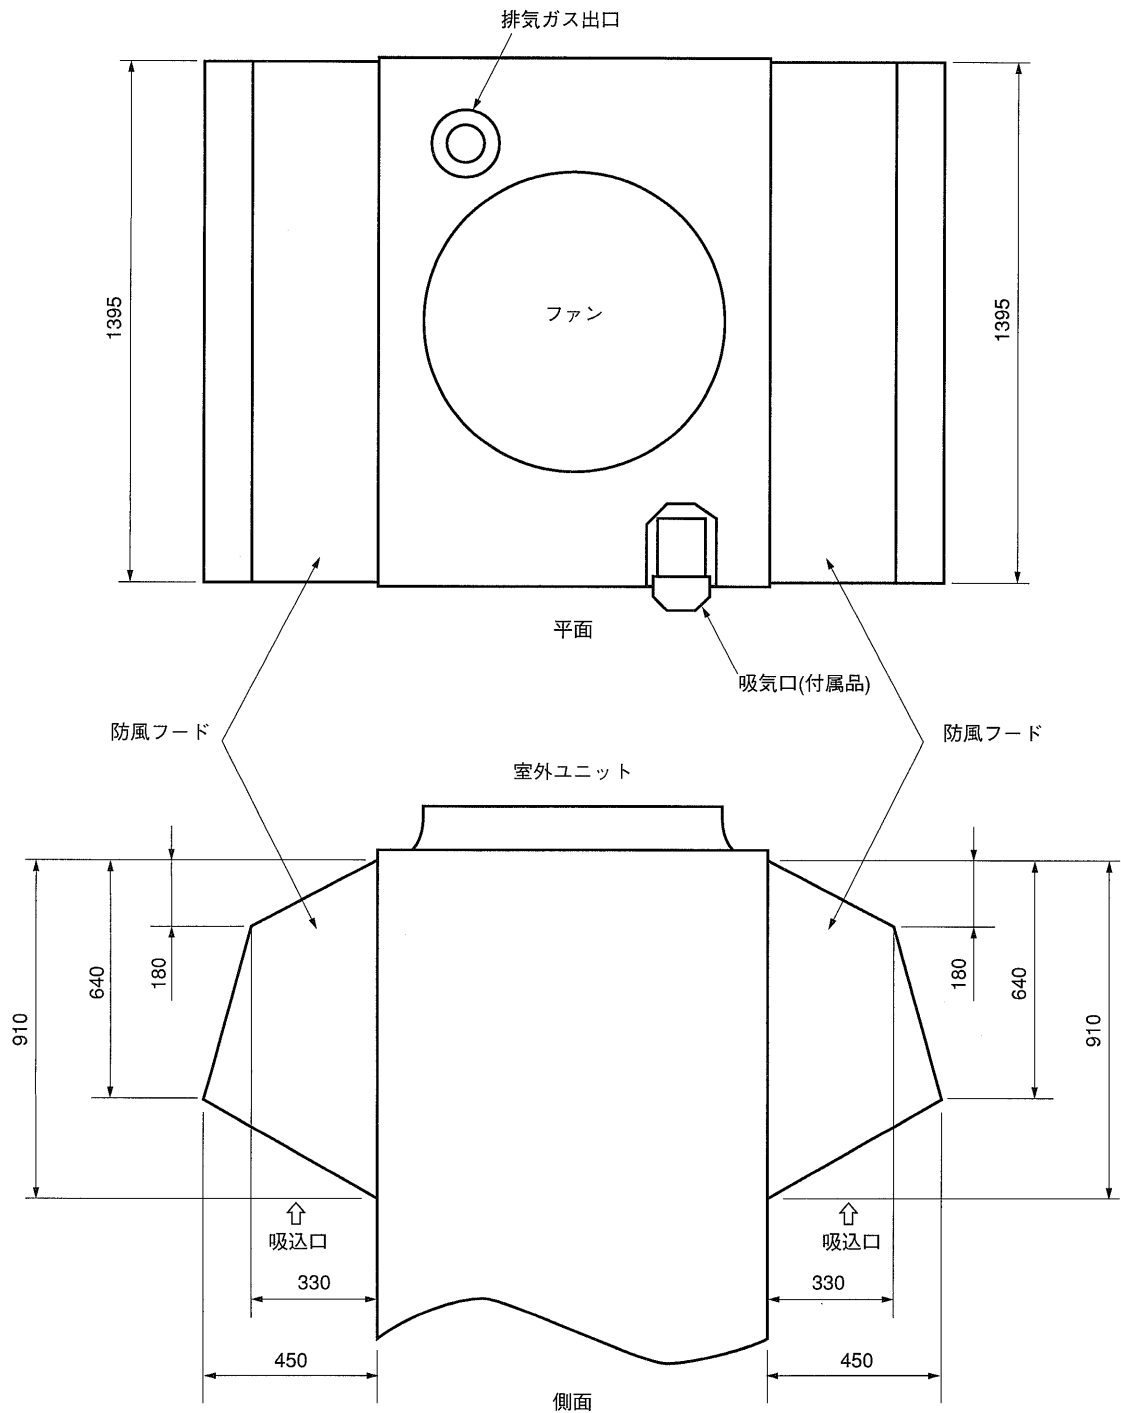

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付	YA-1321	
	mm	NTS	99.9	防風フード (吸込用)	
ヤマハ発動機株式会社				D-A132105	