


- 1) 本フードは、寒冷地仕様を外気温度が-5℃以下-10℃までの間で冷房運転をする場合に必要となります。
- 2) 本フードを使用する場合は、吸気口を同梱の吸気口方向変更用ブラケット、プレートを使い、図示の様に組み替え願います。
- 3) 本フードを使用する場合は、集合設置時の室外ユニット間の側面距離を300mm以上に設定願います。
- 4) 本フードは、現地組立て式です。
ガードラジエターを外した後、スクリューによる締め上げにて組立てを行います。
- 5) 本図は、室外ユニットへの組立てを完了した状態を示しています。

板 厚	t1.2
材 質	SUS304
質 量	56.6kg

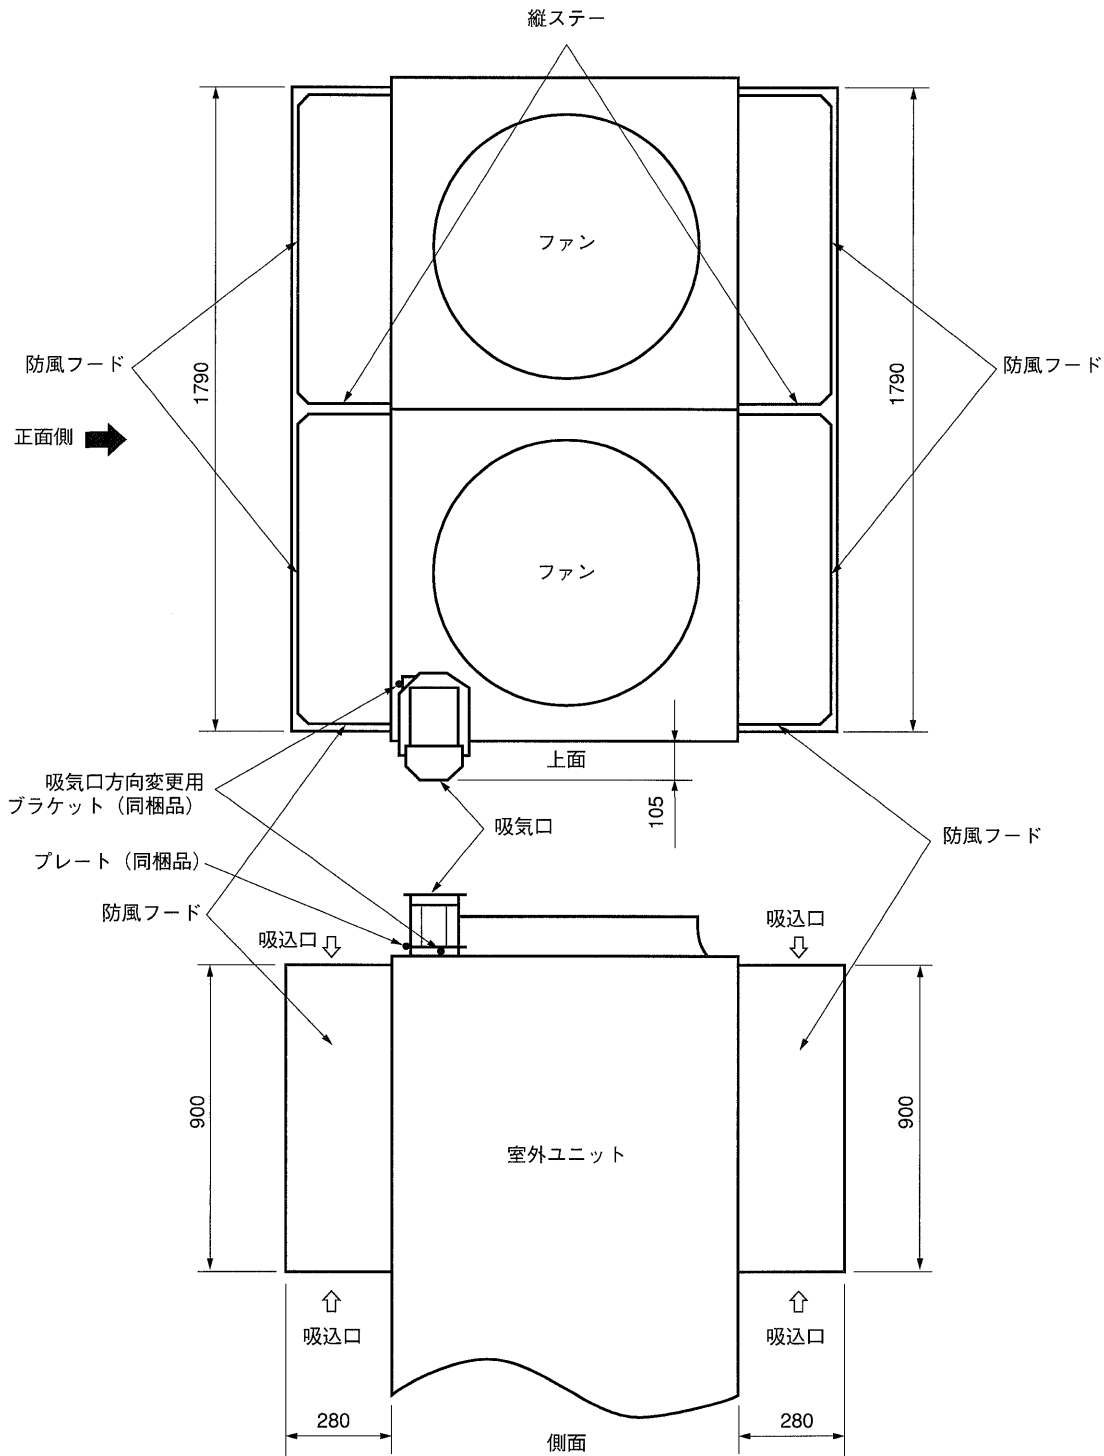

第3角法	単位	尺 度	作成日付	YA-2600	
	mm	NTS	99.10	防風フード（寒冷地仕様吸込用）	
ヤマハ発動機株式会社				D-A260001	