


1.仕様

項 目	内 容
集 塵 効 率	比色法 65%
濾 材 材 質	ポリプロピレン不織布
耐 用 時 間	約2500時間(使用条件：塵埃濃度0.15mg/m ³)
構 成 部 品	本品 2 枚
取 付 方 法	別売多機能ケースメント (PAC-SE67TM) に装着

※フィルタエレメントは洗浄再生できません。

2.外形図

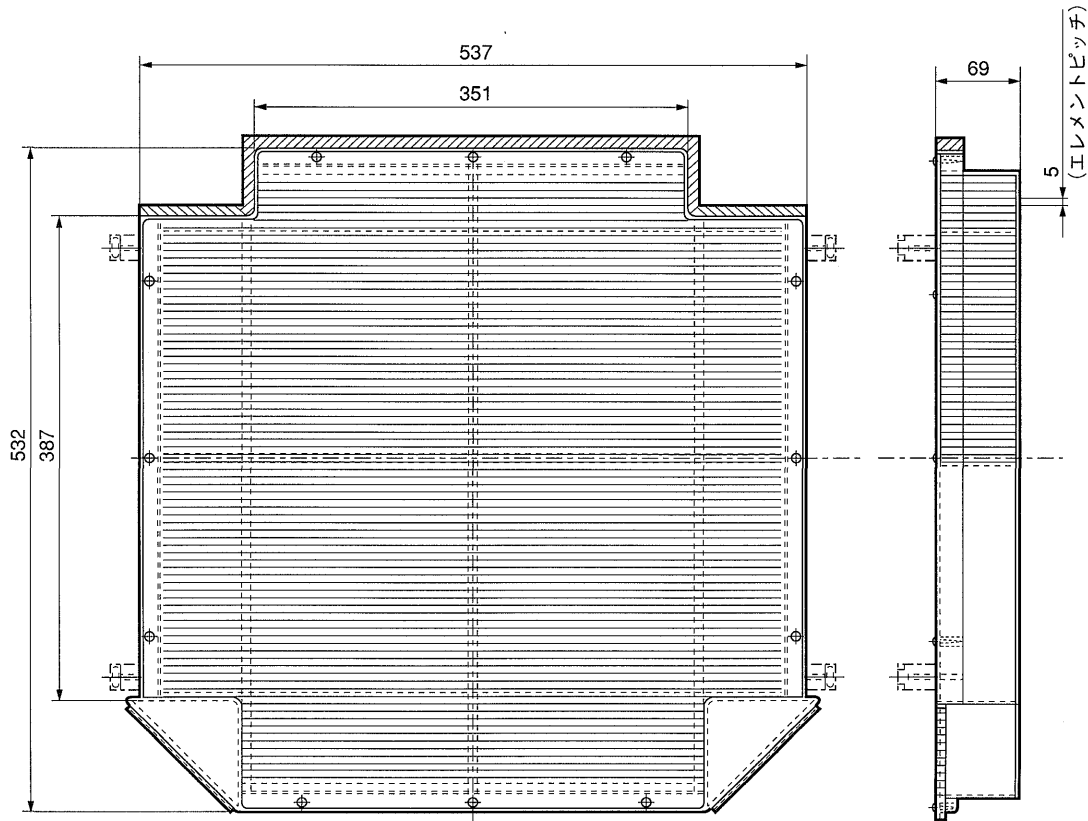

第 3 角 法	単位	尺 度	作成日付	PAC-SE65KF
	mm	NTS	97.6	
ヤマハ発動機株式会社				高性能フィルタエレメント (比色法65%)
				D-SE65KF01