


機種	B	C	D	E	F	G	J
YMEJ22~J36B-A1	750'<1000	710	686	95	640	9	20'<270
YMEJ45~J58B-A1	1000'<1200	960	936	90	890	13	20'<220
YMEJ71~J90B-A1	1200'<1550	1160	1136	92.5	1090	16	20'<370




くく寸法はオプシヨンの内蔵形加湿器組込時です

くく寸法はオプシヨンの内蔵形加湿器組込時です

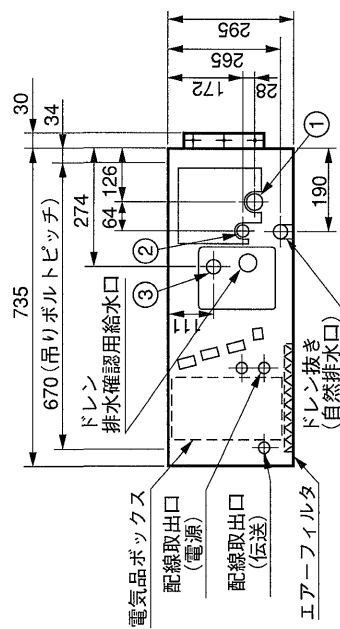

形 名	機 種	a	b	c	d	e	f
PAC-KD60KF	22~36形	234	696	52	3	79	9
PAC-KD61KF	45・56形	234	946	52	4	74	13
PAC-KD63KF	71~90形	234	1146	52	5	76.5	16

角ダクトフレンジ

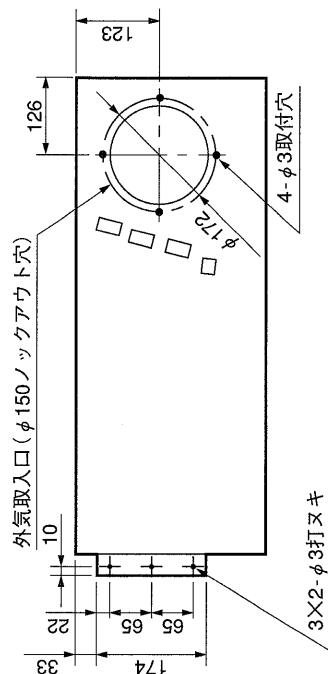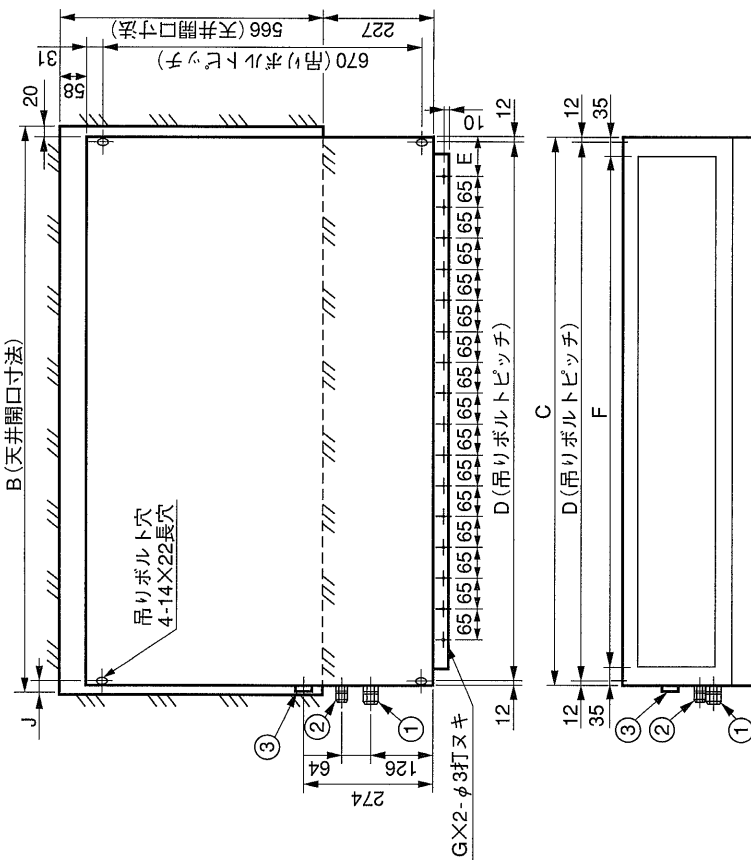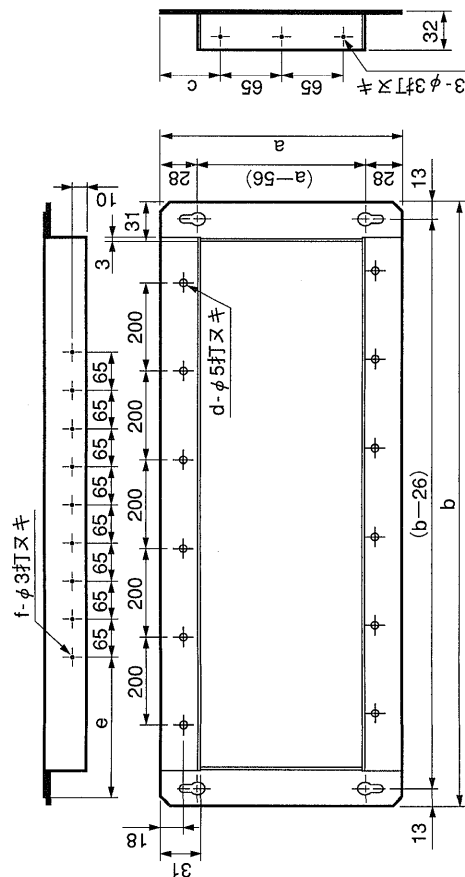

注：角ダクトフランジ(吹出用)の組込みは、現地工事となります。

第 3 角法	単位	尺 度	作成日付
	mm	N T S	99.9
角ダクトフランジ (吹出用) PAC-KD60・61・63KDF			
ヤマハ発動機株式会社 D-KD60KDF08			