
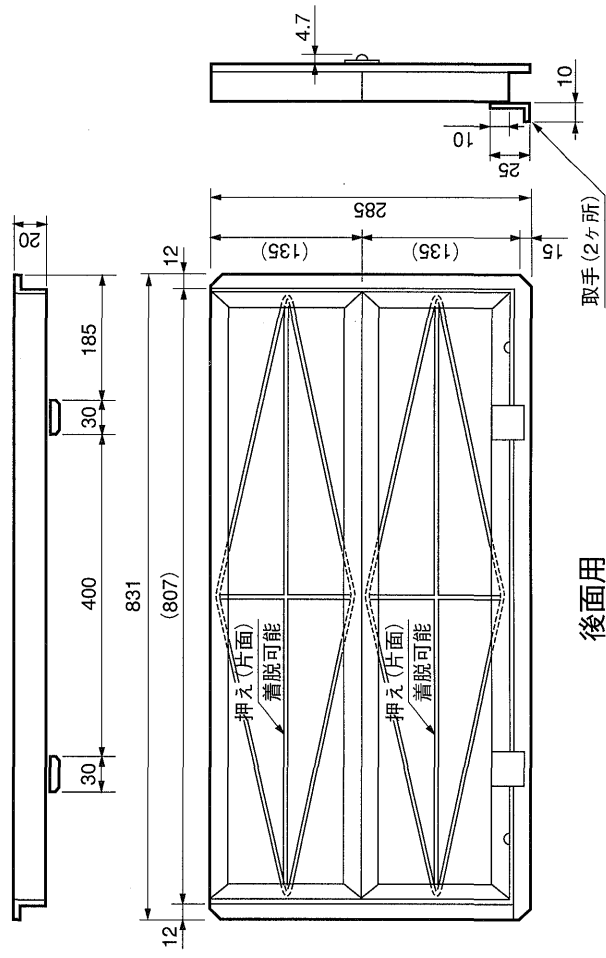
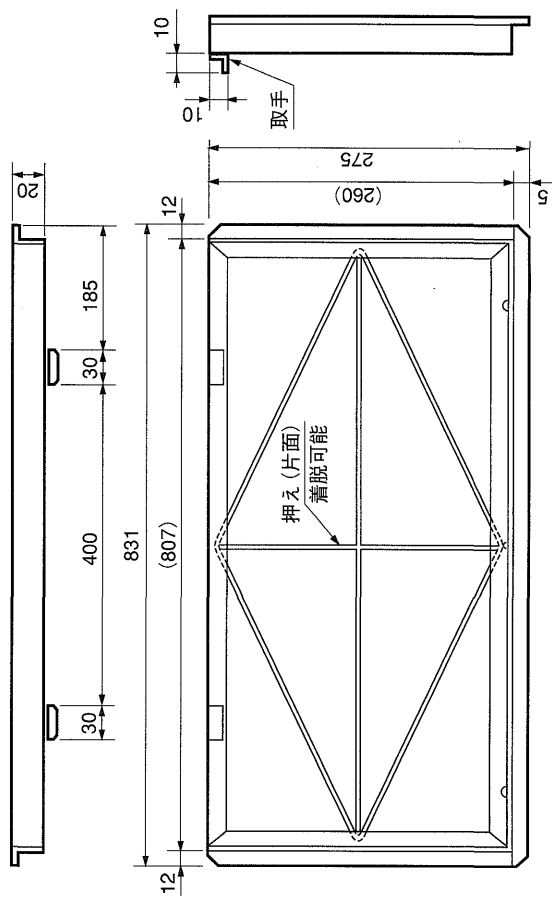
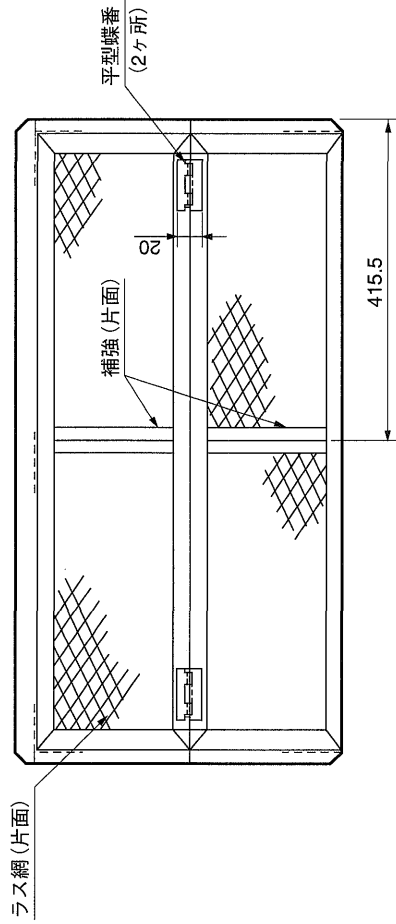


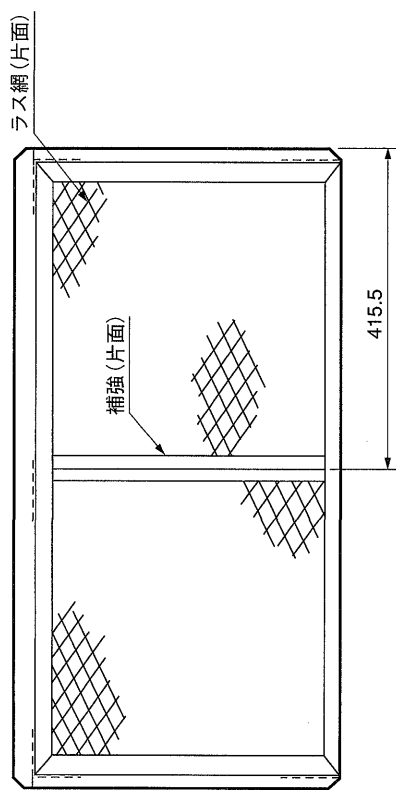

注) 前面用2枚と後面用2枚、計4枚でそれぞれ1セットとなります。

形 名	除じん効率 (AFI重量法)	ろ 材	備 考
PAC-CP22FF	76%	ポリエステルポリクワラル厚さ14mm	PS-400
PAC-CP77FF	82%	ポリエステルポリクワラル厚さ18mm	PS-600

第3角法	単位	尺 度	作成日付	PAC-CP22・72FF	
	mm	NTS	98.9	フィルドフィルター	
ヤマハ発動機株式会社				D-CP22FF01	