
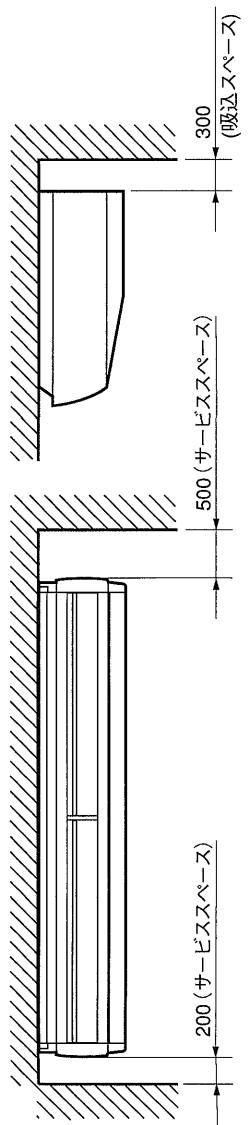
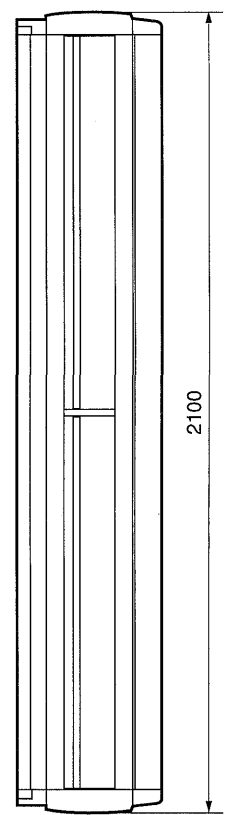


A (吊りボルト用穴詳細図)

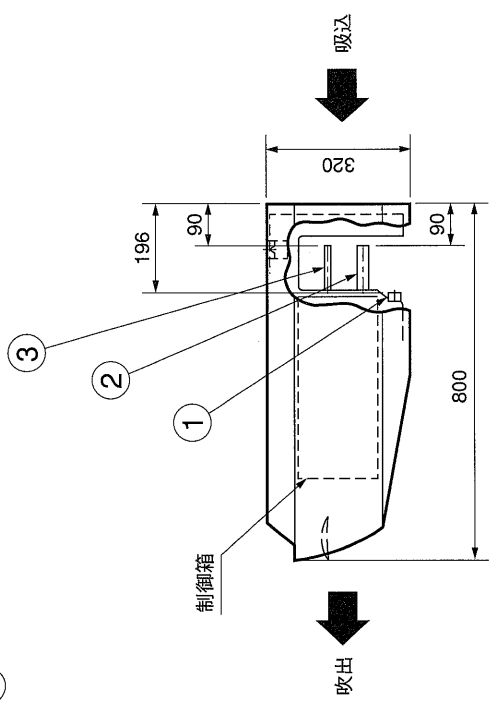

注意事項  
 1. 吊りボルトはM10または、W3/8ネジを使用してください。  
 ドレン配管接続口(VP20接続) ..... ①  
 冷媒配管接続口(ロー付接続 φ28.58 ガス管) ..... ②  
 冷媒配管接続口(ロー付接続 φ15.88 液管) ..... ③  
 冷媒配管上取出し用穴 ..... ④

|            |    |     |      |                |  |
|------------|----|-----|------|----------------|--|
| 第3角法       | 単位 | 尺度  | 作成日付 | YAESJ280T-A1   |  |
|            | mm | NTS | 99.1 | 天吊形室内ユニット外形図   |  |
| ヤマハ発動機株式会社 |    |     |      | D-AESJ280TA101 |  |