


■ NPNタイプ入出力回路詳細


● 入力回路

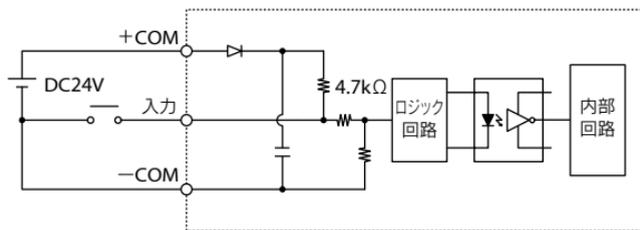

形式：DC入力（プラスコモンタイプ）
 フォトカプラ絶縁方式
 負荷：DC24V ±10% 5.1mA
 OFF電圧 19.6Vmin (1.0mA)
 ON電圧 4.9Vmax (4.0mA)


■ PNPタイプ入出力回路詳細

● 入力回路

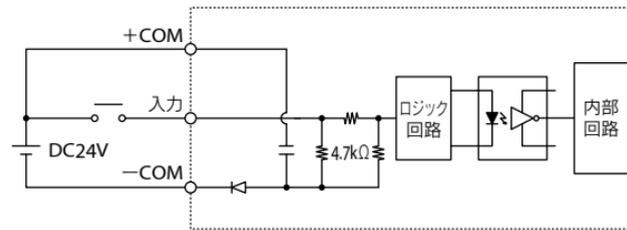


形式：DC入力（マイナスコモンタイプ）
 フォトカプラ絶縁方式
 負荷：DC24V ±10% 5.5mA
 ON電圧 19.6Vmin (4.5mA)
 OFF電圧 4.9Vmax (1.1mA)

● 出力回路

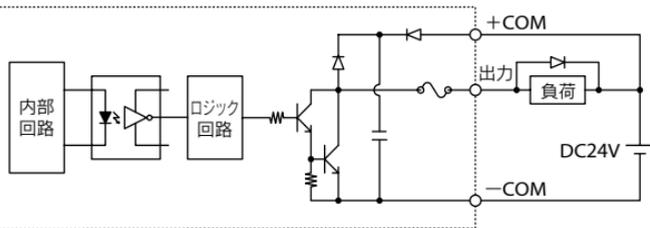

形式：NPNオープンコレクタ出力
 (マイナスコモンタイプ)
 フォトカプラ絶縁方式
 負荷：DC24V 50mA/1点

● 出力回路

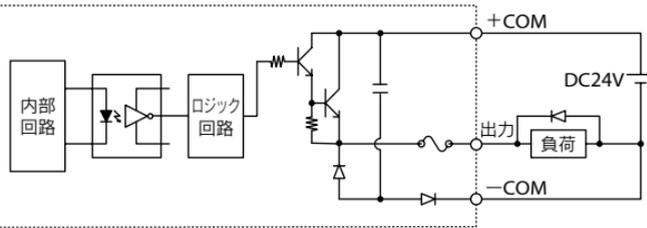

形式：PNPオープンコレクタ出力
 (プラスコモンタイプ)
 フォトカプラ絶縁方式
 負荷：DC24V 50mA/1点